

# 4715KL (119<sup>□</sup>×38<sup>L</sup>) 3Blade



eMINEBEA.COM

## 一般仕様 General Specifications

- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10M Ω 以上
- ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- ◇ 許容環境温度範囲 : B50, B40 Class : -10℃ ~ +45℃ (Operating)  
B30 Class : -10℃ ~ +50℃ (Operating)  
ALLClass : -40℃ ~ +60℃ (Storage)  
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- ◇ Motor Protection : Automatic Restoration/Reverse Connection Prevention
- ◇ Insulation Resistance : 10M Ω or over with a DC500V Megger
- ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- ◇ Allowable Ambient Temperature Range :  
B50, B40 Class : -10℃ ~ +45℃ (Operating)  
B30 Class : -10℃ ~ +50℃ (Operating)  
ALLClass : -40℃ ~ +60℃ (Storage)  
No such condensation as hinders practical use

## 期待できる寿命

Expected Life

## (管理番号)

(Product No.)

※故障率 10%


25℃ 100,000 時間 (R00)

※ Failure rate 10%


25℃ 100,000 hours (R00)

DC Axial Fans


## 外観図 Outline

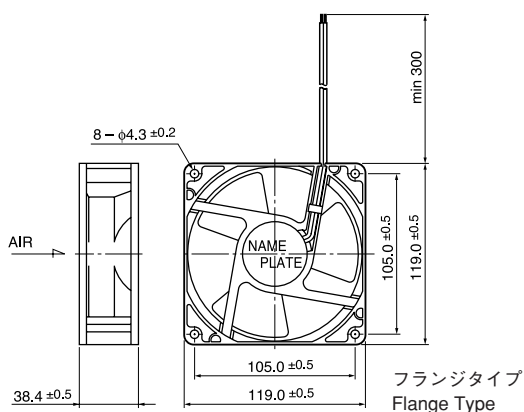

## 特性曲線 Characteristic Curves

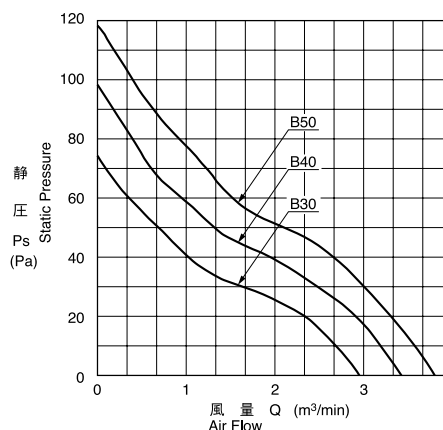

## 取付穴参考寸法 Panel Out-cuts

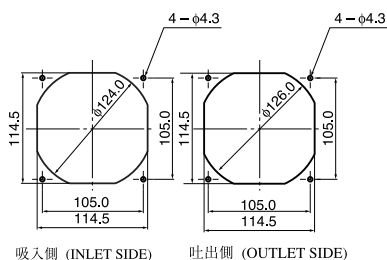

吸入側 (INLET SIDE)

吐出側 (OUTLET SIDE)

## 材質 Material

- ケーシング : プラスチック(ブラック)
- インペラー : プラスチック(ブラック)
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1007 AWG24 +: 赤 -: 黒
- Casing : Plastic (Black) 94V-0
- Impeller : Plastic (Black) 94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1007 AWG24 +: Red, -: Black

## 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Current	定格入力 Input Power	定格回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow	最大静圧 Max. Static Pressure	騒音 Noise	質量 Mass
		(V)	(V)	(A) <sup>*1</sup>	(W) <sup>*1</sup>	(min <sup>-1</sup> ) <sup>*1</sup>	(m³/min) <sup>*1</sup>	(Pa) <sup>*1</sup>	(dB) <sup>*1</sup>	(g)
4715KL-07W-B30-	R00	48	25 ~ 55.2	0.13	6.24	3100	2.97	74.0	47	260
4715KL-07W-B40-	R00		25 ~ 50.4	0.16	7.68	3500	3.44	97.5	51	
4715KL-07W-B50-	R00		36 ~ 50.0	0.20	9.60	3900	3.73	113.0	54	

回転方向 : ラベルから見て時計方向  
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label.  
Airflow Outlet: Label side

\*1: Average Values in Free Air

定格電圧 12V 品については、お問い合わせ下さい。

Copyright Minebea Co.,Ltd.