

BM6025 (φ60x25^L)



eMINEBEA.COM

一般仕様 General Specifications


- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10M Ω以上
- ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +60℃ (Operating)
-40℃ ~ +60℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- ◇ Motor Protection : Automatic Restoration/Reverse Connection Prevention
- ◇ Insulation Resistance : 10M Ω or over with a DC500V Megger
- ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- ◇ Allowable Ambient Temperature Range :
-10℃ ~ +60℃ (Operating)
-40℃ ~ +60℃ (Storage)
No such condensation as hinders practical use

期待できる寿命 (管理番号) Expected Life (Product No.)


- ※故障率 10%
25℃ 40,000時間 (T00)
- ※ Failure rate 10%
25℃ 40,000 hours (T00)

DC Blowers

外観図 Outline

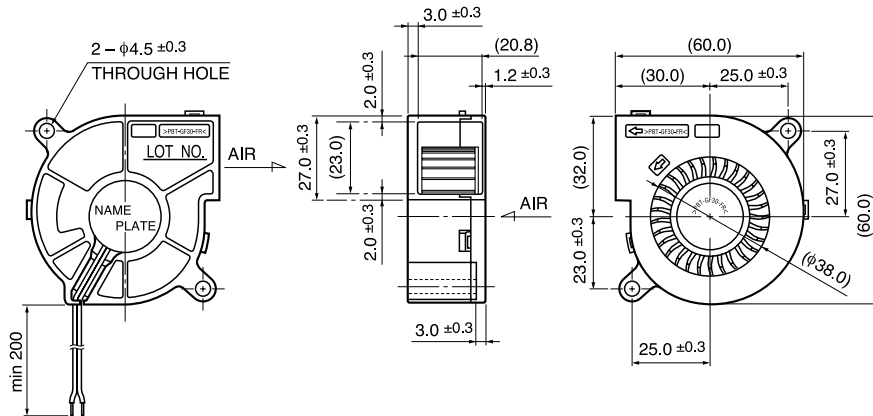

特性曲線 Characteristic Curves



材質 Material

- ケーシング : プラスチック(ブラック)
- インペラー : プラスチック(ブラック)
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1061 AWG26 +: 赤 -: 黒
- Casing : Plastic (Black) 94V-0
- Impeller : Plastic (Black) 94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1061 AWG26 +: Red, -: Black

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Current	定格入力 Input Power	定格回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow	最大静圧 Max. Static Pressure	騒音 Noise	質量 Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	(m³/min) ^{*1}	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
BM6025-04W-B50-	T00	12	10 ~ 13.0	0.32	3.84	3500	0.17	121.9	31	35

回転方向 : ラベルから見て時計方向

Rotation: Clockwise as seen from the label side.

*1: Average Values in Free Air