

FBX14** (140[□]x 51^L)



eMINEBEA.COM

一般仕様 General Specifications

- ◇モータ保護 : Circuit protection (limit current)
- ◇絶縁抵抗 : 10MΩ Min with 500V DC
- ◇絶縁耐圧 : AC 50/60Hz 500V 1min
- ◇許容環境温度範囲 : -10℃ to +60℃ (No dew) (Operating)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと

- ◇ Protection : Circuit protection (limit current)
- ◇ Insulation Resistance : 10MΩ Min with 500V DC
- ◇ Outstanding Voltage : AC 50/60Hz 500V 1min
- ◇ Allowable Ambient Temperature Range :
-10℃ to +60℃ (No dew) (Operating)
No such condensation as hinders practical use


期待できる寿命

Expected Life


※故障率 10%
100,000時間 (40℃, 65%RH)

※ Failure rate 10%
100,000 hours (40℃, 65%RH)


外觀図 Outline

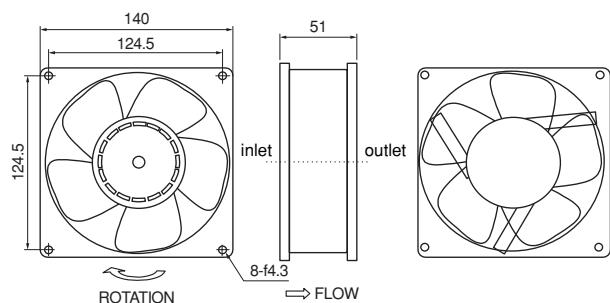

特性曲線 Characteristic Curves

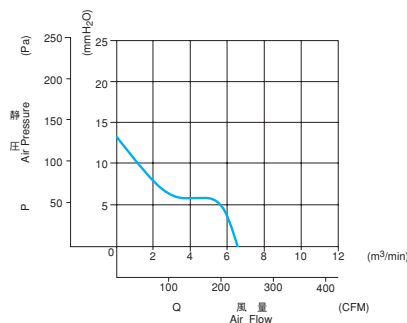

取付穴参考寸法 Panel Out-cuts

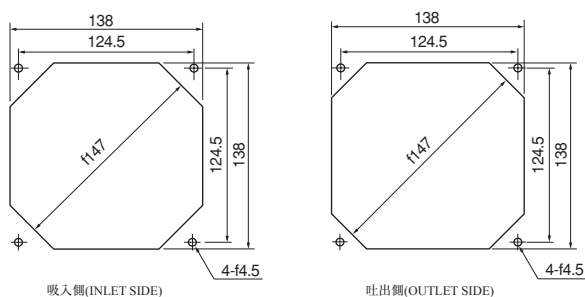

材質 Material

仕様 Specifications

| 型式 Model | 定格電圧 Rated Voltage | 使用電圧範囲 Operating Voltage | 定格電流 Current | 定格入力 Input Power | 定格回転速度 Rated Speed | 最大風量 Maximum Air Flow | | 最大静圧 Maximum Air Pressure | | 騒音 Noise | 重量 Weight |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------|------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| | (V) | (V) | (mA)*1 | (W)*1 | (min ⁻¹)*1 | (m ³ /min)*1 | (CFM)*1 | (Pa)*1 | (mmH ₂ O)*1 | (dB-A)*1 | (g) |
| FBX14L48** | 48 | 40.8 to 55.2 | 0.27 | 13.0 | 2900 | 6.2 | 219 | 138 | 14 | 52 | 500 |

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation : Clockwise as seen from the label side. *1: Average Values in Free Air
Airflow Outlet: Label side