


Dàn Nóng R32 Không Inverter

MỚI


MÔI CHẤT LẠNH
R32

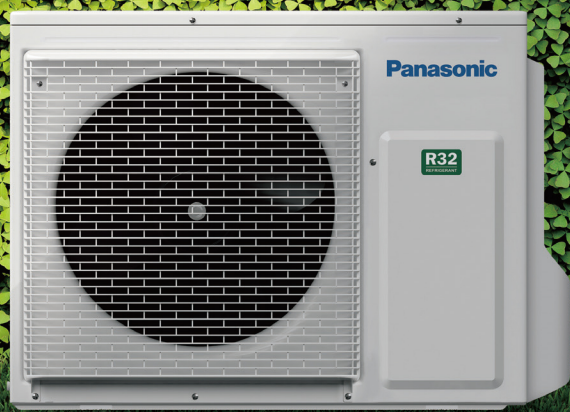

Hiệu quả hơn, chiếm ít diện tích hơn

Với Môi chất lạnh R32 tiết kiệm năng lượng tốt hơn, cùng với công nghệ của Panasonic và thiết kế khéo léo, dàn nóng nhỏ gọn nhưng vẫn giữ được công suất mạnh mẽ, phù hợp với bất kỳ không gian và bố cục lắp đặt nào.

Có thể lắp ở nơi chật hẹp

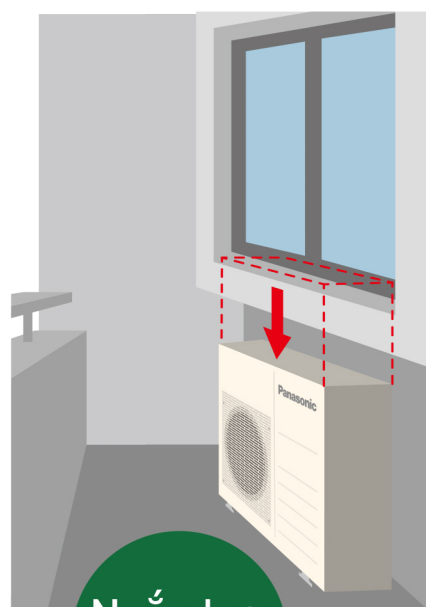


Ngắn hơn
301 mm

30-36k Btu/h Model

U-30PN1H5 / U-30PN1H8 / U-36PN1H8

Mẫu thường
U-40PV1H8 H996 × W980 × D370

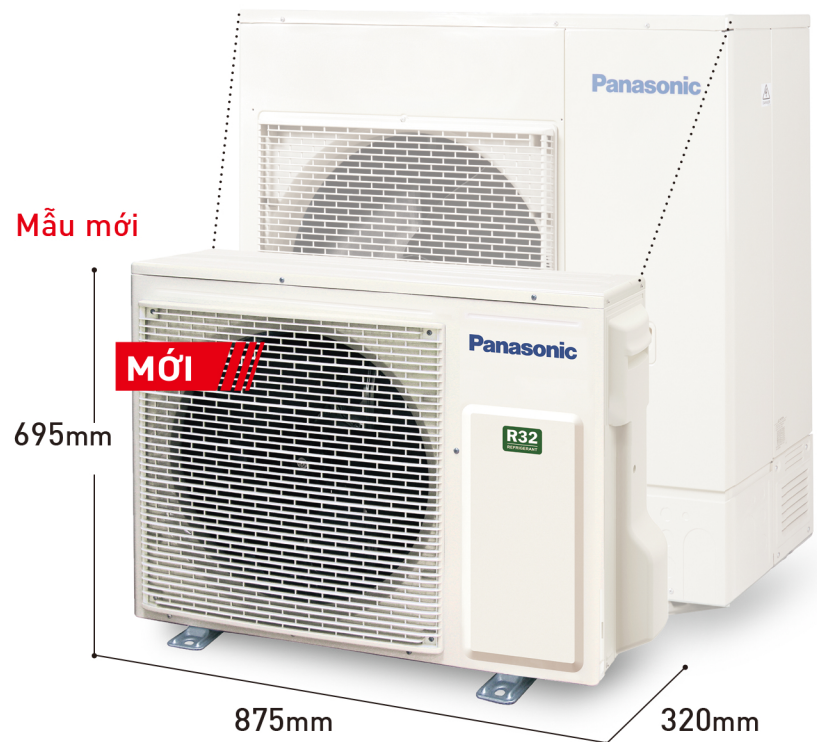


Chiều cao 996 mm **695 mm*** Ngắn hơn 301 mm
Trọng lượng 86 kg **56 kg** Nhẹ hơn 30 kg

*So sánh giữa U-40PV1H8 and U-36PN1H8.

Dàn Nóng R32 Không Inverter

Hiệu suất cao

Môi chất lạnh R32 sử dụng năng lượng hiệu quả hơn so với R410A. Hệ số hiệu suất (COP) được cải thiện đáng kể giúp giảm mức tiêu thụ điện.

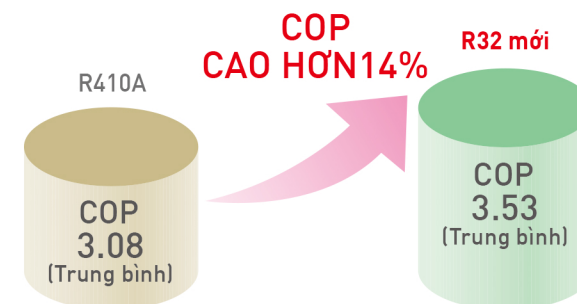

Chất lượng

Máy nén sản xuất nội bộ


Tất cả các máy nén sản xuất nội bộ của Panasonic được cung cấp toàn cầu. Tổng số máy nén chất lượng cao đến nay đạt tới 580 triệu chiếc*.

*Tính tới tháng 9/2019 (nghiên cứu nội bộ)



Dàn nóng độ bền cao

Phủ lớp chống ăn mòn để chống gỉ và khí muối giúp đảm bảo hiệu suất lâu dài.

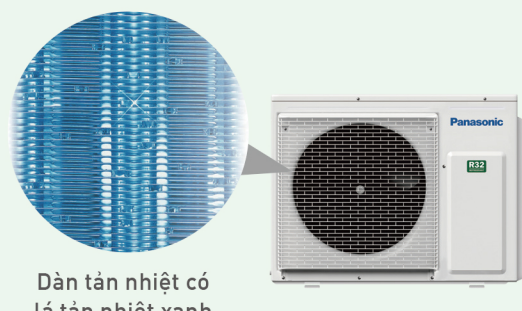

Dàn tản nhiệt có lá tản nhiệt xanh

Lắp đặt


Đường ống dài

Độ dài ống nạp gas sẵn là 7,5m và có thể nối dài tới 50m khi nạp thêm gas bổ sung, nhờ đó có thể lắp đặt linh hoạt hơn.

Chiều dài ống

BTU	19-25k	30-36k	42-50k
Chiều dài ống tối đa	30 m	45 m	50 m
Độ dài ống nạp sẵn gas tối đa	7.5 m	7.5 m	7.5 m
Chênh lệch độ cao tối đa	20 m	30 m	30 m

Cần sử dụng gas bổ sung khi nối dài đường ống.

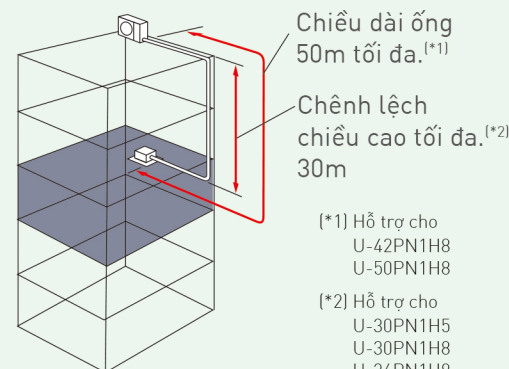

Chiều dài ống 50m tối đa.^[*1]

Chênh lệch chiều cao tối đa.^[*2] 30m

[*1] Hỗ trợ cho U-42PN1H8 U-50PN1H8

[*2] Hỗ trợ cho U-30PN1H5 U-30PN1H8 U-36PN1H8 U-42PN1H8 U-50PN1H8


Bảo dưỡng

Bảo dưỡng sửa chữa

Loại bỏ bảng mạch in bên trong dàn nóng để lắp đặt và bảo dưỡng sửa chữa dễ dàng.

Hỗ trợ cho U-19PN1H5 U-25PN1H5 U-30PN1H5


•Chỉ cho điện 1 pha

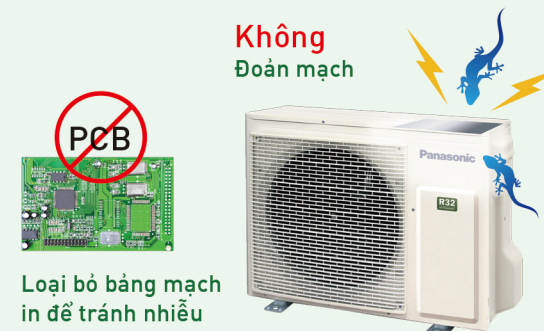


Loại bỏ bảng mạch in để tránh nhiễu

Không Đoàn mạch

Kích thước (U-19PN1H5 / U-25PN1H5) 1-pha

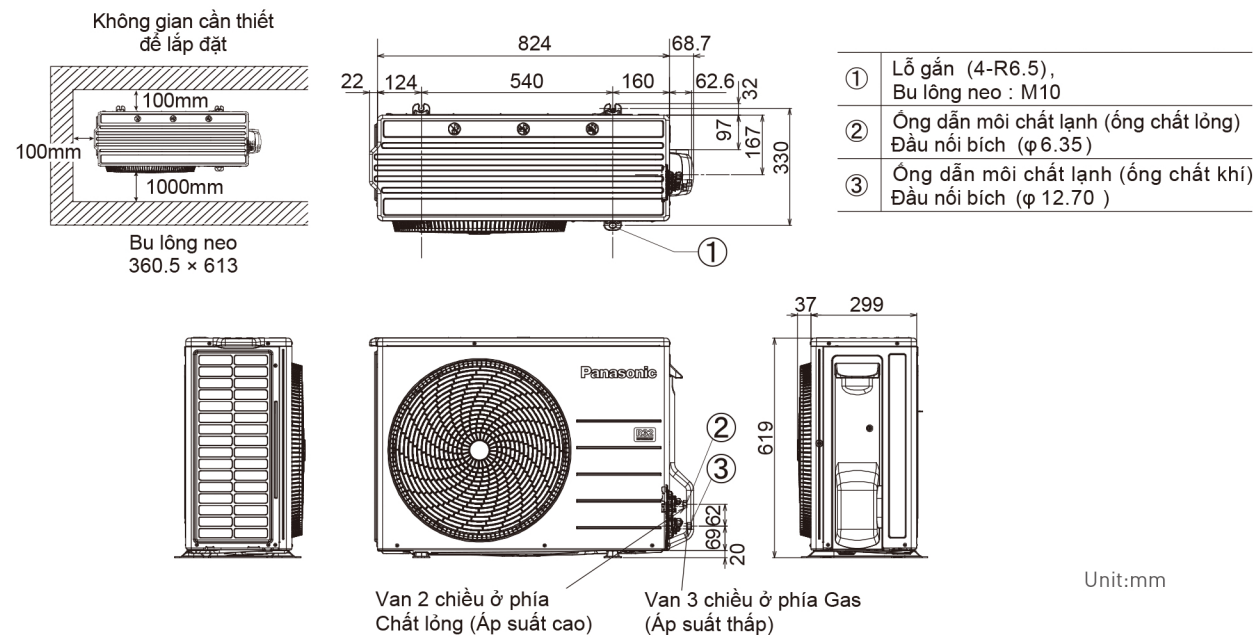

Kích thước (U-30PN1H5) 1-pha (U-30PN1H8 / U-36PN1H8) 3-pha

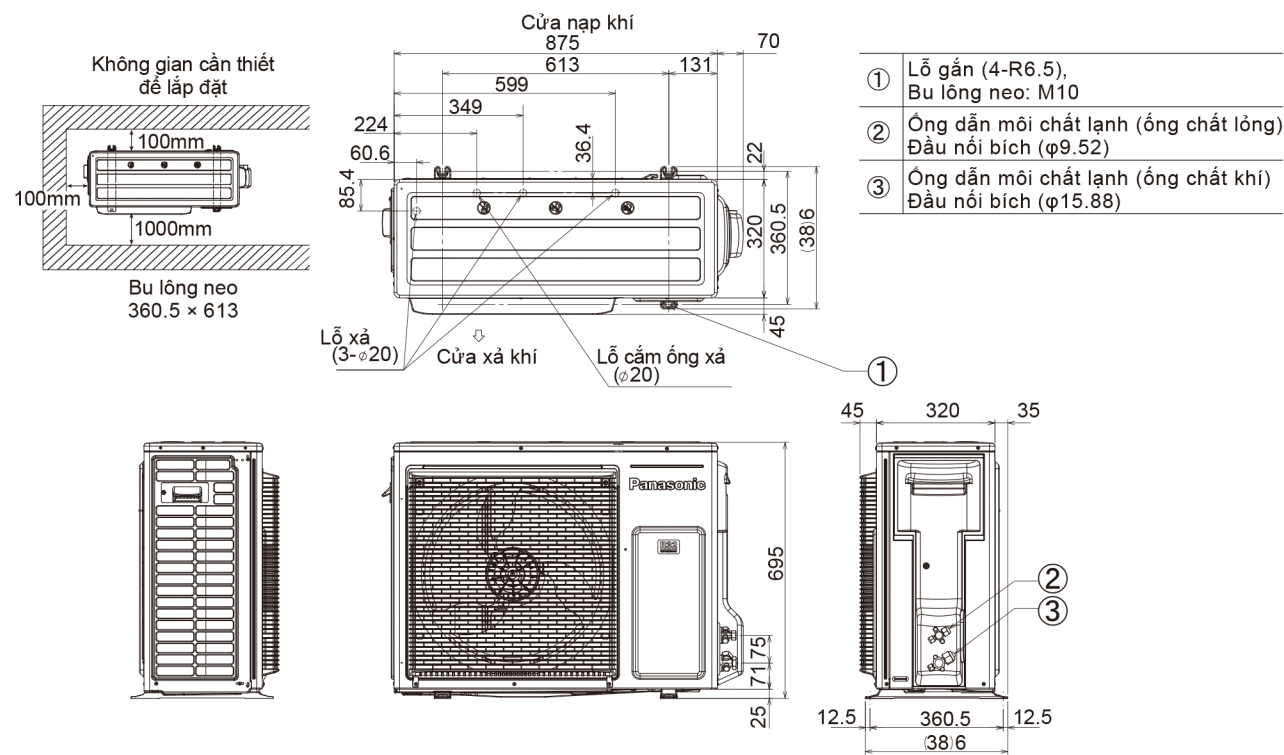

Kích thước (U-42PN1H8 / U-50PN1H8) 3-pha

