


DELUXE LOW WATT

AC 2 in 1

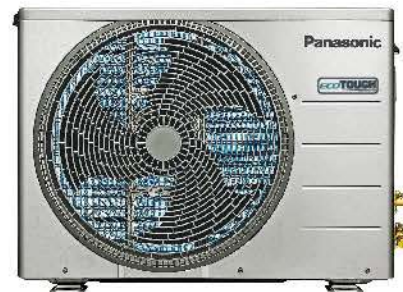

Unit Outdoor

Remote

**CS/CU-XN5WKJ | CS/CU-XN7WKJ
CS/CU-XN9WKJ**



- Alowa+ (Low Wattage) menjadikan hemat listrik
- Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis
- Terbukti 99,99% efektif melawan virus corona* di udara maupun yang menempel dipermukaan, menghambat polutan berbahaya seperti bakteri, virus, jamur, alergen, serbuk sari, zat berbahaya (PM2.5), menghilangkan partikel debu, menghilangkan bau tak sedap, serta melembapkan kulit & rambut
- Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
- Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
- Garansi 3 tahun untuk evaporator, kompresor & 1 tahun komponen lainnya
- Dapat beroperasi pada kondisi tegangan rendah sekalipun hingga 160 V
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan
- Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser

| SPESIFIKASI | | 0.5PK | 3/4PK | 1PK | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| MODEL | UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR | CS-XN5WKJ CU-XN5WKJ | CS-XN7WKJ CU-XN7WKJ | CS-XN9WKJ CU-XN9WKJ | |
| Kapasitas Pendinginan | kW | 1,47 | 2,05 | 2,64 | |
| | Btu/h | 5.000 | 7.000 | 9.000 | |
| Konsumsi Daya | W | 330 | 530 | 660 | |
| EER | Btu/W | 13,44 | 11,67 | 11,96 | |
| Tingkat Bintang | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |
| Panjang Pipa | (max) m | 20 | 20 | 20 | |
| Elevasi Pipa | (max) m | 5 | 5 | 15 | |
| Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigran | (max) m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Diameter Pipa | Cair | mm | ø 6,35 | ø 6,35 | ø 6,35 |
| | | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| | Gas | mm | ø 9,52 | ø 9,52 | ø 9,52 |
| | | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Pasokan Listrik | | Indoor | Indoor | Indoor | |

*Berdasarkan hasil uji validitas efisiensi nanoe™ X oleh Texcell, Perancis