

แบบติดตั้งผนัง : DELUXE nanoe™ INVERTER Single-Split Type



CS-XKU9WKT | CS-XKU13WKT | CS-XKU18WKT



CS-XKU24WKT




รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย



Network Adaptor (อุปกรณ์เสริม)



รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย



Network Adaptor (อุปกรณ์เสริม)




SEER



SEER



COOLING MODELS

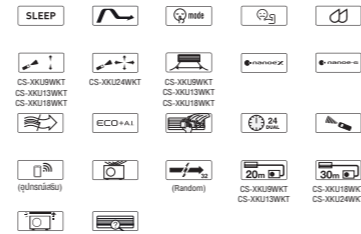

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		(50Hz)	CS-XKU9WKT [CU-XKU9WKT]	CS-XKU13WKT [CU-XKU13WKT]	CS-XKU18WKT [CU-XKU18WKT]	CS-XKU24WKT [CU-XKU24WKT]
ความสามารถในการทำความเย็น	(min-max)	kW	2.60 (0.90-3.40)	3.50 (1.02-4.10)	5.20 (1.10-5.80)	6.10 (1.12-7.10)
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล		Btu/hW	20.10	21.09	20.20	20.51
EGAT ค่าประหยัดไฟ			5 ★★	5 ★★	5 ★★	5 ★★
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	3.4	4.6	6.7	8.3
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	710 (225-1,030)	980 (275-1,160)	1,440 (290-1,610)	1,780 (310-2,080)
การจับความชื้น		L/h	1.6	2.0	2.9	3.4
		Pt/h	3.4	4.2	6.1	7.2
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m ³ /min (ft ³ /min)	10.7 (380)	11.5 (405)	12.6 (445)	21.2 (750)
	ภายนอก	m ³ /min (ft ³ /min)	27.6 (970)	30.6 (1,080)	34.9 (1,230)	36.0 (1,270)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB(A)	38/26/19	40/28/19	44/34/28	46/36/28
	ภายนอก (H)	dB(A)	47	48	50	51
ขนาด	สูง	มม.	290 (511)	290 (542)	290 (619)	302 (619)
		นิ้ว	11-7/16 (20-1/8)	11-7/16 (21-11/32)	11-7/16 (24-3/8)	11-29/32 (24-3/8)
	กว้าง	มม.	779 (650)	779 (780)	779 (824)	1,102 (824)
		นิ้ว	30-11/16 (25-19/32)	30-11/16 (30-23/32)	30-11/16 (32-15/32)	43-13/32 (32-15/32)
ลึก	มม.	209 (230)	209 (289)	209 (299)	244 (299)	
	นิ้ว	8-1/4 (9-1/16)	8-1/4 (11-13/32)	8-1/4 (11-25/32)	9-5/8 (11-25/32)	
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	8 (18)	8 (18)	9 (20)	12 (26)
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	18 (40)	23 (51)	32 (71)	34 (75)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		นิ้ว	1/4	1/4	1/4	1/4
	ท่อสังกะสี	มม.	ø 9.52	ø 9.52	ø 12.70	ø 15.88
		นิ้ว	3/8	3/8	1/2	5/8
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.5	7.5	10.0	10.0
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	30	30
	ความยาวท่อแบริ่งสูงสุด	เมตร	15	15	20	20
	ระดับการพ่นน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	10	10	15	25
แหล่งจ่ายไฟ			หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน

* หากไม่ได้ติดตั้งน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่ติดตั้งจะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง


หน่วยภายนอกอาคาร



CU-XKU9WKT



CU-XKU13WKT




CU-XKU18WKT
CU-XKU24WKT

แบบติดตั้งผนัง : HEALTHY nanoe™ INVERTER Single-Split Type



CS-KU9WKT | CS-KU13WKT | CS-KU18WKT

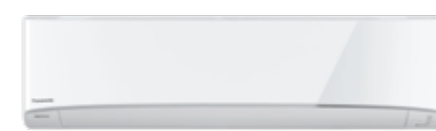

CS-KU24WKT



รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย



Network Adaptor (อุปกรณ์เสริม)



รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย



Network Adaptor (อุปกรณ์เสริม)




SEER



SEER



COOLING MODELS

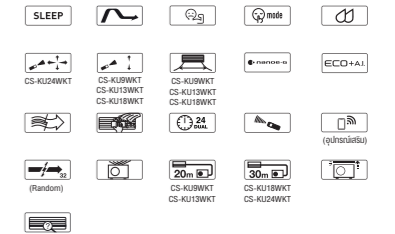

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		(50Hz)	CS-KU9WKT [CU-KU9WKT]	CS-KU13WKT [CU-KU13WKT]	CS-KU18WKT [CU-KU18WKT]	CS-KU24WKT [CU-KU24WKT]
ความสามารถในการทำความเย็น	(min-max)	kW	2.60 (0.84-2.90)	3.50 (1.02-4.00)	5.00 (1.10-5.40)	6.10 (1.12-7.10)
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล		Btu/hW	15.70	16.45	16.62	20.51
EGAT ค่าประหยัดไฟ			5	5	5	5 ★★
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	3.9	5.0	7.7	8.3
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	800 (225-900)	1,070 (275-1,230)	1,660 (290-1,800)	1,780 (310-2,080)
การจับความชื้น		L/h	1.6	2.0	2.8	3.4
		Pt/h	3.4	4.2	5.9	7.2
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m ³ /min (ft ³ /min)	10.7 (380)	11.5 (405)	12.6 (445)	21.2 (750)
	ภายนอก	m ³ /min (ft ³ /min)	26.7 (940)	30.2 (1,065)	39.3 (1,385)	36.0 (1,270)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB(A)	38/26/21	40/28/21	44/34/28	46/36/28
	ภายนอก (H)	dB(A)	47	48	51	51
ขนาด	สูง	มม.	290 (511)	290 (542)	290 (619)	302 (619)
		นิ้ว	11-7/16 (20-1/8)	11-7/16 (21-11/32)	11-7/16 (24-3/8)	11-29/32 (24-3/8)
	กว้าง	มม.	779 (650)	779 (780)	779 (824)	1,102 (824)
		นิ้ว	30-11/16 (25-19/32)	30-11/16 (30-23/32)	30-11/16 (32-15/32)	43-13/32 (32-15/32)
ลึก	มม.	209 (230)	209 (289)	209 (299)	244 (299)	
	นิ้ว	8-1/4 (9-1/16)	8-1/4 (11-13/32)	8-1/4 (11-25/32)	9-5/8 (11-25/32)	
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	8 (18)	8 (18)	9 (20)	12 (26)
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	18 (40)	22 (49)	30 (66)	34 (75)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		นิ้ว	1/4	1/4	1/4	1/4
	ท่อสังกะสี	มม.	ø 9.52	ø 9.52	ø 12.70	ø 15.88
		นิ้ว	3/8	3/8	1/2	5/8
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.5	7.5	10.0	10.0
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	30	30
	ความยาวท่อแบริ่งสูงสุด	เมตร	15	15	20	20
	ระดับการพ่นน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	10	10	15	25
แหล่งจ่ายไฟ			หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน

* หากไม่ได้ติดตั้งน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่ติดตั้งจะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

หน่วยภายนอกอาคาร



CU-KU9WKT



CU-KU13WKT



CU-KU18WKT
CU-KU24WKT