

# LOẠI P1 Đặt sàn




CZ-RTC5B



CZ-RWS3  
CZ-RWRC3


## Đặc tính kỹ thuật chính

- Ống ga có thể kết nối tới 2 phía của dàn lạnh từ phía dưới và bên cạnh.
- Dễ dàng lắp đặt.
- Mặt nạ phía trước có thể mở ra để bảo trì dễ dàng hơn.
- Miệng gió thổi có thể di chuyển giúp phân phối khí linh hoạt.

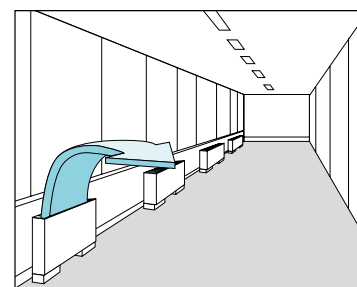

## Điều hòa không khí khu vực hiệu quả

## Bộ điều khiển có dây tiêu chuẩn có thể được lắp đặt bên trong dàn lạnh

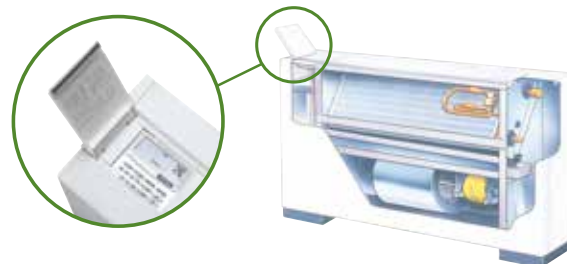

Model		S-22MP1E5	S-28MP1E5	S-36MP1E5	S-45MP1E5	S-56MP1E5	S-71MP1E5	
Nguồn điện		220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz						
Công suất làm lạnh	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	
	BTU/h	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100	24,200	
Công suất sưởi ấm	kW	2.5	3.2	4.2	5.0	6.3	8.0	
	BTU/h	8,500	10,900	14,300	17,100	21,500	27,300	
Công suất điện	Làm lạnh kW	0.051/0.056/0.061	0.051/0.056/0.061	0.079/0.085/0.091	0.116/0.126/0.136	0.116/0.126/0.136	0.150/0.160/0.170	
	Sưởi ấm kW	0.036/0.040/0.045	0.036/0.040/0.045	0.064/0.070/0.076	0.079/0.091/0.101	0.079/0.091/0.101	0.110/0.120/0.130	
Dòng điện	Làm lạnh A	0.24/0.25/0.26	0.24/0.25/0.26	0.37/0.38/0.39	0.54/0.56/0.58	0.54/0.56/0.58	0.70/0.72/0.73	
	Sưởi ấm A	0.17/0.18/0.19	0.17/0.18/0.19	0.30/0.31/0.32	0.37/0.41/0.43	0.37/0.41/0.43	0.52/0.54/0.56	
Quạt	Loại	Quạt lồng sóc	Quạt lồng sóc	Quạt lồng sóc	Quạt lồng sóc	Quạt lồng sóc	Quạt lồng sóc	
	Lưu lượng (Cao/TB/Thấp)	m <sup>3</sup> /h	420/360/300	420/360/300	540/420/360	720/540/480	900/780/660	1,020/840/720
		L/s	117/100/83	117/100/83	150/117/100	200/150/133	250/217/183	283/233/200
	Công suất	kW	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.06
Độ ồn (Cao/TB/Thấp)	dB(A)	33/30/28	33/30/28	39/35/29	38/35/31	39/36/31	41/38/35	
Kích thước	C x R x S	mm	615 x 1,065 x 230	615 x 1,065 x 230	615 x 1,065 x 230	615 x 1,380 x 230	615 x 1,380 x 230	
Ống kết nối	Ống lỏng	mm (inches)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø9.52 (Ø3/8)	
	Ống hơi	mm (inches)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø15.88 (Ø5/8)	
	Ống nước ngưng		VP-20	VP-20	VP-20	VP-20	VP-20	
Khối lượng	kg	29	29	29	39	39	39	

Chú Ý	Điều kiện tiêu chuẩn:	Làm lạnh	Sưởi ấm
	Nhiệt độ không khí trong phòng	27°C DB / 19°C WB	20°C DB
	Nhiệt độ không khí ngoài trời	35°C DB / 24°C WB	7°C DB / 6°C WB

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước.