


TREO TƯỜNG

MỘT CHIỀU *INVERTER* CAO CẤP



CS-U9XKH-8 | CS-U12XKH-8

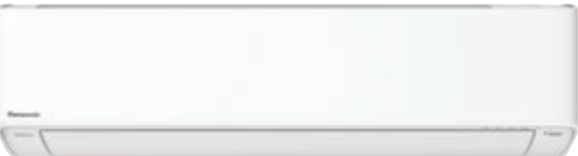

CS-U18XKH-8 | CS-U24XKH-8



Điều khiển không dây
(Tiêu chuẩn)



Điều khiển có dây
CZ-RD514C
(Tùy chọn)



Bộ điều hợp mạng
CZ-TACG1
(Tùy chọn)



Điều khiển không dây
(Tiêu chuẩn)



Điều khiển có dây
CZ-RD514C
(Tùy chọn)



Bộ điều hợp mạng
CZ-TACG1
(Tùy chọn)



Bộ phát nanoe X thế hệ 2



NEW

AEROWINGS



INTELLIGENT DYNAMIC COOL







MODEL	DÀN LẠNH DÀN NÓNG	[50Hz]	CS-U9XKH-8 CU-U9XKH-8	CS-U12XKH-8 CU-U12XKH-8	CS-U18XKH-8 CU-U18XKH-8	CS-U24XKH-8 CU-U24XKH-8
Công suất làm lạnh	[nhỏ nhất – lớn nhất]	kW	2.55 [0.92-3.40]	3.50 [1.02-4.20]	5.30 [1.10-6.21]	6.10 [1.12-7.18]
	[nhỏ nhất – lớn nhất]	Btu/h	8,700 [3,140-11,600]	11,900 [3,480-14,300]	18,100 [3,750-21,200]	20,800 [3,820-24,500]
EER	[nhỏ nhất – lớn nhất]	Btu/hW	12.79 [13.96-11.26]	12.53 [13.92-11.44]	13.71 [13.89-12.47]	13.00 [15.28-11.95]
	[nhỏ nhất – lớn nhất]	W/W	3.75 [4.09-3.30]	3.68 [4.08-3.36]	4.02 [4.07-3.65]	3.81 [4.48-3.50]
CSPF		W/W	5.84	6.33	7.28	6.87
Thông số điện	Điện áp	V	220	220	220	220
	Cường độ dòng điện	A	3.2	4.4	6.2	7.4
	Công suất điện [nhỏ nhất – lớn nhất]	W	680 [225-1,030]	950 [250-1,250]	1,320 [270-1,700]	1,600 [250-2,050]
Khử ẩm		L/h	1.6	2.0	2.9	3.4
		Pt/h	3.4	4.2	6.1	7.2
Lưu lượng gió	Dàn lạnh	m³/min [ft³/min]	11.7 [415]	12.5 [440]	18.7 [660]	19.2 [680]
	Dàn nóng	m³/min [ft³/min]	26.5 [940]	30.9 [1,090]	34.9 [1,230]	46.3 [1,635]
Độ ồn	Dàn lạnh [C/T/TB]	dB [A]	38/26/19	40/28/19	44/32/27	45/34/28
	Dàn nóng [C]	dB [A]	47	48	50	51
Kích thước dàn lạnh (dàn nóng)	Cao					
		mm	295 [511]	295 [542]	295 [619]	295 [695]
		inch	11-5/8 [20-1/8]	11-5/8 [21-11/32]	11-5/8 [24-3/8]	11-5/8 [27-3/8]
	Rộng	mm	870 [650]	870 [780]	1,040 [824]	1,040 [875]
		inch	34-9/32 [25-19/32]	34-9/32 [30-23/32]	40-31/32 [32-15/32]	40-31/32 [34-15/32]
	Sâu	mm	229 [230]	229 [289]	244 [299]	244 [320]
		inch	9-1/32 [9-1/16]	9-1/32 [11-13/32]	9-5/8 [11-25/32]	9-5/8 [12-5/8]
Khối lượng	Dàn lạnh	kg [lb]	10 [22]	10 [22]	12 [26]	12 [26]
	Dàn nóng	kg [lb]	18 [40]	23 [51]	30 [66]	39 [86]
Đường kính ống dẫn	Ống lỏng	mm	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Ống hơi	mm	ø 9.52	ø 9.52	ø 12.70	ø 12.70
		inch	3/8	3/8	1/2	1/2
Giới hạn đường ống	Chiều dài tiêu chuẩn	m	7.5	7.5	10.0	10.0
	Chiều dài tối đa	m	20	20	30	30
	Chênh lệch độ cao tối đa	m	15	15	20	20
	Gas nạp bổ sung*	g/m	10	10	15	15
Nguồn cấp điện			Dàn lạnh	Dàn lạnh	Dàn lạnh	Dàn lạnh

*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị

38

Các dòng sản phẩm

ĐẶC ĐIỂM





CS-U9XKH-8 CS-U12XKH-8

CS-U18XKH-8 CS-U24XKH-8

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DỄ SỬ DỤNG

Điều khiển từ xa không dây của Panasonic được trang bị Màn hình tinh thể lỏng (LCD) cỡ lớn, giúp người dùng có thể sử dụng dễ dàng hơn. Nhờ đó, bạn có thể tận hưởng việc thao tác dễ dàng và sự thoải mái lâu dài từ Điều hòa Panasonic.

1

Màn hình LCD dễ dàng hiển thị tình trạng hoạt động chung của máy.

2

Nút nguồn.

3

Bật chức năng công nghệ nanoe™ để kích hoạt nanoe™ X và nanoe-G giúp khử mùi và lọc sạch không khí ngay cả khi điều hòa đã tắt.

4

iAUTO-X giúp làm lạnh nhanh, đồng thời chế độ LÀM LẠNH DỄ CHỊU tránh gió lạnh thổi trực tiếp vào người sử dụng và mang đến sự thoải mái liên tục. Kích hoạt lại chế độ làm lạnh nhanh khi nhiệt độ ổn định bằng cách nhấn nút iAUTO-X lần thứ hai.

5

Bấm chọn lên hoặc xuống để điều chỉnh nhiệt độ.

6

Chuyển đổi giữa chế độ iAUTO-X, LÀM LẠNH và KHỬ ẨM

7

Cài đặt hướng thổi gió.

8

Điều chỉnh chế độ TỐC ĐỘ QUẠT hoặc chức năng SIÊU ỀM cho giấc ngủ đêm thoải mái.

9

Điều chỉnh chế độ hẹn giờ tắt và nhiệt độ phòng cho giấc ngủ sâu hơn.

10

Bật chế độ ECO + A.I. cho phép bạn tận hưởng cảm giác mát mẻ sảng khoái và tiết kiệm năng lượng.

11

Chế độ hẹn giờ kép 24 tiếng.

12

Cài đặt thời gian thực (giờ và phút).

Điều khiển không dây

Áp dụng cho dòng INVERTER CAO CẤP

CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ KÉP CHO PHÉP ĐẶT LỊCH BẬT/TẮT 2 LẦN MỖI NGÀY

Để thuận tiện, chế độ hẹn giờ sẽ lặp lại mỗi ngày cho đến khi được hủy lệnh.

1

Chọn BẬT hoặc TẮT Hẹn giờ.

TIMER ON

→ ① 1 → ② 2 → Cancel

TIMER OFF

→ ① 1 → ② 2 → Cancel

2

Đặt giờ.

SET



R32 REFRIGERANT



CU-U9XKH-8



CU-U12XKH-8



CU-U18XKH-8



CU-U24XKH-8

39