



APARELHOS PROPRIETÁRIOS ANALÓGICOS (APT)

Apresentando uma nova forma de comunicação

Visor LCD Alfanumérico
Três linhas com visor de 16 caracteres* fornecem informações úteis como, por exemplo, mensagens de ausência, estado da chamada, data e horário, duração da chamada e identificação do chamador.

*Apenas para o KX-T7735

Teclas Programáveis com LEDs Coloridos de Duas Cores (Vermelho/Verde)
Usufrua de operações como: DSS (Seleção Direta de Ramal), Log-in/ Log-out através de um simples toque. LEDs de duas cores indicam informações úteis, como por exemplo os ramais que estão em uso.

Chamadas de entrada/ Lâmpada de mensagem
Esta lâmpada de fácil visualização anuncia as chamadas ou mensagens de entrada, de modo que você sempre saberá qual telefone está tocando, mesmo estando distante.

Desvio de chamadas/ Não perturbe
A função "Desvio de Chamadas" transfere as chamadas para um telefone diferente. A função "Não Perturbe" bloqueia as chamadas quando você estiver ocupado.

Conferência
Para realizar uma conversação com várias partes.

Intercom
Utilize para realizar ou receber uma chamada interna.

Flash/ Recall
Utilize para desconectar uma chamada sem desligar e, em seguida, para reconectar ou enviar um sinal para acesso a facilidades externas.

Auto Answer/Mute
Auto Answer: Para utilização com chamadas internas.
Mute: para ouvir sem ser ouvido.

*Uma placa opcional é necessária.
Entre em contato com o seu revendedor ou companhia telefônica para confirmar se o serviço de identificação de chamadas (Caller ID) está disponível na sua região.



Message
Utilize para deixar uma indicação de mensagem em espera ou para responder a uma mensagem.

Pause
Insere uma pausa em números de discagem rápida.

Transfer
Para transferir chamadas para outro ramal ou para o correio de voz.

Auto Dial/ Store
Para uso com o recurso de discagem abreviada.

Ajuste do Ângulo de Inclinação
Para facilitar a utilização e para economia de espaço, o telefone pode ser ajustado para dois ângulos de inclinação diferentes.

Tecla Navigator
Para um ajuste rápido do volume e do contraste do visor, bem como acesso a facilidades do sistema.



KX-T7730
Visor/ Viva-voz



KX-T7740
Console DSS


| Características | Modelo | KX-7735 | KX-7730 | KX-7740 |
|--|--------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Visor alfanumérico (Linhas x Caracteres) | | 3 x 16 | 1 x 16 | - |
| Tecas programáveis com LED de duas cores | | 12 | 12 | - |
| Tecas de funções programáveis | | - | - | - |
| Tecas flexíveis | | Tecla Navigator | Tecla Navigator | 32 |
| Viva-voz | | • | • | - |
| Controle de volume SP-Phone/ Monitor | | Tecla Navigator | Tecla Navigator | - |
| Controle de volume dos fones de ouvido | | Tecla Navigator | Tecla Navigator | - |
| Controle de volume de toque | | Desativado/ Baixo/ Alto | Desativado/ Baixo/ Alto | - |
| Controle de contraste | | Tecla Navigator | Tecla Navigator | - |
| Chamada de entrada/ lâmpada de mensagem | | • | • | - |
| Auto Answer/ Mute | | • | • | - |
| Compatibilidade com fones de ouvido* | | • | • | - |

*Somente um conector com pino de diâmetro de 2,5mm pode ser conectado. A utilização de um headset Panasonic é recomendada.



LISTA DE FACILIDADES

- Acesso à função externa
- Alarme/ despertador
- Alarme/ despertador, remoto
- Apagar configurações
- Atendimento mísos-livres
- Atribuição de linha preferida
 - Entrada
 - Saída
- Billmetagem/ SMDR
- Bloqueio de chamadas a cobrar
- Busca de ramal
- Busca pessoa
 - Todos os ramais
 - Grupo
 - Externa
- Captura de chamadas
- Cadeado eletrônico
- Cadeado eletrônico, remoto
- Chamada alternada - Toque / Voz
- Chamada de emergência
- Chamada de operadora
- Chamada em espera
- Chamada Interfone¹
- Chamada interna
- Código de conta (Opcional/ Forçada/ Verificada)
- Conexão a aparelho paralelo
- Conferência (três partes/ cinco partes)
- Conferência, não assistida (3 partes)
- Configuração automática para tipo de linha externa (LE)
- Console DSS
- Conversa de pulso para tom
- COS (Classe de Serviço) móvel
- Desvio de chamadas
 - Todas
 - Ocupado/ Não atende
 - Siga-me
 - Para linha externa
 - Detecção de polaridade reversa²
- DISA com mensagem (três níveis, um canal, 180 seg)
- Discagem abreviada
 - Sistema
 - Pessoal
- Discagem por um toque
- Discagem secreta
- DND (Não perturbe)
- Encaminhamento de chamadas para SMS de linha fixa
- Estacionamento de chamadas

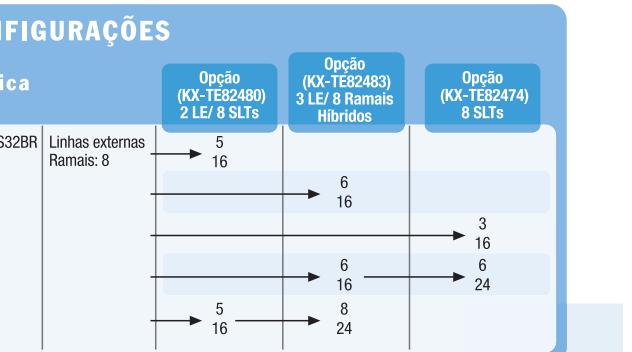

CAPACIDADE DO SISTEMA (Máx.)

| Item | KX-TES32BR |
|---|------------------------------------|
| Fonefona | 1 |
| Discagem abreviada do sistema | 100 |
| Discagem abreviada ramal | 10/ Ext. |
| Discagem por um toque | Máx. 24/ Ext. |
| Grupos de ramal | 8 |
| Grupo UCD | 1 |
| Níveis de restrição de chamadas | 5 |
| Códigos de ciasas (verificados) | 50 |
| Programa de chamadas | 10 |
| Registro de chamadas | 20 (pessoal) 300 (comum) |
| Mensagens de saudação (OGM) | 6 |
| Mensagem de voz integrada (BV), somente para modelo KX-TES32BR ¹ | 8/ Ext. |
| Mensagem em espera | 5 |
| Modo de atendimento (Dia/ Noite/ Almoço) | 1 |
| - Automático | 1 |
| - Manual | 1 |
| Monitoração de ambiente (APT/ Interfone) | 4 |
| - Música em retenção/ Música de fundo (BGM) | 4 |
| - Notificação de Chamada em Espera - BSS | 4 |
| - Numeração flexível dos ramais | 360 seg |
| Pendular | 2 |
| Porteiro Eletrônico ¹ | 360 mensagens ou 60 min (2 canais) |
| Programação (via PT/ PC) | |
| Proibir busca pessoa | |
| Proibir intercalação | |
| Rediscagem | |
| - Automática | |
| - Último número | |
| - Número salvo | |
| Registro de identificação de chamadas ¹ | |
| Rediscagem automática quando ocupado | |
| Restrição de chamada | |
| Retenção | |
| Rota de interceptação | |
| Segurança para linha de dados | |
| Seleção de tipo de toque | |
| Senha do ramal/ Senha do Sistema | |
| Sobrepor DND | |
| Sobrepor restrição de chamadas | |
| Tom de discagem diferenciado | |
| Transferência automática de fax | |
| Transferência de chamadas | |
| - para um ramal | |
| - para uma linha externa (LE) | |
| UCD (Distribuição uniforme de chamadas) com mensagem | |

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio



- *1 É necessária a aquisição de uma placa.
- *2 A detecção de polaridade reversa está sujeita aos serviços disponibilizados pela companhia telefônica de sua região.
- *3 Entre em contato com seu revendedor ou com sua companhia telefônica para confirmar se o serviço de identificação de chamadas está disponível em sua região.
- *4 O interfone n°1 e o interfone n°2 não podem ser utilizados ao mesmo tempo.
O interfone n°3 e o interfone n°4 não podem ser utilizados ao mesmo tempo.

APT: Telefone Proprietário Analógico
SLT: Aparelho comum



A melhor solução para suas necessidades de comunicação

KX-TES32BR





O telefone é sua principal fonte de comunicação, é sua ligação com seus parceiros comerciais, clientes, amigos e membros de sua família.

O sistema híbrido avançado KX-TES32BR é um sistema telefônico que pode atender suas necessidades, tanto aquelas relacionadas aos seus negócios quanto as pessoais. Estes modelos, em sua configuração básica, suportam 3 linhas externas (LE) e 8 ramais, porém o modelo KX-TES32BR, com uso de placas opcionais, pode ter sua capacidade facilmente expandida para até 8 linhas externas (LE) e 24 ramais*. Estes sistemas proporcionam recursos que satisfazem as demandas da maioria dos usuários que se preocupam tanto com a sofisticação quanto com os custos. Você pode conectar uma variedade de dispositivos de comunicação como, por exemplo, telefones sem fios, secretárias eletrônicas, modems de computadores, verificadores de cartões de crédito, aparelhos de fax e qualquer outro dispositivo que funcione com linhas telefônicas convencionais.

O sistema KX-TES32BR é ideal para pequenas empresas, escritórios e residências que necessitam de um sistema flexível com alto grau de sofisticação.

*Oito dos ramais são portas utilizadas para aparelhos comuns

A MELHOR SOLUÇÃO PARA SUAS NECESSIDADES

Recursos Úteis e Eficientes

Atendimento Automático com três níveis

O sistema oferece a função de Atendimento Automático, que permite que chamadores externos accessem qualquer ramal sem a necessidade de auxílio da telefonista. A mensagem automática de saudação pode ser gravada pela operadora ou pelo gerente, direcionando o chamador a uma seção apropriada - por exemplo: "Para o Departamento de Vendas, pressione 1" (Nível 1), "Para grupo de PABX, pressione 2" (Nível 2), "Para o Sr. João, pressione 3" (Nível 3). Os chamadores também podem selecionar como destino desejado não somente um ramal, mas um Grupo de ramais*, ou até mesmo linhas externas.

Quando o sistema recebe um sinal de transmissão de fax através da função DISA, ele conecta automaticamente o ramal especificado de fax. As chamadas de fax podem ser recebidas durante o dia ou durante a noite sem auxílio de uma telefonista e não há necessidade de uma linha telefônica específica para o fax.

*Todos os telefones do grupo irão tocar simultaneamente, permitindo que qualquer membro do grupo atenda à chamada.

Mensagem de Voz Integrada (BV)*

Agora você pode usufruir da eficiência e facilidade do uso das mensagens de voz sem ter que adicionar um sistema de correio de voz separado. A placa opcional de mensagem de voz assegura que você nunca irá perder uma chamada ou mensagem importante de um cliente ou amigo. Personalize sua caixa postal gravando suas próprias mensagens de saudação, que serão reproduzidas quando você não puder atender o telefone. Os seus chamadores poderão deixar mensagens diretamente na sua caixa postal pessoal, permitindo que você receba informações sem depender de anotações e bilhetes. Os Call Centers e Grupos de trabalho podem utilizar a área comum de mensagens para gravação de mensagens e chamadores, que podem ser reproduzidas posteriormente por uma gerente. Para necessidade de mensagens de voz mais avançadas, um Sistema de Processamento de Voz (VPS) da Panasonic lhe proporciona uma maior flexibilidade e controle profissional.

*É necessária a aquisição de uma placa de mensagem de voz.

Identificação de Chamadas em Telefones Comuns e APTs*

• Identificação de Chamadas
• Gerenciamento Eficiente de Chamadas


O sistema é compatível com a Identificação de Chamadas (Caller ID), que permite que o usuário veja as informações do chamador no visor dos aparelhos comuns (SLTs) que suportam esta facilidade e Telefones Proprietários Analógicos (APTs). Os Telefones Proprietários podem ser utilizados para acessar o registro de Identificação de Chamadas para as 20 chamadas mais recentes (Registro de Chamadas); e o sistema possui 300 registros comuns. As chamadas de entrada registradas podem ser retornadas com mais facilidade.

*Uma placa opcional é necessária. Entre em contato com seu revendedor ou companhia telefônica para confirmar se o serviço de Identificação de Chamadas está disponível na sua região.

Encaminhamento Flexível SMS*

As mensagens SMS são uma forma econômica e cada vez mais popular para a comunicação entre telefones fixos e móveis. Os sistemas híbridos da Panasonic permitem que você utilize esta forma de comunicação de maneira rápida e reservada ao usuário.

*Uma placa de identificação de Chamadas (Caller ID) opcional e um telefone compatível com SMS são necessários para enviar e receber mensagens SMS. Entre em contato com seu revendedor ou companhia telefônica para confirmar se o serviço SMS (Short Message Service) está disponível em sua região.

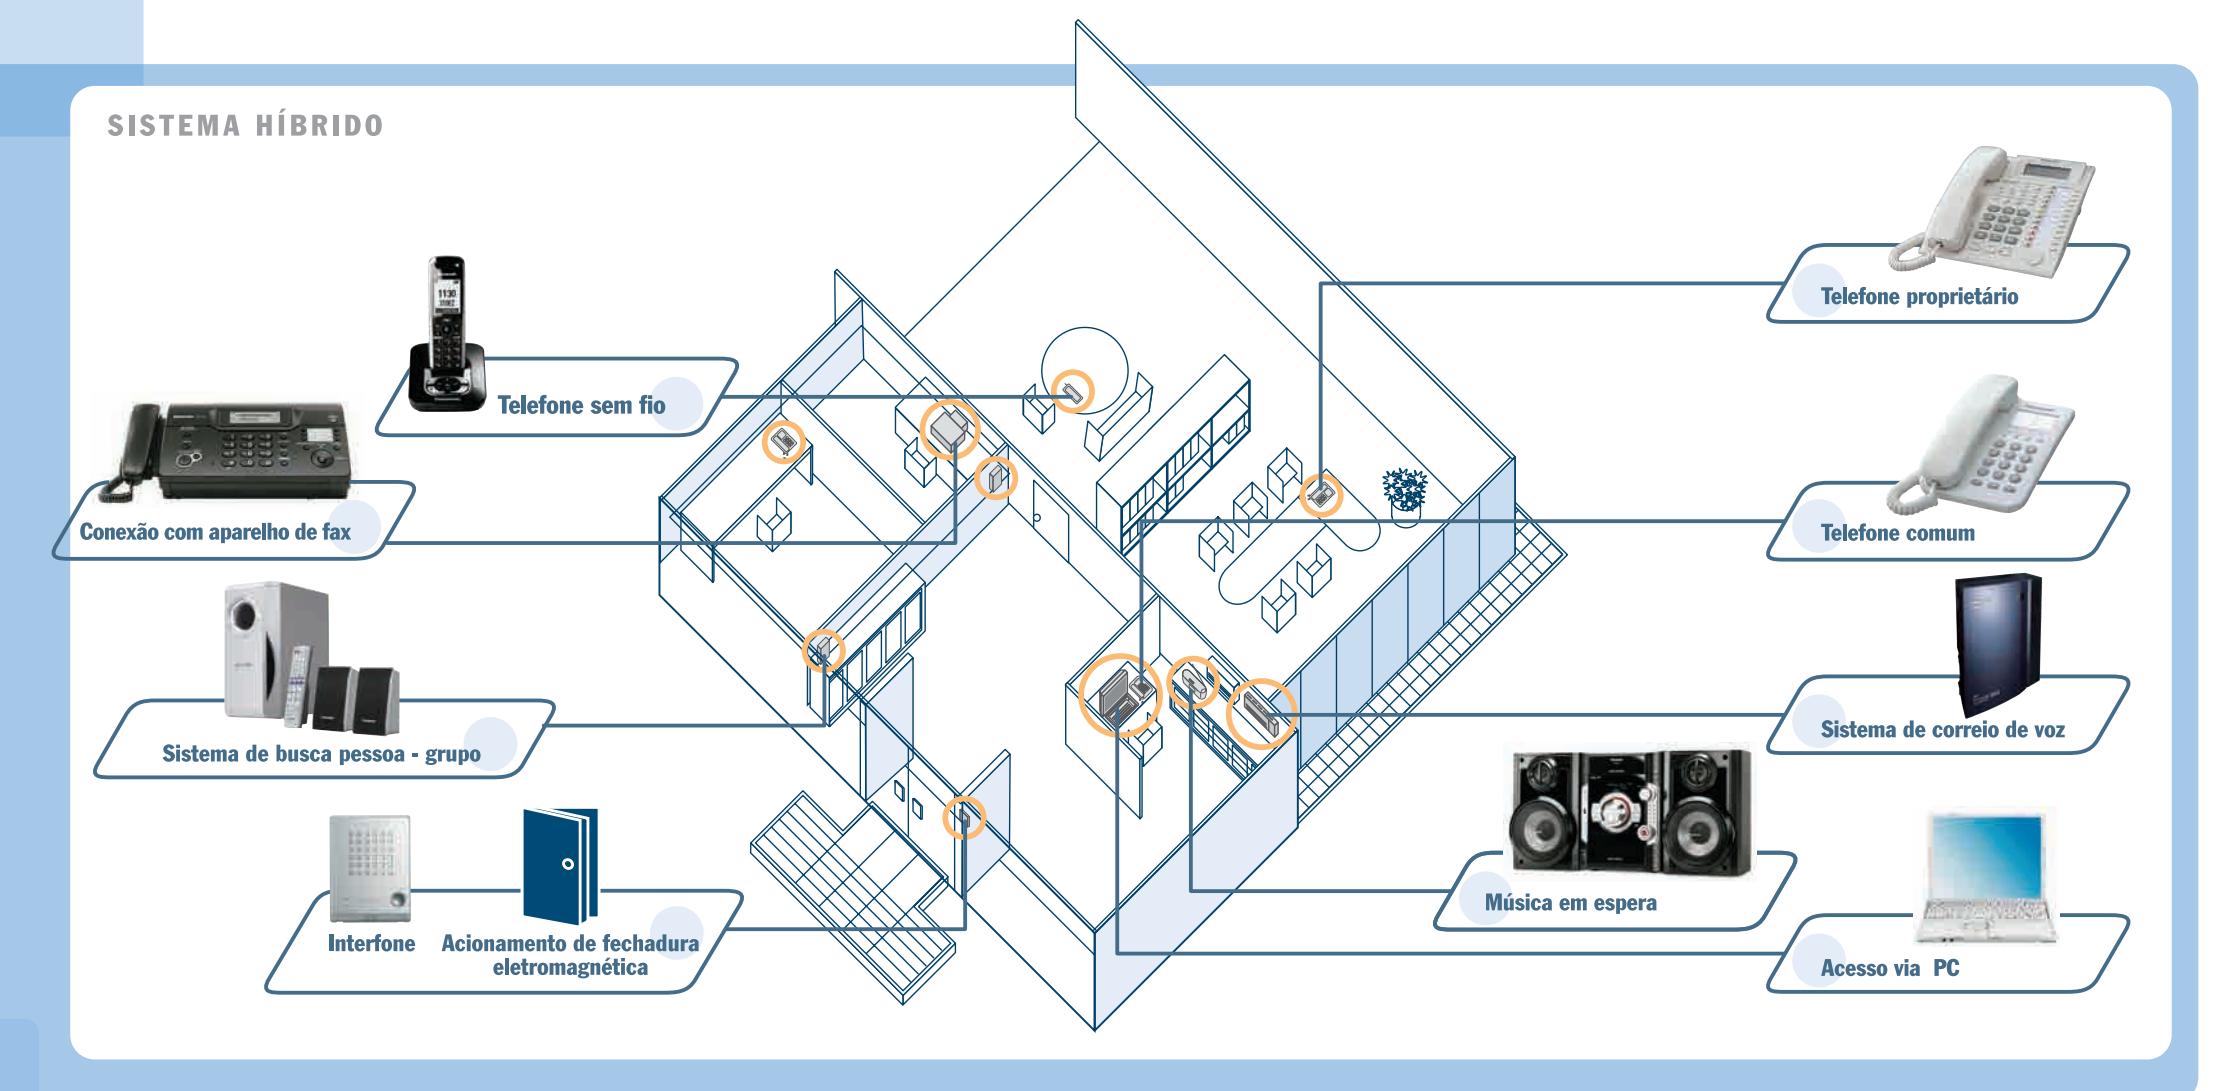

Mensagem em Espera*

Quando um ramal está ocupado ou não atende uma chamada, é possível enviar uma notificação a este ramal através da tecla "MESSAGE". Quando o usuário do ramal ocupado estiver disponível novamente, basta pressionar a tecla "MESSAGE" em seu APT para rechamar quem entrou em contato.

*Somente com Telefones Proprietários Analógicos

Gerenciamento de Custos

Bilhetagem (SMDR)*

O sistema pode registrar ou imprimir informações de chamadas como, por exemplo: a data, a hora, o número do ramal, o número chamado, a duração da chamada, etc. As informações da bilhetagem ajudam no gerenciamento dos custos de chamada de longa distância, produtividade do pessoal e utilização do sistema telefônico.

*SMDR - Station Message Detail Recording

Código de Conta (Opcional/ Forçada/ Verificada)

Os códigos de conta podem ser utilizados para identificar chamadas de saída para fins de contabilidade e faturamento. As atividades de chamadas realizadas com códigos de identificação podem ser impressas (SMDR).

Restrição de Chamadas

O sistema pode ser programado para bloquear a realização de chamadas não autorizadas, como por exemplo: de longa distância, para celulares, etc.

Cadeado Eletrônico

Evide que as pessoas não autorizadas realizem chamadas com o seu telefone, "bloqueando" o seu ramal e exigindo um código de segurança de quatro dígitos antes de realizar chamadas. Por exemplo, esse recurso é útil para um hotel pequeno quando os hóspedes fizerem o check-out (fechamento de conta) - a operadora e o gerente terão privilégios para controlar o Cadeado Eletrônico em qualquer sistema utilizando o console DSS.

FÁCIL PROGRAMAÇÃO, FÁCIL MANUTENÇÃO

Personalização e Manutenção Amigáveis

A personalização e manutenção do sistema nunca foram tão fáceis! Isto, graças ao software para manutenção da KX-TES da Panasonic. Simplesmente conecte um PC ao sistema através da porta USB integrada ou da interface (RS-232C), e a interface gráfica amigável do software irá ajudá-lo a fazer o resto. O Administrador do Sistema pode também programar e configurar o sistema enquanto estiver ausente, conectando-se remotamente ao modem integrado. Evidentemente, a interface de Programação via Aparelho Proprietário (PT) da Panasonic também está disponível para que o Sistema seja programado rapidamente através de um telefone proprietário.

Interface da Bateria de Backup (Integrada)*

O sistema está equipado com uma interface integrada para baterias, o que assegura o funcionamento completo do sistema quando houver falha no fornecimento de energia.

*É necessária a aquisição de um cabo de conexão. Baterias não inclusas.