



# Panasonic

## เครื่องปรับอากาศนาโนไซค์ 2025

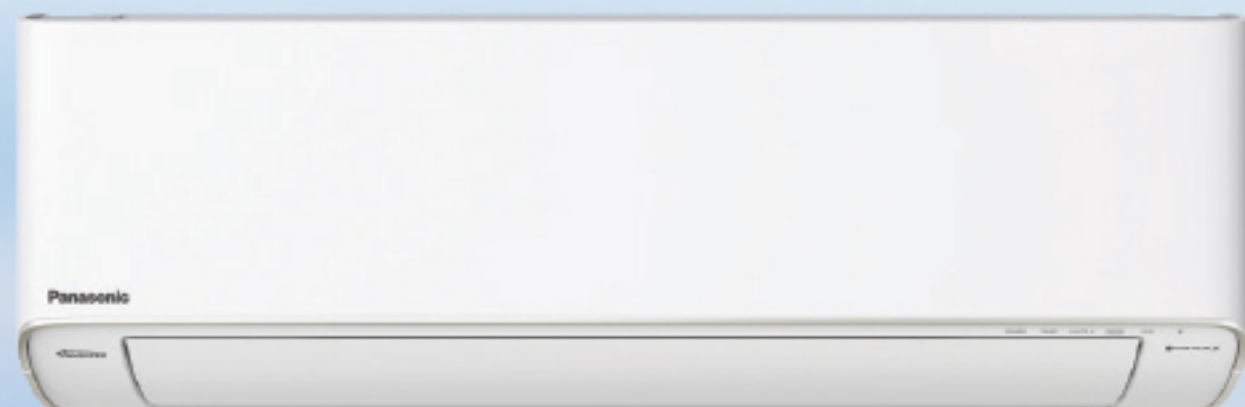

PREMIUM nanoe™ INVERTER

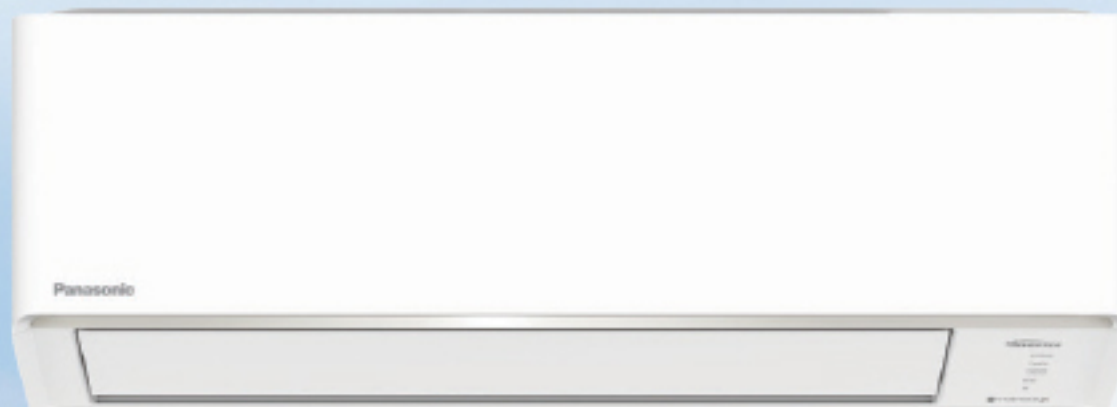

DELUXE nanoe™ INVERTER

### nanoe<sup>TM</sup>X

ยับยั้งฝุ่น  
**PM2.5**  
เร็วขึ้น 2.5 เท่า

**ลดกลิ่น**  
เร็วขึ้น 4 เท่า




INSIDE  
CLEANING  
ON DEMAND



BUILT-IN  
EASY CONNECT




+



+



## QUALITY AIR FOR LIFE

| เครื่องปรับอากาศรุ่นต่างๆ                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เปรียบเทียบคุณสมบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XU</b><br><b>PREMIUM nanoe™ INVERTER</b> | <br>1.0HP - 2.5HP                 |     <hr/>   <hr/>    <hr/>   | <b>อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น</b><br> <p>nanoe™ X ลดกลิ่น ฆ่าไวรัสโคโรนา (COVID-19) และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัส เพื่อให้ได้พื้นที่อยู่อาศัยที่สะอาดและสดชื่นยิ่งขึ้น</p>  <p>ทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง ด้วยการวัดความชื้นพร้อมปล่อย nanoe™ X เพื่อยับยั้งมลพิษ</p>  <p>nanoe-G ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งรวมถึง PM2.5 สารที่เกาะติดอยู่เพื่อยับยั้งมลพิษ</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TU</b><br><b>DELUXE nanoe™ INVERTER</b>  | <br>1.0HP - 2.5HP               |     <hr/>    <hr/>                                                                        | <b>ความสะดวก</b><br> <p>ให้คุณควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>YU</b><br><b>STANDARD INVERTER</b>       | <br><b>NEW</b><br>1.0HP - 3.6HP | <i>i-Clean function</i> <b>NEW</b>   <b>Gear Change</b> <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ความเย็นสบาย</b><br> <p>เครื่องปรับอากาศที่มาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นและ Dry mode ควบคุมความชื้นภายในอากาศได้ ช่วยให้ไม่รู้สึกอึดอัดกับอากาศภายในห้อง</p>  <p>เครื่องปรับอากาศที่มาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับความชื้น และโหมด i-AUTO-X ช่วยปรับความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 60% อย่างต่อเนื่องให้ความเย็นที่สมดุล หลับสบายตลอดคืน</p>  <p>Powerful Mode ให้ห้องคุณเย็นเร็วขึ้น สัมผัสเย็นสบายทันใจ</p>  <p>ช่วยให้กระแสลมแรง กระจ่ายออกไปได้ไกล 15 เมตร พร้อมกระแสลมที่เพิ่มขึ้น 10% และความเร็วลม 20%</p> |
| <b>YN</b><br><b>ECO NON INVERTER</b>        | <br>1.0HP - 2.5HP               | <b>Follow me</b><br><small>ฟังก์ชันตามคุณไปทุกที่</small>   <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ประหยัดพลังงาน</b><br> <p>เย็นเร็วทันใจ รักษาอุณหภูมิคงที่ทนทาน และทำงานเงียบ ด้วยระบบ Inverter ของ Panasonic</p>  <p>ปรับเปลี่ยนอัตโนมัติเพื่อให้ได้ระดับความประหยัดที่เหมาะสมที่สุดจากสภาพ Heat Load และขีดความสามารถในการทำเย็นของระบบปรับอากาศ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ความทนทาน</b><br> <p>คอยล์ทองแดงทนทานทุกสภาพอากาศ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## ฟังก์ชัน Clean 'n Care



สแกนรับข้อมูลเพิ่มเติม



### ประสิทธิภาพสูงสุดของ nanoe™ X Generator Mark 3

เทคโนโลยี nanoe™ X พร้อมเครื่องกำเนิด Mark 3 มีอนุโมลไฮดรอกซิลมากกว่า 100 เท่า เมื่อเทียบกับ nanoe™ ซึ่งช่วยยับยั้งมลพิษและดับกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

#### ลดกลิ่นเร็วขึ้น 4 เท่า เทียบกับ nanoe™ X Generator Mark 2



#### nanoe™ X ให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ 7 อย่าง

##### ยับยั้งมลภาวะ 5 ชนิด



nanoe™ X มีประสิทธิภาพช่วยลดกลิ่นและยับยั้งมลพิษในอากาศ และบนพื้นผิว<sup>\*2</sup>



<sup>\*1</sup> nanoe™ X Generator Mark 2 - องค์การที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center • หัวข้อการทดสอบ: กลิ่นกายติดแน่นบนพื้นผิว (กลิ่นตัว) • ความจุขนาด 23 ลบ.ม. • ผลลัพธ์: ลดความรุนแรงของกลิ่นได้ 1.7 ระดับใน 60 นาที • เลขที่รายงาน: Y18HM059 (ความรุนแรงของกลิ่นระดับ 1.7 มีช่องว่างและเวลามากกว่าจนกระทั่งความรุนแรงของกลิ่นน้อยกว่าระดับ 2.6)

nanoe™ X Generator Mark 3 - องค์การที่ทำการทดสอบ: Panasonic Product Analysis Center • หัวข้อการทดสอบ: กลิ่นกายติดแน่นบนพื้นผิว (กลิ่นตัว) • ความจุขนาด 23 ลบ.ม. • ผลลัพธ์: ลดความรุนแรงของกลิ่นได้ 1.9 ระดับใน 15 นาที • เลขที่รายงาน: H21HM005-1

<sup>\*2</sup> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการทดสอบ nanoe™ X ได้ที่ <https://www.panasonic.com/th/nanoe/all/verification/evidence.html>

### Inside Cleaning On Demand

เป็นฟังก์ชันการทำความสะอาดภายในคอยล์เย็นโดยการฉีดความชื้น และปล่อย nanoe™ X เพื่อยับยั้งมลพิษต่างๆ ใบพัดลมคอยล์เย็นเคลือบป้องกันฝุ่น ลดการเกาะตัวของฝุ่น ทำให้คุณสะดวก และทำความสะอาดได้บ่อยตามความต้องการ

1. แผ่นฟิลเตอร์  
3. บานสวิง

2. คอยล์เย็น  
4. ใบพัดลมคอยล์เย็น

**INSIDE CLEANING ON DEMAND**

ควบคุมได้โดยรีโมทคอนโทรลหรือ Comfort Cloud App

เปิดเครื่องปรับอากาศและกดปุ่ม nanoe™ X นานกว่า 3 วินาที เพื่อเปิดใช้งานการทำความสะอาดภายใน

เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วแตะปุ่มไอคอน 'Inside Clean' ใน Panasonic Comfort Cloud App เพื่อเปิดใช้งานการทำความสะอาดภายใน

**ประสิทธิผลของการทำความสะอาดภายใน**

ได้รับการพิสูจน์แล้วในการยับยั้ง nanoe™ X

แผ่นฟิลเตอร์, คอยล์เย็น, บานสวิง

เชื้อรา<sup>3</sup> แบคทีเรีย<sup>4</sup> ไวรัส<sup>4</sup>

ไม่เคลือบป้องกันฝุ่นเกาะ

เคลือบป้องกันรักษาความสะอาด

ใบพัดลมคอยล์เย็น

ปริมาณฝุ่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานและสภาพแวดล้อม ใบพัดลมคอยล์เย็นเคลือบป้องกันฝุ่น มีเฉพาะใน PREMIUM nanoe™ INVERTER เท่านั้น

หมายเหตุ: (1) แผ่นฟิลเตอร์จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด (2) ภาพประกอบหน้าจออาจแตกต่างจากลักษณะที่ปรากฏของหน้าจอจริง

[3] ฟังก์ชันการทำความสะอาดภายในตามคำสั่งใช้ได้กับ PREMIUM nanoe™ INVERTER และ DELUXE nanoe™ INVERTER

<sup>3</sup> • องค์การที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการสำหรับการทำนายเชื้อรา • เรื่องการทดสอบ: เชื้อรา (Aspergillus penicillioides K-712) • ผลลัพธ์: การงอกและการเจริญเติบโตของเชื้อราจากสปอร์จะถูกยับยั้งภายในคอยล์เย็นภายใต้การดำเนินการทำความสะอาดด้วย • เลขที่รายงาน: 220207 (ประสิทธิภาพ nanoe™ ในการยับยั้งเชื้อราใช้ได้กับ PREMIUM nanoe™ INVERTER เท่านั้น)

<sup>4</sup> • องค์การที่ทำการทดสอบ: Protectea, Ltd • เรื่องการทดสอบ: แบคทีเรีย (Escherichia coli NBRC3301) และไวรัส (Escherichia coli NBRC320012) • ผลลัพธ์: ยับยั้งได้ 99% (เทียบกับกรณีไม่ใช้งาน) • เลขที่รายงาน: PR190803 (ตัวกรอง และ คอยล์เย็น); PR191102 (บานสวิง)

## แอปพลิเคชันควบคุมเครื่องปรับอากาศ

### Panasonic Comfort Cloud App ช่วยให้คุณควบคุมเครื่องปรับอากาศของคุณ แบบเบ็ดเสร็จได้ทุกที่ ทุกเวลา

ควบคุมเครื่องปรับอากาศได้หลายเครื่องต่อ 1 สถานที่ และควบคุมได้หลายเครื่อง  
ในหลายพื้นที่ที่คุณไม่อยู่บ้าน



Comfort Cloud App



สแกนรับข้อมูลเพิ่มเติม




### ประโยชน์ของ Panasonic Comfort Cloud App

ช่วยให้มือถือของคุณทำหน้าที่เป็นรีโมทคอนโทรลได้ โดยทำการเชื่อมโยงกับเครื่องปรับอากาศของคุณในเวลาไม่กี่วินาที



#### ติดตามการใช้พลังงาน

ดูการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยโดยการเปรียบเทียบ  
รูปแบบการใช้งาน รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี

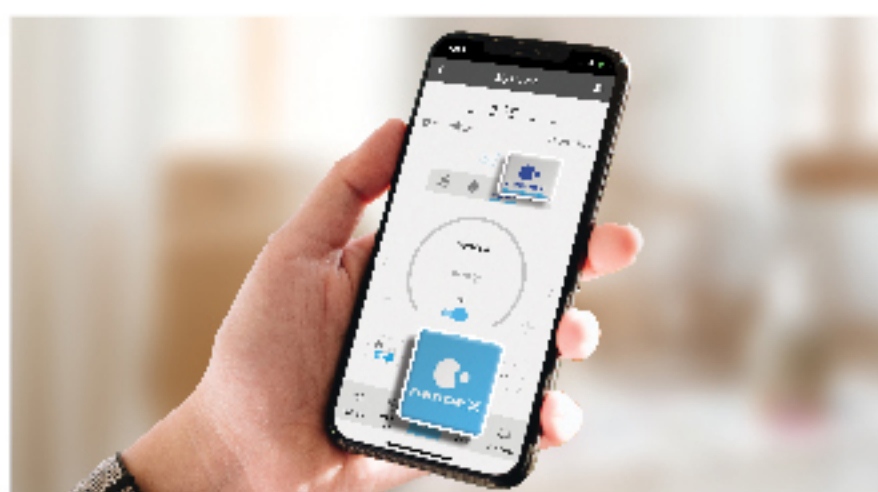

#### อากาศในบ้านสะอาด ด้วย nanoe™ X

กำหนดเวลา nanoe™ X ด้วยการเปิดหรือปิดการทำความเย็น และทำให้  
บ้านของคุณเย็นล่วงหน้า เพื่อให้คุณสัมผัสอากาศสะอาดและเย็นสบาย



#### จำลองการทำงาน nanoe™ X

สามารถดู nanoe™ X ทำงานครอบคลุม  
ในพื้นที่ของคุณได้ผ่านการจำลองภาพ



ทำให้พื้นที่ของคุณเย็นล่วงหน้า



เวลาารายสัปดาห์



แจ้งเตือนข้อผิดพลาด



การมอบหมายและการจัดการผู้ใช้

### การตั้งค่าที่ปลอดภัยและง่ายกว่า ด้วยการเชื่อมต่อการสแกนขึ้นสูง\*\*

การตั้งค่า Wi-Fi ในตัวขึ้นสูงช่วยให้เชื่อมต่อ  
กับแอป Panasonic Comfort Cloud ได้ง่ายและรวดเร็ว  
โดยการสแกน QR code เท่านั้น



\*\*สอดคล้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎระเบียบของแต่ละประเทศ การตั้งค่า Wi-Fi ในตัวขึ้นสูง  
ที่ใช้ได้กับรุ่น PREMIUM nanoe™ INVERTER และ DELUXE nanoe™ INVERTER.



หมายเหตุ: เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Panasonic อยู่ภายใต้การอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

## nanoe-G


### การกำจัดฝุ่นละออง (PM2.5)

มีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นละออง 99%\*<sup>1</sup>, ประจุลบของ nanoe-G จับอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็ก  
เท่ากับ PM2.5 ในอากาศโดยการดักจับฝุ่นละอองโดยเครื่องกรองเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยที่สะอาดบริสุทธิ์



\*1 • องค์การที่ทำการทดสอบ: FCG Research Institute, Inc. IG เรื่องการทดสอบ: ควินนุรี (เป็น PM2.5) • ปริมาณการทดสอบ: 23 ลบ.ม. • ผลลัพธ์: ตรวจจับได้ 99% (เปรียบเทียบกับความเข้มข้นเริ่มต้น) • เลขที่รายงาน: 25034

## เลือกอย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีประหยัดพลังงานสำหรับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

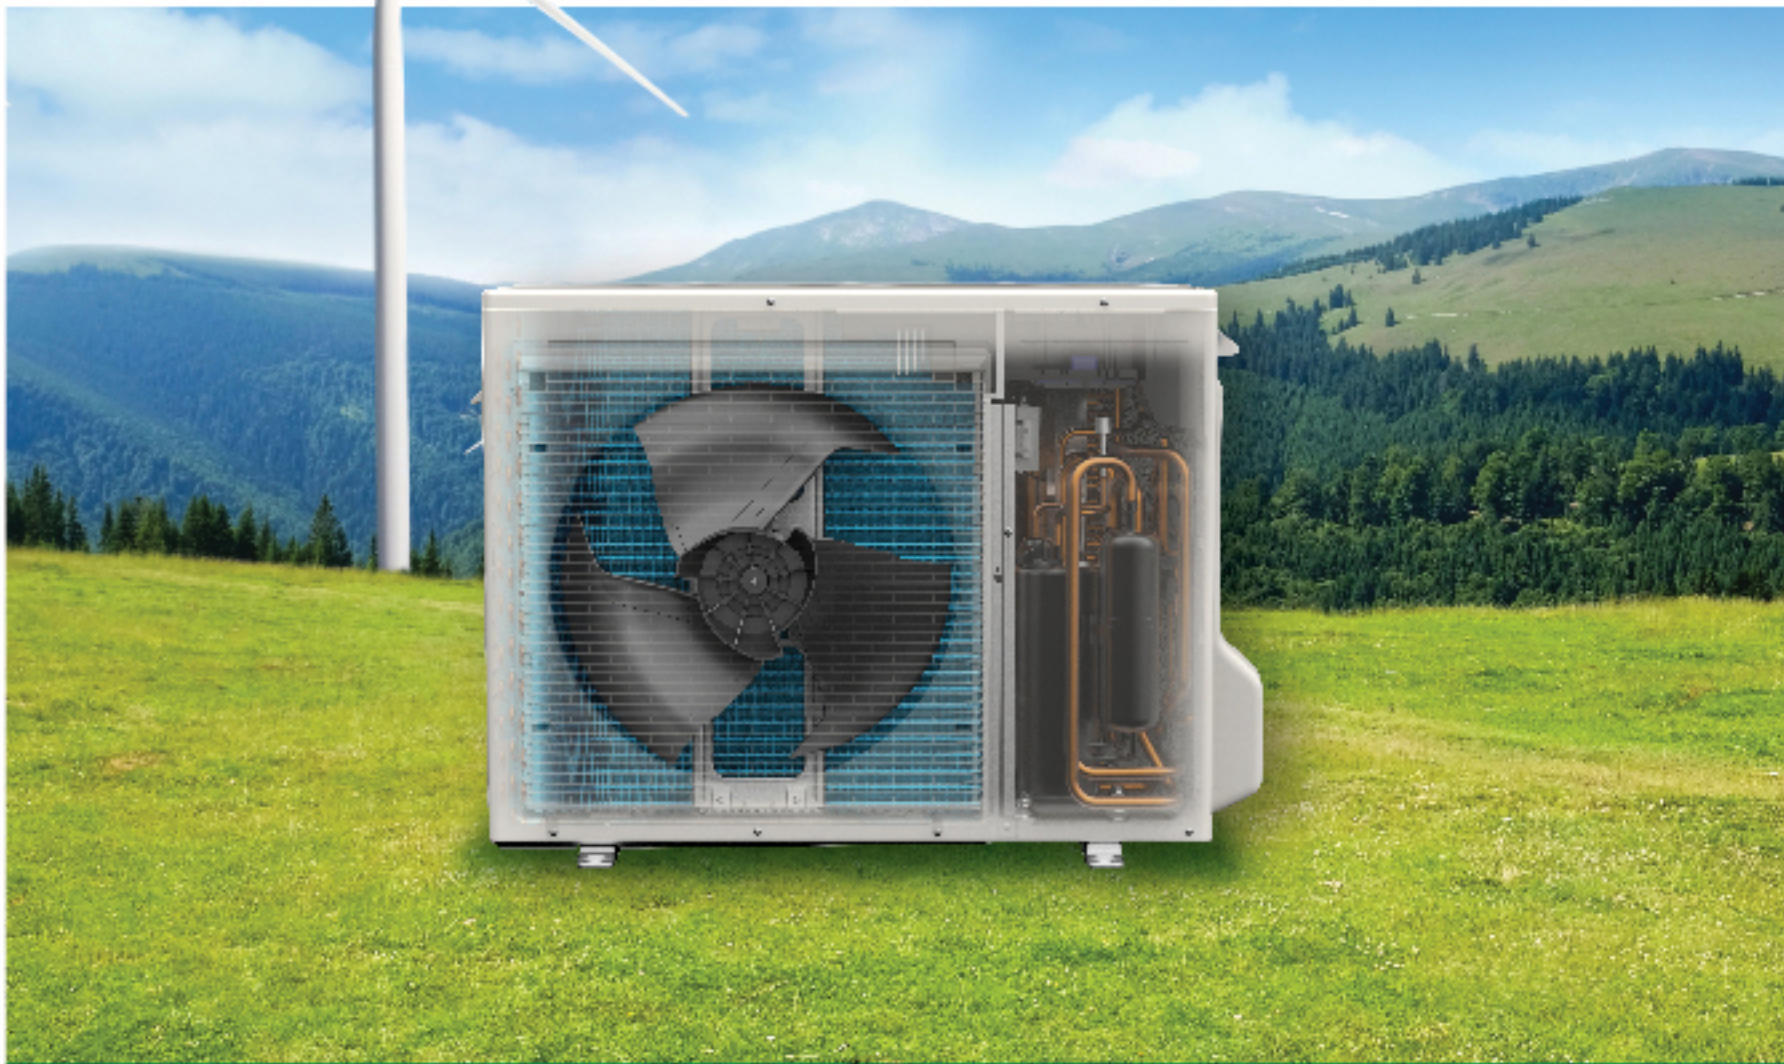

ผลิตเพื่อกับการทำความเย็นอัจฉริยะด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

### สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สารทำความเย็น R32 เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยม ซึ่งทำให้เกิดการใช้พลังงานที่คุ้มค่ามากขึ้น อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**R32**  
REFRIGERANT



### ประสิทธิภาพพร้อมสมรรถนะอันทรงพลัง

Inverter ของ Panasonic ช่วยลดการใช้พลังงานโดยปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์ตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนของอุณหภูมิ เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับความเย็นที่สม่ำเสมอ

**INVERTER**



สแกนรับข้อมูลเพิ่มเติม



#### ประหยัดค่าไฟฟ้า

ปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่ขึ้นกับความผันผวนของอุณหภูมิ ให้คุณเพลิดเพลินกับการประหยัดพลังงานพร้อมความเย็นสบาย



#### การทำงานเงียบ

การทำงานราบรื่น และลดเสียงรบกวนเพียง 19 dB(A)\*



#### เย็นเร็ว

ปรับระดับความเย็นสบายให้เหมาะกับคนในห้อง

\*19dB(A) ใช้ได้กับ PREMIUM nanoe™ INVERTER (1.0HP- 1.5HP) และ DELUXE nanoe™ INVERTER (1.0HP-1.5HP)

### สร้างสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงาน กับความเย็นสบายอย่างชาญฉลาด

ECO Mode ของพานาโซนิคที่มาพร้อม A.I. Control จะเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในห้องของคุณ โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานในทุกสภาพแวดล้อมของห้องให้ได้มากที่สุด

**AI ECO**



สแกนรับข้อมูลเพิ่มเติม



ประหยัดพลังงานสูงสุดเปรียบเทียบโหมด ECO & โหมดปกติ โดยใช้รุ่น 1.5HP INVERTER

## ระบบควบคุมความชื้น

### การควบคุมความชื้น เพื่อความสบายยิ่งขึ้น

เครื่องปรับอากาศพร้อมเซนเซอร์ความชื้นช่วยให้คุณควบคุม และปรับระดับความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 55% - 60% โดยโหมด Dry หรือ iAUTO-X



### ควบคุมความชื้นด้วยเซนเซอร์ความชื้น + โหมด Dry

โหมด Dry ทำงานร่วมกับเซนเซอร์ความชื้นในตัว ช่วยให้เครื่องปรับอากาศได้รับข้อมูลความชื้นในห้องที่แม่นยำ เพื่อลดและปรับระดับความชื้นให้ต่ำกว่า 55% ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดความชื้นส่วนเกินในห้อง พร้อมทั้งป้องกันความเย็นที่มากเกินไป



เครื่องปรับอากาศ Panasonic มีคุณสมบัติด้วยเซนเซอร์ความชื้น + โหมด Dry

#### คุณต้องการใช้โปรแกรมเมื่อไหร่?

- ความชื้นสูงแต่อุณหภูมิห้องไม่ร้อน
- ฝนตกและมักมีน้ำซึมขึ้นในห้อง
- อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง



สร้างสมดุลอุณหภูมิและความชื้น เพื่อความเย็นสบาย ตรวจสอบและปรับความชื้นสัมพัทธ์ ให้ต่ำกว่า 55% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ความรู้สึกร่มเย็นที่สมดุลตลอดเวลา




ช่วยลดความชื้น อากาศคงความสดชื่น ไม่มีความชื้นเกินไปในห้อง



ปกป้องบ้านคุณ ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา จัดความชื้นออกจากอากาศ

### ระบบควบคุมความชื้นทำงานอย่างไร

iAUTO-X พร้อมเซนเซอร์ความชื้น จะตรวจสอบและปรับความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 60% อย่างต่อเนื่อง ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วยอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ซึ่งให้ความรู้สึกร่มเย็นที่สมดุลตลอดเวลา โดยการลดความร้อนเพื่อการทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุด

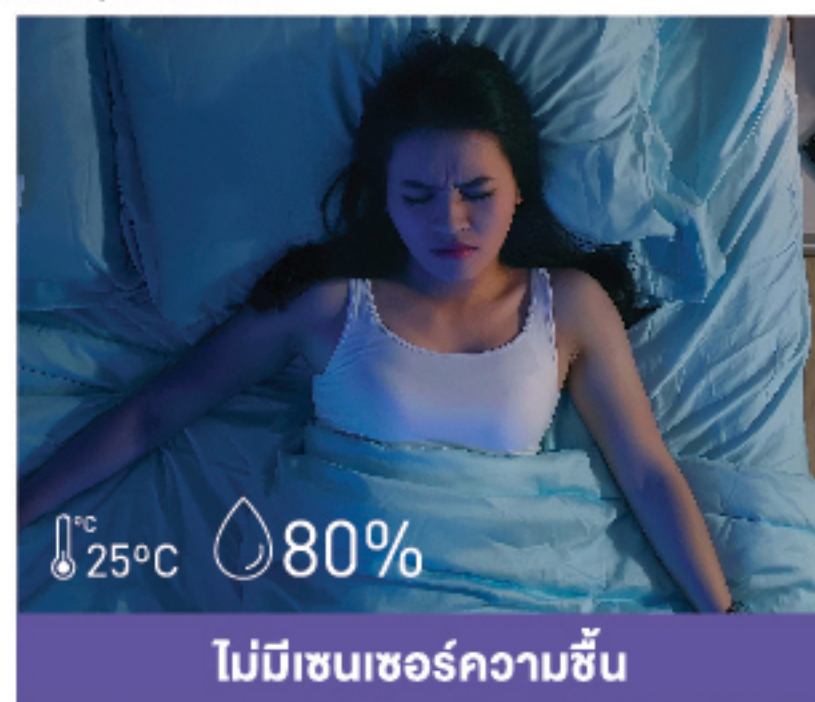

ไม่มีเซนเซอร์ความชื้น



ติดตั้ง iAUTO-X และเซนเซอร์ความชื้น

iAUTO-X ของ Panasonic พร้อมเซนเซอร์ความชื้นจะตรวจสอบและปรับระดับความชื้นสัมพัทธ์ อย่างต่อเนื่องให้ต่ำกว่า 60% เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่เหมาะสม

\*\*เซนเซอร์ความชื้นมีติดตั้งในตัวเฉพาะรุ่น PREMIUM nanoe™ INVERTER

## AIRFLOW

### เย็นสบายด้วย Aerowings

Panasonic AEROWINGS บานสวิงคู่ที่ควบคุมแยกเป็นอิสระ ช่วยให้กระแสลมแรง กระจายออกไปได้ถึง 15 เมตร\* ทำความเย็นทั่วทั้งห้องอย่างมีประสิทธิภาพ



กระแสลมที่แรง และกระจายไปได้ไกลถึง 15 เมตร

AEROWINGS



บานสวิงย่อย บัดและทำให้อากาศเย็น มีความหนาแน่น

บานสวิงหลักที่ใหญ่ขึ้น ช่วยกระจายลมให้ไปไกลขึ้น

\*ทดสอบโดยใช้รุ่น PREMIUM nanoe™ INVERTER

## เย็นเร็วขึ้นด้วย iAUTO-X และโหมด POWERFUL



ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยของคุณเย็นลงอย่างรวดเร็วและรักษาอุณหภูมิที่สบายตัวตลอดทั้งวัน

### ระบบ iAUTO-X


iAUTO-X ช่วยให้การทำความเย็นและเร็วขึ้น โดยใช้ Panasonic Thermal Enhancement Technology (P-TECH) ทำให้คอมเพรสเซอร์สามารถบรรลุความเร็วสูงสุดได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มทำงาน



สแกนรับข้อมูลเพิ่มเติม

**25%\***  
เย็นเร็วขึ้น

iAUTO-X

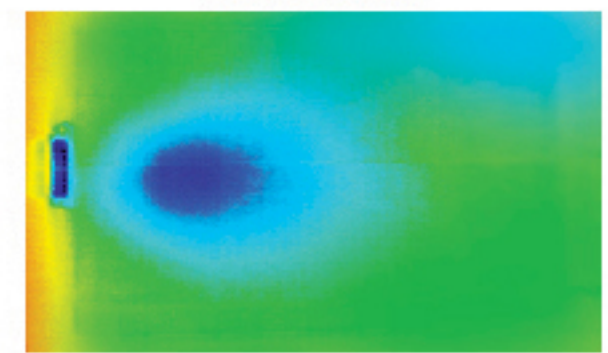

เย็นลง ← → อุ่นขึ้น

กระแสน้ำวนทรงพลังทำความเย็นอย่างรวดเร็วทั้งห้องจึงเย็นสม่ำเสมอ

### เอกลักษณ์ของ iAUTO-X



#### ความเร็วพัดลมปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ

iAUTO-X จะปรับเปลี่ยนความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติไปเป็นความเร็วปานกลางความเร็วพัดลมระดับสูง และความเร็วพัดลมระดับสูงพิเศษขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในห้องกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้



#### การเคลื่อนไหวของบานสวิง

หลังจากเย็นถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ บานสวิงจะสั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อทำความเย็นแบบ shower cooling เพื่อให้ได้ความเย็นที่สม่ำเสมอที่อุณหภูมิที่ตั้งไว้ โดยหลีกเลี่ยงการทำความเย็นโดยตรงไปยังร่างกาย



#### เปิดใช้งาน iAUTO-X อีกครั้ง

เปิดใช้งานระบบทำความเย็นที่เร็วขึ้นด้วยการกดปุ่ม iAUTO-X ครั้งที่สอง

\*การเปรียบเทียบโหมด iAUTO-X กับ โหมด COOL ปกติ ในรุ่น PREMIUM nanoe™ INVERTER ขนาด 1.5HP  
\*\*ใช้ได้กับ PREMIUM nanoe™ INVERTER เท่านั้น

### POWERFUL Mode เพื่อความเย็นสบายทันใจ

POWERFUL Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้น 18%\* นับจากวินาทีที่คุณเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อผลิตพลังงานไปกับการทำความเย็นสบายได้ทันทีแม้ในวันที่อากาศร้อน

**POWERFUL**




สแกนรับข้อมูลเพิ่มเติม

**18%\***  
เย็นเร็วขึ้น

**COPPER COIL**

**คอยล์ทองแดง  
ทนทานทุกสภาพอากาศ**

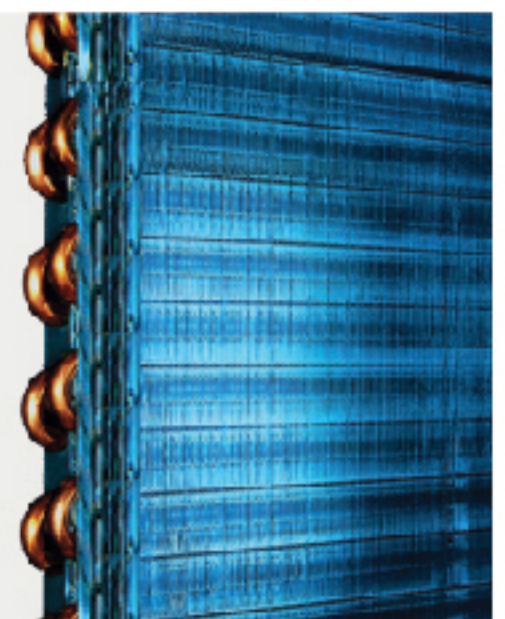

\*การเปรียบเทียบโหมด POWERFUL Cool กับโหมด Cool โดยใช้รุ่น INVERTER ขนาด 1.5HP เย็นเร็วขึ้น 18% ใช้ได้กับ DELUXE nanoe™ INVERTER เท่านั้น



## เครื่องปรับอากาศพานาโซนิค Standard Inverter YU Series (ZKT)

มอบความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความสะดวกสบาย ความประหยัด และความสะอาดอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติประหยัดพลังงาน เช่น Gear Mode เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างง่ายดาย เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ และสารทำความเย็น R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพลิดเพลินกับความสบายที่ปรับแต่งเป็นพิเศษด้วยฟังก์ชัน Avoid me เพื่อประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ฟังก์ชัน i-Clean ยังป้องกันเชื้อราภายในตัวเครื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะสะอาด และเย็นอย่างสม่ำเสมอ

### คุณสมบัติ



#### สบายได้ตลอดด้วยฟังก์ชัน Avoid me

บุคคลบางกลุ่ม เช่น ทารกหรือผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่จะรู้สึกไวต่อลมเย็นมากกว่า เพียงกดบนรีโมท คุณสามารถปรับทิศทางการไหลของอากาศได้ทันที เป็นวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสบายตัว โดยไม่มีลมเย็นปะทะคุณโดยตรง ควบคุมความสะดวกสบายของคุณด้วยตัวเลือก Avoid me




#### i-Clean เพื่ออากาศที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น

วิธีง่ายๆ ในการดูแลเครื่องปรับอากาศภายในของคุณ ให้ปราศจากเชื้อรา โดยการกดปุ่ม CLEAN บนรีโมทของคุณ ในโหมดใดก็ได้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน i-Clean ฟังก์ชันนี้จะทำความสะอาด และทำให้เครื่องแห้ง ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา และรับประกันอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น

## ความสะดวกสบายในมือของคุณด้วยโหมดเกียร์

Gear Mode เป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายที่ช่วยให้คุณปรับแต่ง  
ประสบการณ์การทำความเย็นของคุณได้อย่างง่ายดาย  
ปรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย  
โดยเลือกพลังงาน 50%, 75% หรือ 100%  
เลือกใช้ระดับพลังงานที่ต่ำกว่าเพื่อประหยัดพลังงาน  
หรือเลือกกำลังสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด  
ความสะดวกสบายที่ปรับแต่งได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส  
ด้วย Gear Mode เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด

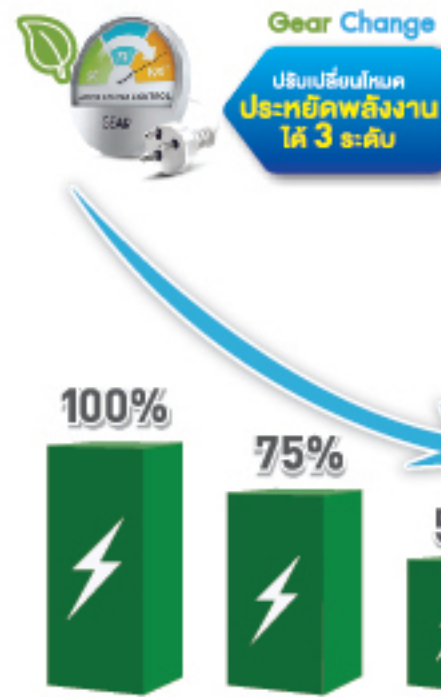

## ชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องปรับอากาศ Panasonic ประหยัดพลังงานเป็นเลิศด้วยการใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์  
ประหยัดพลังงานและสารทำความเย็น R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ให้การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ มั่นใจถึงระดับความสบายที่สมดุล  
ในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลงสารทำความเย็น R32 เป็นสื่อการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยม  
ที่มาพร้อมความสามารถในการทำความเย็นที่สูงขึ้น ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ต่ำ  
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดต้นทุนด้านพลังงาน เลือกอย่างชาญฉลาด  
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน



## Stability Protection


ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร ช่วงตั้งแต่  
150-270V พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ  
ของ PCB (Power Circuit Board) ให้ดีขึ้น  
เพิ่มความสามารถในการทนต่อความ  
ผันผวนของแรงดันไฟฟ้า (Overloads)  
ทำให้เครื่องปรับอากาศของคุณเสถียรมากขึ้น




## Water & Fire proof

ออกแบบด้วยวัสดุที่ทำจากโลหะแน่นหนา ป้องกันละอองน้ำและไฟ  
จากการรั่วไหล หรือ แตกหักของเครื่องปรับอากาศ



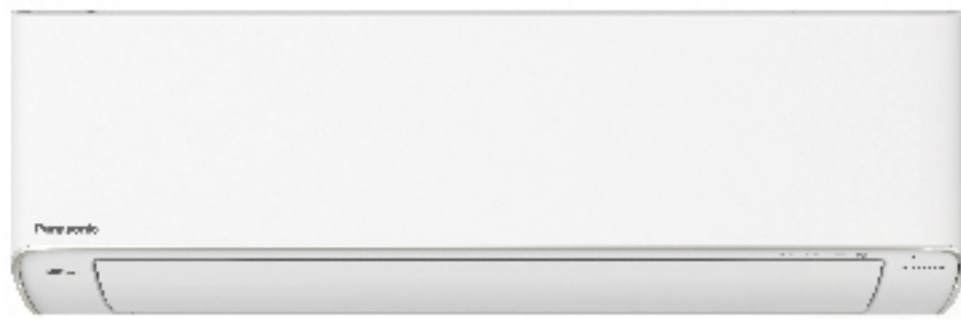

**CS-XU9AKT | CS-XU13AKT**

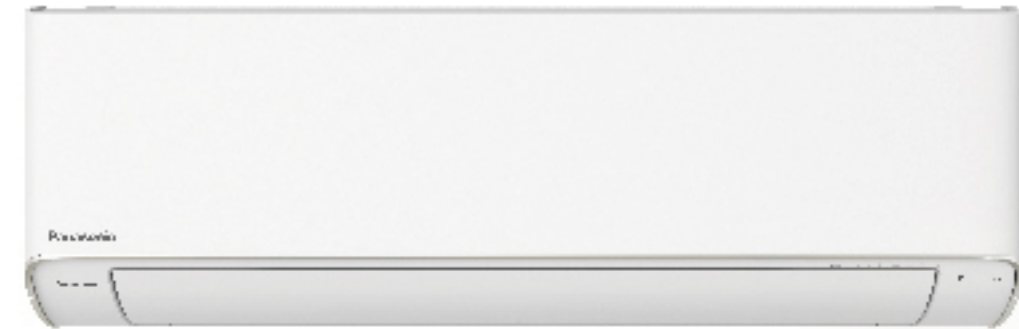

**CS-XU18AKT | CS-XU24AKT**



รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย



Wired  
CZ-RD514C  
(อุปกรณ์เสริม)



รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย



Wired  
CZ-RD514C  
(อุปกรณ์เสริม)



| รุ่น                                  | หน่วยภายใน (50Hz)          |                  | CS-XU9AKT            | CS-XU13AKT            | CS-XU18AKT            | CS-XU24AKT            |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       | หน่วยภายนอก                |                  | CU-XU9AKT            | CU-XU13AKT            | CU-XU18AKT            | CU-XU24AKT            |
| ความสามารถในการทำความเย็น             | (min-max)                  | kW               | 2.70 (0.98-3.60)     | 3.70 (1.02-4.50)      | 5.30 (1.10-6.21)      | 7.10 (1.25-8.00)      |
|                                       | (min-max)                  | Btu/h            | 9,518 (3,340-12,300) | 12,679 (3,480-15,300) | 18,080 (3,750-21,200) | 24,053 (4,260-27,300) |
| SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล            |                            | Btu/h/W          | 25.56                | 24.43                 | 24.19                 | 20.20                 |
| EGAT ค่าประหยัดไฟ                     |                            |                  | 5★★★★★               | 5★★★★                 | 5★★★★                 | 5★★★                  |
| ข้อมูลระบบไฟฟ้า                       | แรงดันไฟฟ้า                | V                | 220                  | 220                   | 220                   | 220                   |
|                                       | กระแสไฟฟ้า                 | A                | 2.5                  | 4.1                   | 5.8                   | 9.6                   |
|                                       | กำลังไฟฟ้า (min-max)       | W                | 530 (185-900)        | 870 (230-1,200)       | 1,260 (250-1,700)     | 2,100 (350-2,500)     |
| การกำจัดความชื้น                      |                            | L/h (Pt/h)       | 1.6 (3.4)            | 2.2 (4.6)             | 2.9 (6.1)             | 4.1 (8.7)             |
| การไหลเวียนของอากาศ                   | ภายใน                      | m³/min (ft³/min) | 11.8 (415)           | 12.5 (440)            | 18.7 (660)            | 20.8 (735)            |
|                                       | ภายนอก                     | m³/min (ft³/min) | 32.0 (1,130)         | 32.0 (1,130)          | 34.9 (1,230)          | 48.7 (1,720)          |
| ระดับเสียง                            | ภายใน (H / L / Q-Lo)       | dB (A)           | 42/26/19             | 43/26/19              | 44/32/27              | 47/37/28              |
|                                       | ภายนอก (H)                 | dB (A)           | 47                   | 48                    | 50                    | 53                    |
| ขนาด                                  | สูง                        | มม.              | 295 (542)            | 295 (542)             | 295 (619)             | 295 (695)             |
|                                       |                            | นิ้ว             | 11-5/8 (21-11/32)    | 11-5/8 (21-11/32)     | 11-5/8 (24-3/8)       | 11-5/8 (27-3/8)       |
|                                       | กว้าง                      | มม.              | 870 (780)            | 870 (780)             | 1,040 (824)           | 1,040 (875)           |
|                                       |                            | นิ้ว             | 34-9/32 (30-23/32)   | 34-9/32 (30-23/32)    | 40-31/32 (32-15/32)   | 40-31/32 (34-15/32)   |
|                                       | ลึก                        | มม.              | 229 (289)            | 229 (289)             | 244 (299)             | 244 (320)             |
|                                       |                            | นิ้ว             | 9-1/32 (11-13/32)    | 9-1/32 (11-13/32)     | 9-5/8 (11-25/32)      | 9-5/8 (12-5/8)        |
| น้ำหนักสุทธิ                          | ภายใน / ภายนอก             | กก.(ปอนด์)       | 10 (22) / 27 (60)    | 10 (22) / 27 (60)     | 12 (26) / 30 (66)     | 14 (31) / 42 (93)     |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น | ท่อทองเหลือง               | มม.(นิ้ว)        | ๑ 6.35 (1/4)         | ๑ 6.35 (1/4)          | ๑ 6.35 (1/4)          | ๑ 6.35 (1/4)          |
|                                       | ท่อสแตนเลส                 | มม.(นิ้ว)        | ๑ 9.52 (3/8)         | ๑ 9.52 (3/8)          | ๑ 12.70 (1/2)         | ๑ 12.70 (1/2)         |
| ความยาวท่อ                            | ความยาวท่อมาตรฐาน          | เมตร             | 7.5                  | 7.5                   | 10.0                  | 10.0                  |
|                                       | ความยาวท่อ (ต่ำสุด-สูงสุด) | เมตร             | 3-20                 | 3-20                  | 3-30                  | 3-30                  |
|                                       | ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด    | เมตร             | 15                   | 15                    | 20                    | 20                    |
|                                       | ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์*    | กรัม/เมตร        | 10                   | 10                    | 15                    | 15                    |
| แหล่งจ่ายไฟ                           |                            |                  | หน่วยภายใน           | หน่วยภายใน            | หน่วยภายใน            | หน่วยภายใน            |


\* หากไม่ได้ต่อก่อนน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

## หน่วยภายนอกอาคาร

**BLUE FIN**  
CONDENSER



**CU-XU9AKT  
CU-XU13AKT**



**CU-XU18AKT**



**CU-XU24AKT**



CS-TU9AKT | CS-TU13AKT



CS-TU18AKT | CS-TU24AKT



รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย



Wired  
CZ-RD514C  
(อุปกรณ์เสริม)



รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย



Wired  
CZ-RD514C  
(อุปกรณ์เสริม)



| รุ่น                                   | หน่วยภายใน (50Hz)          |                  | CS-TU9AKT            | CS-TU13AKT            | CS-TU18AKT            | CS-TU24AKT            |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                        | หน่วยภายนอก                |                  | CU-TU9AKT            | CU-TU13AKT            | CU-TU18AKT            | CU-TU24AKT            |
| ความสามารถในการทำความเย็น              | (min-max)                  | kW               | 2.60 (0.90-3.40)     | 3.50 (1.02-4.10)      | 5.30 (1.10-6.00)      | 7.10 (1.25-8.00)      |
|                                        | (min-max)                  | Btu/h            | 9,024 (3,070-11,600) | 12,030 (3,480-14,000) | 18,017 (3,750-20,500) | 24,131 (4,260-27,300) |
| SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล             |                            | Btu/h/W          | 20.16                | 20.98                 | 20.13                 | 20.10                 |
| EGAT ค่าประหยัดไฟ                      |                            |                  | 5★                   | 5★                    | 5★                    | 5★                    |
| ข้อมูลระบบไฟฟ้า                        | แรงดันไฟฟ้า                | V                | 220                  | 220                   | 220                   | 220                   |
|                                        | กระแสไฟฟ้า                 | A                | 3.5                  | 4.7                   | 7.4                   | 9.6                   |
|                                        | กำลังไฟฟ้า (min-max)       | W                | 710 (225-1,030)      | 1,000 (275-1,160)     | 1,610 (290-1,830)     | 2,100 (350-2,500)     |
| การจัดทำความชื้น                       |                            | L/h (Pt/h)       | 1.6 (3.4)            | 2.0 (4.2)             | 2.9 (6.1)             | 4.1 (8.7)             |
| การไหลเวียนของอากาศ                    | ภายใน                      | m³/min (ft³/min) | 10.7 (380)           | 11.5 (405)            | 19.3 (680)            | 21.0 (740)            |
|                                        | ภายนอก                     | m³/min (ft³/min) | 27.6 (975)           | 30.6 (1,080)          | 39.3 (1,385)          | 48.7 (1,720)          |
| ระดับเสียง                             | ภายใน (H / L / Q-L)        | dB (A)           | 38/26/19             | 40/28/19              | 44/34/28              | 47/37/29              |
|                                        | ภายนอก (H)                 | dB (A)           | 47                   | 48                    | 50                    | 53                    |
| ขนาด                                   | สูง                        | มม.              | 290 (511)            | 290 (542)             | 295 (619)             | 295 (695)             |
|                                        |                            | นิ้ว             | 11-7/16 (20-1/8)     | 11-7/16 (21-11/32)    | 11-5/8 (24-3/8)       | 11-5/8 (27-3/8)       |
|                                        | กว้าง                      | มม.              | 765 (650)            | 765 (780)             | 1,060 (824)           | 1,060 (875)           |
|                                        |                            | นิ้ว             | 30-1/8 (25-19/32)    | 30-1/8 (30-23/32)     | 41-3/4 (32-15/32)     | 41-3/4 (34-15/32)     |
|                                        | ลึก                        | มม.              | 214 (230)            | 214 (289)             | 249 (299)             | 249 (320)             |
|                                        |                            | นิ้ว             | 8-7/16 (9-1/16)      | 8-7/16 (11-13/32)     | 9-13/16 (11-25/32)    | 9-13/16 (12-5/8)      |
| น้ำหนักสุทธิ                           | ภายใน / ภายนอก             | กก.(ปอนด์)       | 8 (18) / 17 (37)     | 8 (18) / 22 (49)      | 12 (26) / 28 (62)     | 13 (29) / 42 (93)     |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น | ท่อทองเหลือง               | มม.(นิ้ว)        | ø 6.35 (1/4)         | ø 6.35 (1/4)          | ø 6.35 (1/4)          | ø 6.35 (1/4)          |
|                                        | ท่อสแตนเลส                 | มม.(นิ้ว)        | ø 9.52 (3/8)         | ø 9.52 (3/8)          | ø 12.70 (1/2)         | ø 12.70 (1/2)         |
| ความยาวท่อ                             | ความยาวท่อมาตรฐาน          | เมตร             | 7.5                  | 7.5                   | 10.0                  | 10.0                  |
|                                        | ความยาวท่อ (ต่ำสุด-สูงสุด) | เมตร             | 3-20                 | 3-20                  | 3-30                  | 3-30                  |
|                                        | ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด    | เมตร             | 15                   | 15                    | 20                    | 20                    |
|                                        | ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์*    | กรัม/เมตร        | 10                   | 10                    | 15                    | 15                    |
| แหล่งจ่ายไฟ                            |                            |                  | หน่วยภายใน           | หน่วยภายใน            | หน่วยภายใน            | หน่วยภายใน            |

\* หากไม่ได้ต่อท่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มืออยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

## หน่วยภายนอกอาคาร

BLUE FIN  
CONDENSER



CU-TU9AKT



CU-TU13AKT




CU-TU18AKT



CU-TU24AKT



CS-YU9ZKT | CS-YU13ZKT

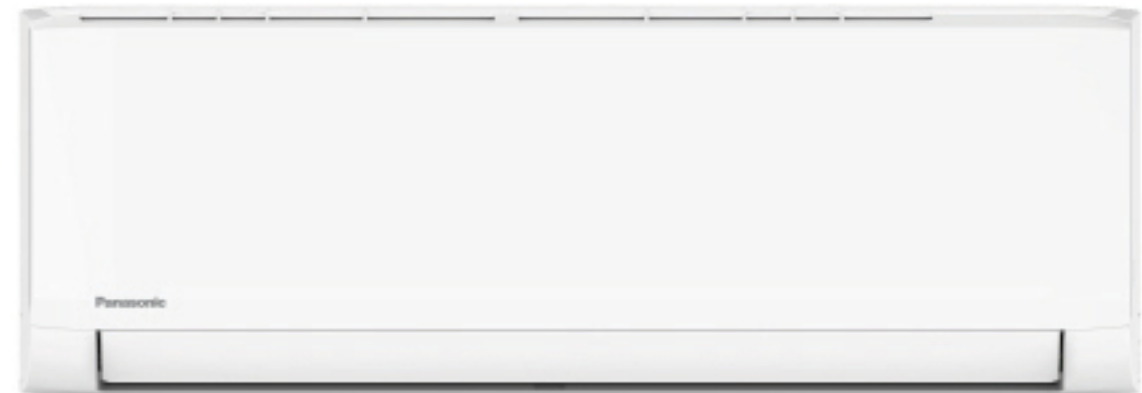รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย

CS-YU18ZKT | CS-YU24ZKT | CS-YU28ZKT

รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สายi-Clean function **NEW**

Gear Change

**INVERTER****COPPER COIL**เต็ม  
เต็ม  
Full  
STU

| รุ่น                                      | หน่วยภายใน (50Hz)          |                  | CS-YU9ZKT              | CS-YU13ZKT              | CS-YU18ZKT              | CS-YU24ZKT              |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                           | หน่วยภายนอก                |                  | CU-YU9ZKT              | CU-YU13ZKT              | CU-YU18ZKT              | CU-YU24ZKT              |
| ความสามารถ<br>ในการทำความเย็น             | (min-max)                  | kW               | 2.638 (1.026-3.224)    | 3.517 (1.026 - 3.810)   | 5.275 (0.821 - 5.715)   | 7.034 (2.814 - 8.206)   |
|                                           | (min-max)                  | Btu/h            | 9,080 (3,500 - 11,000) | 12,297 (3,500 - 13,000) | 18,097 (2,800 - 19,500) | 24,322 (9,600 - 28,000) |
| SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล                | Btu/h/W                    |                  | 19                     | 18.56                   | 17.81                   | 17.95                   |
| EGAT ค่าประหยัดไฟ                         |                            |                  | 5 ★                    | 5 ★                     | 5                       | 5                       |
| ข้อมูลระบบไฟฟ้า                           | แรงดันไฟฟ้า                | V                | 220                    | 220                     | 220                     | 220                     |
|                                           | กระแสไฟฟ้า                 | A                | 4.9                    | 7.0                     | 7.2                     | 9.77                    |
|                                           | กำลังไฟฟ้า (min-max)       | W                | (210-870)              | (210-1,217)             | (244-1,850)             | (790-3,000)             |
| การจัดความชื้น                            | L/h (Pt/h)                 |                  | -                      | -                       | -                       | -                       |
| การไหลเวียนของอากาศ                       | ภายใน                      | m³/min (ft³/min) | 8.8 (310.78)           | 10.33 (364.93)          | 14.17 (500.31)          | 19.33 (682.78)          |
|                                           | ภายนอก                     | m³/min (ft³/min) | 30 (1,059.44)          | 30 (1,059.44)           | 35 (1,236.01)           | 58.33 (2,059.91)        |
| ระดับเสียง                                | ภายใน (H / L / Q-Lo)       | dB (A)           | 38.5/35/33.5           | 42/37.5/32              | 43.5/36.5/32.5          | 47/42/40                |
|                                           | ภายนอก (H)                 | dB (A)           | 52.5                   | 55.5                    | 56                      | 57.5                    |
| ขนาดภายใน / ภายนอก                        | สูง                        | มม.              | 295 (495)              | 295 (495)               | 320 (555)               | 336 (673)               |
|                                           |                            | นิ้ว             | 11.61 (19.49)          | 11.61 (19.49)           | 12.60 (21.85)           | 13.23 (26.50)           |
|                                           | กว้าง                      | มม.              | 835 (720)              | 835 (720)               | 969 (765)               | 1,083 (890)             |
|                                           |                            | นิ้ว             | 32.87 (28.35)          | 32.87 (28.35)           | 38.15 (30.12)           | 42.64 (35.04)           |
|                                           | ลึก                        | มม.              | 208 (270)              | 208 (270)               | 241 (303)               | 244 (342)               |
|                                           |                            | นิ้ว             | 8.19 (10.63)           | 8.19 (10.63)            | 9.49 (11.93)            | 9.61 (13.46)            |
| น้ำหนักสุทธิ                              | ภายใน / ภายนอก             | กก.(ปอนด์)       | 8.5 (20.4)             | 8.6 (20.5)              | 10.9 (25.7)             | 13.4 (39.1)             |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>ของท่อส่งความเย็น | ท่อทองเหลือง               | มม.(นิ้ว)        | ๑ 6.35 (1/4)           | ๑ 6.35 (1/4)            | ๑ 6.35 (1/4)            | ๑ 9.52 (3/8)            |
|                                           | ท่อสแตนเลส                 | มม.(นิ้ว)        | ๑ 9.52 (3/8)           | ๑ 9.52 (3/8)            | ๑ 12.70 (1/2)           | ๑ 15.9 (5/8)            |
| ความยาวท่อ                                | ความยาวท่อมาตรฐาน          | เมตร             | 7.5                    | 7.5                     | 7.5                     | 7.5                     |
|                                           | ความยาวท่อ (ต่ำสุด-สูงสุด) | เมตร             | 3-25                   | 3-25                    | 3-30                    | 3-50                    |
|                                           | ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด    | เมตร             | 10                     | 10                      | 20                      | 25                      |
|                                           | ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์*    | กรัม/เมตร        | 12                     | 12                      | 12                      | 24                      |
| แหล่งจ่ายไฟ                               |                            |                  | หน่วยภายนอก            | หน่วยภายนอก             | หน่วยภายนอก             | หน่วยภายนอก             |

\* หากไม่ได้ต่อท่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

## หน่วยภายนอกอาคาร


Golden Coating

**R32**  
REFRIGERANTCU-YU9ZKT  
CU-YU13ZKT

CU-YU18ZKT



CU-YU24ZKT

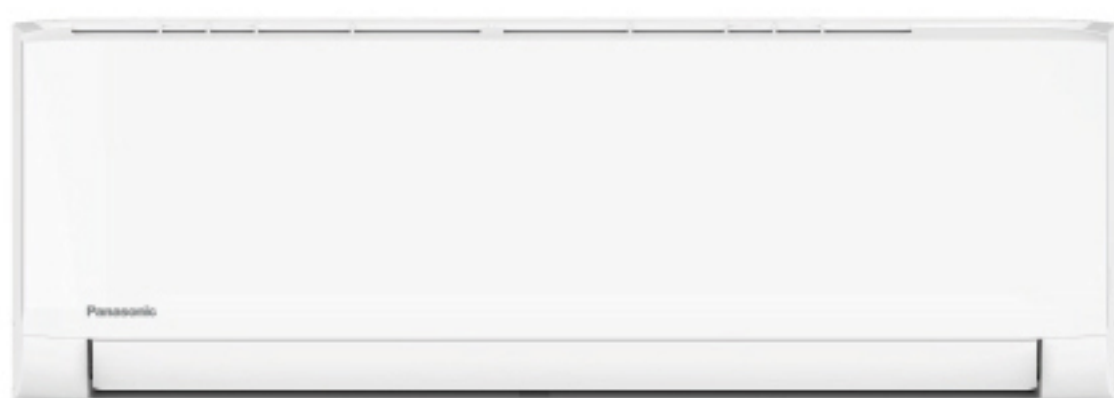

CS-YU28ZKT | CS-YU36ZKT

รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย*i-Clean function* **NEW****Gear Change****INVERTER****COPPER COIL**

| รุ่น                                  | หน่วยภายใน (50Hz)          |                  | CS-YU28ZKT              | CS-YU36ZKT            |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                       | หน่วยภายนอก                |                  | CU-YU28ZKT              | CU-YU36ZKT            |
| ความสามารถในการทำความเย็น             | (min-max)                  | kW               | 8.206 (2.814 - 8.646)   | 10.591 (1.348-10.99)  |
|                                       | (min-max)                  | Btu/h            | 28,005 (9,600 - 29,500) | 36,137 (4,600-37,500) |
| SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล            |                            | Btu/h/W          | 16.96                   | 16.58                 |
| EGAT ค่าประหยัดไฟ                     |                            |                  | 5                       | 5                     |
| ข้อมูลระบบไฟฟ้า                       | แรงดันไฟฟ้า                | V                | 220                     | 220                   |
|                                       | กระแสไฟฟ้า                 | A                | 13.2                    | 15.8                  |
|                                       | กำลังไฟฟ้า (min-max)       | W                | (790-3,095)             | (616-3,652)           |
| การจัดทำความเย็น                      |                            | L/h (Pt/h)       | -                       | -                     |
| การไหลเวียนของอากาศ                   | ภายใน                      | m³/min (ft³/min) | 19.83 (700.43)          | 27.5 (971.15)         |
|                                       | ภายนอก                     | m³/min (ft³/min) | 58.33 (2,059.91)        | 58.33 (2,060)         |
| ระดับเสียง                            | ภายใน (H / L / Q-Lo)       | dB (A)           | 48/42.5/40.5            | (52/46/33.5)          |
|                                       | ภายนอก (H)                 | dB (A)           | 59                      | 60.5                  |
| ขนาดภายใน / ภายนอก                    | สูง                        | มม.              | 336 (673)               | 362 (673)             |
|                                       |                            | นิ้ว             | 13.23 (26.50)           | 14.3 (26.5)           |
|                                       | กว้าง                      | มม.              | 1,083 (890)             | 1,259 (890)           |
|                                       |                            | นิ้ว             | 42.64 (35.04)           | 49.5 (35)             |
|                                       | ลึก                        | มม.              | 244 (342)               | 283 (342)             |
|                                       |                            | นิ้ว             | 9.61 (13.46)            | 11 (13.4)             |
| น้ำหนักสุทธิ                          | ภายใน / ภายนอก             | กก.(ปอนด์)       | 13.4 (39.1)             | 17.5 (40.1)           |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น | ท่อทองเหลือง               | มม.(นิ้ว)        | ø 9.52 (3/8)            | 9.52 (3/8)            |
|                                       | ท่อส่งแก๊ส                 | มม.(นิ้ว)        | ø 15.9 (5/8)            | 15.9 (5/8)            |
| ความยาวท่อ                            | ความยาวท่อมาตรฐาน          | เมตร             | 7.5                     | 7.5                   |
|                                       | ความยาวท่อ (ต่ำสุด-สูงสุด) | เมตร             | 3-50                    | 3-65                  |
|                                       | ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด    | เมตร             | 25                      | 30                    |
|                                       | ระดับการเติมน้ำยาแอร์*     | กรัม/เมตร        | 24                      | 24                    |
| แหล่งจ่ายไฟ                           |                            |                  | หน่วยภายนอก             | หน่วยภายนอก           |

\* หากไม่ได้ต่อก่อนน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มืออยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

## หน่วยภายนอกอาคาร

**Golden Coating****R32**  
REFRIGERANTCU-YU28ZKT  
CU-YU36ZKT



# เย็นไว

ไม่เกรงใจ สภาพอากาศ

## Follow me

ฟังก์ชันติดตามอุณหภูมิ จากรีโมทคอนโทรล

ฟังก์ชัน follow เป็นการวัดอุณหภูมิแวดล้อมจากรีโมทคอนโทรล (แทนการวัดจากตัวเครื่องในห้อง) ช่วยให้ความเย็นตามคุณได้ทุกที่เมื่อคุณพักริโมท โดยรีโมทคอนโทรลจะส่งสัญญาณนี้ไปยังหน่วยภายในทุกๆ 3 นาที หากไม่ได้รับสัญญาณเป็นเวลา 7 นาที ฟังก์ชัน follow me จะหยุดทำงาน


## Self-clean function ฟังก์ชันทำความสะอาด

กดปุ่ม CLEAN เครื่องของคุณจะทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติ หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Self-clean ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

## Golden Coating

คอยล์เย็นทนทานเคลือบสารกันสนิม

Golden Coating ทองพานาโซนิคเป็นคอยล์ชนิดพิเศษที่มีการเคลือบสารเคมีซึ่งมีสีทองบนครีบกอยล์ เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำและอากาศที่เป็นกรด สำหรับรุ่น YN Series มี Golden Coating ที่หน่วยภายในยืดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

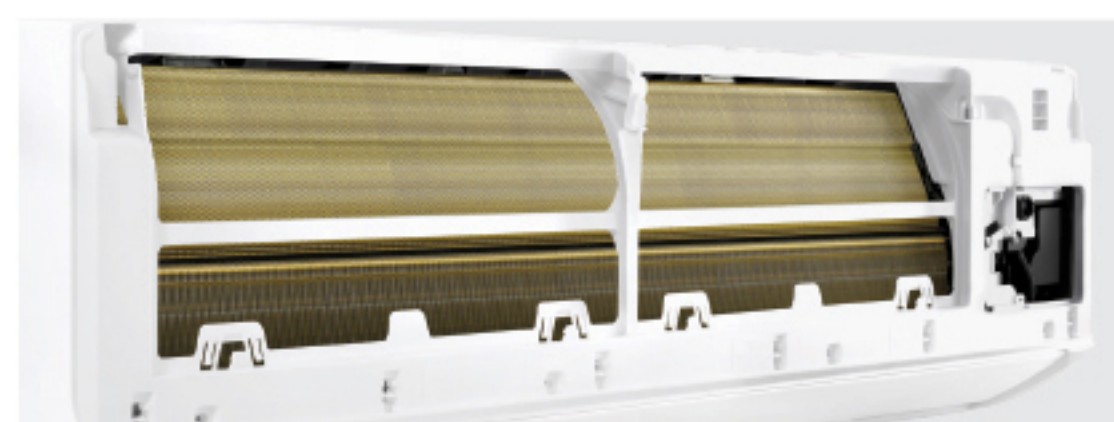



CS-YN9YKT | CS-YN12YKT



รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย



CS-YN18YKT | CS-YN24YKT



รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย



**Follow me**

**Self-clean**  
function

**COPPER COIL**



| รุ่น                                  | หน่วยภายใน (50Hz)          |                  | CS-YN9YKT    | CS-YN12YKT     | CS-YN18YKT     | CS-YN24YKT     |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | หน่วยภายนอก                |                  | [CU-YN9YKT]  | [CU-YN12YKT]   | [CU-YN18YKT]   | [CU-YN24YKT]   |
| ความสามารถในการทำความเย็น             | kW                         |                  | 2.6          | 3.5            | 5.2            | 7.0            |
|                                       | Btu/h                      |                  | 9,220        | 12,162         | 18,094         | 24,000         |
| SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล            | Btu/h/W                    |                  | 13.68        | 13.24          | 13.34          | 13.68          |
| EGAT ค่าประหยัดไฟ                     |                            |                  | 5            | 5              | 5              | 5              |
| ข้อมูลระบบไฟฟ้า                       | แรงดันไฟฟ้า                | V                | 220          | 220            | 220            | 220            |
|                                       | กระแสไฟฟ้า                 | A                | 3.35         | 4.53           | 6.40           | 8.60           |
|                                       | กำลังไฟฟ้า                 | W                | 724          | 966            | 1,425          | 1,900          |
| การจัดความชื้น                        | L/h (Pt/h)                 |                  | 1.0 (1.8)    | 1.2 (2.1)      | 1.8 (3.2)      | 2.6 (4.6)      |
| การไหลเวียนของอากาศ                   | ภายใน                      | m³/min (ft³/min) | 10.3 (365)   | 10.3 (365)     | 13.6 (483)     | 20.0 (707)     |
|                                       | ภายนอก                     | m³/min (ft³/min) | 35.0 (1,237) | 37.5 (1,325)   | 38.1 (1,349)   | 51.2 (1,811)   |
| ระดับเสียง                            | ภายใน (H / L / Q-Lo)       | dB(A)            | 41.5/38/34.5 | 42.5/37.5/34.5 | 44.5/41.5/37.5 | 48.5/45.5/44.5 |
|                                       | ภายนอก (H)                 | dB(A)            | 52.5         | 53.5           | 54.0           | 58.5           |
| ขนาด                                  | สูง                        | มม.              | 295 (555)    | 295 (554)      | 320 (554)      | 336 (673)      |
|                                       |                            | นิ้ว             | -            | -              | -              | -              |
|                                       | กว้าง                      | มม.              | 835 (765)    | 835 (805)      | 969 (805)      | 1,083 (890)    |
|                                       |                            | นิ้ว             | -            | -              | -              | -              |
|                                       | ลึก                        | มม.              | 208 (303)    | 208 (330)      | 241 (330)      | 244 (342)      |
|                                       |                            | นิ้ว             | -            | -              | -              | -              |
| น้ำหนักสุทธิ                          | ภายใน / ภายนอก             | กก.(ปอนด์)       | 9.3 (26.0)   | 9.4 (31.5)     | 11.3 (36.5)    | 14.1 (50.7)    |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น | ท่อของเหลว                 | มม.(นิ้ว)        | ø6.35 (1/4)  | ø6.35 (1/4)    | ø6.35 (1/4)    | ø9.52 (3/8)    |
|                                       | ท่อส่งแก๊ส                 | มม.(นิ้ว)        | ø9.52 (3/8)  | ø12.7 (1/2)    | ø12.7 (1/2)    | ø15.9 (5/8)    |
| ความยาวท่อ                            | ความยาวท่อมาตรฐาน          | เมตร             | 20           | 20             | 25             | 25             |
|                                       | ความยาวท่อ (ต่ำสุด-สูงสุด) | เมตร             | 3-20         | 3-20           | 3-25           | 3-25           |
|                                       | ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด    | เมตร             | 8            | 8              | 10             | 10             |
|                                       | ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์*    | กรัม/เมตร        | 12           | 12             | 12             | 24             |
| แหล่งจ่ายไฟ                           |                            |                  | หน่วยภายใน   | หน่วยภายใน     | หน่วยภายใน     | หน่วยภายใน     |

\* หากไม่ได้ต่อก่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

## หน่วยภายนอกอาคาร

**Golden Coating**



CU-YN9YKT



CU-YN12YKT  
CU-YN18YKT



CU-YN24YKT

# Panasonic®

- โปรดศึกษาข้อมูลการติดตั้งและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื้อหาของข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2568
- สิ่งของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์
- รูปภาพที่แสดงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอแต่เพียงเท่านั้น



ห้ามเติมหรือเปลี่ยนสารทำความเย็นนอกเหนือจากชนิดที่ระบุไว้  
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย และความปลอดภัยที่ลดน้อยลง  
อันมีสาเหตุมาจากการใช้สารทำความเย็นชนิดอื่น



รุ่น XU / TU Series



รุ่น YU / YN Series



มอก.1529 - 2561  
มอก.2134 - 2553



บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
75 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000 กด 2  
<https://www.panasonic.com/th>



Panasonic  
Air Conditioner  
<https://is.gd/3rWi25>



[www.facebook.com/  
PanasonicThailand](https://www.facebook.com/PanasonicThailand)