

**Panasonic**

เครื่องปรับอากาศรุ่น YN Series



# เย็นไว

ไม่เกรงใจ สภาพอากาศ

*Follow me*

*Self-clean*  
function

*Golden Coating*

**COPPER COIL**

เขี้ยว  
เขี้ยว



Full  
รอบ



QUALITY AIR FOR LIFE



# เย็นใจ

ไม่เกรงใจ สภาพอากาศ

## Follow me

ฟังก์ชันติดตามอุณหภูมิ จากรีโมทคอนโทรล

ฟังก์ชัน follow เป็นการวัดอุณหภูมิแวดล้อมจากรีโมทคอนโทรล (แทนการวัดจากตัวเครื่องในห้อง) ช่วยให้ความเย็นตามคุณได้ทุกที่เมื่อคุณพักริโมท โดยรีโมทคอนโทรลจะส่งสัญญาณนี้ไปยังหน่วยภายในทุกๆ 3 นาที หากไม่ได้รับสัญญาณเป็นเวลา 7 นาที ฟังก์ชัน follow me จะหยุดทำงาน

## Self-clean function ฟังก์ชันทำความสะอาด

กดปุ่ม CLEAN เครื่องของคุณจะทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติ หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Self-clean ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

## Golden Coating

คอยล์เย็นทนทานเคลือบสารกันสนิม

Golden Coating ทองพนาโซนิคเป็นคอยล์ชนิดพิเศษที่มีการเคลือบสารเคมีซึ่งมีสีทองบนครีบลอยล์ เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำและอากาศที่เป็นกรด สำหรับรุ่น YN Series มี Golden Coating ที่หน่วยภายในยึดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น






CS-YN9YKT | CS-YN12YKT



รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย

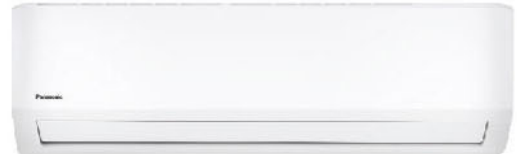

CS-YN18YKT | CS-YN24YKT



รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย

**Follow me**

**Self-clean**  
function

**COPPER COIL**



รุ่น	หน่วยภายใน (50Hz)		CS-YN9YKT	CS-YN12YKT	CS-YN18YKT	CS-YN24YKT
	หน่วยภายนอก		[CU-YN9YKT]	[CU-YN12YKT]	[CU-YN18YKT]	[CU-YN24YKT]
ความสามารถในการทำความเย็น	kW		2.6	3.5	5.2	7.0
	Btu/h		9,220	12,162	18,094	24,000
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล	Btu/h/W		13.68	13.24	13.34	13.68
EGAT ค่าประหยัดไฟ			5	5	5	5
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	3.35	4.53	6.40	8.60
	กำลังไฟฟ้า	W	724	966	1,425	1,900
การกำจัดความชื้น	L/h (Pt/h)		1.0 (1.8)	1.2 (2.1)	1.8 (3.2)	2.6 (4.6)
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)	10.3 (365)	10.3 (365)	13.6 (483)	20.0 (707)
	ภายนอก	m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)	35.0 (1,237)	37.5 (1,325)	38.1 (1,349)	51.2 (1,811)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lc)	dB(A)	41.5/38/34.5	42.5/37.5/34.5	44.5/41.5/37.5	48.5/45.5/44.5
	ภายนอก (H)	dB(A)	52.5	53.5	54.0	58.5
ขนาด	สูง	มม.	295 (555)	295 (554)	320 (554)	336 (673)
		นิ้ว	-	-	-	-
	กว้าง	มม.	835 (765)	835 (805)	969 (805)	1,083 (890)
		นิ้ว	-	-	-	-
	ลึก	มม.	208 (303)	208 (330)	241 (330)	244 (342)
		นิ้ว	-	-	-	-
น้ำหนักสุทธิ	ภายใน / ภายนอก	กก.(ปอนด์)	9.3 (26.0)	9.4 (31.5)	11.3 (36.5)	14.1 (50.7)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.(นิ้ว)	๑6.35 (1/4)	๑6.35 (1/4)	๑6.35 (1/4)	๑9.52 (3/8)
	ท่อสังกะสี	มม.(นิ้ว)	๑9.52 (3/8)	๑12.7 (1/2)	๑12.7 (1/2)	๑15.9 (5/8)
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	20	20	25	25
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	25	25
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	8	8	10	10
	ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	12	12	12	24
แหล่งจ่ายไฟ			หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน

\* หากไม่ได้ต่อก่อนน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่เพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

### หน่วยภายนอกอาคาร

**Golden Coating**



CU-YN9YKT



CU-YN12YKT  
CN-YN18YKT



CU-YN24YKT

# Panasonic

- โปรดศึกษาข้อมูลการติดตั้งและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื้อหาของข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
- สิ่งของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์
- รูปภาพที่แสดงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแต่เพียงเท่านั้น



ห้ามเติมหรือเปลี่ยนสารทำความเย็นนอกเหนือจากชนิดที่ระบุไว้  
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย และความปลอดภัยที่ลดน้อยลง  
อันมีสาเหตุมาจากการใช้สารทำความเย็นชนิดอื่น



รุ่น YN Series



มอก.1529 - 2561  
มอก.2134 - 2553



บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
75 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000 กด 2  
<https://www.panasonic.com/th>



[www.facebook.com/  
PanasonicThailand](https://www.facebook.com/PanasonicThailand)