

U2型 嵌入型四方吹

薄型，輕巧之機體設計

機種名稱		S-22MU2E5A	S-28MU2E5A	S-36MU2E5A	S-45MU2E5A	S-56MU2E5A	S-60MU2E5A	S-73MU2E5A	S-90MU2E5A	S-106MU2E5A	S-104MU2E5A	S-160MU2E5A
電源		單相 220V/60Hz						單相 220V/60Hz				
本機尺寸	高 x 寬 x 深	256(33.5)x840(950)x840(950)						256(33.5)x840(950)x840(950)			319+(33.5) x 840 (950) x 840 (950)	
冷氣能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.0	7.3	9.0	10.6	14.0	16.0
暖氣能力	kW	2.5	3.2	4.2	5.0	6.3	7.1	8.0	10.0	11.4	16.0	18.0
消耗功率	冷氣	kW	0.020	0.020	0.020	0.020	0.025	0.035	0.040	0.040	0.090	0.105
	暖氣	kW	0.020	0.020	0.020	0.020	0.025	0.035	0.040	0.040	0.085	0.100
電流	冷氣	A	0.21/0.21/0.20	0.21/0.21/0.20	0.21/0.21/0.20	0.21/0.21/0.20	0.24/0.23/0.22	0.34/0.33/0.32	0.37/0.36/0.35	0.39/0.38/0.37	0.74/0.71/0.68	0.77/0.74/0.71
	暖氣	A	0.20/0.20/0.19	0.20/0.20/0.19	0.20/0.20/0.19	0.20/0.20/0.19	0.23/0.22/0.21	0.33/0.32/0.31	0.36/0.35/0.34	0.38/0.37/0.36	0.72/0.69/0.66	0.75/0.72/0.69
風扇馬達	型式 * 數量	無刷式 DC 直流馬達						無刷式 DC 直流馬達				
	風量 (高 / 中 / 低)	m³/h	14.5/13.0/11.5	14.5/13.0/11.5	14.5/13.0/11.5	15.5/13.0/11.5	16.5/13.5/11.5	21.0/16.0/13.0	22.5/16.0/13.0	23.0/18.5/14.0	34.0/25.0/19.0	36.0/26.0/20.0
	馬達輸出功率	kW	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09
	機外靜壓	Pa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膨脹閥	型式	電子式膨脹弁						電子式膨脹弁				
噪音值 (高 / 中 / 低)	dB(A)	30/29/28	30/29/28	30/29/28	30/29/28	32/30/28	36/32/29	37/32/29	38/35/32	44/38/34	45/39/35	46/40/38
配管連接	液管	mm	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)
	氣管	mm	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)
	排水配管		VP-25						VP-25			
淨重 (面板)	kg	19(+5)	19(+5)	19(+5)	19(+5)	19(+5)	20(+5)	20(+5)	20(+5)	25(+5)	25(+5)	25(+5)
標準面板 (選購品)	型號	CZ-KPU3						CZ-KPU3				
	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	33.5x950x950						33.5x950x950				



全球備註	額定條件:	冷氣	暖氣
	室內氣溫	27°C DB / 19°C WB	20°C DB
	室外氣溫	35°C DB / 24°C WB	7°C DB / 6°C WB

以上規格如有變更，恕不另行通知






U2型 設計施工圖

- 1. 進氣格柵
- 2. 出風口
- 3. 冷媒配管（液管）
22-56型：6.35（喇叭口）
60-90型：9.52（喇叭口）
- 4. 冷媒配管（氣管）
22-56型：12.7（喇叭口）
60-90型：15.88（喇叭口）
- 5. 排水口VP25（外徑32）
- 6. 電源配線口
- 7. 出風管（150）
- 8. 懸吊螺栓孔（4-12x30 插槽）
- 9. 新鮮空氣進氣風管連接口（100）*1
- 10. ECONAVI感應器(只有CZ-KPU3A)

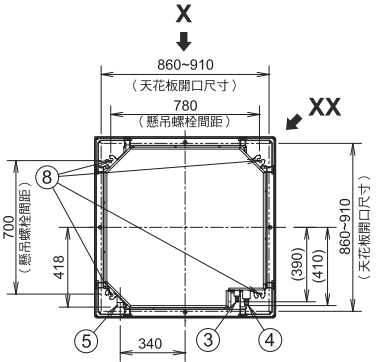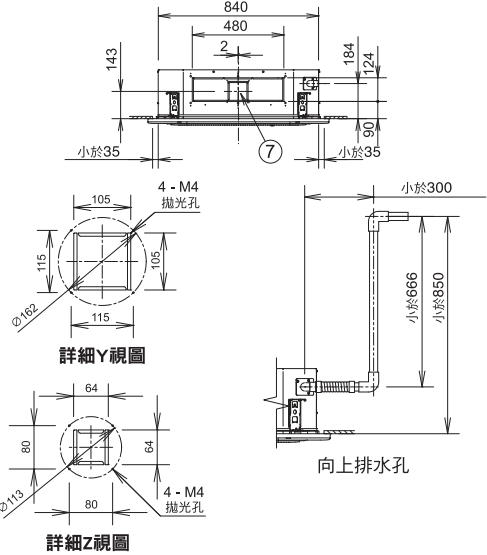

	22~90 型	106~160 型
A	256	319
B	124	187

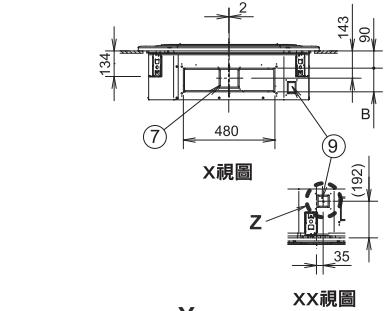

尺寸：mm

*1 須備有進氣口套件。濾網尺寸：520x520x16
* 調整懸吊螺栓長度，使到天花板表面的縫隙變成30mm 以上（到機身下表面為18mm以上），如圖所示。若懸吊螺栓長度太長，便會碰到天花板護板，導致無法安裝。