

Y2型 嵌入式迷你四方吹

迷你薄型，輕巧之機體設計

Y2專為60x60公分的天花板骨架所設計，無需修改骨架配置，絕對是商業空間和改造應用的理想選擇。此外，Y2效率方面大幅提升，更讓這種機種一躍成為業界最先進的機體之一。



自我診斷功能



自動風扇運轉



乾爽除溼機能



自動
重新啟動功能



自動搖擺送風
(自動扇葉控制)



內建排水幫浦




DC直流馬達

技術重點

- 迷你機體，可裝入60x60公分的天花板骨架
- 防霉抑菌的可拆洗式濾網
- 強力排水幫浦，揚程可達750公釐
- 可變速直流風扇馬達與全新熱交換器等零件能確保耗電量最低
- 新鮮空氣預留開口
- 多向氣流


精巧設計

護板小巧 (70x70公分)，即使是空間有限的小型房間也能安裝。

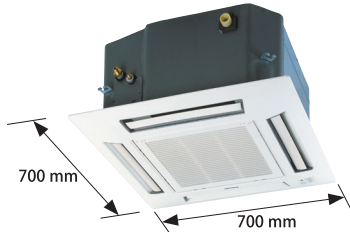


更輕、更薄，更容易安裝

室內機的機身高度僅有260公釐，可輕鬆安裝於有限空間與狹窄的位置。
(從護板底部到機體上方為288公釐)




從天花板表面算起750公釐的排水高度

內部幫浦允許排水配管可提高至機體底部上方的750公釐處。



防霉耐用空氣濾網

防霉抑菌的可拆洗式濾網能確保流通乾淨、健康的空氣。

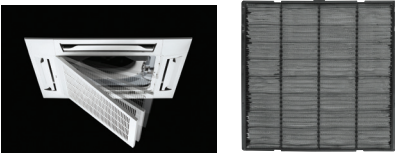

標準面板

選購品(必備)



31x700x700mm
(高x寬x深)
CZ-KPY3A




機種名稱			S-22MY2E5A	S-28MY2E5A	S-36MY2E5A	S-45MY2E5A	S-56MY2E5A
電源			單相 220V/60Hz				
本機尺寸 高 x 寬 x 深 mm			288 (31) x 575 (700) x 575 (700)				
冷氣能力 kW			2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
暖氣能力 kW			2.5	3.2	4.2	5.0	6.3
消耗功率	冷氣 kW	0.035	0.035	0.040	0.040	0.045	
	暖氣 kW	0.030	0.030	0.035	0.035	0.040	
電流	冷氣 A	0.30	0.30	0.30	0.32	0.35	
	暖氣 A	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	
風扇馬達	型式 * 數量		無刷式 DC 直流馬達				
	風量 (高 / 中 / 低) m³/h	9.1/8.2/5.6	9.3/8.4/5.6	9.7/8.7/6.0	10.0/9.3/8.2	10.3/9.8/8.5	
	馬達輸出功率 kW	0.04					
	機外靜壓 Pa	-	-	-	-	-	
膨脹閥	型式		電子式膨脹弁				
噪音值 (高 / 中 / 低) dB(A)			35/33/31	35/33/31	36/34/32	38/36/33	40/37/34
配管連接	液管 mm	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	
	氣管 mm	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	
	排水配管	VP-25					
淨重 (面板) kg			18 (+2.4)				
標準面板 (必備選購品)	型號	CZ-KPY3A					
	尺寸 (高 x 寬 x 深) mm	31 x 700 x 700					

全球備註	額定條件:	冷氣	暖氣	* () 內的值表示外部尺寸， 淨重代表所選購天花板護板的值。 規格如有變更，恕不另行通知。
	室內氣溫	27°C DB/19°C WB	20°C DB	
	室外氣溫	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB	

Y2型 設計施工圖

- 進氣格柵
- 出風口
- 冷媒配管 (液管) Ø6.35 (喇叭口)
- 冷媒配管 (氣管) Ø12.7 (喇叭口)
- 排水管連接口 VP25 (外徑Ø32)
- 電源輸入
- 懸吊螺栓孔 (4-11x26孔)
- 新鮮空氣進氣風管連接口 (Ø80)

調整懸吊螺栓的長度，因此與下天花板表面的間距會變成45以上，如右圖所示。若懸吊螺栓太長，便會碰到天花板護板，導致機體無法安裝。

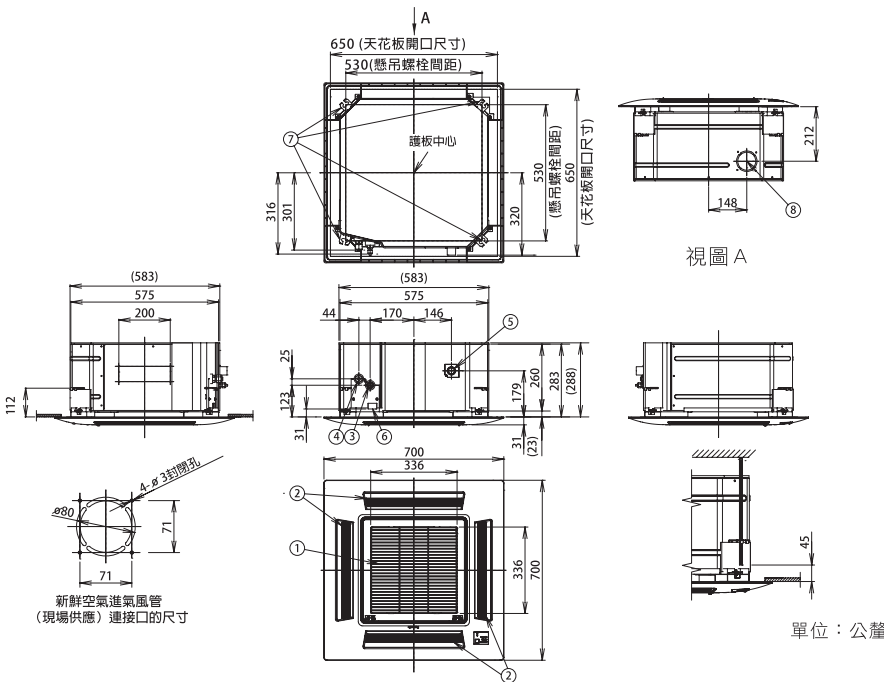

單位：公釐