



過濾 PM2.5 系列 / 詳細規格

FY-2KZY1W


設計·施工用圖 單位:mm(英寸) *適用於主機型安裝(標準機口尺寸:500x500)

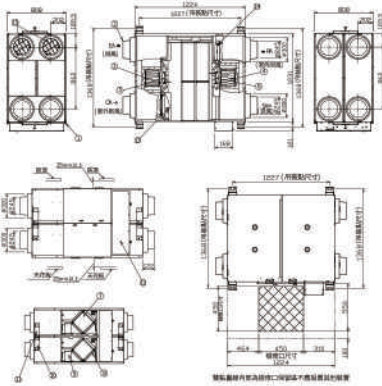

靜壓風量特性曲線圖



接線配置圖*1 FY-2KZY1W(220V)控制線配置

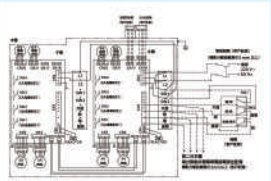

清淨系列

適用坪數* | 30~100坪

風 量 | 150~500 m³/h

適用管道直徑 | Ø100~200



*適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，每小時0.5次換氣

型 號	FY-E15DZ1AW			FY-E25DZ1AW			FY-E35DZ1AW			FY-E50DZ1AW		
適用坪數	~30			~50			~70			~100		
風量 (m³/h)	150			250			350			500		
適用風管直徑 (mm)	100			150			150			200		
電 源	220V~60Hz			220V~60Hz			220V~60Hz			220V~60Hz		
風量調整	特強	強	弱	特強	強	弱	特強	強	弱	特強	強	弱
輸入功率 (W)	115	90	50	156	146	82	282	255	180	376	344	210
機外靜壓 (Pa)	105	65	0	110	100	0	150	90	0	120	50	0
溫度交換	冷房	59	59	68	60	60	68	53	53	53	53	58
效率(%)	暖房	79	79	80	75	75	79	78	78	75	78	78
全熱交換	冷房	67	67	73	61	61	73	66	66	63	66	66
效率(%)	暖房	73	73	76	67	67	77	71.5	71.5	70	70	72
噪音 (dB [A])	29	29	23	33	33	26	37	36.5	30.5	38	37.5	32
重 量 (Kg)	27			30			39			45		

- 高效過濾網
- 空調運動
- 雙接氣模式
- 高效節能
- 24小時換氣
- 低噪音

技術原理 淨化效能 節能·便利 詳細規格 專用配件


17 *1. 電源電線和配線之用的接線線種請參照N227TEC102。標定的額定電壓為300V/500V的電線(線種)。各線芯的公稱直徑標為1.5mm*標稱。

清淨系列 / 詳細規格


FY-E15DZ1AW

設計·施工用圖


單位:mm(英寸) *請於主機前方安裝規格C口接插機C尺寸: 600 x 600

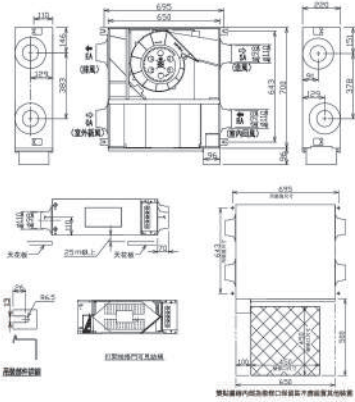

靜壓風量特性曲線圖




接線配置圖*




FY-E25DZ1AW

設計·施工用圖


單位:mm(英寸) *請於主機前方安裝規格C口接插機C尺寸: 600 x 600

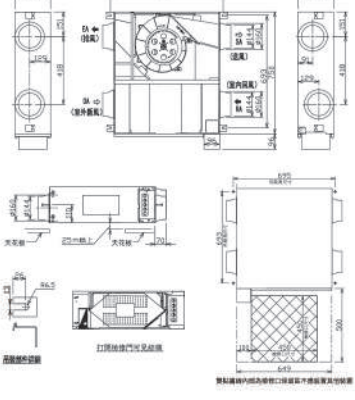

靜壓風量特性曲線圖




接線配置圖*




FY-E35DZ1AW

設計·施工用圖


單位:mm(英寸) *請於主機前方安裝規格C口接插機C尺寸: 600 x 600

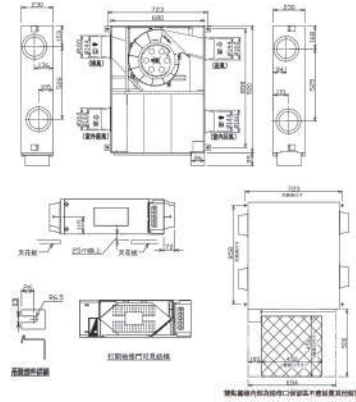

靜壓風量特性曲線圖




接線配置圖*




FY-E50DZ1AW

設計·施工用圖


單位:mm(英寸) *請於主機前方安裝規格C口接插機C尺寸: 600 x 600

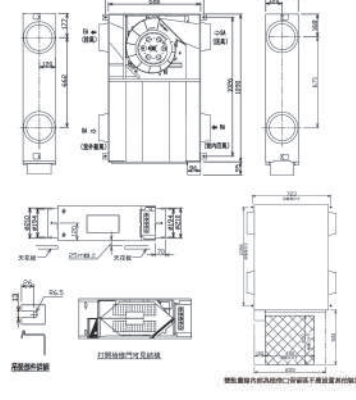

靜壓風量特性曲線圖



接線配置圖*



*1. 電源電線和開關之間的連接線請使用60227E-CJ型，規定的額定電壓為300V/500V(1電線/線路)，各線芯的公稱截面積為1.5mm²規格。

*1. 電源電線和開關之間的連接線請使用60227E-CJ型，規定的額定電壓為300V/500V(1電線/線路)，各線芯的公稱截面積為1.5mm²規格。