

大風量

適用坪數* | 80~100坪
 風量 | 800~1000 m³/h
 適用管道直徑 | ϕ 250



- 高效過濾網
- 空調運動
- 雙換氣模式
- 高效節能
- 24小時換氣
- 低噪音


*適用坪數計算基準：以公共空間，樓高6公尺，每小時0.5次換氣

型號	FY-800ZDY3W			FY-01KZDY3W		
適用坪數	~80			~100		
風量 (m ³ /h)	800			1000		
適用風管直徑 (mm)	250			250		
電源	220V~60Hz			220V~60Hz		
風量調整	特強	強	弱	特強	強	弱
輸入功率 (W)	565	485	440	658	630	540
機外靜壓 (Pa)	140	50	0	130	45	0
溫度交換效率 (%)	冷房	52	52	54	54	56
	暖房	70	70	71	72	75
全熱交換效率 (%)	冷房	58	58	59	60	62
	暖房	67	67	68	68	70
噪音 (dB [A])	38	37.5	37	38.5	38	37
重量 (Kg)	71			83		


大風量 / 詳細規格

FY-800ZDY3W

設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機前方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

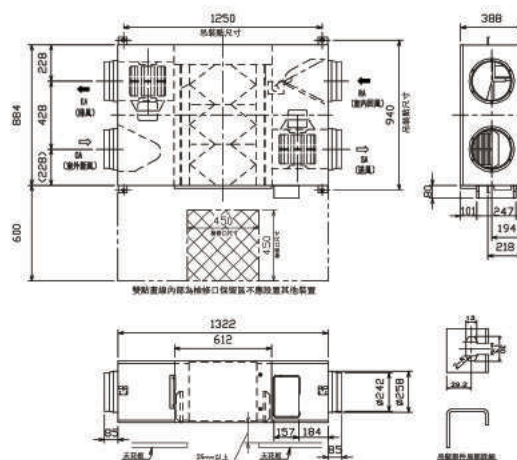


靜壓風量特性曲線圖




接線配置圖*1

FY-800ZDY3W(220V)控制器另購




FY-01KZDY3W

設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機前方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

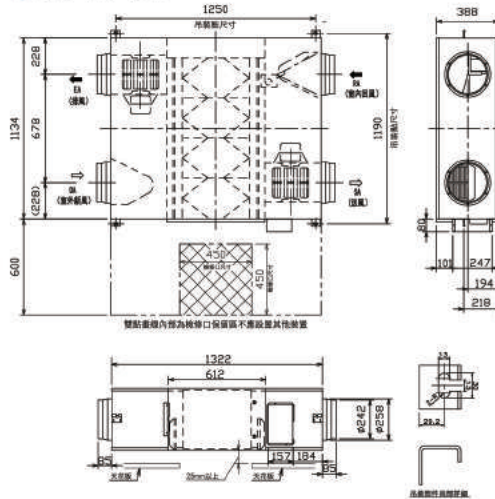

靜壓風量特性曲線圖



接線配置圖*1

FY-01KZDY3W(220V)控制器另購

