

清淨系列

適用坪數* | 30~100坪

風 量 | 150~500 m³/h

適用管道直徑 | Ø 100~200



- 高效過濾網
- 空調運動
- 雙換氣模式
- 高效節能
- 24小時換氣
- 低噪音



*適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，每小時0.5次換氣

型 號	FY-E15DZ1AW			FY-E25DZ1AW		
適用坪數	~30			~50		
風量 (m ³ /h)	150			250		
適用風管直徑 (mm)	100			150		
電 源	220V~60Hz			220V~60Hz		
風量調整	特強	強	弱	特強	強	弱
輸入功率 (W)	115	90	50	156	146	82
機外靜壓 (Pa)	105	65	0	110	100	0
溫度交換效率(%)	冷房	59	59	68	60	60
	暖房	79	79	80	75	75
全熱交換效率(%)	冷房	67	67	73	61	61
	暖房	73	73	76	67	67
噪音 (dB [A])	29	29	23	33	33	26
重 量 (Kg)	27			30		

FY-E35DZ1AW			FY-E50DZ1AW		
~70			~100		
350			500		
150			200		
220V~60Hz			220V~60Hz		
特強	強	弱	特強	強	弱
282	255	180	376	344	210
150	90	0	120	50	0
53	53	53	53	53	58
78	78	75	78	78	78
66	66	63	66	66	66
71.5	71.5	70	70	70	72
37	36.5	30.5	38	37.5	32
39			45		

技術原理

淨化效能

節能 便利



詳細規格

專用器材


清淨系列 / 詳細規格

FY-E15DZ1AW


設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

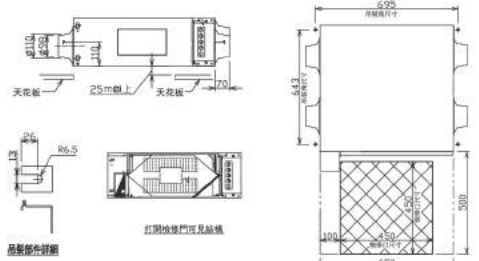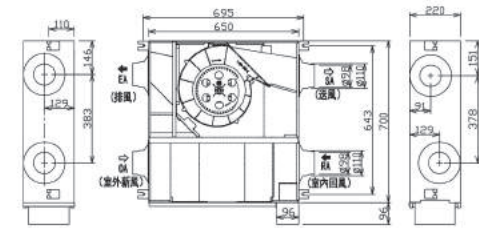

靜壓風量特性曲線圖





接線配置圖*1 FY-E15DZ1AW控制器另購

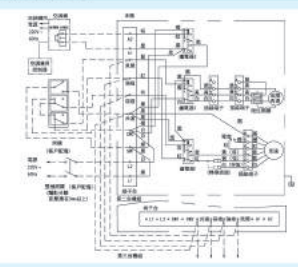


FY-E35DZ1AW


設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

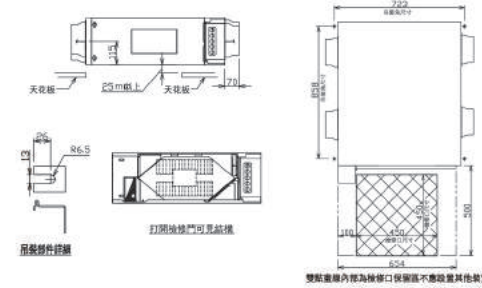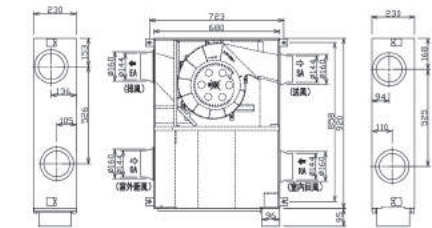

靜壓風量特性曲線圖


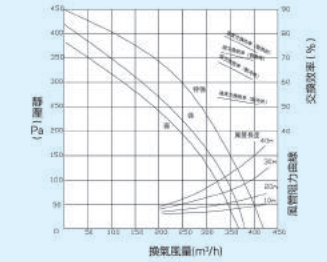


接線配置圖*1 FY-E35DZ1AW控制器另購

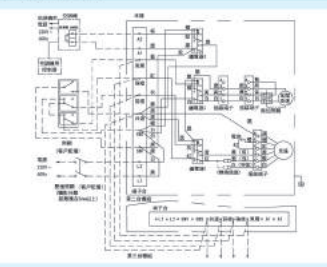


FY-E25DZ1AW


設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

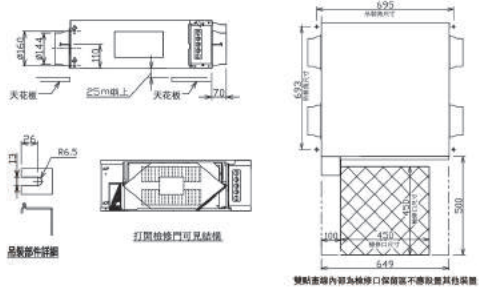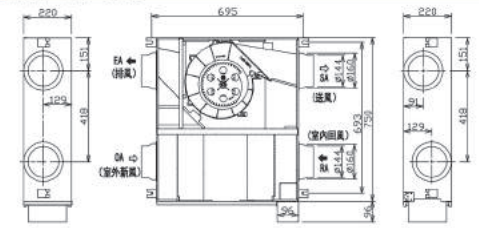

靜壓風量特性曲線圖


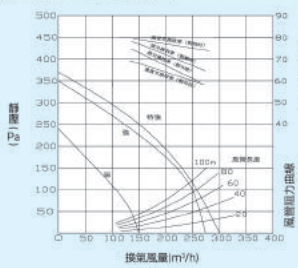


接線配置圖*1 FY-E25DZ1AW控制器另購




FY-E50DZ1AW

設計·施工用圖 單位: mm(毫米) *請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸: 450x450)

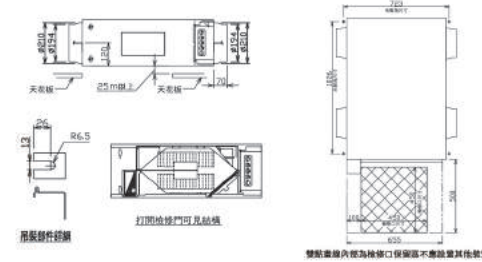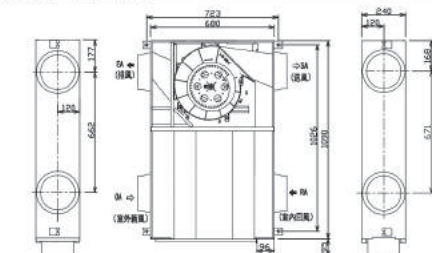

靜壓風量特性曲線圖

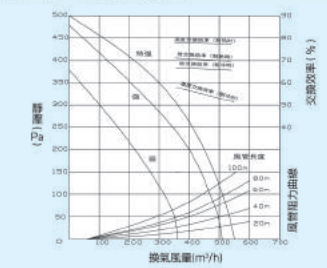

接線配置圖*1 FY-E50DZ1AW控制器另購

