

Z1型 超薄低靜壓風管型

隱藏式風管

超薄Z1型領先業界的同類產品。

其高度只有200公釐，安裝更具靈活性，各種環境皆適用。

此外，Z1型的高效能與極低噪音，是飯店與小型辦公室的最合適選擇。



自我診斷功能



自動風扇運轉



乾爽除濕機能



自動重新啟動功能



DC直流馬達

技術重點

- 超薄外型：所有機種皆為200公釐
- DC風扇馬達可大幅減少耗電
- 特別適用於裝有狹窄假天花板的飯店
- 透過外部電箱可方便執行保養與維修
- 靜壓值可達29Pa，易於風管規劃
- 排水幫浦（選購）


所有機種均具備超薄外型

所有機種皆為200公釐，以便安裝在極狹窄的天花板。



排水幫浦性能提升！（選購品）

使用選購的高揚程排水幫浦，排水配管的上升高度可從機身的底部提升至700公釐。



CZ-73DMZ1



S-22MZ1H4A/ S-28MZ1H4A/ S-36MZ1H4A/
S-45MZ1H4A/ S-56MZ1H4A/ S-60MZ1H4A



S-73MZ1H4A

機種名稱	S-22MZ1H4A	S-28MZ1H4A	S-36MZ1H4A	S-45MZ1H4A	S-56MZ1H4A	S-60MZ1H4A	S-73MZ1H4A	
電源	單相 220V / 60Hz							
本體尺寸 高 x 寬 x 深 mm	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 830 × 500	200 × 1050 × 550	
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.0	7.3	
暖氣能力 kW	2.5	3.2	4.2	5.1	6.4	7.1	8.0	
消耗功率	冷氣 kW	0.075	0.080	0.085	0.095	0.100	0.125	
	暖氣 kW	0.075	0.080	0.085	0.095	0.100	0.125	
電流	冷氣 A	0.50	0.55	0.60	0.70	0.75	0.80	
	暖氣 A	0.50	0.55	0.60	0.70	0.75	0.80	
風扇馬達	型式 * 數量	無刷式 DC 直流馬達						
	風量 (高 / 中 / 低) m³/min	8.0/7.0/6.0	10.0/9.0/7.0	10.0/9.0/7.0	11.5/10.5/8.5	12.0/11.0/9.0	14.5/12.5/10.5	18.0/14.0/11.0
	馬達輸出功率 kW	0.06						
	機外靜壓 Pa	10-30						
膨脹閥	型式	電子式膨脹弁						
	噪音值 (高 / 中 / 低) dB(A)	28/27/25	30/29/27	32/30/28	34/32/30	35/33/31	38/35/33	40/38/36
配管連接	液管 mm	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø9.52 (Ø3/8)	Ø9.52 (Ø3/8)
	氣管 mm	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø15.88 (Ø5/8)	Ø15.88 (Ø5/8)
	排水配管	O.D. Ø20.5 mm / I.D. Ø15.5mm						
淨重 kg	17	17	18	18	18	18	24	
回風法蘭 尺寸(高 x 寬 x 深) mm	-	-	-	-	-	-	-	
出風法蘭 尺寸(高 x 寬 x 深) mm	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	130.6x797.6x27	131.0x962x30	
全球備註	額定條件:	冷氣	暖氣					
	室內氣溫	27°C DB/19°C WB	20°C DB					
	室外氣溫	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB					


規格如有變更，恕不另行通知。

Z1型 設計施工圖

尺寸 S-22MZ1H4A/ S-28MZ1H4A/
S-36MZ1H4A/ S-45MZ1H4A/
S-56MZ1H4A/ S-60MZ1H4A

尺寸 S-73MZ1H4A

- 冷媒配管接頭 (液管)
- 冷媒配管接頭 (氣管)
- 下方排水口 O.D. Ø20.5公釐 / I.D. Ø15.5公釐
- 懸吊扣耳 (4-12x30公釐)
- 電源插座
- 彈性出風管凸緣
- 電子組件箱

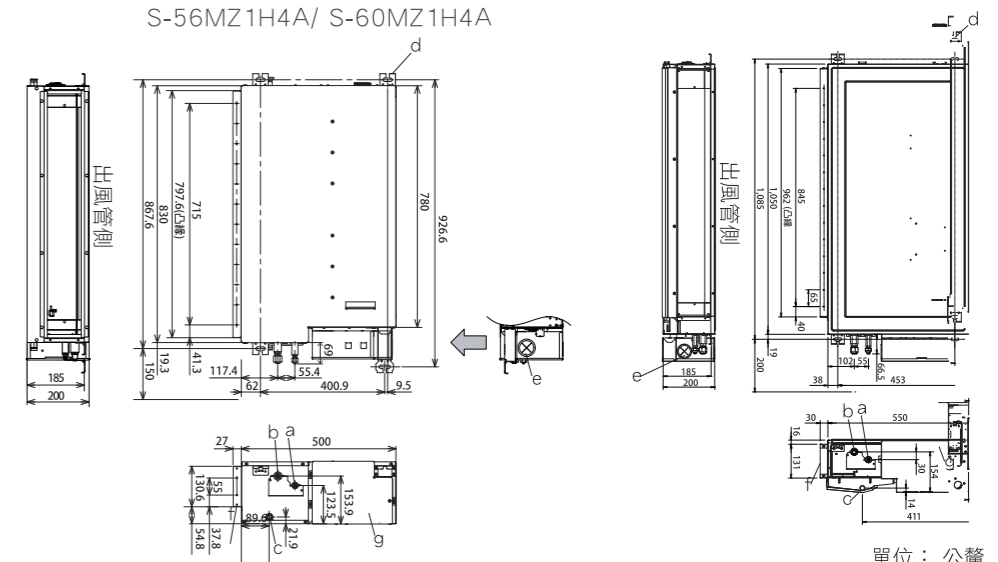

單位：公釐

上吹型室外機

側吹型室外機

室內機

TSV 控制器

個別控制系統

整體控制系統

控制器外部尺寸

全熱交換器