

Panasonic

保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

eco
ideas

Panasonic 在所有行動上，皆以環保為第一考量



Hello! 省能源家電
節能減碳更樂活，全力支持省能源家電。



無害材料
全球的產品，皆沒有使用危害環境的物質*
※水銀、鉛、鎘、六價鉻、聚溴聯苯等有毒物質



環保認證
全球工廠取得環境管理系統
ISO14001的國際認證。

f Panasonic Taiwan (家電)

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

如有相關商品資訊問題
請電洽顧客商談中心
0800098800

台松電器販賣股份有限公司 榮譽進口 / 銷售
網址：http://panasonic.com.tw

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2019.10(TK-1910)

淨水商品

Panasonic

Panasonic 日本專業淨水

台灣水質專用

源自日本好品質，打造健康好水



日本製

Made in JAPAN

Panasonic 日本專業淨水

台灣水質專用 堅持提供純淨好水

全系列搭載日本製濾芯
以好品質打造好水質

Panasonic淨水、整水器系列商品

全機種日本製造

以高效能濾芯，有效除去13^{*1}+2^{*2}種有害物質

包含鉛、鋁、致癌物等等

並且過濾到0.1微米的有害細菌

符合國際的檢驗標準

才能給你純淨安心的健康飲水




*1 符合日本JIS S 3210的試驗法規可除去的有害物質，適用TK-AS30。

*2 根據淨水器協會(JWPA)所規定的規格標準(JWPAS B標準)進行實驗後所得到的結果，適用TK-AS30。

日本製專業淨水濾芯 給您安心好水

Panasonic日本製專業淨水濾芯，採用加入陶瓷的活性碳與中空絲膜，層層過濾自來水中的有害物質，加上符合日本JIS規範及台灣SGS檢驗的雙認證除鉛^{*1}功能，為您的飲用水嚴格把關。

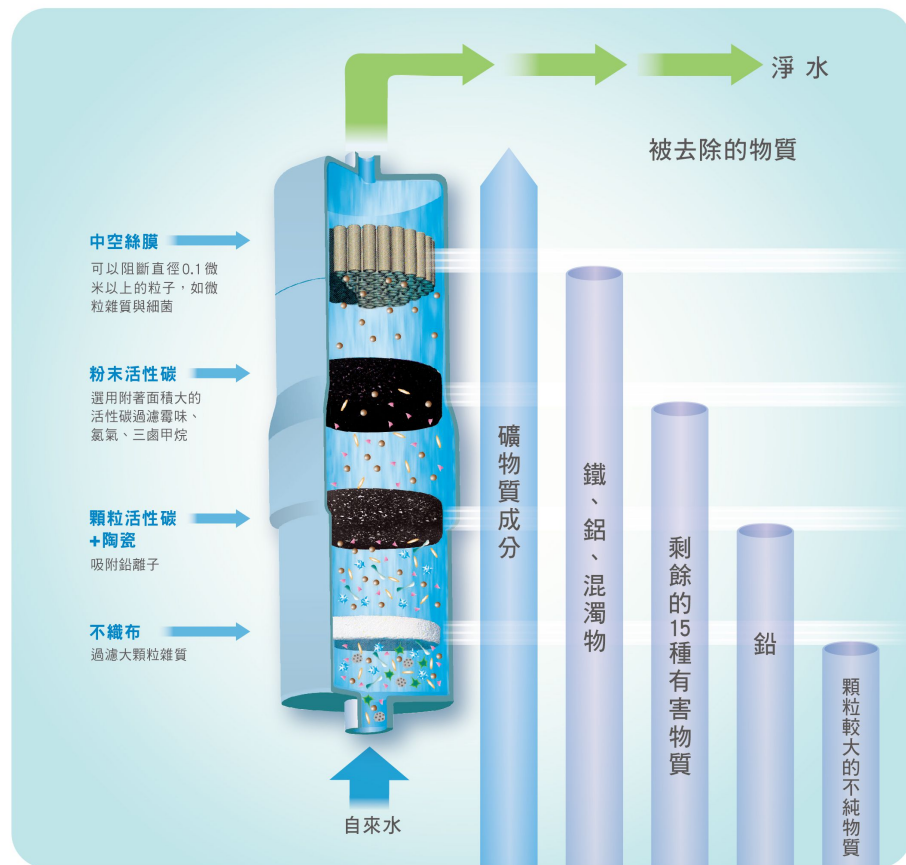

銷售第一 健康信賴

▶ 台灣、日本銷售第一^{*2}

根據2017年市場銷售量調查報告

▶ 台灣SGS檢驗合格

委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)試驗結果

▶ 符合日本JIS標準

根據日本JIS S 3201 試驗法規定可除去有害物質

▶ 榮獲日本醫療機器認證

全系列商品皆獲得日本醫療機器認證

有效過濾 13^{*3} + 6^{*4} 種有害物質，飲用有保障

JIS標準規定 13 種物質^{*3}

味道	殘留氯	自來水廠添加物，會影響口感。	致癌	一溴二氯甲烷	可生成致癌物。
透明度	混濁微粒子	會影響口感。	致癌	二溴一氯甲烷	可生成致癌物。
致癌	總三鹵甲烷	加熱後，與水中的氯反應所產生的致癌物。	致癌	三溴甲烷	可生成致癌物。
臭	2-MIB(黴菌藻)	霉味，影響口感。	致癌	四氯乙烯	對肝、腎有害，常見致癌物。
消化器官障礙及幼兒成長障礙等	溶解性鉛	蓄積於體內可能引起幼兒智能發展障礙，腎功能受損。	致癌	三氯乙烯	對肝、腎有害，常見致癌物。
內分泌擾亂作用	CAT (農藥)	影響生殖、內分泌系統。	致癌	1,1,1-三氯乙烷	對肝、腎有害，常見致癌物。
			致癌	三氯甲烷	可生成致癌物。

日本淨水協會JWPA自主標準 6 種物質^{*4}

鐵(微粒狀)	水管溶出物質，會造成血管堵塞。	鋁(中性)	自來水廠添加物，會造成腦部功能退化。
土臭素(黴菌藻)	會影響口感。	酚	會影響口感。
苯	影響中樞神經系統。	四氯化碳	對肝、腎有害，常見致癌物。

中空絲膜有效除菌^{*5}，為您安心把關

大腸桿菌 0.5x1-3 微米 人類或動物腸道中的常見菌種，出現於飲水或食物中可能引起下痢、腹痛等。	沙雷氏菌 0.5x0.5-1 微米 存在於水和空氣中，在免疫功能降低時可能引起肺部感染或敗血症。	沙門氏菌 0.6-10x2-3 微米 氣候溫暖時容易出現於受污染的水或食物，可能造成嘔心、下痢、發燒等。	霍亂菌 0.5-0.8x1.5-3 微米 多出現於受污染的水或未煮熟的海鮮，可能造成嘔心、下痢、脫水等。	痢疾志賀氏菌 0.5-0.7x2-3 微米 高傳染性的痢疾桿菌，常見於受污染的水或食物，可能造成發燒、嘔心、下痢、腹部絞痛等。
--	--	--	--	---

^{*1} 委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)檢驗合格，其他檢驗合格項目包含鉛、銅、鎳、汞、鎘、大腸桿菌群。

^{*2} Panasonic依據國際機構調查，台灣、日本淨水器全機種銷售台數最高。(2017.04-2018.03)

^{*3} 符合日本JIS S 3210的試驗法規定可除去的有害物質，適用TK-CS45。


^{*4} 根據淨水協會(JWPA)所規定的規格標準(JWPA B標準)進行實驗後所得到的結果，適用TK-CS45。

^{*5} 經日本食品分析中心使用Panasonic TK-CS45C1型號濾芯進行除菌測試，效果達99.999%。


淨水再電解，調節多段酸鹼值

鹼性離子水生成過程

將自來水層層過濾後，經電極板進行電解，生成酸性與鹼性的離子水。



電解的原理 過濾後的淨水在負極側生成鹼性離子水，在正極側生成弱酸性水

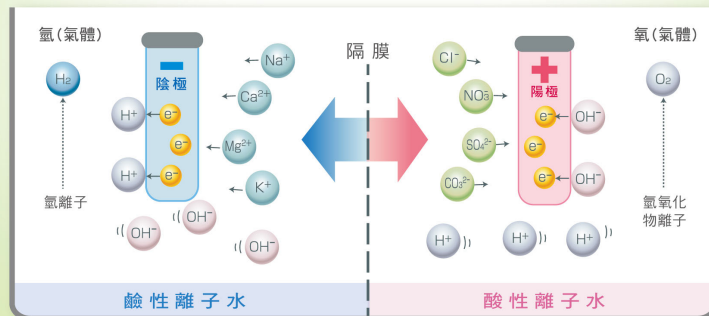

酸鹼值自由調整，滿足生活多樣需求

Panasonic 鹼性離子整水器可調節多段酸鹼值，利用不同水質，為您帶來全方位健康生活。

鹼性 3 pH9.5	鹼性 2 pH9.0	鹼性 1 pH8.5	中性 pH7.0	弱酸性 pH6.0
煲湯 泡茶	炊飯	初期飲用	服藥 泡牛奶	洗顏 美容
滲透力高， 可使食物更加 入味，湯頭更 甘醇。用於 泡茶則使茶味 更香濃	使用於炊飯 可使米飯口 感更飽滿	初期飲用適 應體質，飲 用約一至兩 週後可提高 至鹼性 2	鹼性離子整 水器可有效 去除鉛害及 多種有害物 質，並保留 水中礦物質	接近肌膚pH 值，具收斂 效果，可做 為每日美容 使用

日本人氣保養新觀念：還原水素水

水素水是日本近期最具話題性的美容保養聖品，已引起許多報章雜誌及各大媒體的爭相報導，日本各大便利商店都看得見相關商品，台灣也已逐漸跟上這波風潮。

▶ 何謂水素水？

「水素」是日文的用詞，指的是「氫」，也是地球上組成水與其他有機物質的重要元素。電解時，我們會先將水分子還原，這時飲用端（陰極端）的電極就會產生氫氣，讓水成為鹼性。此種富含氫分子的水（鹼性離子水）就稱為「水素水」。

▶ 水素水的好處

水素具有抗氧化的能力，是自然界最小的分子，比其他美容、保養分子更容易滲透入細胞。




▶ Panasonic 鹼性離子整水器的水素濃度（氫含量）顯示功能

Panasonic 鹼性離子整水器附有水素濃度（氫含量）顯示功能，讓您可以隨時確認氫含量^{*1}，輕鬆製作出健康安心的鹼性離子水（水素水）。

高效能鹼性離子水生成，經濟健康又方便

鹼性離子水在市面上已蔚為風潮，可是瓶裝鹼性水不但昂貴，飲用完的寶特瓶也很不環保。Panasonic 鹼性離子整水器，平均約2年更換濾芯，不但降低成本，而且濾芯一個約可以濾出2L的寶特瓶約5000瓶的鹼性離子水。

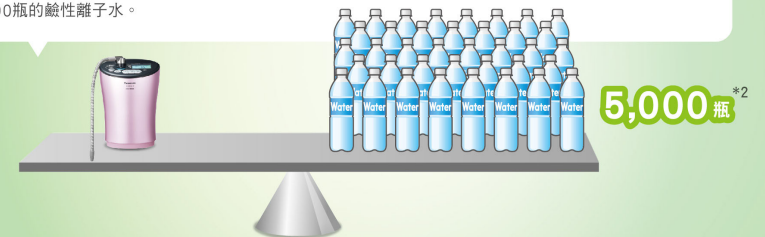

・櫥下型機種・

TK-HB50-ZTA

簡約美感，操作更容易



5
種
酸
鹼
值

日常飲用
泡茶、煮湯等
pH9.5

習慣飲用
煮飯等
pH9.0

初期飲用
階段
pH8.5

淨水
洗牛奶等
pH7.0

弱酸性水
洗滌等
pH6.5

只要按下按鍵，即可依飲用及烹調等不同用途任意選擇。



鹼性離子整水器 (櫥下型)

TK-HB50-ZTA

日本醫療機器認證番號 226AKBX00125000

可去除
13.2
種
有害物質

壽命
約2年
每日使用1L

電解槽
附5枚
電極板

符合日本
JIS
標準

台灣
SGS
檢驗合格

人性化觸控面板
導管自動清潔
濾芯更換顯示燈
省水設計 (環保電解槽)
氫離子 (水素) 濃度調整
台灣水質專用


極簡美學，空間更臻完美

精巧的櫥下型鹼性離子整水器讓
流理臺面整齊美觀，為廚房增添
時尚風格打造簡約的居家空間。



充分電解，補充水素

智慧按鍵可輕鬆調整3種鹼性強度，當pH值低於標準時長按3秒，
即可增強電解強度。




5枚電極電解槽

電解電流效率提升，鹼性水
生成率提升為92%*1。



環保電解槽，徹底省水

搭載排水比率12:1的環保電解槽，減少
鹼性離子水生成過程中浪費的排水。



導管自動清潔系統

每經過160hr (約一週) 或連續12小時以上未使用
時，自動啟動導管洗淨，以酸性水約18-35秒來
清潔導管內汙汙，保持乾淨的出水管口。



・櫥上型機種・

TK-AS46-ZTA

時尚設計，健康又美麗



5
種
酸
鹼
值

日常飲用
泡茶、煮湯等
pH9.5

習慣飲用
煮飯等
pH9.0

初期飲用
階段
pH8.5

淨水
洗牛奶等
pH7.0

弱酸性水
洗滌等
pH6.5

只要按下按鍵，即可依飲用及烹調等不同用途任意選擇。

NEW



鹼性離子整水器 (櫥上型)

TK-AS46-ZTA

日本醫療機器認證番號 222AKBX00155000

可去除
13.6
種
有害物質

壽命
約2年
每日使用1L

電解槽
附3枚
電極板

符合日本
JIS
標準

台灣
SGS
檢驗合格

時尚平滑造型設計
大型液晶螢幕顯示
持續模式
省水設計 (泡沫水水分開關)
氫離子 (水素) 濃度顯示
台灣水質專用

大型液晶面板顯示清晰、操作容易

大型液晶面板時尚清晰，按鍵設計搭配防手印樹脂保護膜，簡單大方。



電解增強

「強電解功能」
在「電解強化」模式下
即使很難電解的水質
也會被良好地電解

平滑設計，讓您輕鬆保養

平滑設計可減少高度差及接縫，方便清潔與保養。



可減少浪費的省水結構

本機配備之分水開關具有泡沫水的直流與
噴灑功能，可省水達20%*1。另配備溫
和水功能，可避免洗碗時水花四處噴濺。



*1 與本公司過往機種PJ-AS300相比較。

*1 與本公司過往機種TK-7408相比較。

・櫥上型機種・

TK-AS30

簡單的操作

每天可輕易喝到鹼性離子水



鹼性離子整水器 (櫥上型)

TK-AS30

日本醫療機器認證番号 229AKBZX00079000

可去除
13+2
種有害物質

壽命
約1年
每日使用15L

濾網
3枚
電極板

符合日本
JIS
標準

台灣
SGS
檢驗合格

人性化觸控面板

深9.5cm的省空間設計

台灣水質專用

「便於操作的」大文字」操作面板

考量到方便全家人都能夠簡單操作，採用了大文字的操作面板。



「可簡單切換淨水・原水」分水開關」



「深度9.5cm的薄型設計

厚度較薄、節省空間的機身設計，即便較狹窄的空間也能輕鬆安裝。



「能夠一眼就辨別水種類的「水質訊號」

可根據所選的水質，依照種類改變顏色顯示。

鹼性 淨水 弱酸性
水質訊號 水質訊號 水質訊號

「省水功能

使用「自動持續模式」可節省啟動機器時，一開始流出的水。

鹼性離子整水器規格表 (全機種日本製)

	櫥下型機種	櫥上型機種	
擺放位置示意			
機種			
型號	TK-HB50-ZTA	TK-AS46-ZTA	TK-AS30
酸鹼值種類	5種	5種	5種
電極板枚數	5	3	3
JIS指定過濾物質	13+2	13+6	13+2
可過濾物質	殘留氯、汚濁物、總三鹵甲烷、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯乙炔、三氯乙炔、1,1,1-三氯乙炔、CAT (農藥)、2-MIB (黴菌臭)、溶解性鉛、鐵 (微粒狀)、鋁 (中性)	殘留氯、汚濁物、總三鹵甲烷、三氯甲烷、農藥 (CAT)、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯乙炔、三氯乙炔、溶解性鉛、2-MIB (黴菌臭)、1,1,1-三氯乙炔、鐵 (微粒狀)、鋁 (中性)、土臭素 (黴菌臭)、酚、苯、四氯化碳	殘留氯、汚濁物、總三鹵甲烷、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯乙炔、三氯乙炔、1,1,1-三氯乙炔、CAT (農藥)、2-MIB (黴菌臭)、溶解性鉛、鐵 (微粒狀)、鋁 (中性)
替換濾芯型號	TK-AS43C1	TK-AS46-C1	TK-AS30C1
濾芯使用壽命	12,000L: 約2年 (1日15L使用時)	12,000L: 約2年 (1日15L使用時)	6,000L: 約1年 (1日15L使用時)
液晶螢幕顯示	—	○	○
水質信號	2色	3色	3色
氯離子 (水素) 濃度顯示	—	○	—
持續水流模式	—	○ (自動)	○ (手動)
分水開關	—	○	○
淨水時不排水	○	○	—
電解槽自動洗淨	○	○	○
排水比 (出水: 排水)	12:1	5:1	5:1
電源規格	交流110V 60Hz	交流110V 60Hz	交流110V 60Hz
待機消耗電力	約0.7W	約0.4W	約0.4W
外觀尺寸 (高x寬x深) mm	300x170x115	300x198x137	258x159x95
重量 (滿水時)	約2.4KG (約2.9KG)	約2.2KG (約2.7KG)	約1.8KG (約2.1KG)

●本型錄所有圖片僅供示意，各機型相關介紹以官網公告為準，Panasonic保留內容修改之權利。

不只淨水，更有效除菌



生活淨水機種

TK-CS45-ZTA

日本醫療機器認證番号 226AKBZX00125000



UV殺菌燈

4段式淨水濾芯


UV燈管/濾芯壽命指示器

UV燈管/濾芯更換提示

台灣水質專用


UV殺菌燈

具有殺菌作用，可有效去除水中99.99%的細菌及病毒^{*1}。




4段式過濾濾芯

搭載中空絲膜濾芯，可以阻斷0.1微米以上的粒子，如微粒雜質與細菌^{*2}。

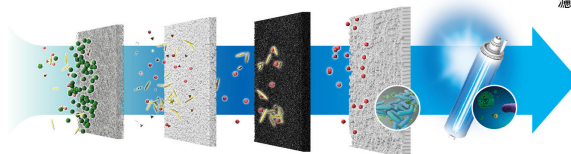

水流量過大警示功能

如果輸入水流量過大，沒有充足的UV殺菌燈光照射在濾淨的水上，警示燈將會亮起並響起蜂鳴聲。



UV燈管/濾芯壽命指示器

當剩餘UV燈管壽命不足30小時，UV燈管壽命指示燈僅在淨水通過UV淨水器時閃動。



UV燈管/濾芯更換提示

依UV燈管/濾芯壽命減少，顯示條中的黑色燈號「■」將會消失。



*1日本神奈川北里環境科學中心實驗結果，使用Panasonic TK-CS45 UV淨水器進行測試，對小兒麻痺病毒與卡里西病毒抑制的效果。

*2經日本食品分析中心使用Panasonic TK-CS45C1型號濾芯進行除菌測試效果達99.99%。

來自日本，純淨水生活

淨水器

PJ-37MRF

- 濾芯材質：
不織布、顆粒活性炭、
粉末活性炭、中空絲膜
- 濾芯更換指示器
- 可旋轉式出水管
- 出水方式：
淋灑/直流式原水 二種選擇
- 迷你設計：
更方便在狹窄地方安裝
- 適用對象：
一般家庭/用水量小者



TK-CS20

- 濾芯材質：
不織布、活性炭
- 濾芯更換指示器
- 可旋轉式出水管
- 適用對象：
一般家庭/用水量小者



PJ-250MR

- 濾芯材質：
不織布、顆粒活性炭、
粉末活性炭、中空絲膜
- 濾芯更換指示器
- 水龍頭直接安裝型
- 出水方式：
淋灑/直流式原水 二種選擇
- 適用對象：
單身/小家庭/用水量小者



PJ-S99

- 濾芯材質：
不織布、顆粒活性炭、
粉末活性炭
- 雙濾芯，先淨水再軟水
- 「降低茶垢」功能
- 軟水濾芯再生，不需更換耗材
- 控制閥自動控制水壓、水流
- 適用對象：
水質硬度較高地區



淨水器規格表 (全機種日本製)

	UV 淨水器	淨水器			軟水器
機種					
型號	TK-CS45-ZTA	PJ-37MRF	TK-CS20	PJ-250MR	PJ-S99
中空絲膜	○	○	—	○	—
高效能活性炭	○	○	○	○	○
UV燈管	○	—	—	—	—
濾芯使用壽命	12,000L; 約2年 (1日15L使用時)	12,000L; 約2年 (1日15L使用時)	12,500L; 約2年 (1日15L使用時)	5,000L; 約9個月 (1日15L使用時)	2,000L; 約4個月 (1日15L使用時)
替換濾芯型號	TK-CS45C1-TA	P-31MJRC	P-6JRC	P-250MJRC	P-31SRC
濾芯更換指示器	○	○	○	○	—
適用水壓	70kPa~350kPa	70kPa~350kPa	39kPa~294kPa	70kPa~350kPa	69kPa~490kPa
外觀尺寸mm	318(高)x200(寬)x124(深)	252(高)x106(直徑)	265(高)x153(寬)x260(深)	60(高)x129(寬)x123(深)	310(高)x270(寬)x125(深)
重量(滿水時)	3.1KG	0.9KG	1.2KG	0.235KG	5.2KG

● 濾芯壽命視地區水質而定，上述為參考數值。 ● 水源請使用自來水。

分水開關安裝

無法安裝的水龍頭	查看水龍頭	對應配件 (商品內含)	安裝步驟	
			STEP1. 分解分水開關	STEP2. 安裝分水開關
前端在10mm以下 10mm以下	有外牙的水龍頭 螺紋 螺紋徑：22mm	泡沫用墊片A 附墊片 或 泡沫用墊片B 附墊片 ※因水龍頭而異	1 拆下螺帽 2 拆下泡沫用墊片A (附墊片) 3 本體用墊片 4 過濾網 5 分水開關用墊片座 (金屬製)	1 取下水龍頭的泡沫接頭 2 穿過螺帽 3 安裝泡沫用墊片 4 確實鎖緊螺帽
形狀較為特殊的管口	有內牙的水龍頭 螺紋 螺紋徑：24mm	水龍頭轉接環 泡沫用墊片B 附墊片	1 取下水龍頭的泡沫接頭，並安裝水龍頭轉接環 (內牙型用) 2 水龍頭轉接環 (內牙型用) 3 泡沫用墊片B 4 穿過螺帽 5 安裝泡沫用墊片 6 確實鎖緊螺帽	1 取下水龍頭的泡沫接頭 2 穿過螺帽 3 安裝泡沫用墊片 4 確實鎖緊螺帽
附有淋灑噴嘴	前端有凸出部的水龍頭 管徑：16mm / 19mm / 其他	管徑：16mm / 19mm 轉接環用墊片 管徑：16mm 轉接環 (小、白色) 管徑：19mm 轉接環 (大、淺棕色) 管徑：其他 金屬配件 (附4根螺絲)	1 拆下本體用墊片 (不使用) 2 裝入轉接環用墊片 3 穿過螺帽 4 安裝轉接環 (使用大或小) 5 沒有缺口的部份接觸水龍頭的凸出部 6 壓入缺口處 7 確實鎖緊螺帽 ※不使用泡沫用墊片	1 拆下本體用墊片 (不使用) 2 裝入轉接環用墊片 3 穿過螺帽 4 安裝轉接環 (使用大或小) 5 沒有缺口的部份接觸水龍頭的凸出部 6 壓入缺口處 7 確實鎖緊螺帽
附有自動感應器	直管型 水龍頭前管徑 直管部分 水龍頭前管徑：13-24mm 直管部分管徑：11mm以上	金屬配件 (附4根螺絲)	1 拆下金屬配件的螺絲 (4根) 2 螺帽鎖緊 3 螺帽鎖上 (4根) 4 留下空隙3mm-4mm後將螺帽放鬆些 5 於水龍頭一邊壓一邊安裝分水開關 6 確實鎖緊螺帽 ※不使用泡沫用墊片	1 拆下金屬配件的螺絲 (4根) 2 螺帽鎖緊 3 螺帽鎖上 (4根) 4 留下空隙3mm-4mm後將螺帽放鬆些 5 於水龍頭一邊壓一邊安裝分水開關 6 確實鎖緊螺帽

● 所有配件皆已附於包裝內。● 請注意也有其他變形的水龍頭或螺紋徑(22mm以外)管徑不同的水龍頭無法進行安裝，或可能安裝於使用分歧水龍頭上，請與經銷商或Panasonic 直屬服務站洽購。


機身本體安裝

(以TK-AS43機型示意，詳細說明請見各商品使用說明書)


安裝於流理台時

1 選擇平坦、穩定的安裝場所

- 為能達到適當的pH值 (氫離子濃度) 能夠確保下列條件的場所
- 排水管前端應低於本體底面
- 排水口與排水管前端之高低差應在10cm以上、50cm以下(w)



2 配合設置場所，拉出電源線、水管



3 將吸盤安裝在本體底部



4 為防止翻倒，請確實使用吸盤固定

- 安裝位置之污垢或水漬請擦拭乾淨。
- 若吸盤無法固定，請將所附之安裝板貼紙撕下後黏貼固定，再將本體固定於其上。




告知


● 因保養而需要移動本體時，稍微將本體傾斜，再以牙籤等插入吸盤的邊緣，卸下吸盤。

使用壁掛金屬板時

1 配合設置場所，拉出電源線、水管



2 決定設置場所，裝上螺絲



注意事項

- 設置時請使用附帶的壁掛金屬板。
- 依據壁材質不同，也有不能安裝螺絲的情形。
- 請勿在完成安裝後的本體下方放置物品。
- 為防止產品掉落，長時間不使用時，請撤下該產品。

3 將壁掛金屬板安裝在本體上



4 安裝本體



- 本體側面和濾芯蓋子脫落，本體恐有掉落之虞。
- 更換濾芯時，要將本體從牆壁上取下。

- 將壁掛金屬板安裝在本體上時，請確認本體與金屬板完全貼合。如有縫隙，請確實鎖緊自攻螺絲。
- 將本體固定於牆上之後，請確認壁掛金屬板已確實鎖入螺絲。
- 使用本體時，本體與金屬板間若出現縫隙等異常狀況，請聯絡水電行或經銷商協助重新安裝。