

100%台灣 研發・生產・銷售・服務

## 全程把關 品質最安心



### 4 服務

在地經營59年，全台28個服務據點，給您最貼心、迅速的服務品質

### 1 研發

日本技術同步，針對台灣氣候與環境研發，更穩定、耐用

### 2 生產

全機種台灣製造，給您更安心的好品質

### 3 銷售

提供最完善的經銷店訓練與證照制度，安裝品質再升級

\* 家用空調系列商品。

## 售後服務據點

維修統一受理專線：412-8222

| 站別 | 地址               | 站別 | 地址              | 站別  | 地址              |
|----|------------------|----|-----------------|-----|-----------------|
| 宜蘭 | 宜蘭市東港路二段248號     | 三重 | 新北市三重區中正北路2-1號  | 虎尾  | 雲林縣虎尾鎮中正路214號   |
| 花蓮 | 花蓮市國聯二路153號      | 桃園 | 桃園市桃園區國際路二段629號 | 嘉義  | 嘉義市四維路70號       |
| 台東 | 台東市傳廣路184號       | 中壢 | 桃園市平鎮區復興里文化街1號  | 新營  | 台南市新營區長榮路一段339號 |
| 基隆 | 基隆市中山區中山一路231號1樓 | 新竹 | 新竹市北區中華路三段70號   | 台南  | 台南市南區福吉路6號      |
| 松山 | 台北市松山區塔悠路233號    | 苗栗 | 苗栗市中正路46號       | 澎湖  | 澎湖縣馬公市西文里92之45號 |
| 士林 | 台北市北投區承德路七段162號  | 台中 | 台中市南屯區大墩路280號   | 高雄  | 高雄市鼓山區馬卡道路322號  |
| 古亭 | 台北市萬華區貴陽街二段51號   | 清水 | 台中市清水區五權東路55號   | 高雄南 | 高雄市苓雅區正言路73號    |
| 金門 | 金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號 | 彰化 | 台中市豐原區圓環東路487號  | 岡山  | 高雄市岡山區中山南路75號   |
| 中和 | 新北市中和區建六路57號     | 彰化 | 彰化市建國北路208號     | 屏東  | 屏東市建國路223號      |
|    |                  | 草屯 | 南投縣草屯鎮太平路一段300號 |     |                 |

專業大型空調技術服務團隊 售後服務 0800-818-176 轉①  
商品諮詢 0800-818-176 轉②

●商品購買相關疑問請洽經銷商

台灣松下電器股份有限公司 出品  
台灣松下銷售股份有限公司 銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

2021  
台灣銀行共同供應  
契約商品型錄

Panasonic



空 調：LP5-109064

電冰箱：LP5-110009



榮獲 MIT  
微笑標章



節能標章



環保標章

Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2021.07 (CO-4-2107)

「nanoe」為Panasonic Corporation商標



# Panasonic 空調 台灣銷售第一\*

## 全領域專業空調 守護美好呼吸

| 商品齊全 滿足多樣空間 |





— | 知名建案採用 | —

● 日本東京巨蛋 ● NTC 國家商貿中心 ● 交通大學賢齊館 ● 遠雄文青合宜宅 ● 日勝生美河市 ● 新潤都峰苑 ● 新代科技 ● 薛長興工業



# 一級省電效率

高效節能 省電又舒適

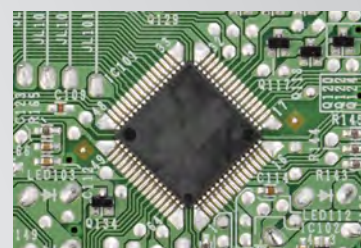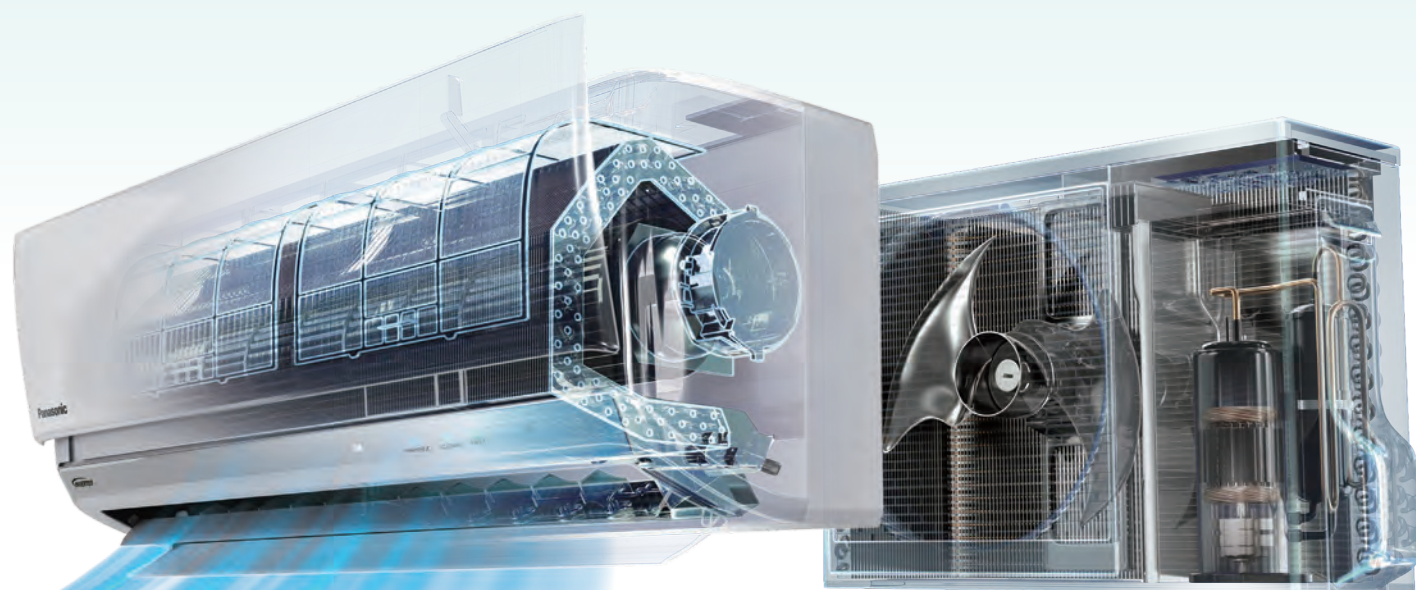

## Panasonic 原廠AI控頻晶片

省電效率再提升


精密操控系統，調整溫度發揮空調最佳狀態。



## Panasonic 原廠高效率壓縮機

高品質更安心

榮獲歐美多國認證，超高品質，值得信賴。



## DC直流變頻馬達

節能效率最強

搭配高效率DC直流變頻馬達，以最少電力發揮最大冷、暖房效果。



## nanoe<sup>®</sup> 健康科技

主動分解PM2.5 達99%



nanoe<sup>™</sup> 每秒可釋放4800億個OH氫氧離子<sup>\*1</sup> 抑制細菌/黴菌的活性，達到抑制效果。



## 榮獲日本專利認證



日本專利第4075868号

日本專利第4089661号

## 有效抑制

過敏原  
病毒  
黴菌

達99.9<sup>\*2,3</sup>%

流感  
病毒  
H1N1型

達99.9<sup>\*2</sup>%


新型  
流感病毒  
H1N1 pdm

達99.0<sup>\*2</sup>%

禽流感  
病毒  
H5N1亞型  
H9N2亞型

達99.9<sup>\*2</sup>%

抑制過敏原、黴菌、病毒 最高達99.9<sup>\*2,3</sup>%

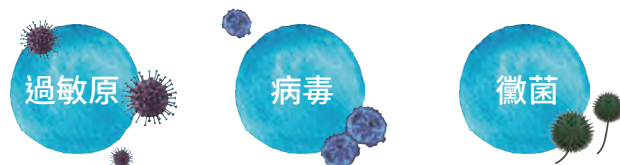

主動除臭 消除生活 6 大異味



\*nanoe<sup>™</sup>測試條件：在3坪大空間距離地面1.2m，距離nanoe<sup>™</sup>產生器1.5m位置設置塗了煙(十六烷)的65 µg的培養皿，並暴露於nanoe<sup>™</sup>空間中24小時，確認有99%分解效果。測試單位：Panasonic株式會社解析中心驗證日期：2013年10月~2014年1月。\*1以日本Panasonic 2010年9月推出的加濕型空氣清淨機，透過ESR測定法測得(OH氫氧離子)。\*2(病毒)國立大學法人「帶廣畜產大學」大動物特殊疾病研究中心【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內4小時，新型流感病毒(swine-origin influenza/Narita/2009(H1N1)pdm)抑制力達99.9%、禽流感病毒(H5N1亞型、H9N2亞型)抑制力達99.9%。\*3【試驗單位】Panasonic電工解析中心株式會社【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內24小時，黑色黴菌抑制超過99.97%。\*4【測試單位】Panasonic商品解析中心【測試方法】在3坪大實驗室釋放nanoe<sup>™</sup>，以6階段臭味強度檢視法進行檢驗【測試結果】附著在織品上香菸異味經過120分鐘後，臭味強度降低1.2等級(4AA33-151221-N01)；附著寵物異味織品臭味經過1小時後強度降低1.5等級(4AA33-160315-A34)；附著室內曬衣異味織品經過30分鐘後，臭味強度降低1.7等級(Y16RA002)；附著在織品上烤肉異味經過2小時後，臭味強度降低1.2等級(4AA33-151221-N01)；附著汗臭味織品經過1小時後，臭味強度降低1.1等級(4AA33-151221-N01、Y16HM016)。\*5【測試單位】Panasonic株式會社解析中心【測試方法】在250L密閉空間中釋放nanoe<sup>™</sup>【測試結果】經過15分鐘後可消除附著在織品上的生鮮垃圾異味。



## 第二組 | 第3項



### CS-40FL/CU-40FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：4.1 kW

CSPF值：5.98

除濕能力：2.3 l/h

外形尺寸：室內機 890x295x235 mm  
(寬x高x深) 室外機 780x540x289 mm

**R32**  
環保冷媒

**冷專**  
室(內)外機



## 第二組 | 第8項



### CS-80FD/CU-80FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：8.0 kW

CSPF值：5.30

除濕能力：4.8 l/h

出風口法蘭(寬x高)：1104x142 mm

外形尺寸：室內機 1480x260x500 mm  
(寬x高x深) 室外機 880x920x340 mm

**R32**  
環保冷媒

**冷專**  
室(內)外機



## 第二組 | 第4項



### CS-50FL/CU-50FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：5.0 kW

CSPF值：5.70

除濕能力：2.8 l/h

外形尺寸：室內機 890x295x235 mm  
(寬x高x深) 室外機 780x582x289 mm

**R32**  
環保冷媒

**冷專**  
室(內)外機



## 第二組 | 第9項



### CS-100FL/CU-100FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：10.1 kW

CSPF值：5.15

除濕能力：6.0 l/h

外形尺寸：室內機 1160x295x255 mm  
(寬x高x深) 室外機 1100x955x370 mm

**R32**  
環保冷媒

**冷專**  
室(內)外機



## 第二組 | 第5項



### CS-71FL/CU-71FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：7.2 kW

CSPF值：5.40

除濕能力：4.2 l/h

外形尺寸：室內機 1160x295x255 mm  
(寬x高x深) 室外機 880x795x340 mm

**R32**  
環保冷媒

**冷專**  
室(內)外機



## 第二組 | 第11項



### CS-100FD/CU-100FLC

電源規格：單相220V

冷氣能力：10.1 kW

CSPF值：5.11

除濕能力：6.0 l/h

出風口法蘭(寬x高)：1104x186 mm

外形尺寸：室內機 1480x290x545 mm  
(寬x高x深) 室外機 1100x955x370 mm

**R32**  
環保冷媒

**冷專**  
室(內)外機





# 1對2

變頻機種

## 第三組 | 第2項



### CS-LJ28BA2 x 2

電源規格：單相220V

冷氣能力：2.8 kW

外形尺寸  
(寬x高x深)：室內機 798x295x235 mm

### CU-2J63BCA2

電源規格：單相220V

冷氣能力：6.3 kW

CSPF值：6.60

外形尺寸  
(寬x高x深)：室外機 880x795x340 mm

## 第三組 | 第7項



### CS-LJ71BA2 x 2

電源規格：單相220V

冷氣能力：7.2 kW

外形尺寸  
(寬x高x深)：室內機 1160x295x255 mm

### CU-4J150FCA2

電源規格：單相220V

冷氣能力：15.0 kW

CSPF值：5.55

外形尺寸  
(寬x高x深)：室外機 1100x955x370 mm

## 第三組 | 第9項



### CS-J71BDA2 x 2

電源規格：單相220V

冷氣能力：7.2 kW

出風口法蘭(寬x高)：994x142 mm

外形尺寸  
(寬x高x深)：室內機 1280x260x500 mm

### CU-4J150FCA2

電源規格：單相220V

冷氣能力：15.0 kW

CSPF值：5.55

外形尺寸  
(寬x高x深)：室內機 1100x955x370 mm

**R32**  
環保冷媒

**冷專**  
室(內)外機

**ECONAVI**  
智慧節能科技

**nanoe**  
日照感應

**3D 氣流**  
3D氣流 乾燥防霉 自體淨 變頻

**能源效率 第1級**  
榮獲MIT 微笑標章

**R32**  
環保冷媒

**冷專**  
室(內)外機

**ECONAVI**  
智慧節能科技

**nanoe**  
日照感應

**3D 氣流**  
3D氣流 乾燥防霉 自體淨 變頻

**能源效率 第1級**  
榮獲MIT 微笑標章

**R32**  
環保冷媒

**冷專**  
室(內)外機


**nanoe**  
乾燥防霉 自體淨 變頻

榮獲MIT 微笑標章


# 嵌入式

變頻機種

**特點1** 舒適360°  
全方吹空調氣流

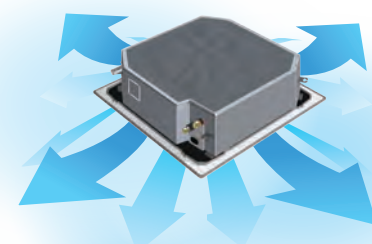

**特點2** 升降面板便利易清洗




**1 標準面板**  
品號:CZ-S005

**2 升降面板 選購**  
品號:CZ-S006



**特點3** 室內機清潔

銀離子抗菌劑帶來清潔的接水盤  
接水盤蓋內的銀離子抗菌劑，會抑制黏泥以及黴菌、細菌的生長。

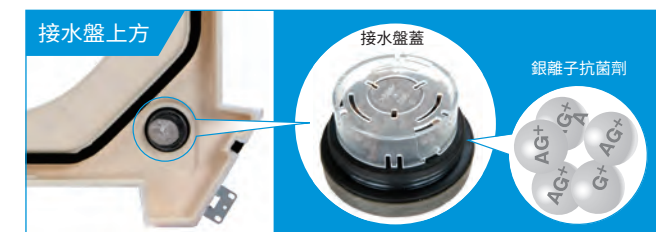

## 第二組 | 第13項



| 室內機    | CS-L140UA2              |
|--------|-------------------------|
| 室外機    | CU-L140HA2              |
| 電源規格   | — 單相220V/60Hz           |
| 冷/暖氣能力 | kW 14.0/16.0            |
| 運轉電流   | A 18.6/19.3             |
| 消耗功率   | kW 3.900/4.050          |
| CSPF值  | — 5.07                  |
| 室內機尺寸  | mm 319x840x840 (高x寬x深)  |
| 室外機尺寸  | mm 1416x940x340 (高x寬x深) |

## 第二組 | 第13項



| 室內機    | CS-N140UA2              |
|--------|-------------------------|
| 室外機    | CU-N140HA2              |
| 電源規格   | — 單相220V/60Hz           |
| 冷/暖氣能力 | kW 14.0/16.0            |
| 運轉電流   | A 19.2/23.0             |
| 消耗功率   | kW 4.000/4.750          |
| CSPF值  | — 5.80                  |
| 室內機尺寸  | mm 319x840x840 (高x寬x深)  |
| 室外機尺寸  | mm 955x1100x370 (高x寬x深) |

**R410A**  
環保冷媒

**冷暖**  
室(內)外機

**INVERTER**  
變頻

冷凝溫度保護 過電流 FUSE 最大運轉電流限制 風扇 過負荷保護 風扇 LOCK保護

**能源效率 第1級**  
節能標章

**R410A**  
環保冷媒

**冷暖**  
室(內)外機

**INVERTER**  
變頻

冷凝溫度保護 過電流 FUSE 最大運轉電流限制 風扇 過負荷保護 風扇 LOCK保護

**能源效率 第1級**



# 改變格局的關鍵

具備卓越省電效能 與 強力運轉的  
變頻式空調系統CSPF 1級高能效


(4HP-5HP 機種)

全新的變頻式空調系統  
為您帶來更省電、更有效率  
運轉及舒適性。  
而將品質發展到極致，  
正是 Panasonic 的使命。



## 系統範例圖


作為 Panasonic 變頻式空調系統系列的延伸作，只要是與其他 FSV 系列相容的室內機和控制裝置，FSV 均可搭配使用。



| 系統 / HP | 4HP | 5HP |
|---------|-----|-----|
| 可連接室內機  | 6   | 8   |


## 超廣運作範圍

- 室外溫度低至-10°C時冷氣仍可正常運作
- 室外溫度低於46°C時，即能正常供應冷氣
- 室外溫度高於-20°C時，即能正常供應暖氣遙控器溫度設定範圍為16°C至30°C。

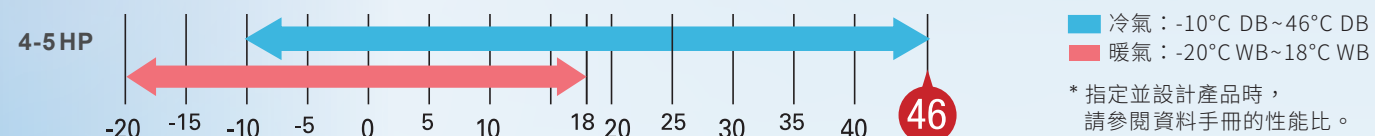

## 機體輕巧化設計

採超薄輕量設計，安裝地點不受限。

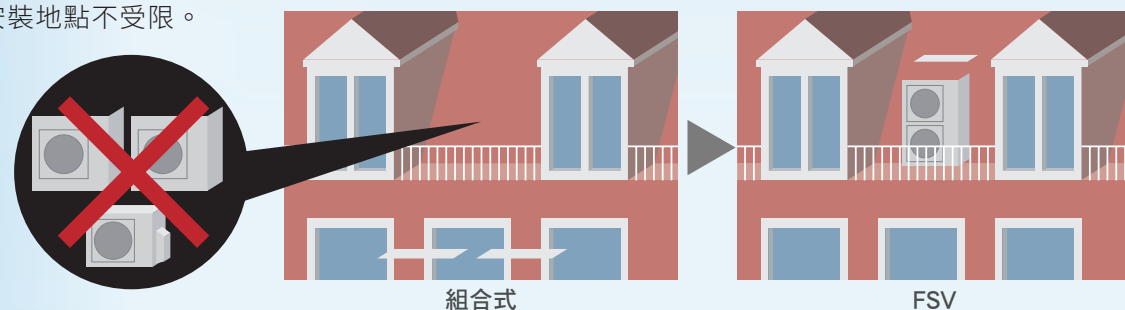

省電 · 省空間 · 精準控溫  
完美提供室內空間的舒適

## 節省安裝空間



有效節省空間

安裝需求空間大

## 節省運轉電力



一室開機，  
僅單一室外機運轉耗能  
節省運轉能源!!

一室開機，  
冰水主機最低運轉耗能  
運轉能源浪費!!


## 精準舒適控溫



可精準控制  
各室空間溫度

冰水系統  
無法精準控溫

## 服務及維修優異

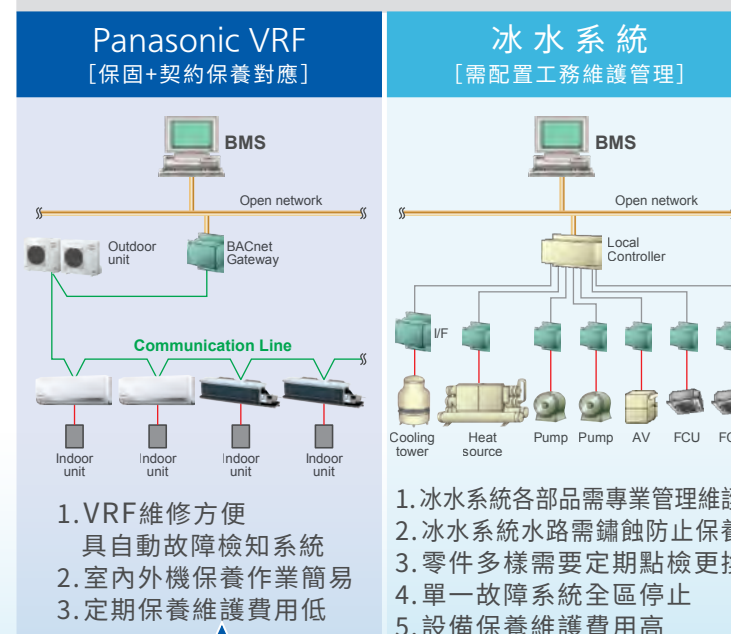

1. VRF維修方便  
具自動故障檢知系統
2. 室內外機保養作業簡易
3. 定期保養維護費用低

1. 冰水系統各部品需專業管理維護
2. 冰水系統水路需鏽蝕防止保養
3. 零件多樣需要定期點檢更換
4. 單一故障系統全區停止
5. 設備保養維護費用高

Panasonic VRF 服務及維修的優異性佳



# 多聯式

變 頻 機 種

## 第六組 | 第1項



### U-4LYE1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：12.5 kW / 14.0 kW

C S P F 值：7.47

運 轉 電 流：14.0 A / 15.0 A

外形尺寸(高x寬x深)：955x1100x370 mm

R410A

環保冷媒

冷 暖

室 外 機



能源效率  
第1級



## 第六組 | 第2項



### U-5LYE1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：14.0 kW / 16.0 kW

C S P F 值：7.22

運 轉 電 流：16.5 A / 17.2 A

外形尺寸(高x寬x深)：955x1100x370 mm

R410A

環保冷媒

冷 暖

室 外 機



能源效率  
第1級



## 第六組 | 第5項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2

膨脹閥 CZ-P001 (另購)



### S-28S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：2.8 kW / 3.2 kW

運 轉 電 流：0.15 A

外形尺寸(高x寬x深)：315x820x245 mm

R410A

環保冷媒


冷 暖

室 內 機



## 第六組 | 第5項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2

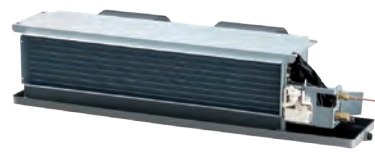

### S-28N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：2.8 kW / 3.2 kW

運 轉 電 流：0.35 A / 0.35 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1130x500 mm

R410A

環保冷媒

冷 暖

室 內 機



## 第六組 | 第6項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2

膨脹閥 CZ-P003 (另購)



### S-45S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：4.5 kW / 5.0 kW


運 轉 電 流：0.18 A

外形尺寸(高x寬x深)：315x980x245 mm



## 第六組 | 第6項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2

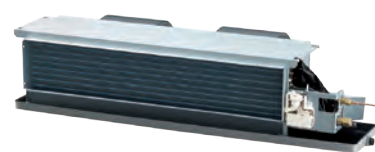

### S-45N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：4.5 kW / 5.0 kW

運 轉 電 流：0.60 A / 0.60 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1130x500 mm





# 多聯式

變 頻 機 種

## 第六組 | 第7項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2  
膨脹閥 CZ-P003 (另購)



### S-56S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：5.6 kW / 6.3 kW

運 轉 電 流：0.24 A

外形尺寸(高x寬x深)：315x1080x245 mm

## 第六組 | 第7項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2



### S-56N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：5.6 kW / 6.3 kW

運 轉 電 流：0.60 A / 0.60 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1330x500 mm

## 第六組 | 第8項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2  
膨脹閥 CZ-P004 (另購)



### S-71S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：7.1 kW / 8.0 kW

運 轉 電 流：0.31 A

外形尺寸(高x寬x深)：335x1280x245 mm

## 第六組 | 第8項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2



### S-71N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：7.1 kW / 8.0 kW

運 轉 電 流：0.75 A / 0.75 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1330x500 mm

### R410A

環保冷媒

### 冷暖

室內機



### R410A

環保冷媒

### 冷暖

室內機



### R410A

環保冷媒

### 冷暖

室內機



### R410A

環保冷媒

### 冷暖

室內機



## 第六組 | 第9項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2  
膨脹閥 CZ-P005 (另購)



### S-90S1T6

電 源 規 格：單相220V / 60Hz


冷/暖氣能力：9.0 kW / 10.0 kW

運 轉 電 流：0.36 A

外形尺寸(高x寬x深)：335x1280x245 mm

## 第六組 | 第9項

附 CZ-T008/CZ-P160BK2

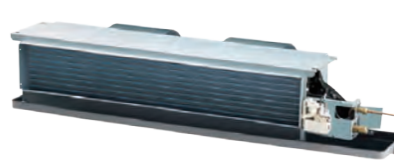

### S-90N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz


冷/暖氣能力：9.0 kW / 10.0 kW

運 轉 電 流：0.80 A / 0.80 A

外形尺寸(高x寬x深)：260x1480x500 mm

## 第六組 | 第10項

附 CZ-T008/CZ-P680PJ2 (選配)

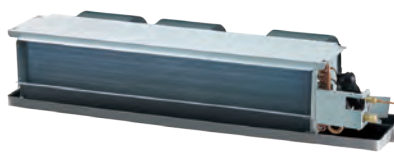

### S-140N1E5

電 源 規 格：單相220V / 60Hz

冷/暖氣能力：14.0 kW / 16.0 kW

運 轉 電 流：1.55 A / 1.55 A

外形尺寸(高x寬x深)：290x1480x545 mm

### R410A

環保冷媒

### 冷暖

室內機



### R410A

環保冷媒

### 冷暖

室內機



### R410A

環保冷媒

### 冷暖

室內機



## 配件(另購)

| 型 式   | 區 分      | 型 號     | 說 明           | 適 用 機 種                 |
|-------|----------|---------|---------------|-------------------------|
| 控 制 器 | 集中式啟閉控制器 | CZ-ANC3 | 可控制16群組，64台機體 | 全 機 種                   |
| 配管附件  | 外部膨脹閥    | CZ-P001 | 壁掛型內機必購品      | 壁掛型內機S-28S1T6用          |
|       |          | CZ-P003 |               | 壁掛型內機S-45S1T6、S-56S1T6用 |
|       |          | CZ-P004 |               | 壁掛型內機S-71S1T6用          |
|       |          | CZ-P005 |               | 壁掛型內機S-90S1T6用          |



電冰箱

ECO NAVI 無邊框鋼板

第二組 | 第1項



NR-B370TV (366L)

顏色：星耀金(S1)  
年耗電量：264  
容量：冷凍室 98L、冷藏室 268L  
本體尺寸(高x寬x深)：1785x650x656 mm

ECONAVI  
智慧節能科技

- Ag 銀抑菌
- 冷藏室 上置式LED
- 3D 循環氣流
- 大容量全開 蔬果室
- 折疊式 棚架
- 全室耐重 玻璃層架
- 活動式 製冰盒

能源效率 第1級  
節能標章  
INVERTER 變頻

電冰箱

ECO NAVI 無邊框鋼板

第二組 | 第4項



NR-B581TV (579L)

顏色：晶漾黑(K) / 晶漾銀(S)  
年耗電量：324  
容量：冷凍室 138L、冷藏室 441L  
本體尺寸(高x寬x深)：1830x775x744 mm

ECONAVI  
智慧節能科技

- Ag 銀抑菌
- 冷凍室 上置式LED
- 冷藏室 後置式LED
- 觸控面板

能源效率 第1級  
台灣製 榮獲MIT 微笑標章  
節能標章 環保標章  
INVERTER 變頻

第二組 | 第2項



NR-B421TV (422L)

顏色：晶漾黑(K) / 晶漾銀(S)  
年耗電量：276  
容量：冷凍室 114L、冷藏室 308L  
本體尺寸(高x寬x深)：1646x695x751 mm

ECONAVI  
智慧節能科技

- Ag 銀抑菌
- 冷藏室 後置式LED
- 3D 循環氣流
- 活動式 製冰盒
- 全室 玻璃層架

能源效率 第1級  
台灣製 榮獲MIT 微笑標章  
節能標章 環保標章  
INVERTER 變頻

第二組 | 第6項



NR-B651TV (650L)

顏色：晶漾黑(K) / 晶漾銀(S)  
年耗電量：348  
容量：冷凍室 200L、冷藏室 450L  
本體尺寸(高x寬x深)：1830x805x780 mm

ECONAVI  
智慧節能科技

- Ag 銀抑菌
- 冷凍室 上置式LED
- 冷藏室 後置式LED
- 3D 循環氣流
- 觸控面板
- 活動式 製冰盒
- 全室 玻璃層架
- 大容量 蔬果室

能源效率 第1級  
台灣製 榮獲MIT 微笑標章  
節能標章 環保標章  
INVERTER 變頻

第二組 | 第3項



NR-C481TV (481L)

顏色：晶漾黑(K) / 晶漾銀(S)  
年耗電量：288  
容量：冷凍室 111L、冷藏室 254L  
蔬果室 116L  
本體尺寸(高x寬x深)：1760x725x716 mm

ECONAVI  
智慧節能科技

- 冷凍室 上置式LED
- 冷藏室 後置式LED
- Ag 銀抑菌
- 觸控面板

能源效率 第1級  
台灣製 榮獲MIT 微笑標章  
節能標章 環保標章  
INVERTER 變頻


| 類別        | ECONAVI 無邊框鋼板系列  |                   |                            |                   |                   |
|-----------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 有效容積 (L)  | 366L             | 422L              | 481L                       | 579L              | 650L              |
| 型號        | NR-B370TV        | NR-B421TV         | NR-C481TV                  | NR-B581TV         | NR-B651TV         |
| 能源因數值(EF) | 20.3             | 22.2              | 23.5                       | 25.9              | 28.0              |
| 能效標準達成率%  | 160 %            | 160%              | 160%                       | 160 %             | 160%              |
| 各庫室容量     | 冷凍室 98L 冷藏室 268L | 冷凍室 114L 冷藏室 308L | 冷凍室 111L 冷藏室 254L 蔬果室 116L | 冷凍室 138L 冷藏室 441L | 冷凍室 200L 冷藏室 450L |
| 功能        | R600a環保新冷媒       |                   |                            |                   |                   |
|           | 變頻壓縮機            |                   |                            |                   |                   |
|           | Ag銀抑菌            |                   |                            |                   |                   |
|           | 大容量全開蔬果室         |                   |                            |                   | 大容量蔬果室            |
|           | 庫內控溫             |                   | 觸控面板                       |                   |                   |
|           | 活動式製冰盒           | 活動式製冰盒            |                            |                   | 活動式製冰盒            |
|           | 全室玻璃層架           | 全室玻璃層架            | 冷藏室玻璃盤                     |                   | 全室玻璃層架            |



| 項次       | 機型           | 額定能力 | CSPF冷房季節性能因數 |         |        | 電流    | 消耗功率  | 除溼能力 | 本體外型尺寸                           | 固定腳孔距 | 室外機安裝 | 製品重量         | 配管尺寸    |         | 最大管長         | 最大高度 | 不必追加冷媒量的配管長度 | 附加冷媒量 | 出廠冷媒量 | 室內外機配線數 | MIT微笑標章 | 節能標章 | 環保標章 | 供電方式 |
|----------|--------------|------|--------------|---------|--------|-------|-------|------|----------------------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|--------------|------|--------------|-------|-------|---------|---------|------|------|------|
|          |              |      | 冷房           | 年耗電量    | 能源效率等級 |       |       |      |                                  |       |       |              | 高壓側(液側) | 低壓側(氣側) |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
|          |              |      | kW           | kWh/kWh | 度      |       |       |      | 寬×高×深(mm)                        | 寬(mm) | 深(mm) | (kg)         |         |         | m            | m    | m            | g/m   | g     | 蕊       | 章       | 章    | 章    |      |
| 第二組 3 項  | CS-40FL      | 4.1  | 5.98         | 815     | 1      | 6.00  | 1.080 | 2.3  | 內 890x295x235<br>外 780x540x289   | 570   | 320   | 內 11<br>外 30 | 2分      | 4分      | 20           | 15   | 8            | 12    | 870   | 3       | ◎       | ◎    | ◎    |      |
|          | CU-40FLC     |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
| 第二組 4 項  | CS-50FL      | 5.0  | 5.70         | 1043    | 1      | 7.90  | 1.390 | 2.8  | 內 890x295x235<br>外 780x582x289   | 570   | 320   | 內 11<br>外 33 | 2分      | 4分      | 20           | 15   | 8            | 12    | 970   | 3       | ◎       | ◎    | ◎    |      |
|          | CU-50FLC     |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
| 第二組 5 項  | CS-71FL      | 7.2  | 5.40         | 1585    | 1      | 9.80  | 2.100 | 4.2  | 內 1160x295x255<br>外 880x795x340  | 540   | 390   | 內 14<br>外 50 | 2分      | 5分      | 30           | 20   | 10           | 12    | 1600  | 3       | ◎       | ◎    | ◎    |      |
|          | CU-71FLC     |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
| 第二組 8 項  | CS-80FD      | 8.0  | 5.30         | 1795    | —      | 11.00 | 2.335 | 4.8  | 內 1480x260x500<br>外 880x920x340  | 540   | 390   | 內 24<br>外 57 | 2分      | 5分      | 30           | 20   | 10           | 20    | 1980  | 3       | ◎       | —    | —    |      |
|          | CU-80FLC     |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
| 第二組 9 項  | CS-100FL     | 10.1 | 5.15         | 2330    | 1      | 15.50 | 3.300 | 6.0  | 內 1160x295x255<br>外 1100x955x370 | 780   | 413   | 內 14<br>外 75 | 2分      | 5分      | 30           | 20   | 10           | 20    | 2470  | 3       | ◎       | ◎    | ◎    |      |
|          | CU-100FLC    |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
| 第二組 11 項 | CS-100FD     | 10.1 | 5.11         | 2349    | —      | 15.50 | 3.300 | 6.0  | 內 1480x290x545<br>外 1100x955x370 | 780   | 413   | 內 29<br>外 70 | 2分      | 5分      | 30           | 20   | 10           | 20    | 2470  | 3       | ◎       | —    | —    |      |
|          | CU-100FLC    |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
| 第三組 2 項  | CS-LJ28BA2   | 6.3  | 6.60         | 1134    | 1      | 7.30  | 1.445 | 1.6  | 內 798×295×235<br>外 880×795×340   | 540   | 390   | 內 10<br>外 52 | 2分×2    | 3分×2    | 單室20<br>2室35 | 10   | 10           | 20    | 1570  | 3       | ◎       | ◎    | —    |      |
|          | CS-LJ28BA2   |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
|          | CU-2J63BCA2  |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
| 第三組 7 項  | CS-LJ71BA2   | 15.0 | 5.55         | 3212    | 1      | 22.20 | 4.600 | 4.2  | 內 1160×295×255<br>外 1100×955×370 | 780   | 413   | 內 14<br>外 87 | 2分×3/   | 4分×1/   | 單室30<br>4室75 | 20   | 40           | 20    | 3520  | 3       | ◎       | ◎    | —    |      |
|          | CS-LJ71BA2   |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
|          | CU-4J150FCA2 |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
| 第三組 9 項  | CS-J71BDA2   | 15.0 | 5.55         | 3212    | —      | 22.20 | 4.600 | 4.2  | 內 1280×260×500<br>外 1100×955×370 | 780   | 413   | 內 23<br>外 87 | 2分×3/   | 4分×1/   | 單室30<br>4室75 | 20   | 40           | 20    | 3520  | 3       | ◎       | —    | —    |      |
|          | CS-J71BDA2   |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |
|          | CU-4J150FCA2 |      |              |         |        |       |       |      |                                  |       |       |              |         |         |              |      |              |       |       |         |         |      |      |      |

室外供電單相2220V／環保R32冷媒

冷氣能力與適用坪數參考表

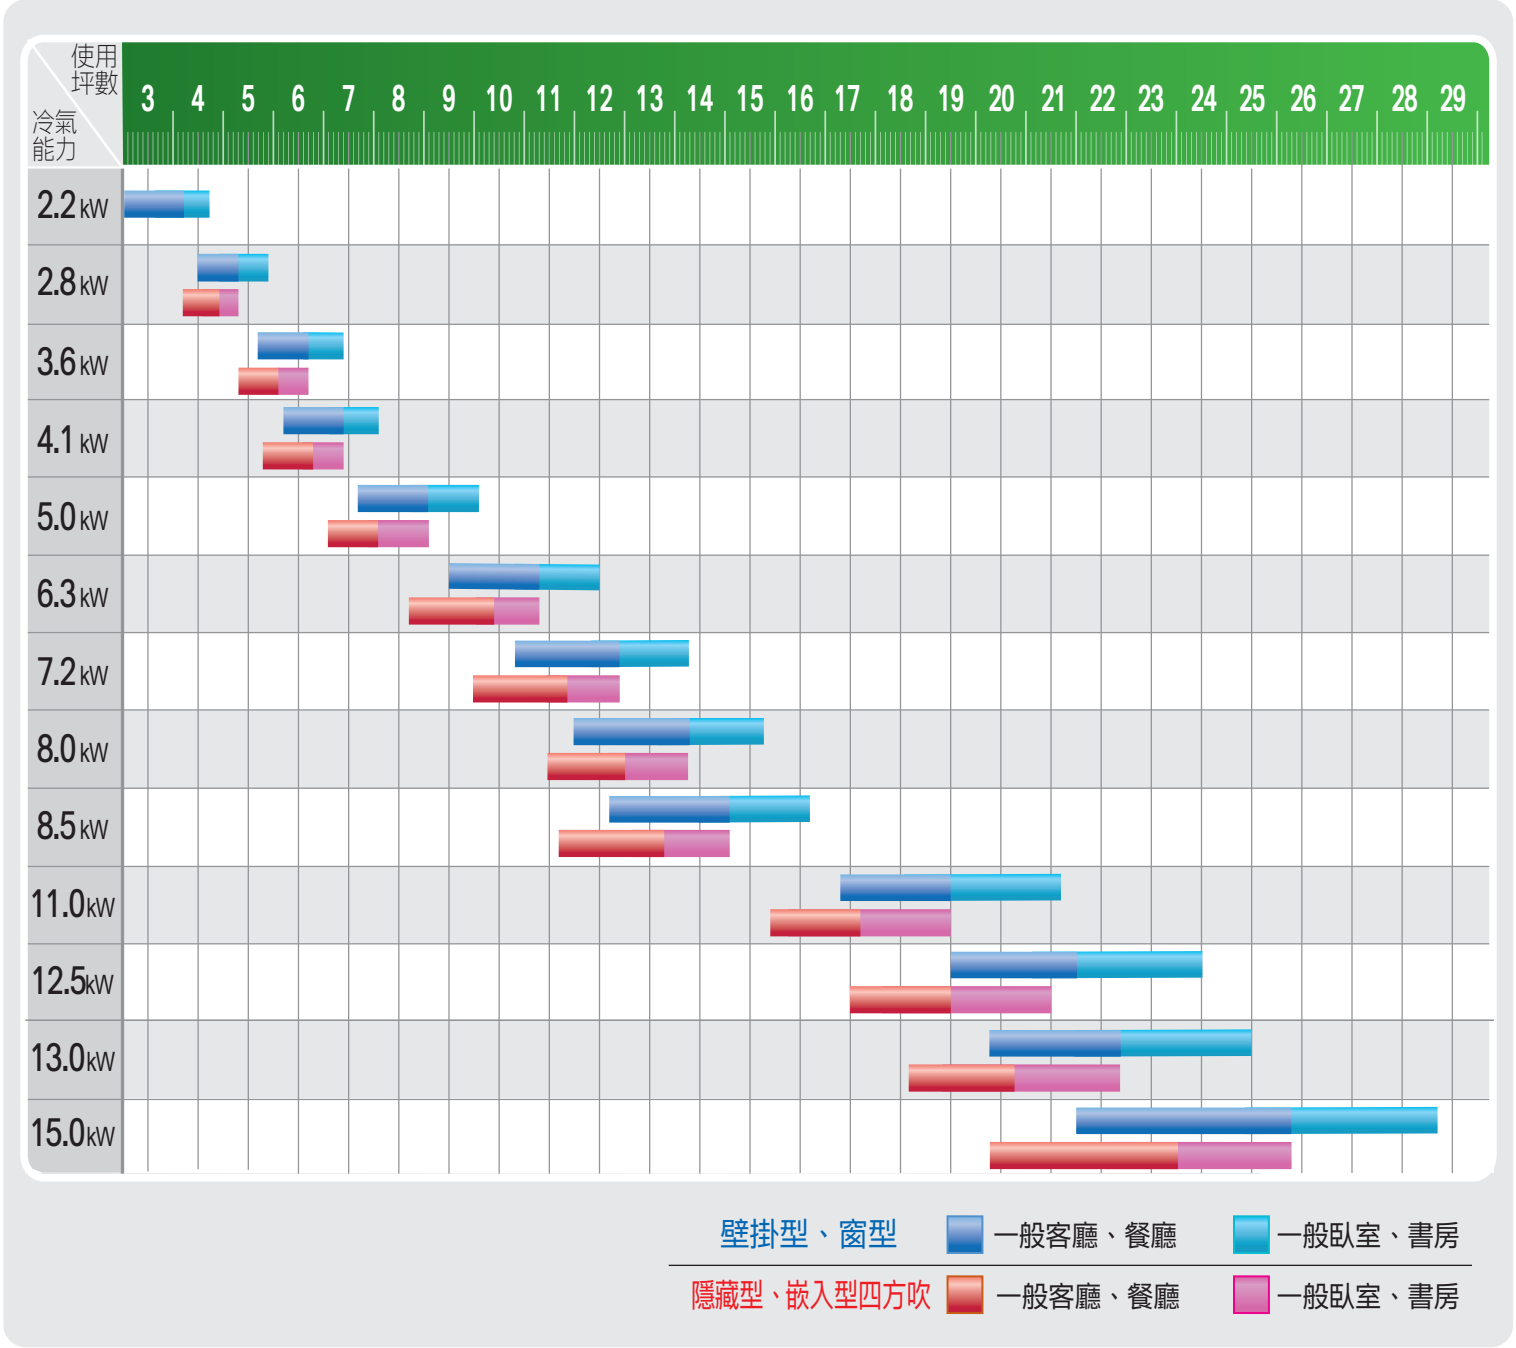

一般無西晒、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的計算方式如下：

- 壁掛型、窗型：一般客廳、餐廳採用每坪0.58kW計算，以深藍色塊表示。一般臥室、書房採用每坪0.52kW計算，以淺藍色塊表示。  
隱藏型、嵌入型四方吹：一般客廳、餐廳採用每坪0.64kW計算，以紅色塊表示。一般臥室、書房採用每坪0.58kW計算，以粉紅色塊表示。
- 對於太陽直曬的牆壁或落地窗，會傳導或輻射較多的熱量進入室內；另外挑高的室內空間，由於空調的空間體積，大於一般高度的空間體積，這些皆會增加室內的熱負荷，因此對於西曬、頂樓、落地窗、挑高等高熱源環境時，不可單純以坪數大小挑選機種，必須請有經驗的專門人員依實際使用條件，挑選能力等級適合的機種。
- 對於營業場所應由專業人員依照用途、人員進出、設備發熱及空間規劃等條件，估算負荷來選定適用機種。  
如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配。