

Panasonic

2020 空調型錄

封面
封底

100%台灣 研發・生產・銷售・服務

全程把關
品質最安心



1 研發

日本技術同步，針對台灣氣候與環境研發，更穩定、耐用

2 生產

全機種台灣製造，給您更安心的好品質

3 銷售

提供最完善的經銷店訓練與證照制度，安裝品質再升級

4 服務

在地經營57年，全台27個服務據點，給您最貼心、迅速的服務品質

*家用空氣調節器。

售後服務據點

維修統一受理專線：412-8222

站別	地址	站別	地址	站別	地址
宜蘭	宜蘭市東港路二段248號	三重	新北市三重區中正北路2-1號	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
花蓮	花蓮市國聯二路153號	桃園	桃園市桃園區國際路二段629號	嘉義	嘉義市四維路70號
台東	台東市傳廣路184號	中壢	桃園市平鎮區復興里文化街1號	新營	台南市新營區長榮路一段339號
基隆	基隆市安樂路一段272號	新竹	新竹市北區中華路三段70號	台南	台南市南區福吉路6號
松山	台北市松山區塔塔路233號	苗栗	苗栗市中正路46號	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
士林	台北市北投區承德路七段162號	台中	台中市南屯區大墩路280號	高雄	高雄市鼓山區馬卡道路322號
古亭	台北市萬華區貴陽街二段51號	清水	台中市清水區五權東路55號	高雄南	高雄市苓雅區正言路73號
金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號	豐原	台中市豐原區國環東路487號	岡山	高雄市岡山區中山南路75號
中和	新北市中和區建六路57號	彰化	彰化市建國北路208號	屏東	屏東市建國路223號
		草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號		



貼心提醒

- 1.為使冷氣達到最佳冷房效果，並確保安全性，請1~2年定期保養，點檢一次。
- 2.如長期不使用冷氣時，請務必拔掉電源，以免造成安全顧慮及電力浪費。



保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

eco ideas Panasonic 在所有行動上，皆以環保為第一考量



f Panasonic Taiwan (家電)
粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠!

CLUB Panasonic 會員俱樂部
免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

如有相關商品資訊問題
請電洽顧客商談中心
0800098800

台灣松下電器股份有限公司 榮譽出品
台松電器股份有限公司 榮譽銷售
網址: <http://panasonic.com.tw>



※家用型空調，不含VRF等商用空調

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2020.02 (CO-1-2002)

空 調

Panasonic

ECONAVI

智慧節能+



nanoe健康 雙科技

省電・更要健康好空氣!



6連霸 業界省電第一



榮獲MIT
微笑標章



節能標章



環保標章



智慧控制

「nanoe」為Panasonic Corporation商標

Panasonic 守護 生活的每一步
不斷以專業技術推 出多元空調商品
從公共領域 到居家環境
從人多到人少，都能擁 有最舒適的生活空間



—— 打造舒適生活的最高境界 ——
Panasonic 全領域專業空調

家用空調 大型空調 商用空調 機種齊全 滿足多樣空間

— 知名建案採用 — ● 日本東京巨蛋 ● NTC 國家商貿中心 ● 交通大學賢齊館 ● 遠雄文青合宜宅 ● 日勝生美河市 ● 新潤都峰苑 ● 新代科技 ● 薛長興工業

* 從2015.1-2020.2.19止，與標記M/T標準機等比較：依Panasonic變頻一對一定調PX系列(2.2kW-11.0kW)，與他社於能源局網站登錄之市售機等比較。(詳細商品內容請參閱型錄或官網)


業界省電第一 關鍵技術

6大節能設計，以最少電力
達到最高效能，舒適又環保

Air Conditioning



省電效率 70%^{*2}
超越國家一級標準



大直徑 高效率風扇

提供超大風量循環
室內機風扇加大近10%^{*1}，以低轉速低功率提供大風量，冷氣吹得更遠更均勻，電力更省。




4折19段式 蒸發器

加速冷房效果
熱交換面積增加110%^{*4}，以最大面積、最高效率進行熱交換，蒸發效能更快。



高效大面積 散熱器

散熱器效率大幅提升
散熱器寬度從864mm提升到923mm，散熱面積增加109%^{*5}，熱風排出更快速。



Panasonic 原廠AI控頻晶片

省電效率再提升
精密操控系統，調整溫度發揮空調最佳狀態。



Panasonic 原廠高效率壓縮機

10年保固更安心^{*7}
榮獲歐美多國認證，超高品質，值得信賴。



DC直流變頻馬達

節能效率最強
搭配高效率DC直流變頻馬達，以最少電力發揮最大冷、暖房效果。

超靜音關鍵科技

19dB* 超靜音 享受舒適更安靜



風扇直徑 加大至115mm

從源頭靜音

風扇加大後，只要低轉速就有大風量，有效降低馬達噪音及風扇振動聲。



開啟式 前面板設計

通風效率高更安靜

進風口沒有格柵阻擋氣流吸入四面八方均衡進風，分散單一進風氣流聲。



低風阻 大風道設計

出風風切音再降低

出風口加大114%¹，整體擴增風道面積減少阻抗，出風平順，降低風切音。



壓縮機雙重隔音

隔絕壓縮機運轉噪音

以雙重隔音材包圍壓縮機，有效阻隔壓縮機運轉時的噪音。



膨脹閥出入口 銅管迴圈設計

降低冷媒高速流動聲

迴圈設計能在冷媒通過膨脹閥時減少高速流動聲，完整包圍隔音材，再次阻絕噪音。

*註：迴圈數量、圈數依機種不同



銅管避振設計

雙重緩解振動音量

多重曲折狀銅管設計可緩衝避振；配重橡膠亦能減緩壓縮機運轉時振動，雙重減少噪音。

*註：銅管形狀依機種不同

ECONAVI

智慧節能科技

冷得舒服 聰明省電
舒適節能 完美平衡

ECONAVI
智慧節能科技


啟動人體·日照雙感應
智慧溫控 恆溫舒適

感應人數及活動量

可偵測人數、位置及活動量
主動調整舒適省電氣流

全屋掃描判定人體活動量，自動調整氣流；一但感知人離開後，即轉為節能運轉。

人體感應 適用機種 ▶ PX系列



感知日照強度的變化

根據室外日光強弱
主動調整為最佳的溫度



無論冷氣或暖氣，均能全室感應日照強弱變化，自動調節溫度，保持最舒適至溫，更省電節能。

適用機種 ▶ PX系列 | QX系列 | LJ系列

冷房中

過冷的電力浪費
一旦日照變弱

減弱冷房

暖房中

過熱的電力浪費
一旦日照變強

減弱暖房

3D分向出風口

左右獨立風向設計，可依需求吹送不同風量及風向



ECONAVI

自動偵測有人/無人

人體感應

×

太陽日照偵測感應

日照感應

再省電

冷氣 32%^{*1}暖氣 36%^{*2}

*1 以上數據係以CS-PX40F/A2/CU-PX40FHA2，在本公司住宅試驗室(面積7坪)進行測試之結果。(1)試驗所設定之條件為室外溫度35°C、室內溫度25°C(註)、暖房運轉安定後(是指室內達到所設定之溫度後)，實測冷房運轉1小時內的累積耗電量。在ECONAVI啟動感應(對人體式感應及未啟動之情形)下所測得的比較數據。(2)測試室構造為玻璃窗戶2面(90cmH*140cmW)、90cmH*90cmW及玻璃門130cmH*240cmW。測試室之設置環境為在冷氣機附近之位置及無其他障礙物。1人在冷氣機前約2.6m處。且人的活動量小(休息或睡覺等)。室內日照量小的情況下。(3)本試驗條件與CNS標準冷房能力條件下所測定之耗電量不同。(4)設置環境、使用狀況、感測器不同時，省電效果會有所差異。註：溫度設定，在ECONAVI啟動感應(對人體式感應)下，應按所設定的溫度。

*2 以上數據係以CS-PX40F/A2/CU-PX40FHA2，在本公司住宅試驗室(面積7坪)進行測試之結果。(1)試驗所設定之條件為室外溫度7°C、室內溫度25°C(註)、暖房運轉安定後(是指室內達到所設定之溫度後)，實測暖房運轉1小時內的累積耗電量。在ECONAVI啟動感應(對人體式感應及未啟動之情形)下所測得的比較數據。(2)測試室構造為玻璃窗戶2面(90cmH*140cmW)、90cmH*90cmW及玻璃門130cmH*240cmW。測試室之設置環境為在冷氣機附近之位置及無其他障礙物。1人在冷氣機前約2.6m處。且人的活動量大(微運動或炒鍋等)。室內日照量大的情況下。(3)本試驗條件與CNS標準暖房能力條件下所測定之耗電量不同。(4)設置環境、使用狀況、感測器不同時，省電效果會有所差異。註：溫度設定，在ECONAVI啟動感應(對人體式感應)下，應按所設定的溫度。

智慧生活 隨時掌控

Panasonic
Smart
App
TW



智慧多元控制 一次滿足多種需求

- 用電量顯示表
- 好康優惠訊息
- 故障保養通知
- 管理空氣品質
- 雲端智慧遙控器
- 個人喜好設定
- 監控運轉狀況
- 主動通知濾網清洗
- 線上使用說明
- PM2.5偵測顯示 **NEW**
- 個人化行程設定 **NEW**
- 室內外溫度/PM2.5可視化 **NEW**



遠端操控家電

即使外出也能遙控空調 省電又安心


個人化行程設定

以時間為單位自訂溫度
控制溫度在所需的週期內



PM2.5/室內外溫度可視化

- 可查詢過去12小時的
室內外溫度/空氣品質
- 可觀測未來12小時氣象局
預測的室外溫度/空氣品質



遙控器操作

可將APP遙控器
介面作為遙控器
使用



內藏式無線Wifi，二步驟完成無線控制器設定

選擇家電/機型後，閱讀操作說明 >>> **步驟1** 選擇Wifi >>> **步驟2** 輸入Wifi密碼 >>> 網路連線狀態檢查

外掛式無線Wifi，也能輕鬆完成安裝與設定

智慧家電
無線控制器
CZ-T007



1 安裝

無線分享器
無線網路分享

2 下載

SmartAPP

3 註冊

Club Panasonic
會員並登入

4 輸入

無線網路密碼

5 登入

空調型號

- 購買方式(家中須有裝設wifi)
- 可客製化訂購
- 或洽Panasonic全台服務站到府安裝。

居家聲控家電 一聲令下隨心操控家電 輕鬆升級智慧生活

打開冷氣！

1 空調啟動

冷氣設定22度！

2 溫度設定

冷氣溫度設定？

3 溫度設定查詢



大液晶螢幕
60x42 mm



貼心設計 操作更便利 PX系列遙控器

超大型冷光螢幕

方便夜間使用，功能、設定一目了然

時尚滑蓋設計

常用按鍵採透明鍵設計在滑蓋外方便操作

有線遙控器

依不同場所需求提供多元有線控制選擇

需另購

3段式音量調整 / 4段式亮度調整*

可隨使用習慣調整空調機體的受信音量及燈光明亮度

2種定時方式

可設定為24小時制定時或12小時制的剩餘時間，更加個人化



CZ-RD803A

- 可當無線遙控器之接收器使用
- 可整合全熱交換器之控制



CZ-RD802HA

- 液晶大螢幕
- 掀蓋式面板

適用機種 ▶ PX系列 QX系列 LJ系列 隱藏型系列 嵌入式系列

8房集中控制器

從客廳、主臥房，到兒童房
一次控制不同空間溫度需求

節能舒適

依各空間需求，控制溫度、風量達到舒適及節能效果

方便管理

集中控制達到方便的操作管理

需另購



集中控制器
CZ-RD806A



RS485模組
CZ-RD805A

*1 Panasonic Smart APP支援Android 6.0以上、iOS 11以上之版本。現擁有3G/4G/wifi可下載APP的智慧手機或平板的通訊設備，詳情請洽 Panasonic 各大經銷商詢問。
*2 需要另行購買與專業人員安裝設定，詳情請洽經銷商。

* PX 傳統式顯示面板3段亮度，加上ECONAVI 燈號顯示1段。

PX

頂級旗艦
系列機種

ECONAVI nanoē
變頻 1 對 1

ECONAVI nanoē
變頻 1 對 1



PM2.5 智慧偵測

燈號 + 數字 雙顯示
乾淨空氣看得見

時尚滑蓋設計 / 3 段式音量調整
超大型冷光螢幕 / 4 段式亮度調整*



室內機	CS-PX22FA2	CS-PX28FA2	CS-PX36FA2	CS-PX40FA2	CS-PX50FA2	CS-PX63FA2	CS-PX71FA2	CS-PX80FA2	CS-PX90FA2	CS-PX110FA2	CS-PX125FA2	CS-PX22GDA2	CS-PX28GDA2
冷房▶室外機	CU-PX22FHA2	CU-PX28FHA2	CU-PX36FHA2	CU-PX40FHA2	CU-PX50FHA2	CU-PX63FHA2	CU-PX71FHA2	CU-PX80FHA2	CU-PX90FHA2	CU-PX110FHA2	CU-PX125FHA2	CU-PX22GDHA2	CU-PX28GDHA2
冷房▶室外機	CU-PX22FCA2	CU-PX28FCA2	CU-PX36FCA2	CU-PX40FCA2	CU-PX50FCA2	CU-PX63FCA2	CU-PX71FCA2	CU-PX80FCA2	CU-PX90FCA2	CU-PX110FCA2	CU-PX125FCA2	CU-PX22GDCa2	CU-PX28GDCa2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.7	11.0	12.5	2.2	2.8
暖氣能力 kW	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5	12.5	13.5	2.7	3.4
CSPF 值 (kW/kWh)	8.33	8.00	7.83	7.67	7.44	6.74	6.74	6.40	6.34	5.73	5.03	10.30	9.90
外機本體尺寸(寬×高×深)	780 x 582 x 289 mm		860 x 666 x 289 mm		860 x 666 x 289 mm	880 x 920 x 340 mm	880 x 920 x 340 mm		1100 x 955 x 370 mm			860 x 666 x 289 mm	
外機最大尺寸(寬×高×深)**	847 x 582 x 352 mm		927 x 666 x 352 mm		927 x 666 x 352 mm	962 x 920 x 420 mm	962 x 920 x 420 mm		1182 x 955 x 457 mm			927 x 666 x 352 mm	
包裝箱													
內機尺寸(寬×高×深)	915 x 372 x 293 mm		1075 x 372 x 293 mm		1175 x 372 x 293 mm	1175 x 372 x 293 mm	1380 x 410 x 331 mm		1380 x 410 x 331 mm			1380 x 410 x 331 mm	
外機尺寸(寬×高×深)	921 x 678 x 416 mm		1001 x 762 x 416 mm		1001 x 762 x 416 mm	1053 x 1018 x 504 mm	1053 x 1018 x 504 mm		1305 x 1018 x 535 mm			1001 x 762 x 416 mm	

* 隱藏式顯示面板3段亮度，加上ECONAVI燈號明暗1段。 ** 室外機最大外尺寸包含側門蓋及腳座等凸出部份的尺寸。

單位：mm



PM2.5 智慧偵測

燈號

顯示

乾淨空氣看得見



3 段式音量調整 / 4 段式亮度調整*



室內機	CS-QX22FA2	CS-QX28FA2	CS-QX36FA2	CS-QX40FA2	CS-QX50FA2	CS-QX63FA2	CS-QX71FA2	CS-QX80FA2	CS-QX90FA2	CS-QX110FA2		
冷暖▶室外機	CU-QX22FHA2	CU-QX28FHA2	CU-QX36FHA2	CU-QX40FHA2	CU-QX50FHA2	CU-QX63FHA2	CU-QX71FHA2	CU-QX80FHA2	CU-QX90FHA2	CU-QX110FHA2		
冷專▶室外機	CU-QX22FCA2	CU-QX28FCA2	CU-QX36FCA2	CU-QX40FCA2	CU-QX50FCA2	CU-QX63FCA2	CU-QX71FCA2	CU-QX80FCA2	CU-QX90FCA2	CU-QX110FCA2		
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	11.0		
暖氣能力 kW	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5	12.5		
CSPF值(kWh/kWh)	7.33	7.00	7.00	6.93	6.77	6.22	6.22	5.77	5.72	5.46		
外機本體尺寸(寬x高x深)	780 x 582 x 289 mm		860 x 666 x 289 mm		860 x 666 x 289 mm		880 x 920 x 340 mm		1100 x 955 x 370 mm			
外機最大尺寸(寬x高x深) ^(*)	847 x 582 x 352 mm		927 x 666 x 352 mm		927 x 666 x 352 mm		962 x 920 x 420 mm		1182 x 955 x 457 mm			
包裝箱	內機尺寸(寬x高x深)		881 x 365 x 267 mm		973 x 365 x 267 mm		1250 x 375 x 331 mm		1250 x 375 x 331 mm			
	外機尺寸(寬x高x深)		921 x 678 x 416 mm		1001 x 762 x 416 mm		1053 x 1018 x 504 mm		1305 x 1018 x 535 mm			
	    		     		     		     		     		     	

** 室外機最大外形尺寸包含開門及溫度等凸出部位的尺寸。

* 面板3段亮度，加上ECONAVI智慧照明1段。



單位：mm



3 段式音量調整 / 4 段式亮度調整*



單位：mm

室內機	CS-LJ22BA2	CS-LJ28BA2	CS-LJ36BA2	CS-LJ40BA2	CS-LJ50BA2	CS-LJ63BA2	CS-LJ71BA2	CS-LJ80BA2	CS-LJ90BA2
冷暖▶室外機	CU-LJ22BHA2	CU-LJ28BHA2	CU-LJ36BHA2	CU-LJ40BHA2	CU-LJ50BHA2	CU-LJ63BHA2	CU-LJ71BHA2	CU-LJ80BHA2	CU-LJ90BHA2
冷專▶室外機	CU-LJ22BCA2	CU-LJ28BCA2	CU-LJ36BCA2	CU-LJ40BCA2	CU-LJ50BCA2	CU-LJ63BCA2	CU-LJ71BCA2	CU-LJ80BCA2	CU-LJ90BCA2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5
暖氣能力 kW	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5
CSPF值(kWh/kWh)	7.10	6.77	6.66	6.60	6.44	6.11	6.00	5.67	5.62
外機本體尺寸(寬x高x深)	780 x 582 x 289 mm		780 x 666 x 289 mm	780 x 666 x 289 mm		880 x 920 x 340 mm		1100 x 955 x 370 mm	
外機最大尺寸(寬x高x深) ^{mm}	847 x 582 x 352 mm		847 x 666 x 352 mm	847 x 666 x 352 mm		962 x 920 x 420 mm		1182 x 955 x 457 mm	
包裝箱	內機尺寸(寬x高x深)		881 x 365 x 267 mm	881 x 365 x 267 mm		973 x 365 x 267 mm		1250 x 375 x 331 mm	
	外機尺寸(寬x高x深)		921 x 678 x 416 mm	921 x 762 x 416 mm		921 x 762 x 416 mm		1053 x 1018 x 504 mm	
能源效率第1級 節能標準 環保標準 能源效率第1級 節能標準 環保標準 能源效率第1級 節能標準 環保標準 能源效率第1級 節能標準 環保標準 能源效率第1級 節能標準 環保標準 能源效率第1級 節能標準 環保標準 能源效率第1級 節能標準 環保標準 能源效率第1級 節能標準 環保標準 能源效率第1級 節能標準 環保標準 能源效率第1級 節能標準 環保標準									

** 室外機最大尺寸包含安裝及排水等凸出部位的尺寸。

* 實際3段亮度，加上ECONAVI機能則有1段。

- ECONAVI 智慧節能科技
- 日照感應 - P9
- 3D 氣流 - P10
- nanoe - P5
- 8房集中控制 器 CZ-RD806A (需另購) - P12
- Panasonic Smart App TW 智慧控制 (需另購) - P11
- 榮獲 MIT 微笑標章
- 乾燥防霉
- 自體淨
- R32 環保冷媒
- INVERTER



3 段式 音量調整 / 4 段式 亮度調整



室內機	CS-K22BA2	CS-K28BA2	CS-K36BA2	CS-K40BA2	CS-K50BA2	CS-K63BA2	CS-K71BA2	CS-K80BA2	CS-K90BA2	
冷暖▶室外機	CU-K22BHA2	CU-K28BHA2	CU-K36BHA2	CU-K40BHA2	CU-K50BHA2	CU-K63BHA2	CU-K71BHA2	CU-K80BHA2	CU-K90BHA2	
冷專▶室外機	CU-K22BCA2	CU-K28BCA2	CU-K36BCA2	CU-K40BCA2	CU-K50BCA2	CU-K63BCA2	CU-K71BCA2	CU-K80BCA2	CU-K90BCA2	
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	
暖氣能力 kW	2.7	3.4	3.8	4.5	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5	
CSPF值(kWh/kWh)	7.10	6.77	6.66	6.60	6.44	6.11	6.00	5.67	5.62	
外機本體尺寸(寬x高x深)	780 x 582 x 289 mm		780 x 666 x 289 mm		780 x 666 x 289 mm		880 x 920 x 340 mm		1100 x 955 x 370 mm	
外機最大尺寸(寬x高x深)**	847 x 582 x 352 mm		847 x 666 x 352 mm		847 x 666 x 352 mm		962 x 920 x 420 mm		1182 x 955 x 457 mm	
包裝箱	內機尺寸(寬x高x深)		881 x 365 x 267 mm		881 x 365 x 267 mm		973 x 365 x 267 mm		1250 x 375 x 331 mm	
	外機尺寸(寬x高x深)		921 x 678 x 416 mm		921 x 762 x 416 mm		921 x 762 x 416 mm		1053 x 1018 x 504 mm	
 能源效率第1級  節能標章  環保標章  能源效率第1級  節能標章  環保標章  能源效率第1級  節能標章  環保標章  能源效率第1級  節能標章  環保標章  能源效率第1級  節能標章  環保標章  能源效率第1級  節能標章  環保標章  能源效率第1級  節能標章  環保標章  能源效率第1級  節能標章  環保標章										


** 室外機最大外形尺寸包含開門扇及腳座等凸出部位的尺寸。



單位：mm



特點 1
舒適 360°
全方吹空調氣流




特點 2
升降面板便利易清洗



- 1 升降面板 選購
品號：CZ-S003
- 2 標準面板 選購
品號：CZ-S002

特點 3
室內機清潔
銀離子抗菌劑帶來清潔的接水盤
接水盤蓋內的銀離子抗菌劑，
會抑制黏泥以及黴菌、細菌的生長。



交換用銀離子抗菌劑
(屬於服務零件)



時尚滑蓋設計
超大型冷光螢幕

3 段式音量調整



面板型號 CZ-S002
(面板需另購)

適用機種 ▶ PX外機 QX外機 LJ外機 1對多外機

室內機		CS-P71BUA2	CS-P80BUA2	CS-P90BUA2	CS-P110BUA2	CS-P125BUA2
可搭配室外機	PX系列 ▶冷暖	CU-PX71FHA2	CU-PX80FHA2	CU-PX90FHA2	CU-PX110FHA2	CU-PX125FHA2
	▶冷專	CU-PX71FCA2	CU-PX80FCA2	CU-PX90FCA2	CU-PX110FCA2	CU-PX125FCA2
	冷氣能力 kW	冷7.2 暖8.0	冷8.0 暖9.1	冷8.7 暖9.5	冷11.0 暖12.5	冷12.5 暖13.5
	QX系列 ▶冷暖	CU-QX71FHA2	CU-QX80FHA2	CU-QX90FHA2	CU-QX110FHA2	
	▶冷專	CU-QX71FCA2	CU-QX80FCA2	CU-QX90FCA2	CU-QX110FCA2	
	冷氣能力 kW	冷7.2 暖8.0	冷8.0 暖9.1	冷8.5 暖9.5	冷11.0 暖12.5	
LJ系列 ▶冷暖	CU-LJ71BHA2	CU-LJ80BHA2	CU-LJ90BHA2			
	▶冷專	CU-LJ71BCA2	CU-LJ80BCA2	CU-LJ90BCA2		
	冷氣能力 kW	冷7.2 暖8.0	冷8.0 暖9.1	冷8.5 暖9.5		
外形尺寸(寬×高×深)		840 x 250 x 840 mm		840 x 319 x 840 mm		
包裝箱尺寸(寬×高×深)		929 x 289 x 929 mm		929 x 361 x 929 mm		
面板外形尺寸(寬×高×深)				950 x 33.5 x 950 mm		
面板包裝箱尺寸(寬×高×深)				1010 x 90 x 1010 mm		



銀離子抗菌劑



8房集中控制系統
CZ-RD806A
(需另購)
~P12



Panasonic Smart App TW
智慧控制 (需另購)
~P11



乾燥防霉



自體淨




R32 環保冷媒



單位：mm

回風箱設計

可變換回風箱安裝方向
工事設計更靈活



隱藏型室內機	適用回風箱	外箱尺寸 (寬×高×深mm)	本體尺寸 (寬×高×深mm)	接線法蘭尺寸 (由本體端尺寸) (寬×高mm)
CS-J22BDA2	CZ-H001	548x281x308	523x259x270	514x250
CS-J28BDA2	CZ-H002	828x281x308	803x259x270	793x250
CS-J36BDA2				
CS-J40BDA2				
CS-J50BDA2				
CS-J63BDA2	CZ-H003	1028x281x308	1003x259x270	993x250
CS-J71BDA2	CZ-H004	1138x281x308	1113x259x270	1103x250
CS-J80BDA2				
CS-J90BDA2				
CS-J110BDA2				
CS-J125BDA2	CZ-H005	1138x314x341	1113x292x303	1103x284

※風管安裝應注意無噪音效果測試。



- 時尚滑蓋設計
- 超大型冷光螢幕
- 3 段式音量調整



適用機種
PX外機 LJ外機 QX外機
1對多外機

- 時尚滑蓋設計
- 超大型冷光螢幕
- 3 段式音量調整

單位：mm

室內機		CS-J22BDA2	CS-J28BDA2	CS-J36BDA2	CS-J40BDA2	CS-J50BDA2
可 搭 配 室 外 機	PX系列 ▶冷暖 ▶冷專 冷氣能力 kW		CU-PX28FHA2	CU-PX36FHA2	CU-PX40FHA2	CU-PX50FHA2
			CU-PX28FCA2	CU-PX36FCA2	CU-PX40FCA2	CU-PX50FCA2
			冷2.8 暖3.4	冷3.6 暖3.8	冷4.1 暖4.5	冷5.0 暖5.6
			CU-QX28FHA2	CU-QX36FHA2	CU-QX40FHA2	CU-QX50FHA2
	QX系列 ▶冷暖 ▶冷專 冷氣能力 kW		CU-QX28FCA2	CU-QX36FCA2	CU-QX40FCA2	CU-QX50FCA2
			冷2.8 暖3.4	冷3.6 暖3.8	冷4.1 暖4.5	冷5.0 暖5.6
			CU-LJ28BHA2	CU-LJ36BHA2	CU-LJ40BHA2	CU-LJ50BHA2
			CU-LJ28BCA2	CU-LJ36BCA2	CU-LJ40BCA2	CU-LJ50BCA2
	LJ系列 ▶冷暖 ▶冷專 冷氣能力 kW		冷2.8 暖3.4	冷3.6 暖3.8	冷4.1 暖4.5	冷5.0 暖5.6
		外形尺寸(寬×高×深)	758 x 260 x 500 mm	1078 x 260 x 500 mm		
包裝箱尺寸(寬×高×深)	875 x 332 x 575 mm	1183 x 332 x 575 mm				
出風口法蘭(寬×高)	515 x 142 mm	794 x 142 mm	794 x 142 mm	794 x 142 mm	794 x 142 mm	
機外靜壓值	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa(10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	


CS-J63BDA2	CS-J71BDA2	CS-J80BDA2	CS-J90BDA2	CS-J110BDA2	CS-J125BDA2
CU-PX63FHA2	CU-PX71FHA2	CU-PX80FHA2	CU-PX90FHA2	CU-PX110FHA2	CU-PX125FHA2
CU-PX63FCA2	CU-PX71FCA2	CU-PX80FCA2	CU-PX90FCA2	CU-PX110FCA2	CU-PX125FCA2
冷6.3 暖7.2	冷7.2 暖8.0	冷8.0 暖9.1	冷8.5 暖9.5	冷11.0 暖12.5	冷12.5 暖13.5
CU-QX63FHA2	CU-QX71FHA2	CU-QX80FHA2	CU-QX90FHA2	CU-QX110FHA2	
CU-QX63FCA2	CU-QX71FCA2	CU-QX80FCA2	CU-QX90FCA2	CU-QX110FCA2	
冷6.3 暖7.2	冷7.2 暖8.0	冷8.0 暖9.1	冷8.5 暖9.5	冷11.0 暖12.5	
CU-LJ63BHA2	CU-LJ71BHA2	CU-LJ80BHA2	CU-LJ90BHA2		
CU-LJ63BCA2	CU-LJ71BCA2	CU-LJ80BCA2	CU-LJ90BCA2		
冷6.3 暖7.2	冷7.2 暖8.0	冷8.0 暖9.1	冷8.5 暖9.5		
1280 x 260 x 500mm		1480 x 260 x 500mm		1480 x 290 x 545mm	
1383 x 332 x 575mm		1585 x 332 x 575mm		1585 x 370 x 620mm	
994 x 142 mm	994 x 142 mm	1104 x 142 mm	1104 x 142 mm	1104 x 186 mm	
10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	10Pa (10~40Pa)	



24小時換氣 就算關窗也保空氣暢通清新


高效節能的 全熱交換技術

自主調節室內空氣，
平衡室內溫、濕度，
就算關窗，
也能維持換氣，
讓室內隨時保持
全面新鮮好空氣，
舒適健康更節能。

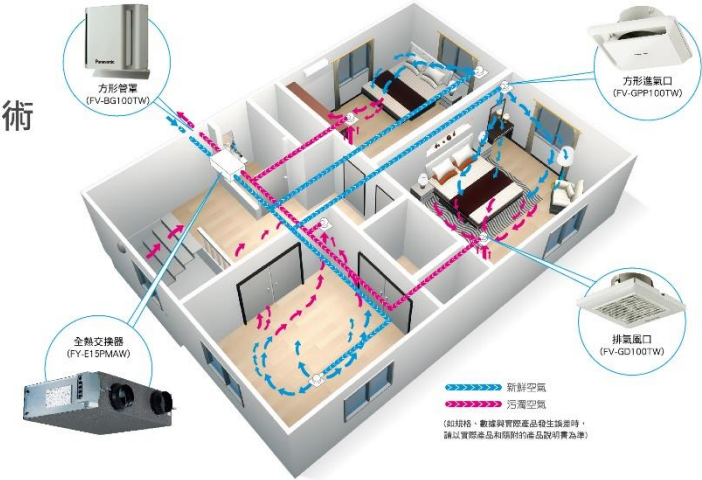


1 如何進行熱交換？

不同溫度的空氣經過熱交換濾芯時，會藉由氣體流動的熱傳導性來交換熱能平衡溫度，同時也會進行溫度的交換平衡。

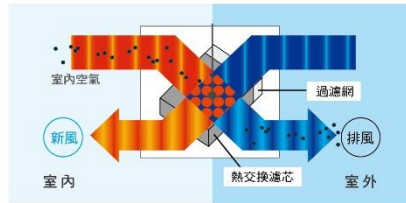


■熱交換原理說明

3 熱交換濾芯設計

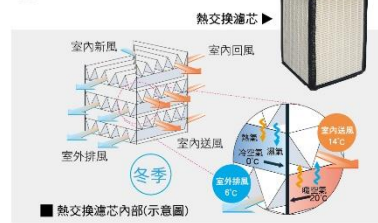


4 雙導管設計

將室內污染的空氣與化學物(如甲醛)抽出，同時注入新鮮空氣。

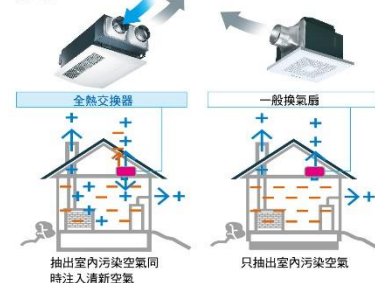

2 熱交換元件


進行新鮮空氣進入與污濁空氣排出的換氣。

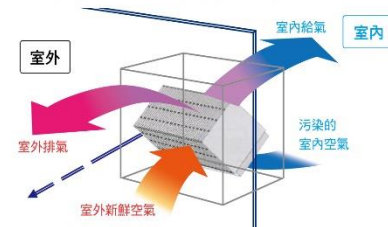

高密度淨化過濾網 經SGS測試過濾 PM2.5 達99.9%



*過濾PM2.5系列機種 FY-E15PMAW/ E25PMAW/ E35PMAW，通過台灣SGS檢測之結果。
報告編號：US/2017/B0493，US/2017/B0494，US/2017/B0495 PM2.5濾網為耗材，需定期更換確保過濾效果。

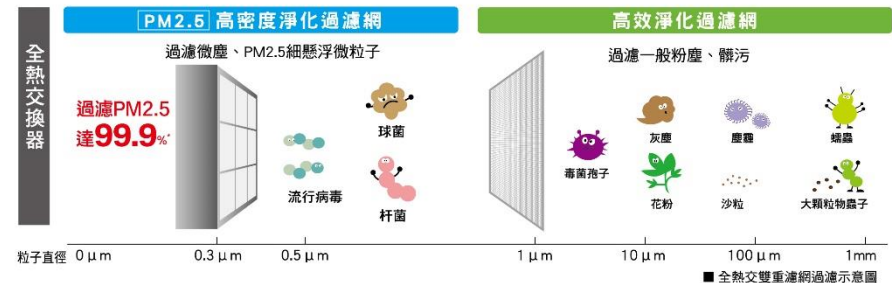



貼心工事設計，安裝維修更便利

薄型化設計

檢修口尺寸變更為450mm，安裝空間更小，便利又美觀。

靈活安裝方式

平吊式

直接裝設於天花板。

側裝式

翻轉90°平貼安裝於牆面。

上下顛倒安裝

本體翻轉180°也能輕鬆安裝。



保養輕鬆容易

體積輕巧，側裝時安裝空間變少，能輕鬆打開檢修口，維修保養更容易。



過濾PM2.5系列



清淨系列



小坪數



大風量



型號	過濾PM2.5系列			清淨系列			清淨系列	小坪數	大風量				
	FY-E15PMAW	FY-E25PMAW	FY-E35PMAW	FY-E15DZ1AW	FY-E25DZ1AW	FY-E35DZ1AW	FY-E50DZ1AW	FV-47CZ1R	FY-800ZDY3W	FY-800ZDY3W FY-800ZDY3W	FY-01KZDY3W	FY-01KZDY3W FY-01KZDY3W	
電源	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	110V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	
風量(m3/h)	特強 / 強 / 弱 150 / 150 / 95	特強 / 強 / 弱 250 / 250 / 150	特強 / 強 / 弱 350 / 350 / 245	特強 / 強 / 弱 150 / 150 / 100	特強 / 強 / 弱 250 / 250 / 150	特強 / 強 / 弱 350 / 350 / 380	特強 / 強 / 弱 500 / 500 / 360	強 / 弱 (排氣)70 / 45 (供氣)45 / 30	特強 / 強 / 弱 800 / 800 / 790	特強 / 強 / 弱 1600 / 1600 / 1580	特強 / 強 / 弱 1000 / 1000 / 880	特強 / 強 / 弱 2000 / 2000 / 1720	
輸入功率(W)	113 / 95 / 50	160 / 149 / 81	230 / 222 / 125	115 / 90 / 50	156 / 146 / 82	282 / 255 / 180	376 / 344 / 210	18.5 / 15	565 / 485 / 440	1130 / 970 / 880	658 / 630 / 540	1316 / 1260 / 1080	
電流(A)	0.51 / 0.43 / 0.23	0.73 / 0.68 / 0.37	1.05 / 1.01 / 0.57	0.52 / 0.41 / 0.23	0.71 / 0.66 / 0.37	1.28 / 1.16 / 0.82	1.17 / 1.56 / 0.95	0.17 / 0.14	2.57 / 2.21 / 2	5.14 / 4.41 / 4.0	2.99 / 2.86 / 2.46	5.98 / 5.73 / 4.91	
機外靜壓(Pa)	100 / 40 / 0	105 / 90 / 0	90 / 50 / 0	105 / 65 / 0	110 / 100 / 0	150 / 90 / 0	120 / 50 / 0	—	140 / 50 / 0	140 / 50 / 0	130 / 45 / 0	130 / 45 / 0	
溫度	冷房	59 / 59 / 65	59 / 59 / 66	59 / 59 / 66	59 / 59 / 68	60 / 60 / 68	53 / 53 / 53	53 / 53 / 58	—	52 / 52 / 54	52 / 52 / 54	54 / 54 / 56	54 / 54 / 56
交換效率(%)	暖房	84 / 84 / 85	77 / 77 / 78	81 / 81 / 83	79 / 79 / 80	75 / 75 / 79	78 / 78 / 75	78 / 78 / 78	—	70 / 70 / 71	70 / 70 / 71	72 / 72 / 75	72 / 72 / 75
全熱	冷房	76 / 76 / 77	67 / 67 / 68	71 / 71 / 71	67 / 67 / 73	61 / 61 / 73	66 / 66 / 63	66 / 66 / 66	40	58 / 58 / 59	58 / 58 / 59	60 / 60 / 62	60 / 60 / 62
交換效率(%)	暖房	78 / 78 / 79	70 / 70 / 70	74 / 74 / 77	73 / 73 / 76	67 / 67 / 77	71.5 / 71.5 / 70	70 / 70 / 72	50	67 / 67 / 68	67 / 67 / 68	68 / 68 / 70	68 / 68 / 70
噪音(dB[A])	33 / 31 / 26	37 / 36 / 29	38 / 37.5 / 31	29 / 29 / 23	33 / 33 / 26	37 / 36.5 / 30.5	38 / 37.5 / 32	33 / 26	38 / 37.5 / 37	41 / 40.5 / 40	38.5 / 38 / 37	41.5 / 41 / 40	
吊裝點尺寸(寬X高X深)	693 x 795 x 220 mm	858 x 823 x 230 mm	1030 x 823 x 240 mm	643 x 695 x 220 mm	693 x 695 x 220 mm	858 x 723 x 230 mm	1026 x 723 x 240 mm	540 x 388 x 147 mm	1250 x 940 x 388 mm	1250 x 940 x 796 mm	1250 x 1190 x 388 mm	1250 x 1190 x 796 mm	
重量(kg)	31	40	48	27	30	39	45	8.5	71	142	83	168	
風管直徑(mm)	Ø100	Ø150	Ø150	Ø100	Ø150	Ø150	Ø200	Ø100	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	



組合超靈活 滿足多樣空間

針對不同空間大小與場合，
單一室外機能搭配最適合室內機，
不僅讓搭配組合更自由，
還能融入居家裝潢，
讓生活舒適更節能。



多元化室內機 壁掛型 & 隱藏型 & 嵌入式四方吹 全面自由混搭更靈活

機種	能力值kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	11.0	12.5
PX 系列	CS-PX22FA2	CS-PX28FA2	CS-PX36FA2	CS-PX40FA2	CS-PX50FA2	CS-PX63FA2	CS-PX71FA2	CS-PX80FA2	CS-PX90FA2	CS-PX110FA2	CS-PX125FA2	
	雙重節能 ECONAVI 智慧節能 nanoe X nanoe-G 3D 智慧節能 3D 智慧節能											
QX 系列	CS-QX22FA2	CS-QX28FA2	CS-QX36FA2	CS-QX40FA2	CS-QX50FA2	CS-QX63FA2	CS-QX71FA2	CS-QX80FA2	CS-QX90FA2	CS-QX110FA2		
	雙重節能 ECONAVI 智慧節能 nanoe X nanoe-G 3D 智慧節能 3D 智慧節能											
LJ 系列	CS-LJ22BA2	CS-LJ28BA2	CS-LJ36BA2	CS-LJ40BA2	CS-LJ50BA2	CS-LJ63BA2	CS-LJ71BA2	CS-LJ80BA2	CS-LJ90BA2			
	雙重節能 ECONAVI 智慧節能 nanoe X nanoe-G 3D 智慧節能 3D 智慧節能											

機種	能力值kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.0	8.5	11.0	12.5
隱藏型系列	CS-J22BDA2	CS-J28BDA2	CS-J36BDA2	CS-J40BDA2	CS-J50BDA2	CS-J63BDA2	CS-J71BDA2	CS-J80BDA2	CS-J90BDA2	CS-J110BDA2	CS-J125BDA2	
	雙重節能 ECONAVI 智慧節能 nanoe X nanoe-G 3D 智慧節能 3D 智慧節能											
嵌入式系列								CS-P718UA2	CS-P808UA2	CS-P908UA2	CS-P1108UA2	CS-P1258UA2
	雙重節能 ECONAVI 智慧節能 nanoe X nanoe-G 3D 智慧節能 3D 智慧節能											

多樣化室內機
滿足各個空間



1對2



室外機	▶冷暖	CU-2J63BHA2	能源效率 第1級
	▶冷專	CU-2J63BCA2	
冷氣能力 kW		6.3	
暖氣能力 kW		7.1	
運轉電流(A)	冷	7.30	暖 7.60
消耗功率(W)	冷	1,445	暖 1,512
CSPF (冷專/冷暖)		6.60	
配管尺寸 (φ)	液管	2分x2	
	氣管	3分x2	
最大高度差(m)		10	
不必追加冷媒量的配管長度(m)		16	
最大配管長度(m)	單室20	2室35	
冷媒量	出廠冷媒量1570 附加冷媒量20(g/m)		
重量(kg) (冷專/冷暖)	52/53		
室內外機安裝 固定腳孔距 (mm)	540 x 390		
年耗電量 (kWh)	1134		

1對2



室外機	▶冷暖	CU-2J45FHA2	能源效率 第1級
	▶冷專	CU-2J45FCA2	
冷氣能力 kW		4.5	
暖氣能力 kW		4.5	
運轉電流(A)	冷	5.60	暖 6.30
消耗功率(W)	冷	1,075	暖 1,250
CSPF (冷專/冷暖)		6.80	
配管尺寸 (φ)	液管	2分x2	
	氣管	3分x2	
最大高度差(m)		10	
不必追加冷媒量的配管長度(m)		16	
最大配管長度(m)	單室20	2室30	
冷媒量	出廠冷媒量1130 附加冷媒量20(g/m)		
重量(kg) (冷專/冷暖)	32/33		
室內外機安裝 固定腳孔距 (mm)	570 x 320		
年耗電量 (kWh)	775		

*節能標章取得機種，請上能源局網站www.energylabel.gov.tw查詢。 ** 室外機最大外形尺寸包含開門蓋及腳座等凸出部位之尺寸。



室外機	▶冷暖	CU-2J52FHA2	能源效率 第1級
	▶冷專	CU-2J52FCA2	
冷氣能力 kW		5.2	
暖氣能力 kW		5.6	
運轉電流(A)	冷	5.70	暖 6.70
消耗功率(W)	冷	1,125	暖 1,322
CSPF (冷專/冷暖)		6.90	
配管尺寸 (φ)	液管	2分x2	
	氣管	3分x2	
最大高度差(m)		10	
不必追加冷媒量的配管長度(m)		16	
最大配管長度(m)	單室20	2室30	
冷媒量	出廠冷媒量1250 附加冷媒量20(g/m)		
重量(kg) (冷專/冷暖)	39/40		
室內外機安裝 固定腳孔距 (mm)	650 x 320		
年耗電量 (kWh)	895		

*節能標章取得機種，請上能源局網站www.energylabel.gov.tw查詢。 ** 室外機最大外形尺寸包含開門蓋及腳座等凸出部位之尺寸。




室外機	▶冷暖	CU-2J71BHA2	能源效率 第1級
	▶冷專	CU-2J71BCA2	
冷氣能力 kW		7.2	
暖氣能力 kW		8.0	
運轉電流(A)	冷	9.60	暖 10.00
消耗功率(W)	冷	1,900	暖 1,973
CSPF (冷專/冷暖)		6.15	
配管尺寸 (φ)	液管	2分x2	
	氣管	3分x2	
最大高度差(m)		10	
不必追加冷媒量的配管長度(m)		16	
最大配管長度(m)	單室20	2室35	
冷媒量	出廠冷媒量1720 附加冷媒量20(g/m)		
重量(kg) (冷專/冷暖)	53/54		
室內外機安裝 固定腳孔距 (mm)	540 x 390		
年耗電量 (kWh)	1391		



室外機	▶冷暖	CU-2J83BHA2	能源效率 第1級
	▶冷專	CU-2J83BCA2	
冷氣能力 kW		8.3	
暖氣能力 kW		9.2	
運轉電流(A)	冷	10.10	暖 11.90
消耗功率(W)	冷	2,000	暖 2,365
CSPF (冷專/冷暖)		6.21	
配管尺寸 (φ)	液管	2分x2	
	氣管	3分x1/4分x1	
最大高度差(m)		15	
不必追加冷媒量的配管長度(m)		16	
最大配管長度(m)	單室25	2室40	
冷媒量	出廠冷媒量1980 附加冷媒量20(g/m)		
重量(kg) (冷專/冷暖)	58/59		
室內外機安裝 固定腳孔距 (mm)	540 x 390		
年耗電量 (kWh)	1588		



1對3

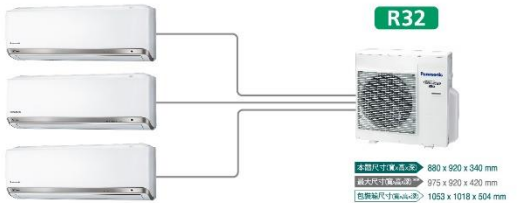

室內機搭配組合能力						
1 對 3					1對2	
22+22+22	22+22+50	22+28+40	22-36+50	28+28+28	28+28+50	40+63
22+22+28	22+22+63	22+28+50	22+40+40	28+28+36	28+36+36	50+50
22+22+36	22+28+28	22+36+36	22+40+50	28+28+40	28+36+40	22+80
22+22+40	22+28+36	22+36+40				36+63

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW...依此類推)

室外機	▶冷暖 ▶冷專	CU-3J90BHA2 CU-3J90BCA2	無氟環保 第1級
冷氣能力 kW			
9.0			
暖氣能力 kW			
9.6			
運轉電流(A)	冷 10.40	暖 12.40	
消耗功率(kW)	冷 2.050	暖 2.465	
CSPF (COP/35°C)	6.45		
配管尺寸(吋)	液管 2分x3 氣管 3分x2/4分x1		
最大高度差(m)	15		
不必追加冷媒量的配管長度(m)	24		
最大配管長度(m)	單室25 3室60		
冷媒量	出廠冷媒量2170 附加冷媒量20(g/m)		
重量(kg) (冷專/冷暖)	59/60		
室內機安裝 固定腳孔距	540 x 390 mm		
年耗電量 (度/年)	1658		

1對4



室內機搭配組合能力 (10KW)									
1 對 4						1 對 3		1 對 2	
22+22+22+22	22+22+22+40	22+22+28+36	22+22+36+36	22+28+28+28	22+28+36+36	28+28+28+40	22+28+63	36+40+40	28+80
22+22+22+28	22+22+22+50	22+22+28+40	22+22+36+40	22+28+28+36	28+28+28+36	28+28+28+40	28+36+50	40+40+40	36+71
22+22+22+36	22+22+28+28	22+22+28+50	22+22+40+40	22+28+28+40	28+28+28+36		28+40+50		40+63

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW...依此類推)




室內機搭配組合能力 (13kW)											
1 對 4				1 對 3				1 對 2			
22+22+22+71	22+22+40+63	22+28+40+50	28+28+36+40	28+36+36+36	22+22+71	22+40+63	28+36+63	36+63+63	22+85	50+63	
22+22+28+63	22+22+50+50	22+28+40+63	22+40+40+40	28+28+36+50	28+28+36+40	22+22+80	22+40+71	28+40+50	28+85	50+71	
22+22+28+71	22+28+28+63	22+40+50+50	28+28+36+63	28+28+36+50	28+28+36+40	22+22+80	22+40+71	28+40+50	36+80	50+80	
22+22+36+63	22+28+28+71	28+28+36+63	28+28+28+40	28+28+40+40	22+22+80	22+40+71	28+40+50	36+80	36+85	63+63	
22+22+36+71	22+28+28+71	28+28+36+63	28+28+28+40	28+28+40+40	22+22+80	28+28+36+40	28+40+50	36+80	40+80	63+63	
22+22+40+50	22+28+36+50	28+28+36+63	28+28+28+40	28+28+40+40	22+22+80	28+28+36+40	28+40+50	36+80	40+80	63+63	
22+22+40+50	22+28+36+50	28+28+36+63	28+28+28+40	28+28+40+40	22+22+80	28+28+36+40	28+40+50	36+80	40+80	63+63	

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW...依此類推)

** 室外機最大外型尺寸包含機門面及腳道等凸出部位之尺寸。


1對4

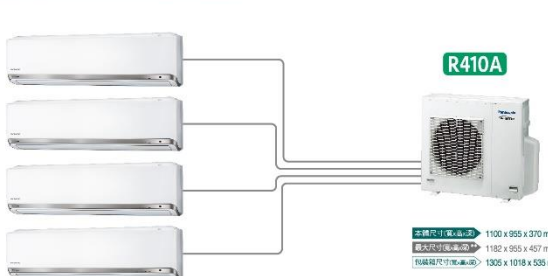

室內機搭配組合能力															
1 對 4				1 對 3				1 對 2							
22+22+36+63	22+28+36+63	22+36+36+63	22+40+40+50	28+28+50+50	28+36+50+50	36+36+40+50	22+36+80	22+50+80	28+40+63	28+63+63	36+40+80	36+63	50+63		
22+22+36+71	22+28+36+71	22+36+36+71	22+40+40+71	28+28+50+63	28+36+50+63	36+36+40+63	22+36+85	22+50+85	28+40+71	28+63+71	36+40+85	36+63	50+71		
22+22+40+63	22+28+40+63	22+36+40+63	22+50+50+71	28+28+50+71	28+36+50+71	36+36+50+50	22+40+63	22+63+63	28+40+80	28+63+80	36+40+85	36+63	50+80		
22+22+40+71	22+28+40+71	22+36+40+71	22+50+50+50	28+28+50+50	28+36+50+50	36+40+40+40	22+40+71	22+63+71	28+40+85	28+63+85	36+40+85	36+63	50+85		
22+22+50+63	22+28+50+63	22+36+50+63	22+50+50+50	28+28+50+50	28+36+50+50	36+40+40+40	22+40+80	22+63+80	28+40+85	28+63+85	36+40+85	40+63	63+63		
22+22+50+71	22+28+50+71	22+36+50+71	28+28+36+71	28+36+40+50	36+36+50+50	36+40+50+50	22+40+85	22+71+71	28+50+71	28+63+71	36+40+85	40+63	63+80		
22+22+63+63	22+28+63+63	22+36+63+63	28+28+40+63	28+36+40+63	36+36+63+63	40+40+40+50	22+50+63	28+36+80	28+50+80	36+40+85	40+50+63	40+80	71+71		
22+22+63+71	22+28+63+71	22+36+63+71	28+28+40+71	28+36+40+71	36+36+63+71	40+40+40+50	22+50+71	28+36+85	28+50+85	36+40+85	40+50+63	40+80	71+80		

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW...依此類推)

1對5

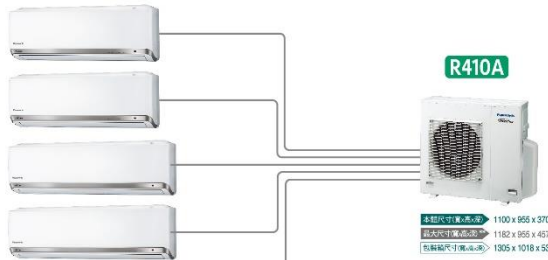

室內機搭配組合能力															
1 對 5				1 對 4				1 對 3				1 對 2			
22+22+22+25+63	22+22+22+36+63	22+28+28+36+50	22+28+28+50	28+28+28+36	22+22+36+71	22+36+36+71	22+40+40+50	28+28+50+50	28+36+50+50	36+36+40+50	22+36+80	22+50+80	28+40+63	28+63+63	36+40+80
22+22+22+25+71	22+22+22+40+63	22+28+28+40+63	22+28+28+63	28+28+28+40	22+22+40+63	22+40+40+63	22+50+50+50	28+28+50+63	28+36+50+63	36+36+40+63	22+40+63	22+63+63	28+40+71	28+63+71	36+40+85
22+22+22+28+63	22+22+28+28+63	22+40+50+50	22+40+50+50	28+28+36+63	22+22+50+50	22+40+50+50	22+50+50+50	28+28+50+71	28+36+50+71	36+36+50+50	22+40+71	22+63+71	28+40+80	28+63+80	36+40+85
22+22+22+28+71	22+22+28+36+63	22+40+50+63	22+40+50+63	28+28+36+71	22+22+50+63	22+40+50+63	22+50+50+63	28+28+50+80	28+36+50+80	36+36+50+63	22+40+80	22+63+80	28+40+85	28+63+85	36+40+85
22+22+22+36+63	22+22+28+40+63	22+40+50+71	22+40+50+71	28+28+40+63	22+22+50+71	22+40+50+71	22+50+50+71	28+28+50+85	28+36+50+85	36+36+50+71	22+40+85	22+63+85	28+40+90	28+63+90	36+40+85
22+22+22+36+71	22+22+28+50+63	22+40+50+80	22+40+50+80	28+28+40+71	22+22+50+80	22+40+50+80	22+50+50+80	28+28+50+90	28+36+50+90	36+36+50+80	22+40+90	22+63+90	28+40+95	28+63+95	36+40+85
22+22+22+40+63	22+22+28+63+63	22+40+50+90	22+40+50+90	28+28+50+63	22+22+50+90	22+40+50+90	22+50+50+90	28+28+50+100	28+36+50+100	36+36+50+90	22+40+100	22+63+100	28+40+100	28+63+100	36+40+85
22+22+22+40+71	22+22+28+71+63	22+40+50+100	22+40+50+100	28+28+50+71	22+22+50+100	22+40+50+100	22+50+50+100	28+28+50+110	28+36+50+110	36+36+50+100	22+40+110	22+63+110	28+40+110	28+63+110	36+40+85
22+22+22+50+63	22+22+28+80+63	22+40+50+110	22+40+50+110	28+28+50+80	22+22+50+110	22+40+50+110	22+50+50+110	28+28+50+120	28+36+50+120	36+36+50+110	22+40+120	22+63+120	28+40+120	28+63+120	36+40+85
22+22+22+50+71	22+22+28+90+63	22+40+50+120	22+40+50+120	28+28+50+90	22+22+50+120	22+40+50+120	22+50+50+120	28+28+50+130	28+36+50+130	36+36+50+120	22+40+130	22+63+130	28+40+130	28+63+130	36+40+85
22+22+22+63+63	22+22+28+100+63	22+40+50+130	22+40+50+130	28+28+50+100	22+22+50+130	22+40+50+130	22+50+50+130	28+28+50+140	28+36+50+140	36+36+50+130	22+40+140	22+63+140	28+40+140	28+63+140	36+40+85
22+22+22+63+71	22+22+28+110+63	22+40+50+140	22+40+50+140	28+28+50+110	22+22+50+140	22+40+50+140	22+50+50+140	28+28+50+150	28+36+50+150	36+36+50+140	22+40+150	22+63+150	28+40+150	28+63+150	36+40+85
22+22+22+71+63	22+22+28+120+63	22+40+50+150	22+40+50+150	28+28+50+120	22+22+50+150	22+40+50+150	22+50+50+150	28+28+50+160	28+36+50+160	36+36+50+150	22+40+160	22+63+160	28+40+160	28+63+160	36+40+85
22+22+22+71+71	22+22+28+130+63	22+40+50+160	22+40+50+160	28+28+50+130	22+22+50+160	22+40+50+160	22+50+50+160	28+28+50+170	28+36+50+170	36+36+50+160	22+40+170	22+63+170	28+40+170	28+63+170	36+40+85
22+22+22+80+63	22+22+28+140+63	22+40+50+170	22+40+50+170	28+28+50+140	22+22+50+170	22+40+50+170	22+50+50+170	28+28+50+180	28+36+50+180	36+36+50+170	22+40+180	22+63+180	28+40+180	28+63+180	36+40+85
22+22+22+80+71	22+22+28+150+63	22+40+50+180	22+40+50+180	28+28+50+150	22+22+50+180	22+40+50+180	22+50+50+180	28+28+50+190	28+36+50+190	36+36+50+180	22+40+190	22+63+190	28+40+190	28+63+190	36+40+85
22+22+22+90+63	22+22+28+160+63	22+40+50+190	22+40+50+190	28+28+50+160	22+22+50+190	22+40+50+190	22+50+50+190	28+28+50+200	28+36+50+200	36+36+50+190	22+40+200	22+63+200	28+40+200	28+63+200	36+40+85
22+22+22+90+71	22+22+28+170+63	22+40+50+200	22+40+50+200	28+28+50+170	22+22+50+200	22+40+50+200	22+50+50+200	28+28+50+210	28+36+50+210	36+36+50+200	22+40+210	22+63+210	28+40+210	28+63+210	36+40+85
22+22+22+100+63	22+22+28+180+63	22+40+50+210	22+40+50+210	28+28+50+180	22+22+50+210	22+40+50+210	22+50+50+210	28+28+50+220	28+36+50+220	36+36+50+210	22+40+220	22+63+220	28+40+220	28+63+220	36+40+85
22+22+22+100+71	22+22+28+190+63	22+40+50+220	22+40+50+220	28+28+50+190	22+22+50+220	22+40+50+220	22+50+50+220	28+28+50+230	28+36+50+230	36+36+50+220	22+40+230	22+63+230	28+40+230	28+63+230	36+40+85
22+22+22+110+63	22+22+28+200+63	22+40+50+230	22+40+50+230	28+28+50+200	22+22+50+230	22+40+50+230	22+50+50+230	28+28+50+240	28+36+50+240	36+36+50+230	22+40+240	22+63+240	28+40+240	28+63+240	36+40+85
22+22+22+110+71	22+22+28+210+63	22+40+50+240	22+40+50+240	28+28+50+210	22+22+50+240	22+40+50+240	22+50+50+240	28+28+50+250	28+36+50+250	36+36+50+240	22+40+250	22+63+250	28+40+250	28+63+250	36+40+85
22+22+22+120+63	22+22+28+220+63	22+40+50+250	22+40+50+250	28+28+50+220	22+22+50+250	22+40+50+250	22+50+50+250	28+28+50+260	28+36+50+260	36+36+50+250	22+40+260	22+63+260	28+40+260	28+63+260	36+40+85
22+22+22+120+71	22+22+28+230+63	22+40+50+260	22+40+50+260	28+28+50+230	22+22+50+260	22+40+50+260	22+50+50+260	28+28+50+270	28+36+50+270	36+36+50+260	22+40+270	22+63+270	28+40+270	28+63+270	36+40+85
22+22+22+130+63	22+22+28+240+63	22+40+50+270	22+40+50+270	28+28+50+240	22+22+50+270	22+40+50+270	22+50+50+270	28+28+50+280	28+36+50+280	36+36+50+270	22+40+280	22+63+280	28+40+280	28+63+280	36+40+85
22+22+22+130+71	22+22+28+250+63	22+40+50+280	22+40+50+280	28+28+50+250	22+22+50+280	22+40+50+280	22+50+50+280	28+28+50+290	28+36+50+290	36+36+50+280	22+40+290	22+63+290	28+40+290	28+63+290	36+40+85
22+22+22+140+63	22+22+28+260+63	22+40+50+290	22+40+50+290	28+28+50+260	22+22+50+290	22+40+50+290	22+50+50+290	28+28+50+300	28+36+50+300	36+36+50+290	22+40+300	22+63+300	28+40+300	28+63+300	36+40+85
22+22+22+140+71	22+22+28+270+63	22+40+50+300	22+40+50+300	28+28+50+270	22+22+50+300	22+40+50+300	22+50+50+300	28+28+50+310	28+36+50+310	36+36+50+300	22+40+310	22+63+310	28+40+310	28+63+310	36+40+85
22+22+22+150+63	22+22+28+280+63	22+40+50+310	22+40+50+310	28+28+50+280	22+22+50+310	22+40+50+310	22+50+50+310	28+28+50+320	28+36+50+320	36+36+50+310	22+40+320	22+63+320	28+40+320	28+63+320	36+40+85
22+22+22+150+71	22+22+28+290+63	22+40+50+320	22+40+50+320	28+28+50+290	22+22+50+320	22+40+50+320	22+50+50+320	28+28+50+330	28+36+50+330	36+36+50+320	22+40+330	22+63+330	28+40+330	28+63+330	36+40+85
22+22+22+160+63	22+22+28+300+63	22+40+50+330	22+40+50+330	28+28+50+300	22+22+50+330	22+40+50+330	22+50+50+330	28+28+50+340	28+36+50+340	36+36+50+330	22+40+340	22+63+340	28+40+340	28+63+340	36+40+85
22+22+22+160+71	22+22+28+310+63	22+40+50+340	22+40+50+340	28+28+50+310	22+22+50+340	22+40+50+340	22+50+50+340	28+28+50+350	28+36+50+350	36+36+50+340	22+40+350	22+63+350	28+40+350	28+63+350	36+40+85
22+22+22+170+63	22+22+28+320+63	22+40+50+350	22+40+50+350	28+28+50+320	22+22+50+350	22+40+50+350	22+50+50+350	28+28+50+360	28+36+50+360	36+36+50+350	22+40+360	22+63+360	28+40+360	28+63+360	36+40+85
22+22+22+170+71	22+22+28+330+63	22+40+50+360	22+40+50+360	28+28+50+330	22+22+50+360	22+40+50+360	22+50+50+360	28+28+50+370	28+36+50+370	36+36+50+360	22+40+370	22+63+370	28+40+370	28+63+370	36+40+85
22+22+22+180+63	22+22+28+340+63	22+40+50+370	22+40+50+370	28+28+50+340	22+22+50+370	22+40+50+370	22+50+50+370	28+28+50+380	28+36+50+380	36+36+50+370	22+40+380	22+63+380	28+40+380	28+63+380	36+40+85
22+22+22+180+71	22+22+28+350+63	22+40+50+380	22+40+50+380	28+28+50+350	22+22+50+380	22+40+50+380	22+50+50+380	28+28+50+390	28+36+50+390	36+36+50+380	22+40+390	22+63+390	28+40+390	28+63+390	36+40+85
22+22+22+190+63	22+22+28+360+63	22+40+50+390	22+40+50+390	28+28+50+360	22+22+50+390	22+40+50+390	22+50+50+390	28+28+50+400	28+36+50+400	36+36+50+390	22+40+400	22+63+400	28+40+400	28+63+400	36+40+85
22+22+22+190+71	22+22+28+370+63	22+40+50+400	22+40+50+400	28+28+50+370	22+22+50+400	22+40+50+400	22+50+50+400	28+28+50+410	28+36+50+410	36+36+50+400	22+40+410	22+63+410	28+40+410	28+63+410	36+40+85
22+22+22+200+63	22+22+28+380+63	22+40+50+410	22+40+50+410	28+28+50+380	22+22+50+410	22+40+50+410	22+50+50+410	28+28+50+420	28+36+50+420	36+36+50+410	22+40+420	22+63+420	28+40+420	28+63+420	36+40+85
22+22+22+200+71	22+22+28+390+63	22+40+50+420	22+40+50+420	28+28+50+390	22+22+50+420	22+40+50+420	22+50+50+420	28+28+50+430	28+36+50+430	36+36+50+420	22+40+430	22+63+430	28+40+430	28+63+430	36+40+85
22+22+22+210+63	22+22+28+400+63	22+40+50+430	22+40+50+430	28+28+50+400	22+22+50+430	22+40+50+430	22+50+50+430	28+28+50+440	28+36+50+440	36+36+50+430	22+40+440	22+63+440	28+40+440	28+63+440	36+40+85
22+22+22+210+71	22+22+28+410+63	22+40+50+440	22+40+50+440	28+28+50+410	22+22+50+440	22+40+50+440	22+50+50+440	28+28+50+450	28+36+50+450	36+36+50+440	22+40+450	22+63+450	28+40+450	28+63+450	36+40+85
22+22+22+220+63	22+22+28+420+63	22+40+50+450	22+40+50+450	28+28+50+420	22+22+50+450	22+40+50+450	22+50+50+450	28+28+50+460	28+36+50+460	36+36+50+450	22+40+460	22+63+460	28+40+460	28+63+460	36+40+85
22+22+22+220+71	22+22+28+430+63	22+40+50+460	22+40+50+460	28+28+50+430	22+22+50+460	22+40+50+460	22+50+50+460	28+28+50+470	28+36+50+470	36+36+50+460	22+40+470	22+63+470	28+40+470	28+63+470	36+40+85
22+22+22+230+63	22+22+28+440+63	22+40+50+470	22+40+50+470	28+28+50+440	22+22+50+470	22+40+50+470	22+50+50+470	28+28+50+480	28+36+50+480	36+36+50+470	22+40+480	22+63+480	28+40+480	28+63+480	36+40+85
22+22+22+230+71	22+22+28+450+63	22+40+50+480	22+40+50+480	28+28+50+450	22+22+50+480	22+40+50+480	22+50+50+480	28+28+50+490	28+36+50+490	36+36+50+480	22+40+490	22+63+490	28+40+490	28+63+490	36+40+85
22+22+22+240+63	22+22+28+460+63	22+40+50+490	22+40+50+490	28+28+50+460	22+22+50+490	22+40+50+490	22+50+50+490	28+28+50+500	28+36+50+500	36					

單管式一對多

對應不同空間
安裝更靈活 滿足各種需求

居家裝潢配置可以更具彈性，不論是多管式一對多配管系統，或是單管式一對多配管系統，都能按照不同空間需求，得到最佳解決方案。


1.多管式一對多配管系統

最多可配置 4 台室內機。簡易配線，檢修方便，安裝更便利。



2.單管式一對多配管系統

最多可配置 5 台室內機，可縮小外牆孔徑，減少銅管使用量，更可精簡管路安裝及配置空間。

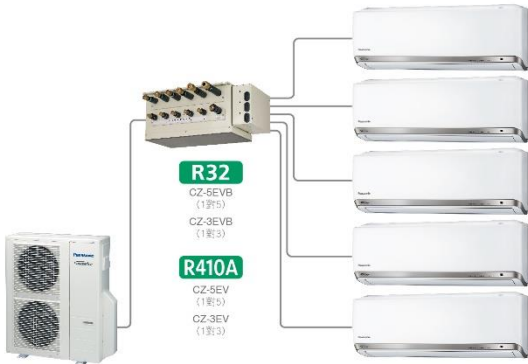

機型	本體外型尺寸 寬x高x深(mm)	重量 kg	配管形式		供電方式
			高壓側(液側)	低壓側(氣側)	
一對五 CZ-5EVB/CZ-5EV	575x225x440	18	主管 3分x1 分配管 2分x5	主管 5分x1 分配管 3分x3 4分x1 5分x1	室外供電 單相220V
一對三 CZ-3EVB/CZ-3EV	455x225x440	15	主管 3分x1 分配管 2分x2 3分x1	主管 5分 分配管 3分x1 4分x1 5分x1	

*節能標章取得機種，請上能源局網站www.energylabel.gov.tw查詢。 ** 室外機最大外形尺寸包含開門蓋及腳座等凸出部份的尺寸。

單管式一對多

室外機	▶ 冷暖	CU-M90BHA2	能源效率 第1級
	▶ 冷專	CU-M90BCA2	
冷氣能力 kW		9.0	
暖氣能力 kW		9.6	
運轉電流(A)	冷 10.88 暖 12.40		
消耗功率(Watt)	冷 2,150 暖 2,465		
CSPF (冷專/冷暖)	6.38		
配管尺寸(φ)	液管 3分 氣管 5分		
最大高度差(m)	15		
不必設置冷媒配管保護套(m)	32		
最大配管長度(m)	單管25 總長60		
冷媒量	出廠冷媒量 2500 附加冷媒量 20(g/m)		
重量(kg) (冷專/冷暖)	65/66		
室內機安裝 固定腳孔距 (mm)	540 x 390 mm		
年耗電量 (度/年)	1676		

R32



主體尺寸(寬x高x深)
880 x 920 x 340 mm
最大尺寸(含配管)
975 x 920 x 420 mm
包裝尺寸(寬x高x深)
1053 x 1018 x 504 mm

室內機搭配組合能力			
1 對 4	1 對 3		1 對 2
22+22+22+22	22+22+22	22+22+50	22+36+36
22+22+22+28	22+22+28	22+28+28	28+28+28
22+22+28+28	22+22+36	22+28+36	28+28+36
	22+22+40	22+28+40	

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW---依此類推)

室外機	▶ 冷暖	CU-M100BHA2	能源效率 第1級
	▶ 冷專	CU-M100CA2	
冷氣能力 kW		10.5	
暖氣能力 kW		10.5	
運轉電流(A)	冷 12.37 暖 12.69		
消耗功率(Watt)	冷 2,450 暖 2,513		
CSPF (冷專/冷暖)	6.41		
配管尺寸(φ)	液管 3分 氣管 5分		
最大高度差(m)	15		
不必設置冷媒配管保護套(m)	40		
最大配管長度(m)	單管25 總長60		
冷媒量	出廠冷媒量 2700 附加冷媒量 20(g/m)		
重量(kg) (冷專/冷暖)	65/66		
室內機安裝 固定腳孔距 (mm)	540 x 390 mm		
年耗電量 (度/年)	1945		

R32



主體尺寸(寬x高x深)
880 x 920 x 340 mm
最大尺寸(含配管)
975 x 920 x 420 mm
包裝尺寸(寬x高x深)
1053 x 1018 x 504 mm

室內機搭配組合能力			
1 對 5	1 對 4	1 對 3	1 對 2
22+22+22+22+22	22+22+22+22	22+22+50	28+28+40
22+22+22+22+28	22+22+22+28	22+22+63	28+28+50
22+22+22+28+28	22+22+22+36	22+28+50	28+36+36
	22+22+22+40	22+28+63	28+36+40
	22+22+22+50	22+36+40	28+36+50
	22+22+28+28	22+36+50	28+40+40
	22+22+28+36	22+40+40	36+36+36
	22+22+28+40	22+40+50	
	22+22+28+50		

(22=2.2kW、28=2.8kW、36=3.6kW---依此類推)

室外機	▶ 冷暖	CU-M130HA2	能源效率 第1級
	▶ 冷專	CU-M130CA2	
冷氣能力 kW		13.0	
暖氣能力 kW		13.0	
運轉電流(A)	冷 19.50 暖 17.80		
消耗功率(Watt)	冷 4,055 暖 3,714		
CSPF (冷專/冷暖)	6.00		
配管尺寸(φ)	液管 3分 氣管 5分		
最大高度差(m)	15		
不必設置冷媒配管保護套(m)	40		
最大配管長度(m)	單管25 總長60		
冷媒量	出廠冷媒量 3430 附加冷媒量 20(g/m)		
重量(kg) (冷專/冷暖)	80/80		
室內機安裝 固定腳孔距 (mm)	540 x 390 mm		
年耗電量 (度/年)	2574		

R410A



主體尺寸(寬x高x深)
880 x 1045 x 340 mm
最大尺寸(含配管)
975 x 1045 x 420 mm
包裝尺寸(寬x高x深)
1053 x 1144 x 504 mm

室內機搭配組合能力				
1 對 5	1 對 4	1 對 3	1 對 2	
22+22+22+22+36	22+22+22+63	22+22+71	22+50+50	22+80
22+22+22+22+40	22+22+22+71	22+22+80	22+50+63	22+85
22+22+22+22+50	22+22+28+50	22+22+85	22+50+80	22+85
22+22+22+28+28	22+22+28+50	22+22+85	22+50+80	22+85
22+22+22+28+36	22+22+28+63	22+22+86	22+50+86	22+86
22+22+22+28+40	22+22+28+71	22+22+87	22+50+87	22+87
22+22+28+28+28	22+22+36+63	22+22+87	22+50+87	22+87
22+22+28+28+36	22+22+36+71	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+28+40	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+36+36	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+36+40	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+40+40	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+40+50	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+50	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+63	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+80	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+90	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+100	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+110	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+120	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+130	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+140	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+150	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+160	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+170	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+180	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+190	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+200	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+210	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+220	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+230	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+240	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+250	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+260	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+270	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+280	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+290	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+300	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+310	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+320	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+330	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+340	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+350	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+360	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+370	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+380	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+390	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+400	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+410	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+420	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+430	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+440	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+450	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+460	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+470	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+480	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+490	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+500	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+510	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+520	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+530	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+540	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+550	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+560	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+570	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+580	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+590	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+600	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+610	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+620	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+630	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+640	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+650	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+660	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+670	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+680	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+690	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+700	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+710	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+720	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+730	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+740	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+750	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+760	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+770	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+780	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+790	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+800	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+810	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+820	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+830	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+840	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+850	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+860	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+870	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+880	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+890	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+900	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+910	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+920	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+930	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+940	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+950	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+960	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+970	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+980	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+990	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1000	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1010	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1020	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1030	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1040	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1050	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1060	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1070	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1080	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1090	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1100	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1110	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1120	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1130	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1140	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1150	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1160	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1170	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1180	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1190	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1200	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1210	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1220	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1230	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1240	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1250	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1260	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1270	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1280	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1290	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1300	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1310	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1320	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1330	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1340	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1350	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1360	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1370	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1380	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1390	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1400	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1410	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1420	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1430	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1440	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1450	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1460	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1470	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1480	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1490	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1500	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1510	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1520	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1530	22+22+36+80	22+22+88	22+50+88	22+88
22+22+28+50+1540	22+22+36+80	22+2		



單位：mm

室內機	CS-P22C2	CS-P28C2	CS-P36C2	CS-P40C2	CS-P50C2
冷專▶室外機	CU-P22C2	CU-P28C2	CU-P36C2	CU-P40C2	CU-P50C2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0
CSPF值(kWh/kWh)	4.12	4.17	4.11	4.16	3.85
外機本體尺寸(寬×高×深)	650 x 510 x 230 mm	717 x 510 x 293 mm	780 x 540 x 289 mm	847 x 540 x 352 mm	880 x 670 x 340 mm
外機最大尺寸(寬×高×深)**	717 x 510 x 293 mm		847 x 540 x 352 mm		962 x 670 x 420 mm
包裝箱	內機尺寸(寬×高×深) 外機尺寸(寬×高×深)	881 x 365 x 267 mm 784 x 576 x 332 mm	973 x 365 x 267 mm 921 x 636 x 416 mm	973 x 365 x 267 mm 1053 x 767 x 504 mm	



單位：mm

室內機	CS-P63C2	CS-P71C2	CS-P80C2
冷專▶室外機	CU-P63C2	CU-P71C2	CU-P80C2
冷氣能力 kW	6.3	7.2	8.0
CSPF 值(kWh/kWh)	4.04	3.87	3.78
外機本體尺寸(寬×高×深)	880 x 795 x 340 mm	880 x 920 x 340 mm	962 x 920 x 420 mm
外機最大尺寸(寬×高×深)**	962 x 795 x 420 mm		
包裝箱	內機尺寸(寬×高×深)	1250 x 375 x 331 mm	1250 x 375 x 331 mm
	外機尺寸(寬×高×深)	1053 x 893 x 504 mm	1053 x 1018 x 504 mm
	標準安裝 第4章	標準安裝 第4章	標準安裝 第5章

** 室外機最大外尺寸包含側門蓋及腳座等凸出部位之尺寸。

變頻右吹 INVERTER



單位：mm

冷專 (右吹)	CW-P22HA2	CW-P28HA2	CW-P36HA2	CW-P40HA2	CW-P50HA2	冷專 (左吹)	CW-P60LHA2	CW-P68LHA2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	冷氣能力 kW	6.0	6.8
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	冷氣能力 kW	6.0	6.8
CSPF值(kWh/kWh)	4.68	5.13	4.54	4.76	4.41	CSPF值(kWh/kWh)	4.35	4.34
包裝箱尺寸(寬×高×深)	686x440x725mm	745x475x820mm	745x475x820mm	757x560x956mm	757x560x956mm	包裝箱尺寸(寬×高×深)	770x625x940mm	770x625x940mm

定頻右吹



單位：mm


冷專 (右吹)	CW-P22S1	CW-P22S2	CW-P28S2	CW-P36S2	CW-P40S2	CW-P50S2
冷氣能力 kW	2.2	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0
CSPF值(kWh/kWh)	3.58	3.72	3.93	3.76	3.62	3.45
包裝箱尺寸(寬×高×深)	686x440x725mm	686x440x725mm	745x475x820mm	745x475x820mm	757x560x956mm	757x560x956mm

定頻左吹



單位：mm

冷專 (左吹)	CW-P22SL2	CW-P28SL2	CW-P36SL2	CW-P40SL2	CW-P50SL2	CW-P60SL2	CW-P68SL2
冷氣能力 kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.0	6.8
CSPF值(kWh/kWh)	3.72	3.93	3.76	3.62	3.45	3.50	3.50
包裝箱尺寸(寬×高×深)	686x440x725 mm	745x475x820mm	745x475x820mm	757x560x956mm	757x560x956mm	770x625x940mm	770x625x940mm

		變頻	ECONAVI	清淨功能	可視化	氣流	Smart APP	環保冷媒	冷氣能力											
									2.2kW	2.8kW	3.6kW	4.1kW	5.0kW	6.3kW	7.2kW	8.0kW	8.5kW	11.0kW	12.5kW	
ECONAVI nanoeX PX P.13 超高效旗艦系列機種					PM2.5 燈號+數字 雙顯示	3D 分向氣流	Parasol® Smart App TW [WiFi內建]	R32	 CS-PX22GDA2 冷暖 CU-PX22GDHA2 CU-PX22GDCA2	 CS-PX28GDA2 CU-PX28GDHA2 CU-PX28GDCA2										
ECONAVI nanoeX PX P.13 頂級旗艦系列機種					PM2.5 燈號+數字 雙顯示	3D 分向氣流	Parasol® Smart App TW [需另購]	R32	 CS-PX22FA2 冷暖 CU-PX22FHA2 CU-PX22FCA2	 CS-PX28FA2 CU-PX28FHA2 CU-PX28FCA2	 CS-PX36FA2 CU-PX36FHA2 CU-PX36FCA2	 CS-PX40FA2 CU-PX40FHA2 CU-PX40FCA2	 CS-PX50FA2 CU-PX50FHA2 CU-PX50FCA2	 CS-PX63FA2 CU-PX63FHA2 CU-PX63FCA2	 CS-PX71FA2 CU-PX71FHA2 CU-PX71FCA2	 CS-PX80FA2 CU-PX80FHA2 CU-PX80FCA2	 CS-PX90FA2 CU-PX90FHA2 CU-PX90FCA2	 CS-PX110FA2 CU-PX110FHA2 CU-PX110FCA2	CS-PX125FA2 CU-PX125FHA2 CU-PX125FCA2	
ECONAVI nanoeX QX P.15 旗艦系列機種					PM2.5 燈號顯示	3D 氣流	Parasol® Smart App TW [需另購]	R32	 CS-QX22FA2 冷暖 CU-QX22FHA2 CU-QX22FCA2	 CS-QX28FA2 CU-QX28FHA2 CU-QX28FCA2	 CS-QX36FA2 CU-QX36FHA2 CU-QX36FCA2	 CS-QX40FA2 CU-QX40FHA2 CU-QX40FCA2	 CS-QX50FA2 CU-QX50FHA2 CU-QX50FCA2	 CS-QX63FA2 CU-QX63FHA2 CU-QX63FCA2	 CS-QX71FA2 CU-QX71FHA2 CU-QX71FCA2	 CS-QX80FA2 CU-QX80FHA2 CU-QX80FCA2	 CS-QX90FA2 CU-QX90FHA2 CU-QX90FCA2	 CS-QX110FA2 CU-QX110FHA2 CU-QX110FCA2		
ECONAVI nanoe LJ P.17 精緻系列機種						3D 氣流	Parasol® Smart App TW [需另購]	R32	 CS-LJ22BA2 冷暖 CU-LJ22BHA2 CU-LJ22BCA2	 CS-LJ28BA2 CU-LJ28BHA2 CU-LJ28BCA2	 CS-LJ36BA2 CU-LJ36BHA2 CU-LJ36BCA2	 CS-LJ40BA2 CU-LJ40BHA2 CU-LJ40BCA2	 CS-LJ50BA2 CU-LJ50BHA2 CU-LJ50BCA2	 CS-LJ63BA2 CU-LJ63BHA2 CU-LJ63BCA2	 CS-LJ71BA2 CU-LJ71BHA2 CU-LJ71BCA2	 CS-LJ80BA2 CU-LJ80BHA2 CU-LJ80BCA2	 CS-LJ90BA2 CU-LJ90BHA2 CU-LJ90BCA2			
K 標準系列機種 P.19						氣流自動 控制系統		R32	 CU-K22BA2 冷暖 CU-K22BHA2 CU-K22BCA2	 CU-K28BA2 CU-K28BHA2 CU-K28BCA2	 CU-K36BA2 CU-K36BHA2 CU-K36BCA2	 CU-K40BA2 CU-K40BHA2 CU-K40BCA2	 CU-K50BA2 CU-K50BHA2 CU-K50BCA2	 CU-K63BA2 CU-K63BHA2 CU-K63BCA2	 CU-K71BA2 CU-K71BHA2 CU-K71BCA2	 CU-K80BA2 CU-K80BHA2 CU-K80BCA2	 CU-K90BA2 CU-K90BHA2 CU-K90BCA2			
嵌入式四方吹 系列機種 搭配 PX/QX/LJ/1對多室外機 P.21						4方向 氣流	Parasol® Smart App TW [需另購]	R32	冷暖							CS-P71BUA2 CU-PX71FHA2 CU-QX71FHA2 CU-LJ71BHA2	CS-P80BUA2 CU-PX80FHA2 CU-QX80FHA2 CU-LJ80BHA2	CS-P90BUA2 CU-PX90FHA2 CU-QX90FHA2 CU-LJ90BHA2	CS-P110BUA2 CU-PX110FHA2 CU-QX110FHA2	CS-P125BUA2 CU-PX125FHA2 CU-QX125FCA2
隱藏型 系列機種 搭配 PX/QX/LJ/1對多室外機 P.23						風管分佈 氣流	Parasol® Smart App TW [需另購]	R32	冷暖	 CS-J28BDA2 CU-PX28FHA2 CU-QX28FHA2 CU-LJ28BHA2	 CS-J36BDA2 CU-PX36FHA2 CU-QX36FHA2 CU-LJ36BHA2	 CS-J40BDA2 CU-PX40FHA2 CU-QX40FHA2 CU-LJ40BHA2	 CS-J50BDA2 CU-PX50FHA2 CU-QX50FHA2 CU-LJ50BHA2	 CS-J63BDA2 CU-PX63FHA2 CU-QX63FHA2 CU-LJ63BHA2	 CS-J71BDA2 CU-PX71FHA2 CU-QX71FHA2 CU-LJ71BHA2	 CS-J80BDA2 CU-PX80FHA2 CU-QX80FHA2 CU-LJ80BHA2	 CS-J90BDA2 CU-PX90FHA2 CU-QX90FHA2 CU-LJ90BHA2	 CS-J110BDA2 CU-PX110FHA2 CU-QX110FHA2	CS-J125BDA2 CU-PX125FHA2 CU-QX125FCA2	
定頻 系列機種 P.37						氣流自動 控制系統		R32	 CS-P22C2 冷暖 CU-P22C2	 CS-P28C2 CU-P28C2	 CS-P36C2 CU-P36C2	 CS-P40C2 CU-P40C2	 CS-P50C2 CU-P50C2	 CS-P63C2 CU-P63C2	 CS-P71C2 CU-P71C2	 CS-P80C2 CU-P80C2				
變頻窗型 系列機種 P.38						氣流自動 控制系統		R32	變頻右吹 冷暖 CW-P22HA2 CW-P22CA2	變頻右吹 CW-P28HA2 CW-P28CA2	變頻右吹 CW-P36HA2 CW-P36CA2	變頻右吹 CW-P40HA2 CW-P40CA2	變頻右吹 CW-P50HA2 CW-P50CA2	變頻左吹 CW-P60LHA2 CW-P60LCA2	變頻左吹 CW-P68LHA2 CW-P68LCA2					
窗型 系列機種 P.38						氣流自動 控制系統		R32	右吹 CW-P22S2 左吹 CW-P22SL2 右吹 CW-P22S1	右吹 CW-P28S2 左吹 CW-P28SL2	右吹 CW-P36S2 左吹 CW-P36SL2	右吹 CW-P40S2 左吹 CW-P40SL2	右吹 CW-P50S2 左吹 CW-P50SL2	左吹 CW-P60SL2	左吹 CW-P68SL2					

壁掛型 變頻空調特性規格表

機種	系列	機型	機 型	額 定 力	CSPF 冷房季節性能係數			電 流	消 耗 功 率	除 濕 能 力	本 體 外 型 尺 寸	固 定 外 腳 孔 安 裝 距 離	製 品 重 量	配管形式		最 大 管 長	最 大 高 度	不 過 冷 媒 管 道 的 最 大 管 道 長 度	附 加 冷 媒 量	室 內 外 機 配 線 數	室 內 外 機 配 線 數	室 內 外 機 配 線 數	環 保 標 準	環 保 標 準	供 電 方 式 ／ 冷 媒 種 類
					冷 房	年 耗 電 量	能 效 比 EER							高 壓 側 (mm)	低 壓 側 (mm)										
頂級旗艦 P系列	CS-PX22GDA2 CU-PX22GDHA2	CS-PX22GDA2 CU-PX22GDHA2	冷 2.2 暖 2.7	10.30	254	1	冷 1.85 暖 3.10	冷 0.285 暖 0.580	1.3	內 1280x335x245 外 860x666x289	850 320	內 18 外 34	2 分 5	20	15	20	無需追加	1200	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 2.8 暖 3.4	9.60	330	1	冷 2.50 暖 4.30	冷 0.434 暖 0.785	1.6	內 1280x335x245 外 860x666x289	850 320	內 18 外 34	2 分 5	20	15	20	無需追加	1200	3	◎	◎	◎	◎	◎	
頂級旗艦 PX系列	CS-PX22FA2 CU-PX22FHA2	CS-PX22FA2 CU-PX22FHA2	冷 2.2 暖 2.7	8.33	314	1	冷 2.20 暖 3.10	冷 0.354 暖 0.580	1.3	內 820x315x245 外 780x582x289	570 320	內 12 外 33	2 分 3	20	15	8	12	900	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 2.8 暖 3.4	8.00	416	1	冷 2.50 暖 4.30	冷 0.485 暖 0.785	1.6	內 820x315x245 外 780x582x289	570 320	內 12 外 33	2 分 3	20	15	8	12	900	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 3.6 暖 3.8	7.83	546	1	冷 3.75 暖 4.45	冷 0.850 暖 0.890	2.1	內 980x315x245 外 860x666x289	650 320	內 13 外 35	2 分 3	20	15	8	12	1000	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 4.1 暖 4.5	7.67	635	1	冷 4.30 暖 5.70	冷 0.785 暖 1.080	2.3	內 980x315x245 外 860x666x289	650 320	內 13 外 35	2 分 4	20	15	8	12	1080	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 5.0 暖 5.6	7.44	800	1	冷 5.85 暖 6.60	冷 1.030 暖 1.400	2.8	內 1080x315x245 外 860x666x289	650 320	內 15 外 38	2 分 4	20	15	8	12	1250	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 6.3 暖 7.2	6.74	1110	1	冷 7.00 暖 8.70	冷 1.454 暖 1.860	3.6	內 1080x315x245 外 860x666x289	540 390	內 15 外 54	2 分 4	30	20	10	12	1550	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 7.2 暖 8.0	6.74	1270	1	冷 7.50 暖 11.40	冷 1.627 暖 2.170	4.2	內 1280x335x245 外 880x920x340	640 390	內 18 外 58	2 分 5	30	20	10	12	1740	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 8.0 暖 9.1	6.40	1485	1	冷 8.70 暖 11.70	冷 1.874 暖 2.450	4.8	內 1280x335x245 外 1100x955x370	780 413	內 18 外 67	2 分 5	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 8.7 暖 9.5	6.34	1629	1	冷 9.80 暖 12.30	冷 2.120 暖 2.580	5.4	內 1280x335x245 外 1100x955x370	780 413	內 18 外 67	2 分 5	30	20	10	20	2100	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 11.0 暖 12.5	5.73	2283	1	冷 14.90 暖 18.20	冷 3.148 暖 3.800	6.8	內 1280x335x245 外 1100x955x370	780 413	內 18 外 77	3 分 5	30	20	10	25	2600	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
頂級旗艦 QX系列	CS-PX125FA2 CU-PX125FHA2	CS-PX125FA2 CU-PX125FHA2	冷 12.5 暖 13.5	5.03	2951	1	冷 20.81 暖 21.60	冷 4.500 暖 4.600	7.9	內 1280x335x245 外 1100x955x370	780 413	內 18 外 84	3 分 5	30	20	10	25	2900	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 2.2 暖 2.7	7.33	357	1	冷 2.40 暖 3.10	冷 0.420 暖 0.580	1.3	內 780x295x235 外 780x582x289	570 320	內 11 外 28	2 分 3	20	15	8	12	700	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 2.8 暖 3.4	7.00	476	1	冷 3.20 暖 4.30	冷 0.588 暖 0.785	1.6	內 780x295x235 外 780x582x289	570 320	內 11 外 30	2 分 3	20	15	8	12	800	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 3.6 暖 3.8	7.00	611	1	冷 4.20 暖 4.45	冷 0.755 暖 0.890	2.1	內 780x295x235 外 860x666x289	650 320	內 11 外 35	2 分 3	20	15	8	12	970	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 4.1 暖 4.5	6.93	703	1	冷 4.90 暖 5.70	冷 0.890 暖 1.060	2.3	內 800x295x235 外 860x666x289	650 320	內 12 外 35	2 分 4	20	15	8	12	1010	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 5.0 暖 5.6	6.77	878	1	冷 6.20 暖 6.60	冷 1.090 暖 1.400	2.8	內 800x295x235 外 860x666x289	650 320	內 12 外 38	2 分 4	20	15	8	12	1100	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 6.3 暖 7.2	6.22	1203	1	冷 7.40 暖 8.70	冷 1.550 暖 1.860	3.6	內 1160x295x255 外 880x920x340	540 390	內 16 外 54	2 分 4	30	20	10	12	1550	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 7.2 暖 8.0	6.22	1375	1	冷 8.50 暖 11.40	冷 1.820 暖 2.170	4.2	內 1160x295x255 外 880x920x340	540 390	內 16 外 58	2 分 5	30	20	10	12	1630	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 8.0 暖 9.1	5.77	1648	1	冷 10.10 暖 11.70	冷 2.175 暖 2.450	4.8	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780 413	內 16 外 67	2 分 5	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			冷 8.5 暖 9.5	5.72	1766	1	冷 11.00 暖 12.30	冷 2.370 暖 2.580	5.4	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780 413	內 16 外 67	2 分 5	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
頂級旗艦 QX系列	CS-QX110FA2 CU-QX110FHA2	CS-QX110FA2 CU-QX110FHA2	冷 11.0 暖 12.5	5.46	2393	1	冷 15.80 暖 18.20	冷 3.400 暖 3.800	6.8	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780 413	內 16 外 77	3 分 5	30	20	10	25	2600	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎

41 ①註1 本體外型尺寸不包含開門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。 ②註2 室內外機配線數不包含接地線的線數 ③註3 安裝分離式室外機場所，應多預留機體寬度30公分以上，以利配管安裝。

壁掛型 變頻空調特性規格表

機種	系列	機型	額定能力	CSPF 冷房季節性能係數			電流	消耗功率	除濕能力	本體 外型 尺寸	固定外 腳孔安 裝距離	製品重量	配管形式		最大管長	最大高度	不超過標準配管長度 附加冷媒量	室內機配線數	室內機 安裝標準	節電標準	環保標準	供電方式 ／ 冷媒種類		
				冷房	年耗電量	能效比							高壓側 (mm)	低壓側 (mm)										
冷暖型	冷專型	kW	kWh/度	度	A	kW	(L/h)	寬 X 深 X 高 (mm)	寬 (mm)	深 (mm)	冷暖 (kg)	冷暖 (kg)	(mm)	(mm)	m	m	g/m	根	mm	mm	mm			
ECONAVI nanoE 變頻分離式 (一對一)	精簡 L 系列	CS-LJ22BA2 CU-LJ22BHA2	冷 2.2 暖 2.7	7.10	368	1	冷 2.40 暖 3.10	冷 0.427 暖 0.580	1.3	內 780x295x235 外 780x582x289	570	320	內 10 外 28	2 分 2	3 分 2	20	15	8	12	730	3	◎	◎	◎
		CS-LJ28BA2 CU-LJ28BHA2	冷 2.8 暖 3.4	6.77	491	1	冷 3.20 暖 4.30	冷 0.575 暖 0.785	1.6	內 780x295x235 外 780x582x289	570	320	內 10 外 30	2 分 2	3 分 2	20	15	8	12	900	3	◎	◎	◎
		CS-LJ36BA2 CU-LJ36BHA2	冷 3.6 暖 3.8	6.66	642	1	冷 4.20 暖 4.45	冷 0.755 暖 0.890	2.1	內 780x295x235 外 780x666x289	570	320	內 10 外 36	2 分 2	3 分 2	20	15	8	12	1080	3	◎	◎	◎
		CS-LJ40BA2 CU-LJ40BHA2	冷 4.1 暖 4.5	6.60	738	1	冷 4.95 暖 5.70	冷 0.892 暖 1.060	2.3	內 800x295x235 外 780x666x289	570	320	內 11 外 36	2 分 2	4 分 2	20	15	8	12	1080	3	◎	◎	◎
		CS-LJ50BA2 CU-LJ50BHA2	冷 5.0 暖 5.6	6.44	922	1	冷 5.37 暖 6.60	冷 1.145 暖 1.400	2.8	內 890x295x235 外 780x666x289	570	320	內 11 外 37	2 分 2	4 分 2	20	15	8	12	1100	3	◎	◎	◎
		CS-LJ63BA2 CU-LJ63BHA2	冷 6.3 暖 7.2	6.11	1225	1	冷 7.10 暖 8.70	冷 1.498 暖 1.860	3.6	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 54	2 分 2	4 分 3	30	20	10	12	1550	3	◎	◎	◎
		CS-LJ71BA2 CU-LJ71BHA2	冷 7.2 暖 8.0	6.00	1427	1	冷 8.40 暖 11.40	冷 1.790 暖 2.170	4.2	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 56	2 分 2	5 分 3	30	20	10	12	1630	3	◎	◎	◎
		CS-LJ80BA2 CU-LJ80BHA2	冷 8.0 暖 9.1	5.67	1678	1	冷 9.60 暖 11.70	冷 2.070 暖 2.450	4.8	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 67	2 分 2	5 分 3	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎
		CS-LJ90BA2 CU-LJ90BHA2	冷 8.5 暖 9.5	5.62	1798	1	冷 10.70 暖 12.30	冷 2.290 暖 2.580	5.4	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 67	2 分 2	5 分 3	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎
		ECONAVI nanoE 變頻分離式 (一對一)	標準 K 系列	CS-K22BA2 CU-K22BHA2	冷 2.2 暖 2.7	7.10	368	1	冷 2.40 暖 3.10	冷 0.427 暖 0.580	1.3	內 780x295x235 外 780x582x289	570	320	內 10 外 28	2 分 2	3 分 2	20	15	8	12	730	3	◎
CS-K28BA2 CU-K28BHA2	冷 2.8 暖 3.4			6.77	491	1	冷 3.20 暖 4.30	冷 0.575 暖 0.785	1.6	內 780x295x235 外 780x582x289	570	320	內 10 外 30	2 分 2	3 分 2	20	15	8	12	900	3	◎	◎	◎
CS-K36BA2 CU-K36BHA2	冷 3.6 暖 3.8			6.66	642	1	冷 4.20 暖 4.45	冷 0.755 暖 0.890	2.1	內 780x295x235 外 780x666x289	570	320	內 10 外 36	2 分 2	3 分 2	20	15	8	12	1080	3	◎	◎	◎
CS-K40BA2 CU-K40BHA2	冷 4.1 暖 4.5			6.60	738	1	冷 4.95 暖 5.70	冷 0.892 暖 1.060	2.3	內 800x295x235 外 780x666x289	570	320	內 11 外 36	2 分 2	4 分 2	20	15	8	12	1080	3	◎	◎	◎
CS-K50BA2 CU-K50BHA2	冷 5.0 暖 5.6			6.44	922	1	冷 5.37 暖 6.60	冷 1.145 暖 1.400	2.8	內 890x295x235 外 780x666x289	570	320	內 11 外 37	2 分 2	4 分 2	20	15	8	12	1100	3	◎	◎	◎
CS-K63BA2 CU-K63BHA2	冷 6.3 暖 7.2			6.11	1225	1	冷 7.10 暖 8.70	冷 1.498 暖 1.860	3.6	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 54	2 分 2	4 分 3	30	20	10	12	1550	3	◎	◎	◎
CS-K71BA2 CU-K71BHA2	冷 7.2 暖 8.0			6.00	1427	1	冷 8.40 暖 11.40	冷 1.790 暖 2.170	4.2	內 1160x295x255 外 880x920x340	540	390	內 14 外 56	2 分 2	5 分 3	30	20	10	12	1630	3	◎	◎	◎
CS-K80BA2 CU-K80BHA2	冷 8.0 暖 9.1			5.67	1678	1	冷 9.60 暖 11.70	冷 2.070 暖 2.450	4.8	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 67	2 分 2	5 分 3	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎
CS-K90BA2 CU-K90BHA2	冷 8.5 暖 9.5			5.62	1798	1	冷 10.70 暖 12.30	冷 2.290 暖 2.580	5.4	內 1160x295x255 外 1100x955x370	780	413	內 14 外 67	2 分 2	5 分 3	30	20	10	20	2050	3	◎	◎	◎


嵌入式/隱藏型 變頻空調特性規格表

機種	系列	機		定 力 能	CSPF 冷房季節性能係數	電 流	消 耗 功 率	除 濕 功 率	本 機 外 型 尺 寸	固定 外 部 接 孔 距	製 品 重 量	配管形式		最大 管 長	最大 高 度	不 須 冷 媒 配 管	附加 冷 媒 量	出 廠 冷 媒 量	室 內 機 配 線 數	室 外 機 配 線 數	節 電 標 準	環 保 標 準	供 電 方 式 ／ 冷 媒 種 類		
		型	冷 房 型									高 壓 側 (mm)	低 壓 側 (mm)												
																								型	冷 房 型
P X 系列	變頻嵌入式 (外供電)	CS-P71BUA2 CU-PX71FHA2	CS-P71BUA2 CU-PX71FCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.74	1270	1	冷 7.50 暖 11.40	冷 1.627 暖 2.170	4.2	內 840x250x840 外 880x920x340	540	390	內 23 外 56	內 23 外 55	2 分 5 分	30	20	10	12	1740	3	—	—	—
		CS-P80BUA2 CU-PX80FHA2	CS-P80BUA2 CU-PX80FCA2	冷 8.0 暖 9.1	6.40	1485	1	冷 8.70 暖 11.70	冷 1.874 暖 2.450	4.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 68	2 分 5 分	30	20	10	20	2050	3	—	—	—
		CS-P90BUA2 CU-PX90FHA2	CS-P90BUA2 CU-PX90FCA2	冷 8.7 暖 9.5	6.34	1629	1	冷 9.80 暖 12.30	冷 2.120 暖 2.590	5.4	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 68	2 分 5 分	30	20	10	20	2100	3	—	—	—
		CS-P110BUA2 CU-PX110FHA2	CS-P110BUA2 CU-PX110FCA2	冷 11.0 暖 12.5	5.73	2283	1	冷 14.90 暖 18.20	冷 3.148 暖 3.800	6.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 77	內 28 外 78	3 分 5 分	30	20	10	25	2000	3	—	—	—
		CS-P125BUA2 CU-PX125FHA2	CS-P125BUA2 CU-PX125FCA2	冷 12.5 暖 13.5	5.03	2951	1	冷 20.61 暖 21.60	冷 4.500 暖 4.600	7.9	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 84	內 28 外 83	3 分 5 分	30	20	10	25	2000	3	—	—	—
		Q X 系列	變頻隱藏型 (外供電)	CS-P71BUA2 CU-QX71FHA2	CS-P71BUA2 CU-QX71FCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.22	1375	1	冷 8.50 暖 11.40	冷 1.820 暖 2.170	4.2	內 840x250x840 外 880x920x340	540	390	內 23 外 56	內 23 外 55	2 分 5 分	30	20	10	12	1630	3	—
CS-P80BUA2 CU-QX80FHA2	CS-P80BUA2 CU-QX80FCA2			冷 8.0 暖 9.1	5.77	1648	1	冷 10.10 暖 11.70	冷 2.175 暖 2.450	4.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 68	2 分 5 分	30	20	10	20	2050	3	—	—	—
CS-P90BUA2 CU-QX90FHA2	CS-P90BUA2 CU-QX90FCA2			冷 8.5 暖 9.5	5.72	1766	1	冷 11.00 暖 12.30	冷 2.370 暖 2.590	5.4	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 68	2 分 5 分	30	20	10	20	2050	3	—	—	—
CS-P110BUA2 CU-QX110FHA2	CS-P110BUA2 CU-QX110FCA2			冷 11.0 暖 12.5	5.46	2393	1	冷 15.80 暖 18.20	冷 3.400 暖 3.800	6.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 77	內 28 外 78	3 分 5 分	30	20	10	25	2000	3	—	—	—
CS-P71BUA2 CU-LJ71BHA2	CS-P71BUA2 CU-LJ71BCA2			冷 7.2 暖 8.0	6.00	1427	1	冷 8.40 暖 11.40	冷 1.790 暖 2.170	4.2	內 840x250x840 外 880x920x340	540	390	內 23 外 58	內 23 外 55	2 分 5 分	30	20	10	12	1630	3	—	—	—
CS-P80BUA2 CU-LJ80BHA2	CS-P80BUA2 CU-LJ80BCA2			冷 8.0 暖 9.1	5.67	1678	1	冷 9.80 暖 11.70	冷 2.070 暖 2.450	4.8	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 68	2 分 5 分	30	20	10	20	2050	3	—	—	—
L J 系列	變頻隱藏型 (外供電)	CS-P90BUA2 CU-LJ90BHA2	CS-P90BUA2 CU-LJ90BCA2	冷 8.5 暖 9.5	5.62	1798	1	冷 10.70 暖 12.30	冷 2.280 暖 2.590	5.4	內 840x319x840 外 1100x955x370	780	413	內 28 外 67	內 28 外 68	2 分 5 分	30	20	10	20	2050	3	—	—	—
		CS-J28BDA2 CU-PX28FHA2	CS-J28BDA2 CU-PX28FCA2	冷 2.8 暖 3.4	7.00	475	—	冷 2.80 暖 4.30	冷 0.536 暖 0.785	1.6	內 1078x260x500 外 780x582x289	570	320	內 17 外 33	內 17 外 32	2 分 3 分	20	15	8	12	900	3	◎	—	—
		CS-J36BDA2 CU-PX36FHA2	CS-J36BDA2 CU-PX36FCA2	冷 3.6 暖 3.8	6.80	629	—	冷 4.50 暖 4.45	冷 0.758 暖 0.890	2.1	內 1078x260x500 外 860x666x289	650	320	內 17 外 36	內 17 外 35	2 分 3 分	20	15	8	12	1000	3	◎	—	—
		CS-J40BDA2 CU-PX40FHA2	CS-J40BDA2 CU-PX40FCA2	冷 4.1 暖 4.5	6.65	732	—	冷 5.20 暖 5.70	冷 0.920 暖 1.060	2.3	內 1078x260x500 外 860x666x289	650	320	內 17 外 36	內 17 外 35	2 分 4 分	20	15	8	12	1090	3	◎	—	—
		CS-J50BDA2 CU-PX50FHA2	CS-J50BDA2 CU-PX50FCA2	冷 5.0 暖 5.6	6.50	915	—	冷 6.45 暖 6.80	冷 1.135 暖 1.400	2.8	內 1078x260x500 外 860x666x289	650	320	內 18 外 38	內 18 外 37	2 分 4 分	20	15	8	12	1250	3	◎	—	—
		CS-J63BDA2 CU-PX63FHA2	CS-J63BDA2 CU-PX63FCA2	冷 6.3 暖 7.2	6.25	1198	—	冷 7.10 暖 8.70	冷 1.490 暖 1.880	3.6	內 1280x260x500 外 880x920x340	540	390	內 23 外 54	內 23 外 53	2 分 4 分	30	20	10	12	1550	3	◎	—	—
		CS-J71BDA2 CU-PX71FHA2	CS-J71BDA2 CU-PX71FCA2	冷 7.2 暖 8.0	6.00	1426	—	冷 7.90 暖 11.40	冷 1.685 暖 2.170	4.2	內 1280x260x500 外 880x920x340	540	390	內 23 外 56	內 23 外 55	2 分 5 分	30	20	10	12	1740	3	◎	—	—
		CS-J80BDA2 CU-PX80FHA2	CS-J80BDA2 CU-PX80FCA2	冷 8.0 暖 9.1	5.77	1648	—	冷 9.80 暖 11.70	冷 2.080 暖 2.450	4.8	內 1480x260x500 外 1100x955x370	780	413	內 24 外 67	內 24 外 68	2 分 5 分	30	20	10	20	2050	3	◎	—	—
		CS-J90BDA2 CU-PX90FHA2	CS-J90BDA2 CU-PX90FCA2	冷 8.5 暖 9.5	5.66	1786	—	冷 10.90 暖 12.30	冷 2.290 暖 2.590	5.4	內 1480x260x500 外 1100x955x370	780	413	內 24 外 67	內 24 外 68	2 分 5 分	30	20	10	20	2100	3	◎	—	—
		CS-J110BDA2 CU-PX110FHA2	CS-J110BDA2 CU-PX110FCA2	冷 11.0 暖 12.5	5.46	2305	—	冷 15.50 暖 18.20	冷 3.235 暖 3.800	6.8	內 1480x290x545 外 1100x955x370	780	413	內 29 外 77	內 29 外 76	3 分 5 分	30	20	10	25	2000	3	◎	—	—
		CS-J125BDA2 CU-PX125FHA2	CS-J125BDA2 CU-PX125FCA2	冷 12.5 暖 13.5	5.03	2951	—	冷 20.61 暖 21.60	冷 4.500 暖 4.600	7.9	內 1480x290x545 外 1100x955x370	780	413	內 29 外 84	內 29 外 83	3 分 5 分	30	20	10	25	2000	3	◎	—	—

機種	系列	機型	額定能力 kW	CSPF 冷房季節性能係數			電流 A	消耗功率 kW	除濕能力 (L/h)	本體外型尺寸 寬×高×深(mm)	固定外腳 孔安裝 距離 (mm)	製品重量 (kg)	安全保護裝置	配管形式 最大管長 (m)	最大高度 (m)	不必須冷媒 管配線 (m)	附加冷媒 量 (g)	出廠冷媒 量 (g)	室內外機 配線 (m)	節電 標準 等級	環保 標準 等級	供電方式 / 冷媒種類
				冷房 能力 kW	冷房 能效 比	冷房 電量 度																
窗型系列	壁掛右吹式	CW-P22HA2	冷 2.2 暖 2.2	4.68	559	1	3.60	0.640	1.4	560x340x610	—	35	—	—	—	—	—	620	—	◎	◎	—
		CW-P28HA2	冷 2.8 暖 2.8	5.13	649	1	3.80	0.770	1.6	600x400x710	—	44	—	—	—	—	—	700	—	◎	◎	—
		CW-P36HA2	冷 3.6 暖 3.6	4.54	942	1	5.20	1.065	2.1	600x400x710	—	48	—	—	—	—	—	780	—	◎	◎	—
		CW-P40HA2	冷 4.1 暖 4.1	4.76	1024	1	5.50	1.125	2.3	660x428x800	—	63	—	—	—	—	—	935	—	◎	◎	—
		CW-P50HA2	冷 5.0 暖 5.0	4.41	1347	1	7.30	1.515	2.8	660x428x800	—	66	—	—	—	—	—	945	—	◎	◎	—
		CW-P22CA2	冷 2.2 暖 2.2	4.68	559	1	3.60	0.640	1.3	560x340x610	—	34	—	—	—	—	—	620	—	◎	◎	—
		CW-P28CA2	冷 2.8 暖 2.8	5.13	649	1	3.80	0.770	1.6	600x400x710	—	43	—	—	—	—	—	700	—	◎	◎	—
		CW-P36CA2	冷 3.6 暖 3.6	4.54	942	1	5.20	1.065	2.1	600x400x710	—	47	—	—	—	—	—	780	—	◎	◎	—
		CW-P40CA2	冷 4.1 暖 4.1	4.76	1024	1	5.50	1.125	2.3	660x428x800	—	62	—	—	—	—	—	935	—	◎	◎	—
窗型系列	壁掛左吹式	CW-P50CA2	冷 5.0 暖 5.0	4.41	1347	1	7.30	1.515	2.8	660x428x800	—	65	—	—	—	—	—	945	—	◎	◎	—
		CW-P60LHA2	冷 6.0 暖 6.0	4.35	1639	1	9.30	1.910	3.5	680x482x885	—	80	—	—	—	—	—	1280	—	◎	◎	—
		CW-P68LHA2	冷 6.8 暖 6.8	4.34	1863	1	10.30	2.180	4.1	680x482x885	—	82	—	—	—	—	—	1310	—	◎	◎	—
		CW-P60LCA2	冷 6.0 暖 6.0	4.35	1639	1	9.30	1.910	3.5	680x482x885	—	79	—	—	—	—	—	1280	—	◎	◎	—
		CW-P68LCA2	冷 6.8 暖 6.8	4.34	1863	1	10.30	2.180	4.1	680x482x885	—	81	—	—	—	—	—	1310	—	◎	◎	—
	定頻右吹式	CW-P22S1	2.2	3.58	731	5	6.20	0.644	1.4	560x340x610	—	35	兩段式 OLP	—	—	—	—	510	—	◎	—	—
		CW-P22S2	2.2	3.72	704	4	3.00	0.620	1.4	560x340x610	—	35	兩段式 OLP	—	—	—	—	550	—	◎	—	—
		CW-P28S2	2.8	3.93	848	3	3.60	0.747	1.7	600x400x710	—	42	兩段式 OLP	—	—	—	—	620	—	◎	—	—
		CW-P36S2	3.6	3.76	1138	4	4.80	1.003	2.0	600x400x710	—	45	兩段式 OLP	—	—	—	—	700	—	◎	—	—
		CW-P40S2	4.1	3.62	1347	4	5.70	1.187	2.66	660x428x800	—	57	兩段式 OLP	—	—	—	—	730	—	◎	—	—
		CW-P50S2	5.0	3.45	1723	5	7.90	1.518	2.9	660x428x800	—	63	內藏式	—	—	—	—	810	—	◎	—	—
窗型系列	定頻左吹式	CW-P22SL2	2.2	3.72	704	4	3.00	0.620	1.4	560x340x610	—	35	兩段式 OLP	—	—	—	—	510	—	◎	—	—
		CW-P28SL2	2.8	3.93	848	3	3.60	0.747	1.66	600x400x710	—	42	兩段式 OLP	—	—	—	—	550	—	◎	—	—
		CW-P36SL2	3.6	3.76	1138	4	4.80	1.003	1.7	600x400x710	—	45	兩段式 OLP	—	—	—	—	700	—	◎	—	—
		CW-P40SL2	4.1	3.62	1347	4	5.70	1.187	2.66	660x428x800	—	57	兩段式 OLP	—	—	—	—	730	—	◎	—	—
		CW-P50SL2	5.0	3.45	1723	5	7.90	1.518	3.29	660x428x800	—	63	內藏式	—	—	—	—	810	—	◎	—	—
		CW-P60SL2	6.0	3.50	2039	4	8.60	1.797	3.5	680x482x885	—	77	內藏式	—	—	—	—	1470	—	◎	—	—
		CW-P68SL2	6.8	3.50	2312	4	9.80	2.037	4.1	680x482x885	—	82	內藏式	—	—	—	—	1660	—	◎	—	—

45 ① 本體外型尺寸不包含開門蓋及腳座等凸出部位的尺寸。 ② 室內外機配線數不包含接地線的線數 ③ 安裝分離式室外機場所，應多預留機體寬度30公分以上，以利配管安裝。

冷氣能力與適用坪數參考表

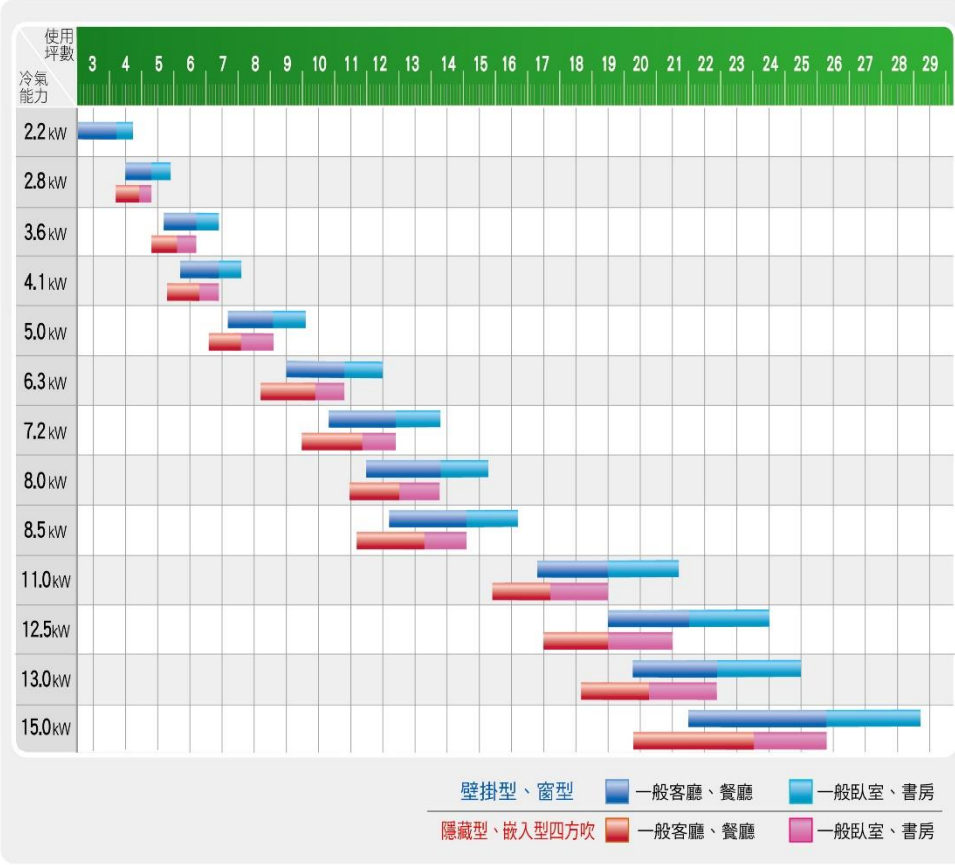

- 一般無西晒、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的計算方式如下：
- 壁掛型、窗型：一般客廳、餐廳採用每坪0.58kW計算，以深藍色塊表示。一般臥室、書房採用每坪0.52kW計算，以淺藍色塊表示。
隱藏型、嵌入式四方吹：一般客廳、餐廳採用每坪0.64kW計算，以紅色塊表示。一般臥室、書房採用每坪0.58kW計算，以粉紅色塊表示。
 - 對於太陽直曬的牆壁或落地窗，會傳導或輻射較多的熱量進入室內；另外挑高的室內空間，由於空調的空間體積，大於一般高度的空間體積，這些皆會增加室內的熱負荷，因此對於西曬、頂樓、落地窗、挑高等高熱源環境時，不可單純以坪數大小挑選機種，必須請有經驗的專門人員依實際使用條件，挑選能力等級適合的機種。
 - 對於營業場所應由專業人員依照用途、人員進出、設備發熱及空間規劃等條件，估算負荷來選定適用機種。
一對多機型考慮各使用空間的使用率、使用時段等不同的狀況，允許將室內/室外機能力比提高，但建議不超過室外機120%搭配。