



鹵素
加熱型

110V

FV-40BF3R

適用管道直徑 $\phi 100$

220V

FV-40BF3W

適用管道直徑 $\phi 100$



無線遙控


★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)

- 鍍亞鉛防銹鋼板
- 5重安全裝置
- 高效換氣 雙馬達雙扇葉
- 暖房 乾燥 換氣/涼風
- 乾燥烘衣
- 定時功能
- 應急按鈕

本體尺寸


394×282×200(mm)

FV-40BF3R / FV-40BF3W 設計·施工用圖 單位: mm (毫米)

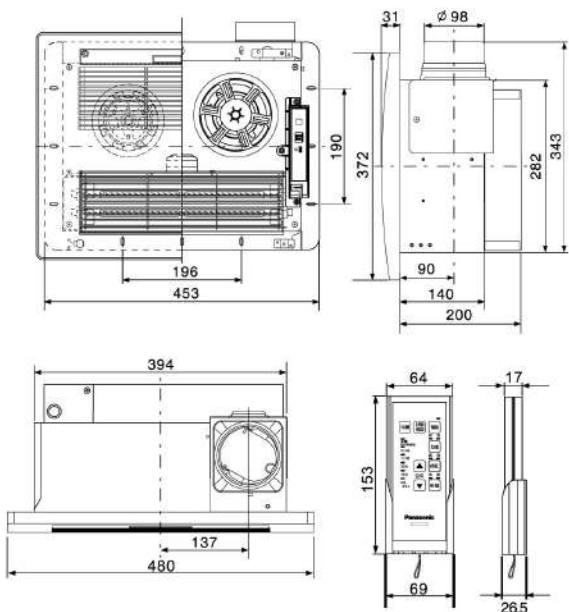

靜壓風量特性曲線圖

①換氣強 ②換氣弱

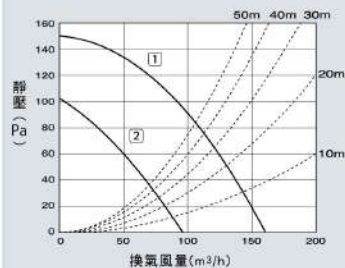

按線示意圖

FV-40BF3R (110V)



FV-40BF3W (220V)



鹵素
加熱型

110V

FV-40BF2R

適用管道直徑 $\phi 100$

220V

FV-40BF2W

適用管道直徑 $\phi 100$



有線遙控


★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)

- 鍍亞鉛防銹鋼板
- 5重安全裝置
- 高效換氣 雙馬達雙扇葉
- 暖房 乾燥 換氣/涼風
- 乾燥烘衣
- 定時功能

本體尺寸


394×282×200(mm)

FV-40BF2R / FV-40BF2W 設計·施工用圖 單位: mm (毫米)

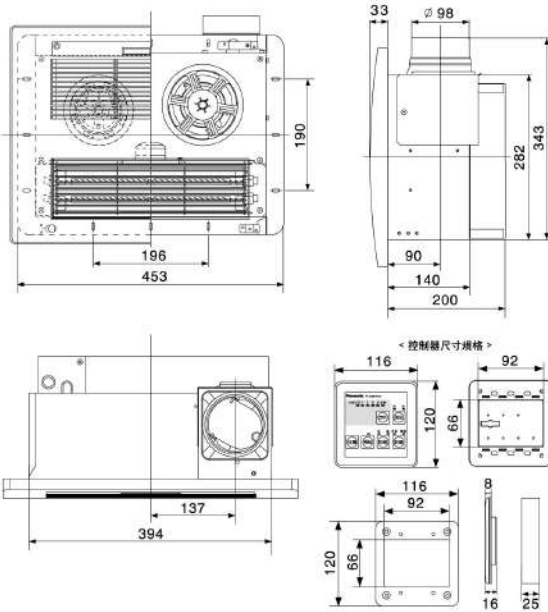


靜壓風量特性曲線圖

①換氣強 ②換氣弱

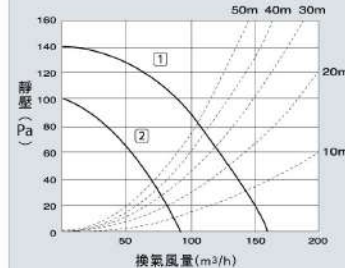

按線示意圖

FV-40BF2R (110V)

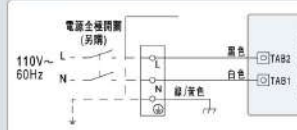

FV-40BF2W (220V)



浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表