


Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

ဖုန်စုပ်စက်(နေအိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ်, MC-YL637/635/633/631

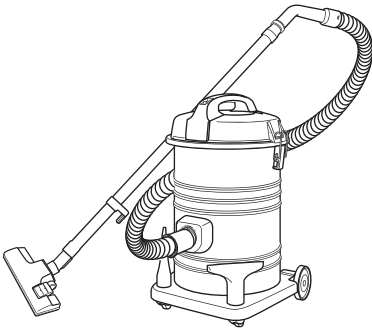

အသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးသောအန္တရာယ်ကင်းလမ်းညွှန်ချက်များ.....၁

ဖုန်စုပ်စက်တွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ.....၃

ပါဝင်သောအပိုပစ္စည်းများ.....၅

ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုပုံ.....၈

ဖုန်စုပ်စက်သိမ်းဆည်းပုံ.....၉

အမှိုက်စွန့်ပစ်နည်း.....၁၀

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပုံ.....၁၁

ဝယ်ယူထားသောဖုန်စုပ်စက်ကုမ္ပဏီမှဝန်ဆောင်မှုမတောင်းဆိုမီသိသင့်သောအချက်များ :၁၃

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ.....၁၅

အသုံးပြုပုံ

အသုံးပြုသူများ

လိုအပ်သည့်အချက်များ

ပန်နာဆစ်ထုတ်ကုန်အားဝယ်ယူအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဖုန်စုပ်စက်အားကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ရန်အသုံးမပြုမီသုံးစွဲပုံလမ်းညွှန်ချက်များအားပြည့်စုံစာဖတ်ပါ။
ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်စာအုပ်အားဖတ်၍လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။

အသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးသောအန္တရာယ်ကင်းလမ်းညွှန်ချက်များ

ပုန်စုပ်စက်အသုံးပြုသူများနှင့်အနီးအနားရှိပစ္စည်းများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှကာကွယ်ရန်အောက်ပါအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကြိုတင်သတိပေးချက်များအားသေချာစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။ အောက်ပါအကြောင်းအရာများသည်ကြိုတင်သတိပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။ပုန်စုပ်စက်အသုံးပြုနေစဉ်လမ်းညွှန်ချက်မလိုက်နာမှုအပေါ်မူတည်၍အန္တရာယ်နှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအသက်ကျခြင်းနိုင်သည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်


(ပုန်စုပ်စက်အသုံးပြုမှုမှန်ကန်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူများပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခြင်းသေဆုံးခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်များဖြစ်သည်)

- ပုန်စုပ်စက်အားအသုံးပြုပြီးမီးပလပ်တို့မှထားရ။ပုန်စုပ်စက်အားအသုံးပြုပြီးပြင်ဆင်သိမ်းပြီးပါကမီးပလပ်ဖြုတ်ထားပါ။မပြုလုပ်ပါကလျှပ်စစ်မီးဝင်၍ဓာတ်လိုက်တတ်သည်။
- ယင်းပုန်စုပ်စက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းသူ၊အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူ(သို့)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းသူနှင့်ကလေးသူငယ်များ(သို့)အသုံးပြုရန်လုံလောက်သောပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ထားခြင်းမရှိသူများလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူပုန်စုပ်စက်အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
- ပုန်စုပ်စက်အားကလေးများမဆောင့်ရန်သေချာစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
- ပုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုး(သို့)မီးအဝင်ခေါင်းပျက်စီးနေပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။ပုန်စုပ်စက်ပုံမှန်အတိုင်းမလည်တတ်ခြင်း(သို့)ပြုတ်ကျခြင်းချို့ယွင်းနေခြင်း၊နေအိမ်ပြင်ပတွင်စစ်ထားခြင်း(သို့)ရောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားပါကသက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးပျက်စီးနေပါကအန္တရာယ်မရှိစေရန်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောကုမ္ပဏီ၏လူသားများ(သို့)နားလည်တတ်ကျွမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်များထံပြသပါ။
- ပုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးမှဆွဲယူခြင်း(သို့)သယ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။မီးအဝင်ကြိုးအားလက်ကိုင်သဖွယ်အသုံးမပြုရ။မီးအဝင်ကြိုးခွဲ၍တံခါးပိတ်ခြင်း၊ပြတ်ရုလွယ်သောအစွန်းများ(သို့)ထောင့်ချိုးများတွင်ပုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးအဆွဲယူခြင်းမပြုရ။ပုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးကိုစိမ့်ပုံနှင့်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။ပုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးအားအပူချိန်မြင့်သောနေရာများနှင့်ဝေးဝေးထားပါ။မလိုက်နာပါကမီးလောင်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုန်စုပ်စက်အသုံးမပြုမီ မီးပလပ်ခေါင်းအားလျှပ်စစ်မီးပလပ်ပေါက်အတွင်းသို့သေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေနှင့်ပုန်စုပ်စက်ရုတ်တရက်အသုံးပြုနေစဉ်ရပ်သွားပါကပုန်စုပ်စက်မီးပလပ်များဖြုတ်၍စက်အသုံးပြုမှုအားရပ်နားလိုက်ပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- စိုနေသောလက်ဖြင့်ပုန်စုပ်စက်၏ပလပ်ခေါင်းအားမကိုင်ပါနှင့်။
- ပုန်စုပ်စက်၏လေစုပ်ပိုက်တပ်သောအပေါက်ထဲသို့မည်သည့်အရာဝတ္ထုမှမထည့်ပါနှင့်။ပုန်စုပ်စက်လေပေါက်ပိတ်နေပါကဆက်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။(ပုန်စုပ်စက်အခြေအနေပြမီးနီလာပါမည်။)ပုန်စုပ်စက်ကိုပိတ်စေနိုင်သော(သို့)လေစုပ်အားလျော့စေနိုင်သောပုန်စုပ်မှုနှုန်းအတတ်စများနှင့်ဆံပင်ချည်းများကင်းရှင်းအောင်သန့်ရှင်းပေးပါ။
- ဆံပင်ချည်း၊အဝတ်အစားပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်းလက်ချောင်းများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအားပုန်စုပ်စက်၏လေစုပ်ပိုက်ထည့်သောနေရာ(သို့)ပုန်စုပ်စက်၏ရွေ့လျားနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဝေးဝေးကွာဝေးထားပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းနိုင်သည်။
- ပုန်စုပ်စက်အားအမှိုက်စကား(သို့)ပုန်ထည့်အိတ်မဝတ်ဆင်ဘဲအသုံးမပြုပါနှင့်။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
- ပုန်စုပ်စက်အားမီးပလပ်မဖြုတ်မီအသုံးပြုပြီးသောခရုတ်များအားပြန်ပို့ပါ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းနိုင်သည်။
- ပုန်စုပ်စက်အားမီးလောင်နေသောပစ္စည်းများ၊မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများ(သို့)မီးလောင်စေနိုင်သောအလားအလာစွပ်စွဲပစ္စည်းများအားကောက်ယူရန်အသုံးပြုခြင်း(သို့)မီးလောင်နေသောနေရာများတွင်အသုံးပြုခြင်းများမပြုလုပ်ရ။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
- ပုန်စုပ်စက်သည်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုဌာနများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပုန်စုပ်စက်အသုံးပြုစည်းကမ်းချက်များအသုံးပြုသင့်သည်။မလိုက်နာပါကမီးလောင်ခြင်းနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ပုန်စုပ်စက်အားအတိတ်မှတစ်ဆင့်သေဆုံးသောအသုံးပြုပါ။မလိုက်နာပါကပုန်စုပ်စက်လောင်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။
- အခြားသောအပိုကြိုးများကိုမသုံးပါနှင့်။မလိုက်နာပါကဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။



သတိပေးချက်

(ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုပုံစံဖုန်ကန်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူများခြင်းထန်စွာထိခိုက်ခြင်းသေဆုံးခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်များဖြစ်သည်)




- ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးအားလေးလံသောအရာဝတ္ထုအောက်တွင်မိမိရှိပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန်ရှောင်ကြဉ်ရမည်။မလိုက်နာပါကမီးလောင်နိုင်သည်။
- ဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ခေါင်း၊ဖုန်စုပ်စက်မီးအဝင်ကြိုးနှင့်ဖုန်စုပ်စက်ကိုယ်ထည်၏အပူချိန်သည်သတ်မှတ်ထားသောပမာဏတွင်ရှိနိုင်ပါသည်။၎င်းမှာသာမန်ကိစ္စသာဖြစ်သည်။

ဖုန်စုပ်စက်အားအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။

- ဖုန်စုပ်စက်သည်အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သာဖြစ်သည်။စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောနေရာများ(သို့)မြင်ပန်းရှင်းလေးများဆောင်ရွက်ရန်မသင့်ပါ။
- ဖုန်စုပ်စက်ရှိလေစုပ်ပိုက်အားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန်ဂျွန်တိုင်တွယ်ပါ။
- ဖုန်စုပ်စက်အားအရည်များစိုစွတ်သောအမှိုက်များထိရလွယ်သောပစ္စည်းများ(မှန်ကွဲများ)သိမ်းဆွဲရန်မသုံးပါနှင့်။၎င်းပစ္စည်းများသည်ဖုန်စုပ်စက်အားပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုရာတွင်ပိုက်အကွေး(သို့)ထပ်ဆက်ရန်ထားရှိသောပိုက်များဖြင့်အသုံးမပြုရ။၎င်းပိုက်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုက်အနားဖွင့်ပွင့်ခြင်း၊ပိုက်များကျိုးပျက်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဖုန်စုပ်စက်အားလေစုပ်ပိုက်ပိတ်ဆို့လျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။အသုံးပြုပါကလည်ပတ်ပုံစံမှန်ဖြစ်စေ၍အပူလွန်ကိစ္စဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
- လေစုပ်ပိုက်ပျော့နှင့်သတ္တုလေစုပ်ပိုက်တို့ဖြတ်ထားသောအခါလေစုပ်ပိုက်များထိခိုက်ခြင်း(သို့)ကြမ်းပြင်များခြစ်ရာမထင်စေရန်ဖုန်စုပ်စက်အားလက်ကိုင်မှမချွေ့ပါ။
- ဖုန်စုပ်စက်မော်တာပျက်စီးခြင်းမဖြစ်စေရန်အမှိုက်ကန်မှအမှိုက်များရှင်းလင်းပြီးတိုင်းအမှိုက်စစ်ကောက်အားသန့်စင်ပါ။

ဖုန်စုပ်စက်တွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ

ပါဝင်ပစ္စည်းများ	MC-YL637	MC-YL635	MC-YL633	MC-YL631
လေစုပ်ပိုက်ပျော့အရှည် 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
လေစုပ်ပိုက်ဆက် 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
လေစုပ်ပိုက်ကွေး 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအပြား 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
ကျွင်းအစွတ်များတွင်သုံးသည့်လေစုပ်ခေါင်း 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
လေစုပ်ပိုက်ဆက်ရန် ပလတ်စတစ်ပိုက်ချောင်း 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ
၂ဆင့်ပါလေစုပ်ခေါင်း 	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ	၁စုံ

ညာဉ်သုံးဖုန်စုပ်ခေါင်း



■ သစ်သားကြမ်းပြင်သန့်စင်ခြင်း

သစ်သားကြမ်းပြင်များခြစ်ကုထင်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်သစ်သားကြားမှအမှုန်များအား အပေါ်ယံမှသန့်စင်ပါ။

မှတ်ချက်

ကြမ်းပြင်များခြစ်ကုထင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ညာဉ်သုံးဖုန်စုပ်ခေါင်းဖြင့်ဘေးတိုက်ရွေ့စွဲဖုန် စုပ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

■ ကောဇော်သန့်စင်ခြင်း


၁ ပထမဦးစွာ ညာဉ်ဖုန်စုပ်ခေါင်းအားကော်ဇောပေါ်တွင်ရှေ့နောက်ဦးတည်ချက်တစ်ခု တည်းတိုက်ပြီး၂၀ဒီဂရီအတိုင်းထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ပါ။

၂ နောက်ဆုံးမှအသန်းဒေဒါများအားသန့်စင်ပါ။

လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းအပြား




ယင်းလေစုပ်ပိုက်ခေါင်းသည်ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ ဆိုတထောင့်ကြားများ နှင့်ကြမ်းပြင်အာဟေးများကြား၌သန့်ရှင်းစေရန်အသုံးပြုသည်။



သတ္တုလေစုပ်ပိုက်အရှည်သို့လေစုပ်ပိုက်ကွေး၏အဆုံးတွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုသည်။

ကူရှင်အစွတ်များတွင်အသုံးပြုသည့်လေစုပ်ခေါင်း




ကူရှင်အစွတ်သုံးလေစုပ်ခေါင်းကိုပရိဘောဂများကူရှင်အစွတ်များပြတင်းပေါက်မှန်ချပ်များ နှင့်စားအုပ်စင်များဖုန်စုပ်ကုတုင်းသည်။သတ္တုလေစုပ်ပိုက်အရှည်သို့လေစုပ်ပိုက်ကွေး၏ အဆုံးတွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုသည်။

လေစုပ်ပိုက်ကွေး


ဖုန်စုပ်စက်၏လေစုပ်အားကိုလျော့ချစေရန်။

- လေစုပ်ပိုက်၏လေစုပ်လေထွက်ပေါက်ကျယ် ကျယ်ပွင့်စေရန်လေစုပ်အားညှိတိရိယာအားဖွင့်ပါ။
- လေစုပ်ပိုက်ပြားအသုံးပြုစဉ်အရှိန်ကန်အခြေအနေပြမီးနီလာပါကလေစုပ်အား ထိန်းညှိတိရိယာကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။




လေစုပ်ပိုက်ကွေး

ဖုန်စုပ်စက်၏လေစုပ်အား




ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ



ကော်စောနှင့်ကြမ်းပြင်ဖုန်စုပ်စနစ်ပြောင်းလဲခြင်း

ကြမ်းပြင်သုံး (က)ဘက်သို့ ကော်စောသုံး(ခ)ဘက်သို့

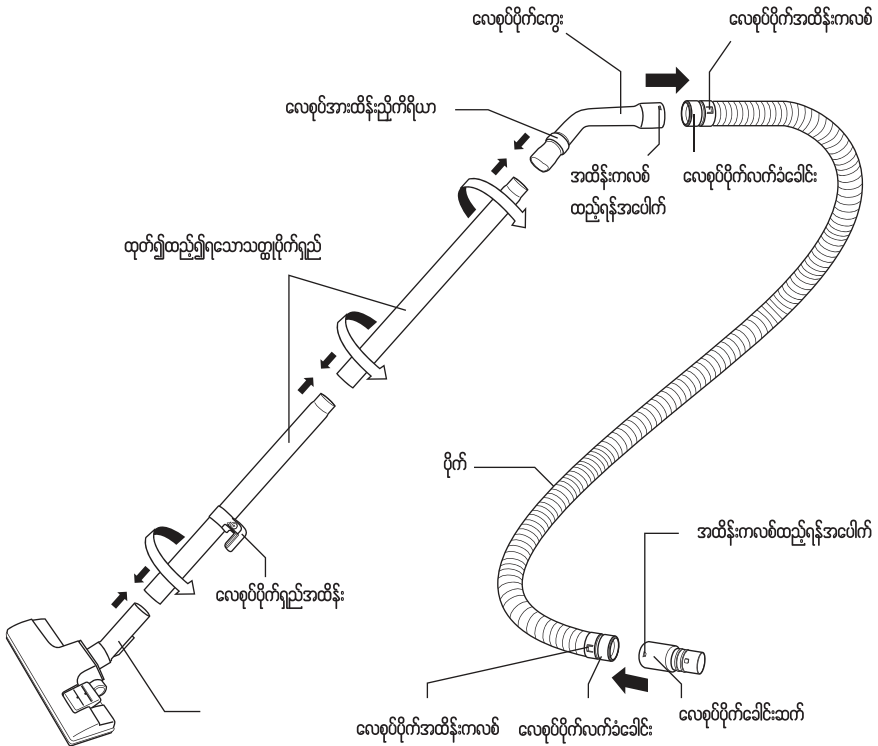

မှတ်ချက်

- ဖုန်စုပ်စက်ဝယ်ယူစတွင်ဖုန်စုပ်ပိုက်ကြွေးပျော့လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့များတွင်အသုံးပြုသောလေစုပ်ပိုက်ခေါင်းစသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်အရှိန်အတွင်းတွင်ပါရှိပါသည်။
- လေစုပ်ပိုက်ဆက်နှင့်လေစုပ်ပိုက်ကြွေးရှိအပေါက်များထဲသို့အထိန်းကလပ်များကိုတွန်း၍ထည့်ပါ။

အဖွင့်အိတ်ခလုတ်


လက်ကိုင်ကိုင်

မီးကြိုပြန်ရစ်သည့်ခလုတ်
(MC-YL637အတွက်သာ)



အမှိုက်ကန်အခြေအနေ
ဖြစ်


ရန်စုစက်အားဖွင့်၍နှစ်မျိုးသုံးလေစပ်ခေါင်း
အားကြမ်းပြင်မှဖယ်ထားပါ။အမှိုက်ကန်အချက်
ပြမီးနီးနေပါကအမှိုက်ကန်ပြည့်နေပြီးသန့်ရှင်း
ရန်လိုအပ်ပါသည်။



မီးခေါင်း

* မီးခေါင်းသည်ပုံတွင်ပြထားသည့်ပုံစံနှင့်ကွဲပြား
နိုင်ပါသည်။

မော်တာအုံ



မီးကြိုးထားသည့်ချိတ်
မီးကြိုး
(MC-YL635 ,MC-YL633,
MC-YL631အတွက်သာ)



ဒုတိယအမှိုက်စစ်ကော

စစ်ထုတ်မှုကိုပံ့ပိုး
သောကော



အမှိုက်စစ်ကော

အမှိုက်စစ်ကောအထိန်း

ပြုတ်မထွက်ရန်ချုပ်သည့်ညှပ်


အမှိုက်ကန်



ကူရှင်စွတ်များတွင်အသုံးပြုသောလေစုပ်
ပိုက်ခေါင်း

လက်တွန်းလှည်း

လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းကြား





လေစုပ်ပိုက်လက်ခံအပေါက်

ချိတ်

မြေပြင်ပေါ်ကျနေသောချိန်းကြိုး

အမှိုက်ကန်လျှပ်ကူးခြင်းမှကာကွယ်ရန်




- ဤပုံပြုလုပ်ပြီးအမှိုက်ကန်အားလက်တွန်းလှည်းအတွင်းအဝင်စွင်ကျဖြစ်အောင်ထည့်ပါ။အဝင်အောက်တစ်ခါပြုလုပ်ပြီးပါကပြန်ဖြုတ်၍မရ
တော့ပါ။
- လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းဆက်အားလေစုပ်ပိုက်အောက်ခံအတွင်းသို့ထည့်ပါ။

ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုအဆင့်ဆင့်

၁ မီးပလပ်ထိုးပါ။


၂ ဖုန်စုပ်ပြီးပွင့်ရန် “I” ကိုနှိပ်ပြီးပိတ်ရန် “O” ကိုနှိပ်ပါ။

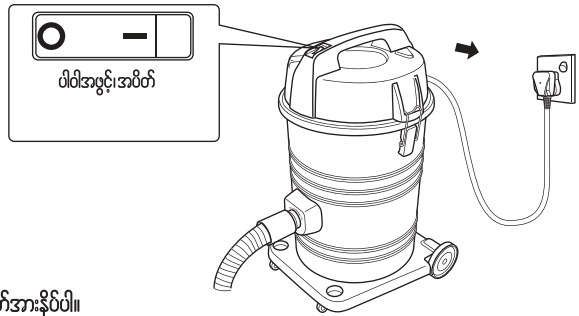

၃ (MC-YL637အတွက်သာ)
ဖုန်စုပ်ပြီးပါကမီးပလပ်ပြုတ်၍မီးကြိုးပြန်သိမ်းသောခလုတ်အားနှိပ်ပါ။


မှတ်ချက်

- မီးကြိုးပြန်ရစ်သောအခါထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မီးပလပ်ခေါင်းအားကိုင်ထားပါ။
- မီးကြိုးအကုန်ပြန်ရစ်ခြင်းအားလက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
- မီးကြိုးအားလက်နှင့်ထိန်း၍မရစ်ပါကမီးကြိုးများရစ်ပတ်ခြင်း၊ ပုန်ခြင်း (သို့) တွန့်ခေါက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
မီးကြိုးပြန်ရစ်သည့်ခလုတ်အားလက်မှမိထားပြီးမီးကြိုးအား ၂မီတာ-၃မီတာအထိထုတ်၍ထပ်ထပ်ပြန်ရစ်ပါ။
မီးကြိုးဆွဲထုတ်လျှင်အားဖြင့်အတင်းမဆွဲပါနှင့်။





(MC-YL635, MC-YL633, MC-YL631အတွက်သာ)

ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုတိုင်း ပလပ်ပေါက်မှမီးပလပ်ကိုပြုတ်ပါ။မီးကြိုးကိုသိမ်းဆည်းရန်မီးကြိုးထားရန်ချိတ်ကိုအသုံးပြုပါ။




လေမှုတ်စနစ်အသုံးပြုပုံ



မြောင်း လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းဆက်အထိန်းကလစ်

သန့်စင်ရန်ခက်ခဲသောနေရာများနှင့်အပိုက်များသန့်ရှင်းသောအခါ

- ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းလေစုပ်ပိုက်ခေါင်းဆက်အထိန်းကလစ်များအားသေးငယ်သောမြောင်းအတွင်းဝင်အောင်လှည့်ပါ။




နှစ်မျိုးသုံးလေစုပ်ခေါင်းမဝင်နိုင်သောနေရာများအားပိုက်ခေါင်းနှင့်ဆက်၍ဖုန်များအားလေဖြင့်မှုတ်ထုတ်ပါ။


မှတ်ချက်

လှေကားထစ်များသန့်ရှင်းသောအခါပြုတ်မကျစေရန်လက်ကိုင်အားသေချာစွာကိုင်ထားပါ။

ဖုန်စုပ်စက်သိမ်းဆည်းပုံ

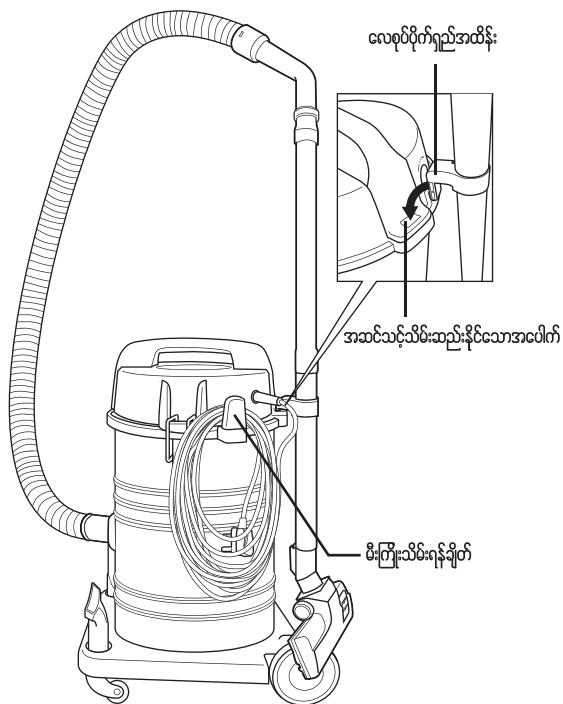

(MC-YL635, MC-YL633, MC-YL631 အတွက်သာ)

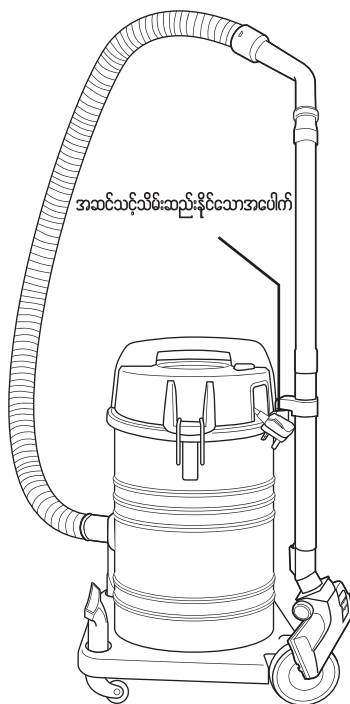


(MC-YL637 အတွက်သာ)


အမှိုက်များစွန့်ပစ်ခြင်း

အမှိုက်စစ်ကောပြုတ်ခြင်း


- အမှိုက်ကန်အခြေအနေပြုစီရင်လျှင်အမှိုက်များအားသန့်စင်ပါ။




ညှပ်များကိုအပေါ်သို့ဆွဲပါ။

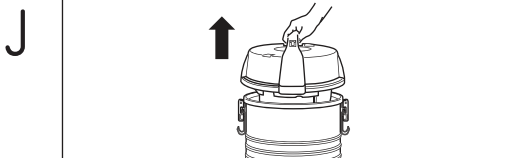


မော်တာအိမ်အားအပေါ်သို့လက်ကိုင်ကိုင်မှပစ်ပယ်ပါ။

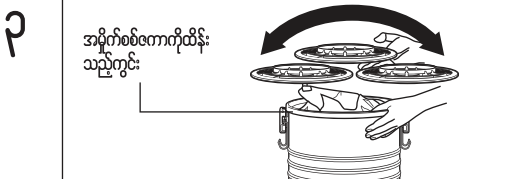

အမှိုက်စစ်ကောအထိန်းနှင့်အမှိုက်စစ်ထုတ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောကောအားမရှိသန်ကြိမ်မျှပါ။လေစုပ်ပိုက်ဆက်ထား၍အပေါ်အောက်မခါပါနှင့်။

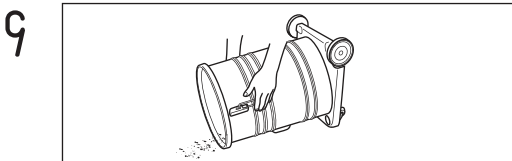


အမှိုက်စစ်ကောအားပြုတ်၍အမှိုက်များကိုစွန့်ပစ်ပါ။

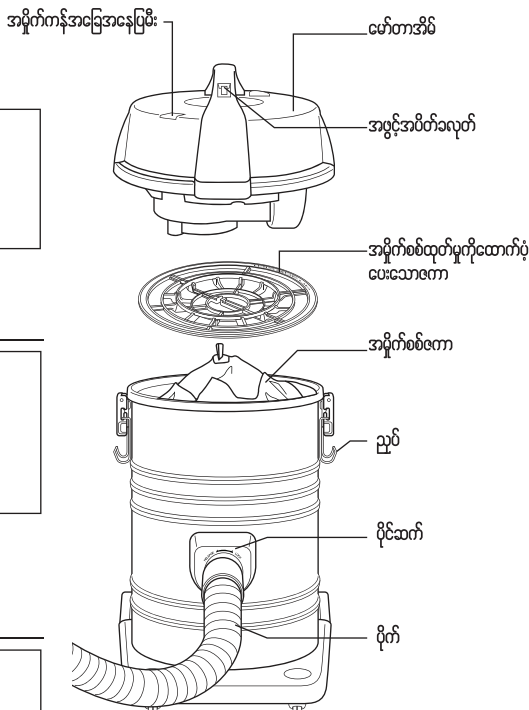

အမှိုက်စစ်ကောတပ်ဆင်ခြင်း

- ၁ အမှိုက်စစ်ကောအားတပ်ပါ။

- ၂ မော်တာအိမ်အားတပ်၍ညှပ်များကိုချဉ်မိတ်ပါ။အပိတ်အဖွင့်ခလုတ်သည်လေစုပ်ပိုက်လက်ခံပိုက်နှင့်တစ်ညီတည်းဖြစ်အောင်ထားပါ။



ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

⚠ သတိပြုရောင်ကြည့်ရန်


ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမပြုလုပ်မီ ဖုန်စုပ်စက်အားပိတ်ပြီးစီးပလပ်ခြုတ်ပါ။

အရေးကြီးသတိပေးချက်: လျှော်၍ရသောအမှုိတ်စစ်ကောအားပြန်တပ်သောအခါဖုန်စုပ်စက်မပျက်စီးစေရန်ခြောက်မခြောက်သေချာစစ်ဆေးပါ။

အမှုိတ်စစ်ကောတပ်ဆင်ခြင်း

- အမှုိတ်စစ်ကောအားလေဖြင့်သာအခြောက်ခံပါ။
- လေစုပ်ပိုက်အားကွေးခြင်းဆွဲခြင်းတက်နှင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
(သို့)လေးလံသောအရာများတပ်ပြီးမဆွဲပါနှင့်။)


အဆင့် ၂ဆင့်ပါသောဖုန်စုပ်စက်ခေါင်း

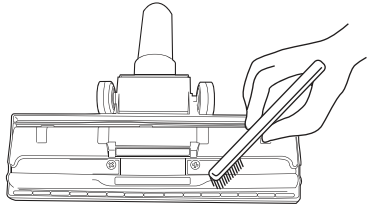

ပိုက်ခေါင်းအားသန့်စင်ပါ

သွားမွတ်တံအဟောင်း(သို့)အလားတူပစ္စည်းကိုသုံး၍အမှုိတ်များနှင့်စွမ်းစများအားသန့်ရှင်းပါ။


အမှုိတ်ကန်ဖုန်စုပ်စက်ကိုယ်ထည်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ



ရေစိုဝတ်ဖြင့်ပွတ်ပေးပါ။

အမှိုက်စစ်ကောအားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

၁




အမှိုက်စစ်ထုတ်မှုပံ့ပိုးသည့်ကောအားပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းဖယ်ရှားပါ။

၂



အမှိုက်စစ်ကောအားလက်ဖြင့်လျော်ပါ။(အဝတ်လျော်စက်(သို့) အခြောက်ခံစက်ကိုမသုံးပါနှင့်။)


၃



အမှိုက်စစ်ကောခြောက်သွားပါကအပေါ်ကနှင့်ပြောင်းပြန်အတိုင်းပြန်တပ်ပါ။


မှတ်ချက် : စစ်ထုတ်မှုအားပေးသောကောအားပြင်ဆင်သောအခါဘေးဘက်အပေါ်သို့ မျက်နှာမူ၍ထည့်ပါ။

၄



အမှိုက်စစ်ကောအထိန်းပုံစံပျက်ပါကပုန်များဖိတ်စင်နိုင်သဖြင့်အမှိုက်စစ်ကောအထိန်းကို မူလပုံစံအတိုင်းထားရန်လိုအပ်သည်။

ဒုတိယမြောက်အမှိုက်ကော



ဒုတိယအမှိုက်စစ်ကောညစ်ပတ်လျှင်

• ရေဆေး၍ခြောက်သွေ့မှအသုံးပြုပါ။

ဝန်ဆောင်မှုပေးတောင်းခံပိတ်ဆို့ခြင်း



အရေးကြီးသတိပေးချက်

ဓာတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ထိခိုက်အက်ရာရှုထောင့်များ

ဖုန်းစုစက်အားပြုပြင်ခြင်း(သို့)သန့်ရှင်းခြင်းမပြုလုပ်မီလျှပ်စစ်မီးကြိုးဖြတ်ထားပါ။ဤကဲ့သို့မလုပ်ဆောင်ပါကဖုန်းစုစက်ရုတ်တရက်လည်ပတ်၍ ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)ထိခိုက်အက်ရာရှိနိုင်သည်။

အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောဖုန်းစုစက်အသုံးပြုစဉ်ကြုံတွေ့နိုင်သောပြဿနာများသည်သုံးစွဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအသေးစားပြဿနာများဖြစ်ပါသည်။ထိုဇယားကွက် တွင်ဖော်ပြထားသောပြဿနာများမှအပဖုန်းစုစက်အသုံးပြုနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြားပြဿနာများအားကုမ္ပဏီမှအသိပတ်ပြုထားသောကျွမ်းကျင်ဌာနများတွင်သာပြသသင့်ပါသည်။

ပြဿနာ	ဖြစ်ရသောအကြောင်းအရင်း	ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်း
ဖုန်းစုစက်မလည်ပတ်လျှင်	၁ မီးလောင်မထိုးထားမိခြင်း / ပြုတ်နေခြင်း	၁ ဖုန်းစုစက်မလည်ပတ်သောချာစွာထိုးပါ။ဖုန်းစုစက်ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။
ဖုန်းစုစက်စွမ်းရည်လျော့ကျနေခြင်း	၁ ဖုန်းစုစက်တွင်ရှိအမှိုက်အိတ်ပြည့်ခြင်း(သို့) ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၂ လေစုပ်ပိုက်ခေါင်းလေစုပ်ပိုက်ကွေးလေစုပ်ပိုက် ရှည်(သို့)လေစုပ်ပိုက်ပျောက်ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၃ လေစုပ်ပိုက်မလျင်ခြင်း ၄ အမှိုက်စစ်စကာညစ်ပတ်နေခြင်း	၁ အမှိုက်ဝတ်အိတ်ကိုသန့်ရှင်းပါ။ ၂ ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုစစ်ပါ။သန့်ရှင်းပါ။ ၃ ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုစစ်ပါ။သန့်ရှင်းပါ။ ၄ လေစုပ်ပိုက်အသက်များကိုစစ်ဆေးပါ။ ၅ အမှိုက်စစ်စကာကိုသန့်ရှင်းပေးပါ။
ဖုန်းစုစက်အသုံးပြုစဉ်ပူသွားခြင်း	၁ အမှိုက်အိတ်ပြည့်ခြင်း(သို့)ပိတ်ဆို့နေခြင်း ၂ ဖုန်းစုပ်ခေါင်းများပိတ်ခြင်း ၃ ပိုက်များပိတ်ခြင်း ၄ အပူချိန်ထိန်းညှိကိရိယာပွင့်ခြင်း	၁ အမှိုက်ဝတ်အိတ်ကိုသန့်ရှင်းပါ။ ၂ ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုစစ်ပါ။ ၃ ပိတ်ဆို့နေသည်များကိုစစ်ပါ။ ၄ ဖုန်းစုစက်အားပလပ်ပြုတ်၍လုံခြုံရေးကိရိယာပြန်လည်အလုပ်လုပ် လာသည်အထိ(၆၀ မိနစ်ခန့်) အအေးခံပေးပါ။



သတိပေးချက်

- ဖုန်းစစ်စက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းမီးပလပ်ခေါင်း၊မီးအဝင်ကြိုးနှင့်ဖုန်းစစ်စက်ကိုယ်ထည်သည်သတိပတ်ထားသောအပူချိန်တွင်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုကိစ္စသည်သာမန်မျှသာဖြစ်ပါသည်။

ဖုန်းစစ်စက်လုံခြုံရေးကိရိယာ

• ဖုန်းစစ်စက်လုံခြုံရေးကိရိယာအလုပ်လုပ်ခြင်း

ဖုန်းစစ်စက်အားလေဝင်ပေါက်နှင့်အထွက်ပေါက်များပိတ်လျက်အချိန်ကြာမြင့်စွာလည်ပတ်ထားစေခြင်း၊အမှိုက်အိတ်ပြည့်လျက်ဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်း(သို့)လေစုပ်ပိုက်ခေါင်း၊လေစုပ်ပိုက်ကွေး၊လေစုပ်ပိုက်အရှည်နှင့်လေစုပ်ပိုက်အပျော့များတွင်အမှိုက်များပိတ်နေသောအခါလုံခြုံရေးကိရိယာအသက်ဝင်လာ၍လေစုပ်မော်တားအပူလွန်ကိစ္စဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။

• ဘယ်လိုလုပ်သော်လည်းကောင်း

အမှိုက်အိတ်အသစ်လဲခြင်း(သို့)အမှိုက်အိတ်သန့်ရှင်းခြင်း(သို့)လေစုပ်ခေါင်း၊လေစုပ်ပိုက်ကွေး၊လေစုပ်ပိုက်ရှည်နှင့်ပိုက်ပျော့တို့တွင်ပိတ်ဆို့နေသောအရာများအားဖယ်ရှားခြင်းပြုလုပ်ပါ။

• ဘယ်ချိန်ပြန်သုံးနိုင်မလဲ

မိနစ်၆၀ခန့်စောင့်ပါ။(ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။)လုံခြုံရေးကိရိယာပြန်လည်လည်ပတ်၍ဖုန်းစစ်စက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

စော်အယ်နိုပါတ်	MC-YL637	MC-YL635	MC-YL633	MC-YL631
ပုန်စုပ်စက်တွင်သုံးစွဲရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀ - ၂၄၀ မီ- ၅၀/၆၀ ဟတ်စ်			
ခံနိုင်သောလျှပ်စစ်ပမာဏ(အများဆုံး)	၂၃၀၀ဝပ်	၂၂၀၀ဝပ်	၂၀၀၀ဝပ်	၁၇၀၀ဝပ်
ခံနိုင်သောလျှပ်စစ်ပမာဏ(နိုင်ငံတကာ)	၁၅၅၀-၁၈၀၀ ဝပ်		၁၄၅၀-၁၆၅၀ ဝပ်	၁၂၅၀-၁၄၅၀ ဝပ်
ပုန်စုပ်စက်အတိုင်းအတာ(အလျား×အနံ×အမြင့်)	(၃၆၃×၃၄၇×၅၉၄)မီလီမီတာ	(၃၆၃×၃၅၃×၅၉၄)မီလီမီတာ	(၃၆၃×၃၅၃×၅၅၄)မီလီမီတာ	(၃၆၃×၃၅၃×၅၂၄)မီလီမီတာ
ပုန်စုပ်စက်အလေးချိန်	၆.၂၇ ကီလိုဂရမ်	၅.၈၇ ကီလိုဂရမ်	၅.၅၇ ကီလိုဂရမ်	
အမှိုက်ဝင်ဆုံမှုပမာဏ	၂၁ လီတာ		၁၈ လီတာ	၁၆ လီတာ
မီးကြိုးအရည်	၈ မီတာ			
လေဖူတ်စက်အသုံးပြုခြင်း	○			

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.