

Panasonic

สว่างสดใส สบายตา

ใช้หลอดไฟฟ้านาโซนิค




LOVEEYE

ประสบการณ์แสงที่ไม่เหมือนใคร ที่ใส่ใจดวงตาของคุณ

ไม่มีแสงกะพริบ


แสงกะพริบอาจทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าทางสายตา



ผลิตภัณฑ์ LOVEEYE ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อลดแสงกะพริบ ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ของแสงสว่าง แบบนุ่มนวลสบายตา

ไม่มีอันตรายจากแสงสีฟ้า

การสัมผัสแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อการมองเห็น และรบกวนการนอนหลับ

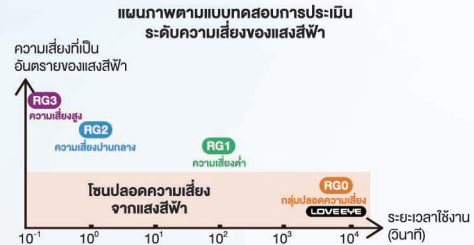

ผลิตภัณฑ์ LOVEEYE ทั้งหมดตรงตามมาตรฐาน RG0 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มปลอดภัยจากแสงสีฟ้า จึงช่วยสร้างบรรยากาศของแสงสว่างที่สบายตา

LED Ultra NEO | ทรงมาตรฐาน

LOVEEYE



อายุการใช้งาน 15,000 ชม.

3W



LDACH03DG2T7 (แสงขาว)
LDACH03WG2T7 (แสงขาวนวล)
LDACH03LG2T7 (แสงส้ม)

ความสว่าง 300 lm

7W



LDACH07DG2T7 (แสงขาว)
LDACH07WG2T7 (แสงขาวนวล)
LDACH07LG2T7 (แสงส้ม)

ความสว่าง 700 lm

12W



LDACH12DG2T7 (แสงขาว)
LDACH12WG2T7 (แสงขาวนวล)
LDACH12LG2T7 (แสงส้ม)

ความสว่าง 1,400 lm (แสงขาวและแสงขาวนวล)
ความสว่าง 1,340 lm (แสงส้ม)

20W



LDACH20DG2T7 (แสงขาว)

ความสว่าง 2,000 lm

5W



LDACH05DG2T7 (แสงขาว)
LDACH05WG2T7 (แสงขาวนวล)
LDACH05LG2T7 (แสงส้ม)

ความสว่าง 500 lm

9W



LDACH09DG2T7 (แสงขาว)
LDACH09WG2T7 (แสงขาวนวล)
LDACH09LG2T7 (แสงส้ม)

ความสว่าง 900 lm

15W



LDACH15DG2T7 (แสงขาว)
LDACH15WG2T7 (แสงขาวนวล)
LDACH15LG2T7 (แสงส้ม)

ความสว่าง 1,750 lm (แสงขาวและแสงขาวนวล)
ความสว่าง 1,670 lm (แสงส้ม)

30W



LDACH30DG2T7 (แสงขาว)

ความสว่าง 3,000 lm

แพ็คเกจ	1	หลอด
กล่องละ	10	หลอด
ลังละ	100	หลอด

แพ็คเกจ 4 หลอด

9W



LDACH09DG2T74 (แสงขาว)
LDACH09WG2T74 (แสงขาวนวล)
LDACH09LG2T74 (แสงส้ม)

ความสว่าง 900 lm

12W



LDACH12DG2T74 (แสงขาว)
LDACH12WG2T74 (แสงขาวนวล)
LDACH12LG2T74 (แสงส้ม)

ความสว่าง 1,400 lm (แสงขาวและแสงขาวนวล)
ความสว่าง 1,340 lm (แสงส้ม)

อุณหภูมิสีของแสง

● แสงส้ม : 3000K

● แสงขาวนวล : 4000K

● แสงขาว : 6500K

LED T-Bulb | ทรงกระบอก

อายุการใช้งาน 15,000 ชม.


15W



LDTCH15DH1T1 (แสงขาว)

ความสว่าง 2,000 lm

ทิศทางการกระจายแสง



กระจายแสง 180 องศา

แพ็คเกจ	1 หลอด
กล่องละ	10 หลอด
ลังละ	100 หลอด

LED Lotus | โคมโถง

อายุการใช้งาน 15,000 ชม.

30W



LDTCH30LG1A7 (แสงส้ม)

ความสว่าง 2,700 lm

LDTCH30DG1A7 (แสงขาว)

ความสว่าง 3,000 lm

แพ็คเกจ 1 หลอด

กล่องละ 50 หลอด

40W



LDTCH40LG1A7 (แสงส้ม)

ความสว่าง 3,600 lm

LDTCH40DG1A7 (แสงขาว)

ความสว่าง 4,000 lm

แพ็คเกจ 1 หลอด

กล่องละ 20 หลอด

50W



LDTCH50LG1A7 (แสงส้ม)

ความสว่าง 4,500 lm

LDTCH50DG1A7 (แสงขาว)

ความสว่าง 5,000 lm

แพ็คเกจ 1 หลอด

กล่องละ 20 หลอด

LED Ceiling Light | โคมไฟเพดาน

อายุการใช้งาน 25,000 ชม.

18W



HHXQ241288 (แสงขาว)

ความสว่าง 1,350 lm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 354 x 90 มม.

24W



HHXQ241488 (แสงขาว)

ความสว่าง 1,800 lm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 403 x 95 มม.

แพ็คเกจ 1 ชั้น

กล่องละ 7 ชั้น

อุณหภูมิสีของแสง

● แสงส้ม : 3000K

● แสงขาวนวล : 4000K

● แสงขาว : 6500K

LED Magnet Module | แผงไฟแม่เหล็ก

อายุการใช้งาน 30,000 ชม.

- ติดตั้งง่าย แม่เหล็กติดแน่น
- แสงกระจายสม่ำเสมอ สว่างทั่วโคม
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ระบายความร้อนได้ดีและไม่ลามไฟ
- มาพร้อมชุดต่อสายไฟแบบหนีบ

24W



NNV90161CE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 2,880 lm (120 lm/w)


36W



NNV90162CE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 4,320 lm (120 lm/w)

มาพร้อมชุดต่อสายไฟแบบหนีบ



แฉีกละ 1 ชิ้น

กล่องละ 10 ชิ้น

LED T8 | หลอดสั้น-ยาว



มีวงจรป้องกันไฟกระชาก



วัสดุหลอดแก้ว ไม่เปลี่ยนสี ตลอดอายุการใช้งาน

ไฟเข้าสองทาง (Double End)

อายุการใช้งาน 15,000 ชม.



ปลอดภัย

ด้วยสวิตช์ตัดวงจร เพื่อป้องกันไฟดูด



กดสวิตช์ลง
เพื่อตัดวงจร



ดึงสวิตช์ขึ้น
เพื่อเปิดใช้งาน

10W



BPT100S865SD (แสงขาว)

ชุดหลอดสั้น ขนาด 10 วัตต์
ความสว่าง 1,000 lm (100 lm/w)

แฉีกละ 1 ชุด
กล่องละ 20 ชุด

20W



BPT200M865SD (แสงขาว)

ชุดหลอดยาว ขนาด 20 วัตต์
ความสว่าง 2,000 lm (100 lm/w)

แฉีกละ 1 ชุด
กล่องละ 20 ชุด

ไฟเข้าทางเดียว (Single End)

อายุการใช้งาน 15,000 ชม.



ปลอดภัย ในการเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟ ไม่เกิดการช็อต

10W



BPT100S865TT (แสงขาว)

หลอดสั้น ขนาด 10 วัตต์
ความสว่าง 1,000 lm (100 lm/w)

แฉีกละ 1 หลอด
กล่องละ 25 หลอด

20W



BPT200M865TT (แสงขาว)

หลอดยาว ขนาด 20 วัตต์
ความสว่าง 2,000 lm (100 lm/w)

แฉีกละ 1 หลอด
กล่องละ 25 หลอด

10W




BPT100S865ST (แสงขาว)

ชุดหลอดสั้น ขนาด 10 วัตต์
ความสว่าง 1,000 lm (100 lm/w)

แฉีกละ 1 ชุด
กล่องละ 20 ชุด

20W



BPT200M865ST (แสงขาว)

ชุดหลอดยาว ขนาด 20 วัตต์
ความสว่าง 2,000 lm (100 lm/w)

แฉีกละ 1 ชุด
กล่องละ 20 ชุด

อุณหภูมิสีของแสง

● แสงส้ม : 3000K

● แสงขาวนวล : 4000K

● แสงขาว : 6500K

LED Panel Downlight | โคมไฟแผงดาวน์ไลท์


LOVEEYE



* Do not pose a retinal blue light hazard within 10000s.

อายุการใช้งาน 20,000 ชม.

- วัสดุทนทานทำจากอะลูมิเนียม



- ดีไซน์บางเพียง 20 มม.

แพ็คเกจ: 1 โคม
ลังละ: 10 โคม

12W



NNNC7650288 (แสงส้ม)
NNNC7655288 (แสงขาวนวล)
NNNC7651288 (แสงขาว)

ความสว่าง 900 lm
ขนาดรูเจาะ 110 มม./4.3 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2-2.5 ม.

15W



NNNC7650388 (แสงส้ม)
NNNC7655388 (แสงขาวนวล)
NNNC7651388 (แสงขาว)

ความสว่าง 1,200 lm
ขนาดรูเจาะ 150 มม./6 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2.5-3 ม.

18W



NNNC7650488 (แสงส้ม)
NNNC7655488 (แสงขาวนวล)
NNNC7651488 (แสงขาว)

ความสว่าง 1,440 lm
ขนาดรูเจาะ 175 มม./7 นิ้ว
ความสูงฝ้า 3-5 ม.

Hero Series (ฮีโร่ ซีรีส์)

LOVEEYE



* Do not pose a retinal blue light hazard within 10000s.

อายุการใช้งาน 15,000 ชม.



- ดีไซน์บางเพียง 23 มม.

12W



NNV79965WE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 960 lm
ขนาดรูเจาะ 160 มม./6 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2-2.5 ม.

แพ็คเกจ: 1 โคม
ลังละ: 10 โคม

LED Downlight | โคมไฟดาวน์ไลท์

LOVEEYE



* Do not pose a retinal blue light hazard within 10000s.

อายุการใช้งาน 20,000 ชม.



- ดีไซน์บางเพียง 32 มม.

9W



NNV70036WE1A (แสงส้ม)
NNV70046WE1A (แสงขาวนวล)
NNV70066WE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 720 lm
ขนาดรูเจาะ 110 มม./4.3 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2-2.5 ม.

แพ็คเกจ: 1 โคม
กล่องละ: 10 โคม

12W



NNV70037WE1A (แสงส้ม)
NNV70047WE1A (แสงขาวนวล)
NNV70067WE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 960 lm
ขนาดรูเจาะ 125 มม./5 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2-2.5 ม.

15W



NNV70033WE1A (แสงส้ม)
NNV70043WE1A (แสงขาวนวล)
NNV70063WE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 1,275 lm
ขนาดรูเจาะ 125 มม./5 นิ้ว
ความสูงฝ้า 2.5-3 ม.

18W



NNV70034WE1A (แสงส้ม)
NNV70044WE1A (แสงขาวนวล)
NNV70064WE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 1,530 lm
ขนาดรูเจาะ 150 มม./6 นิ้ว
ความสูงฝ้า 3-5 ม.

24W



NNV70035WE1A (แสงส้ม)
NNV70045WE1A (แสงขาวนวล)
NNV70065WE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 2,040 lm
ขนาดรูเจาะ 175 มม./7 นิ้ว
ความสูงฝ้า 3-5 ม.

อุณหภูมิสีของแสง

● แสงส้ม : 3000K

● แสงขาวนวล : 4000K

● แสงขาว : 6500K

LED Big Panel | โคมไฟปักพาด

LOVEEYE



อายุการใช้งาน 30,000 ชม.

- วัสดุคุณภาพสูง ผลิตจากอะลูมิเนียม กระจายแสงเรียบเนียน
- ในกล่องมาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง คลิปล็อกฝังฝ้าเรียบ
- ติดตั้งง่าย หลากหลายรูปแบบ ทั้ง T-Bar ฝ้าเรียบ ติดลอย หรือแขวน

- เหมาะสำหรับพื้นที่ภายในอาคาร สำนักงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล และบ้านพักอาศัย

40W



NFV60141WE1T (แสงขาวนวล)
NFV60143WE1T (แสงขาว)

- ความสว่าง 4,400 lm
- ขนาดโคม 595 X 595 X 35 มม.
- ขนาดรูเจาะ 578 X 578 (±2) มม.

40W



NFV60145WE1T (แสงขาวนวล)
NFV60147WE1T (แสงขาว)

- ความสว่าง 4,400 lm
- ขนาดโคม 295 X 1195 X 35 มม.
- ขนาดรูเจาะ 1178 X 278 (±2) มม.

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 6 ชิ้น

LED High Bay | โคมไฟไฮเบย์

อายุการใช้งาน 30,000 ชม.

- กันน้ำ กันฝุ่น IP65
- มาพร้อมกับจ็วตต่อสายไฟกันน้ำ
- ปกป้อง 2 ชั้น จากสายคล้องและโซ่ยาว 50 ซม.



100W



NYV20061BE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 12,000 lm (120 lm/w)

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 10 ชิ้น

150W



NYV20062BE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 18,000 lm (120 lm/w)

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 8 ชิ้น

200W



NYV20063BE1A (แสงขาว)

ความสว่าง 24,000 lm (120 lm/w)

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 6 ชิ้น

LED Desk Lamp | โคมไฟอ่านหนังสือ

LOVEEYE



อายุการใช้งาน 20,000 ชม.

- แสงสว่างนุ่มนวล
- สามารถหรี่ไฟได้ตามที่ต้องการ
- ชาร์จผ่านสาย USB Type C
- ถนอมสายตา ปราศจากแสงสีฟ้า RG0
- แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว 1,800 mAh
- ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน



4.5W

HHGLT0348L02 (แสงขาวนวล)

ความสว่าง 180 lm

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น

ดีไซน์แบบพับได้



สามารถพับเก็บหลังการใช้งาน
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

One Touch Control



ปุ่ม One Touch Control
สามารถเปิด ปิด และหรี่ไฟได้
ภายในปุ่มเดียว

อุณหภูมิสีของแสง



แสงส้ม : 3000K



แสงขาวนวล : 4000K



แสงขาว : 6500K

LED Flood Light | โฟลูด

อายุการใช้งาน 30,000 ชม.

- วัสดุทนทาน ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
- กันน้ำ กันฝุ่น IP65 (สำหรับรุ่นทั่วไป) / IP66 (เฉพาะรุ่น 300 W)
- เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร เช่น สวน ลานในร่ม พื้นที่กลางแจ้ง สาดแสงตกแต่งอาคาร หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

10W



NYV00001BE1AK (แสงส้ม)
NYV000051BE1AK (แสงขาว)

- ความสว่าง 900 lm
- ขนาด 91 X 90 X 27 มม.

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 30 ชิ้น

20W



NYV00002BE1AK (แสงส้ม)
NYV000052BE1AK (แสงขาว)

- ความสว่าง 1,800 lm
- ขนาด 101 X 97 X 27 มม.

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 30 ชิ้น



30W



NYV00003BE1AK (แสงส้ม)

- ความสว่าง 2,700 lm
- ขนาด 133 X 124 X 29 มม.

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 30 ชิ้น

50W



NYV000054BE1AK (แสงขาว)

- ความสว่าง 4,500 lm
- ขนาด 177 X 146 X 28 มม.

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 10 ชิ้น

100W



NYV00006BE1AK (แสงส้ม)
NYV000056BE1AK (แสงขาว)

- ความสว่าง 9,000 lm
- ขนาด 259 X 220 X 35 มม.

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 10 ชิ้น

150W



NYV00007BE1AK (แสงส้ม)
NYV000057BE1AK (แสงขาว)

- ความสว่าง 13,500 lm
- ขนาด 289 X 262 X 36 มม.

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 5 ชิ้น

200W



NYV00008BE1AK (แสงส้ม)
NYV000058BE1AK (แสงขาว)

- ความสว่าง 18,000 lm
- ขนาด 341 X 310 X 36 มม.

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 5 ชิ้น

300W



NYV000059BE1A (แสงขาว)

- ความสว่าง 36,000 lm
- ขนาด 457 X 334 X 42 มม.

แพ็คเกจ: 1 ชิ้น
ลังละ: 1 ชิ้น

LED Emergency Light | โฟลูดฉุกเฉิน

อายุการใช้งาน (หลอดLED) 40,000 ชม.

- โฟลูดเมื่อใด โฟลูดฉุกเฉินส่องสว่างทันที
- มีหัวที่สามารถพกพาได้
- สามารถหมุนหลอดไฟได้ 360 องศา (มุมยก 180° ระบาย 360°)



LDR300N (5000K)

- สำรองไฟใช้งานได้ต่อเนื่อง 3 ชม. (เมื่อแบตเตอรี่สำรองเต็มความจุไฟฟ้า 500 mAh)
- หลอดไฟ LED 2.5 วัตต์ x 2 หลอด
- ความสว่าง 300 lm x 2
- แบตเตอรี่ ขนาด 6V 4.5 Ah

แพ็คเกจ: 1 เครื่อง



LDR400N (5000K)

- สำรองไฟใช้งานได้ต่อเนื่อง 10 ชม. (เมื่อแบตเตอรี่สำรองเต็มความจุไฟฟ้า 750 mAh)
- หลอดไฟ LED 6 วัตต์ x 2 หลอด
- ความสว่าง 400 lm x 2
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 7.2 Ah

แพ็คเกจ: 1 เครื่อง

อุณหภูมิสีของแสง



แสงส้ม : 3000K



แสงขาวนวล : 4000K



แสงขาว : 6500K



LED Head Light | ไฟฉายคาดศีรษะ

อายุการใช้งาน (หลอด LED) 20,000 ชม.



- ปรับหรี่แสงได้ตามต้องการ
- หน้าโคมไฟสามารถปรับองศาได้ถึง 75 องศา
- กันน้ำ กันฝุ่น IP54
- ในชุดประกอบด้วย สายคาดศีรษะ และสาย USB

- สำรองไฟใช้งานได้ต่อเนื่อง
 - 13 ชม. (ที่ความสว่าง 30%, 66 lm)
 - 3 ชม. (ที่ความสว่าง 100%, 220 lm)
 (เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มประจุ 1,700 mAh)

3W



HHGTQ040588 (แสงส้ม)
HHGTQ040688 (แสงขาว)

แพ็คเกจ 1 ชิ้น

กล่อง 40 ชิ้น

อุณหภูมิสีของแสง

● แสงส้ม : 3000K

● แสงขาว : 6500K

การชาร์จไฟ

สาย USB จะมีไฟแสดงสถานะการชาร์จ



ไฟสีแดง : กำลังชาร์จ

ไฟสีขาว : ชาร์จเต็ม



<https://www.panasonic.com/th/support-e-catalog.html>

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

Panasonic®

บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 27
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000
<https://www.panasonic.com/th>