# WELCOME TO CLUB Panasonic

พบสิทธิพิเศษมากมายก่อนใคร
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
รับฟรีทันที 100 คะแนน

## ยินดีต้อนรับเข้าสู่ CLUB Panasonic

### วิธีสมัครสมาชิก

1. เข้าสู่เว็บไซต http://club.panasonic.co.th เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก
2. คลิก Login ที่แถบด้านบน

3. คลิก "สมัครสมาชิก"

4. ลงทะเบียนสมาชิก

5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะส่งอีเมลเพื่อให้ท่าน *ยืนยันการเป็นสมาชิก* ท่านสามารถคลิก *"คลิกที่นี่"* หรือ *ลิงค์ด้านล่าง*

6. หลังจากยืนยันการเป็นสมาชิก ระบบจะส่ง อีเมลให้อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ระบบ

*กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล* กรุณาเช็กที่กล่องข้อความ ดังนี้
- กล่องข้อความทั้งหมด
- กล่องข้อความโปรโมชั่น
- กล่องข้อความขยะ

*Login เข้าสู่ระบบ*

### วิธีลงทะเบียนสินค้า

1. เข้าสู่ระบบ คลิกที่ "MY PRODUCTS"

2. คลิก ลงทะเบียนสินค้าเครื่องนี้

3. กรอกรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน แล้ว SUBMIT

หมายเหตุ : *ลงทะเบียนสินค้าได้สำหรับผู้ถือบัตรเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนสูงสุด 5 เครื่อง ต่อการลงทะเบียนหนึ่งบัตร/1 รุ่น*
- กรณีมีการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มระยะเวลาประกันในผลิตภัณฑ์ ไรซ์คุ้ก เครื่องสีฟัน เตาเครื่องแสงสะอาด นิตติมิกสิน จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องและถูกต้องเพื่อการรับประกัน

สามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ลงทะเบียนได้ที่ MY PRODUCTS


พานาโซนิคได้รับมาตรฐาน ISO 14001
รับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทในการผลิตและบริการของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2019 บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000
18/6 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th

* ข้อกำหนดในการรับประกันสินค้าและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.panasonic.com/th/pdf/tc.pdf

Find us on Facebook
www.facebook.com/PanasonicThailand


Panasonic

เครื่องทำน้ำอุ่นพานาโซนิค

# +SAFETY FIRST

มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25

UNCOMPROMISING PANASONIC QUALITY CONTROL WORLDWIDE
JAPAN QUALITY

เทคโนโลยีที่
คนไทยวางใจ
มานานถึง 30 ปี

## ภาพตัวอย่างรุ่น DH-3ND1TS

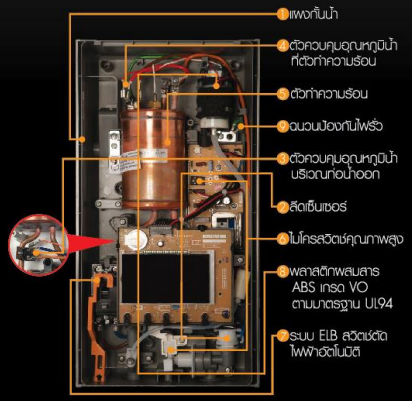


**มาตรฐาน IP25 ที่มีในทุกรุ่น**
**ของเครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic**
**ช่วยป้องกันอุปกรณ์ภายใน**
**จากการสัมผัสน้ำ ป้องกันน้ำ**
**เข้าเครื่องด้วยแผงกั้นน้ำ**
**ไม่ให้ชิ้นส่วนภายในสัมผัสกับน้ำ**
**ช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร**
**ตามมาตรฐาน IP25**

*IP25 เป็น 1 ใน 9 ระบบนิรภัยรอบด้าน*
*ที่สุดความอุ่นใจกับช่วงเวลาความสุข*
*ของคุณ*

1. ป้องกันน้ำเข้าเครื่องด้วยแผงกั้นน้ำ
ไม่ให้ชิ้นส่วนภายในสัมผัสกับน้ำ ช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ตามมาตรฐาน IP25

2. ลิเมเซ็นเซอร์
จะตัดการทำงานของตัวทำความร้อนทันทีเมื่อแรงดันน้ำต่ำกว่า 0.10 กก./ตร.ซม. เพื่อป้องกันอุณหภูมิน้ำร้อนผิดปกติ

3. Auto Thermal Cut-off
ตัวควบคุมอุณหภูมิน้ำบริเวณท่อน้ำออก จะตัดกระแสไฟอัตโนมัติทันทีที่อุณหภูมิน้ำสูงเกิน 55 องศาเซลเซียส

4. Manual Reset Thermal
ตัวควบคุมอุณหภูมิน้ำที่ตัวทำความร้อน จะตัดกระแสไฟอัตโนมัติทันทีที่อุณหภูมิน้ำสูงเกิน 75 องศาเซลเซียส

5. ตัวทำความร้อนแบบทองแดงและตัวทำความร้อนแบบ Reinforced Polyamide Heater
มีคุณสมบัติทนทานให้ความร้อนคงที่ (เฉพาะรุ่น DH-3PL1TH, DH-3PL1TK DH-3LLTWT ใช้ตัวทำความร้อนแบบ Reinforced Polyamide Heater)

6. ไมโครสวิตช์คุณภาพสูง
ควบคุมการ เปิด-ปิด วาล์วน้ำและกระแสไฟเข้าสู่ตัวทำความร้อน เครื่องจะหยุดหรือทำงานอัตโนมัติทันทีเมื่อกดปิด หรือเปิดที่ปุ่มเปิด/ปิดบนตัวเครื่อง (ยกเว้นรุ่นส่งน้ำหลายจุด)

7. ระบบ ELB (Earth Leakage Breaker)
จะตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติทันทีภายใน 0.05 วินาที หากมีกระแสไฟฟ้ารั่วเพียง15 มิลลิแอมป์ ข้อแนะนำ ควรติดตั้งสายดินก่อนการใช้งาน

8. ตัวเครื่องกันการลุกลามของไฟ
ผลิตจากพลาสติกผสมสาร ABS เกรด VO ตามมาตรฐาน UL94 (UL : Underwriter Laboratories Inc. of U.S.A.) เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ ทำให้เกิดไฟไหม้ได้

9. เพิ่มฉนวนป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า
บริเวณตัวทำความร้อนและจุดเชื่อมต่อต่างๆ ให้คุณมั่นใจสูงสุดในด้านความปลอดภัย

**LUXURY SHOWER HEAD**
ฝอยคลายกับสายน้ำ 3 ระดับ ด้วยปุ่ม ที่หัวฝักบัว พร้อมหัวฝักบัวได้รับมาตรฐาน มอก.2066-2544

**Ag+ ANTI-BACTERIAL SHOWER HEAD**
เพื่อสุขภาพที่สะอาดปลอดภัยด้วยหัวฝักบัวผสมสาร Ag พลัส ช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียได้ถึง 99.99%*
ผลการทดสอบโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
*ยับยั้งแบคทีเรียสายพันธุ์ Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus/ ทดสอบโดย Japan Food Research Laboratories (เฉพาะรุ่น ND, NS Series)

**FILTER & WATER VOLUME CONTROL**
สะอาดขึ้นด้วยฟิลเตอร์กรองน้ำ ช่วยกรองตะกอน ป้องกันการอุดตัน กับตัวทำความร้อน ถอดล้างทำความสะอาดง่าย พร้อมตัวปรับระดับความแรงของสายน้ำเข้า

## e • CYCLE เลือกการอาบน้ำร้อนสลับเย็น ได้ 3 แบบ

อาบน้ำร้อนสลับเย็นแบบปกติ (Normal)
น้ำร้อน 40 วินาที
น้ำเย็น 30 วินาที

อาบน้ำร้อนสลับเย็นแบบสั้น (S)
น้ำร้อน 30 วินาที
น้ำเย็น 20 วินาที

อาบน้ำร้อนสลับเย็นแบบยาว (L)
น้ำร้อน 50 วินาที
น้ำเย็น 40 วินาที

จากผลทดสอบการประเมินความรู้สึกจากการอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีฟังก์ชั่นร้อนสลับเย็น สรุปได้ว่าการอาบน้ำด้วยวิธีสลับอุณหภูมิ จะช่วยทำให้เกิด "ความสุข" และ "ความผ่อนคลาย" ในระดับที่สูง และหลังอาบยังช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายแบบต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับการอาบน้ำอุ่นเพียงอย่างเดียว

*ทดสอบโดย Brain Functions Laboratory Inc. Tokyo Tech Yokohama Venture Plaza W301, 4259-3, Nagatsuta-Cho, Midori-ku, Yokohama, 226-8510, Japan ผลการทดสอบเลขที่ 20100820*

สแกนเพื่อรับชม VDO

## e • HYBRID ผ่อนคลายและประหยัดน้ำมากขึ้น

- BEAT SHOWER ปรับระดับความแรงของสายน้ำ 3 ระดับ เพื่อการนวดตัวให้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
- AIR BUBBLE JET ผสมฟองอากาศลงในสายน้ำ เพื่อเพิ่มความแรงของสายน้ำ พร้อมช่วยให้คุณประหยัดน้ำมากขึ้น

*โปรดศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน

## Deluxe

# NS2 Series

**DH-6NS2TS** (กำลังไฟสูงสุด 6,000 วัตต์) CLUB Points 125

**DH-4NS2TS** (กำลังไฟสูงสุด 4,500 วัตต์) CLUB Points 120

**DH-3NS2TS** (กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์) CLUB Points 110

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- ควบคุมการทำงานเปิด-ปิดได้ในปุ่มเดียว
- หัวฝักบัวดีไซน์หรูปรับได้ 3 แบบ พร้อมฟังก์ชั่น Ag พลัส ช่วยในการยับยั้งแบคทีเรีย
- หม้อทำความร้อนทองแดง ร้อนเร็ว ทนทานปลอดภัย

Sleek Elegant Design | Ag+ Crystal Shower Head | Copper Tank | 9 Safety Points

IP25 | Panasonic รับประกันถังทำความร้อน 5 ปี

## Standard

# NS1 Series

**DH-6NS1TW** (กำลังไฟสูงสุด 6,000 วัตต์) CLUB Points 105

**DH-4NS1TW** (กำลังไฟสูงสุด 4,500 วัตต์) CLUB Points 95

**DH-3NS1TW** (กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์) CLUB Points 90

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- ควบคุมการทำงานเปิด-ปิดได้ในปุ่มเดียว
- หัวฝักบัวดีไซน์หรูปรับได้ 3 แบบ พร้อมฟังก์ชั่น Ag พลัส ช่วยในการยับยั้งแบคทีเรีย
- หม้อทำความร้อนทองแดง ร้อนเร็ว ทนทานปลอดภัย

Sleek Elegant Design | Ag+ Crystal Shower Head | Copper Tank | 9 Safety Points

IP25 | Panasonic รับประกันถังทำความร้อน 5 ปี



## Standard

**DH-4PL1TK** (กำลังไฟสูงสุด 4,500 วัตต์) CLUB Points 73

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- หม้อทำความร้อนทองแดง ร้อนเร็ว ทนทานปลอดภัย

Copper Tank | 9 Safety Points

IP25 | Panasonic รับประกันถังทำความร้อน 5 ปี

**DH-3PL1TK** (กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์) CLUB Points 66

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- ดีไซน์ประหยัดเนื้อที่ กลมกลืนกับห้องน้ำทุกสไตล์
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ

Polyamide Tank | 9 Safety Points

IP25 | Panasonic รับประกันถังทำความร้อน 5 ปี

## Standard

### DH-4JL1TK
(กำลังไฟสูงสุด 4,500 วัตต์)

CLUB Points 72

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- หม้อทำความร้อนทองแดง ร้อนเร็ว ทนทานปลอดภัย

Copper Tank | 9 Safety Points

IP25 | Panasonic รับประกันตัวทำความร้อน 5 ปี

### DH-3LL1TWT
(กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์)

CLUB Points 70

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- สวยทันสมัย โดดเด่นด้วยดีไซน์กระทัดรัด
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ

Polyamide Tank | 9 Safety Points

IP25 | Panasonic รับประกันตัวทำความร้อน 5 ปี

### DH-3JL2TH
(กำลังไฟสูงสุด 3,500 วัตต์)

CLUB Points 60

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 9 ระบบนิรภัยปลอดภัยสูงสุด
- ดีไซน์ประหยัดเนื้อที่ กลมกลืนกับห้องน้ำทุกสไตล์
- สวิตช์เปิด-ปิดแบบหมุน พร้อมปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ

Polyamide Tank | 9 Safety Points | เฉพาะร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

IP25 | Panasonic รับประกันตัวทำความร้อน 5 ปี

## Multi - Point

### DH-10BM1T
(กำลังไฟสูงสุด 10,000 วัตต์)

CLUB Points 170

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 8 ระบบนิรภัย ปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบ DOUBLE ELB ป้องกันไฟรั่วถึง 2 ชั้น
- ประหยัดพลังงาน เลือกกำลังไฟได้ 3 ระดับ LOW (6,000 วัตต์), MED (8,000 วัตต์) และ HI (10,000 วัตต์)
- สามารถใช้งานร่วมหลายจุด เช่น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ในครัว ฯลฯ

IP25 | Panasonic รับประกันตัวทำความร้อน 5 ปี

### DH-8BM1T
(กำลังไฟสูงสุด 8,000 วัตต์)

CLUB Points 150

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 8 ระบบนิรภัย ปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบ DOUBLE ELB ป้องกันไฟรั่วถึง 2 ชั้น
- ประหยัดพลังงาน เลือกกำลังไฟได้ 3 ระดับ LOW (4,500 วัตต์), MED (6,000 วัตต์) และ HI (8,000 วัตต์)
- สามารถใช้งานร่วมหลายจุด เช่น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ในครัว ฯลฯ

IP25 | Panasonic รับประกันตัวทำความร้อน 5 ปี

### DH-6GM4TW
(กำลังไฟสูงสุด 6,000 วัตต์)

CLUB Points 140

- มั่นใจด้วยมาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่องสูงถึง IP25 และ 7 ระบบนิรภัย ปลอดภัยสูงสุด
- เหมาะสำหรับน้ำแรงดันต่ำ
- ขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งสะดวก
- สามารถใช้งานร่วมหลายจุด เช่น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ในครัว ฯลฯ

IP25 | Panasonic รับประกันตัวทำความร้อน 5 ปี

| ข้อมูลจำเพาะ | Premium | | | Deluxe | | | Standard | | | | | | | | Multi-Point | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | DH-6ND1TS | DH-4ND1TS | DH-3ND1TS | DH-6NS2TS | DH-4NS2TS | DH-3NS2TS | DH-6NS1TW | DH-4NS1TW | DH-3NS1TW | DH-3PL1TK | DH-4PL1TK | DH-3LL1TWT | DH-4JL1TK | DH-3JL2TH | DH-10BM1T | DH-8BM1T | DH-6GM4TW |
| กำลังไฟฟ้า | 6.0 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 4.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 3.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 6.0 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 4.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 3.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 6.0 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 4.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 3.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 3.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 4.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 3.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 4.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 3.5 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 10.0 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 8.0 กิโลวัตต์/220 โวลต์ | 6.0 กิโลวัตต์/220 โวลต์ |
| ขนาด สูง กว้าง ลึก (มม.) | 380 x 200 x 89 | 380 x 200 x 89 | 380 x 200 x 89 | 380 x 200 x 89 | 380 x 200 x 89 | 380 x 200 x 89 | 380 x 200 x 89 | 380 x 200 x 89 | 380 x 200 x 89 | 420 x 185 x 85 | 295 x 154 x 82 | 320 x 299 x 94 | 370 x 190 x 93 | 370 x 190 x 93 | 368 x 227 x 113 | 368 x 227 x 113 | 320 x 185 x 91 |
| น้ำหนัก (กก.) | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 3.2 | 2.0 |
| ระบบการจ่ายน้ำ | ระบบส่งน้ำจุดเดียว (ควบคุมบนตัวเครื่องเท่านั้น) | | | | | | ระบบส่งน้ำจุดเดียว (ควบคุมบนตัวเครื่องเท่านั้น) | | | | | | | | ระบบหลายจุด (ควบคุมด้วยก๊อกน้ำตามจุดจ่ายน้ำ) | | |
| การปรับอุณหภูมิ | ดิจิตอล 55-75°C | ดิจิตอล 55-75°C | ดิจิตอล 55-75°C | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนปรับอุณหภูมิ | หมุนมิติ(6.0/8.0/10.0 กิโลวัตต์ | หมุนมิติ(4.5/6.0/8.0 กิโลวัตต์ | หมุนมิติ(3.5/6.0 กิโลวัตต์ |
| แรงดันน้ำต่ำสุดที่เครื่องต้องการ | 0.28 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.28 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.28 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.1 กก./ตร.ซม. | 0.45 กก./ตร.ซม. | 0.45 กก./ตร.ซม. | 0.20 กก./ตร.ซม. |
| **คุณสมบัติพิเศษและการควบคุมการทำงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • จอ LCD | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • e•CYCLE | ควบคุมผ่านจอ LCD | ควบคุมผ่านจอ LCD | ควบคุมผ่านจอ LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • e•HYBRID | ควบคุมผ่านจอ LCD | ควบคุมผ่านจอ LCD | ควบคุมผ่านจอ LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ไฟแสดงสถานะการทำงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • ไฟแสดงการทำงาน ELB | แสดงผ่านจอ LCD | แสดงผ่านจอ LCD | แสดงผ่านจอ LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • ไฟแสดงการควบคุมอุณหภูมิ | แสดงผ่านจอ LCD | แสดงผ่านจอ LCD | แสดงผ่านจอ LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ระบบความปลอดภัย** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • ลีดเซ็นเซอร์ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 ตัว | 1 ตัว | - |
| • เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ท | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 ตัว | 3 ตัว | 3 ตัว |
| • ตัวทำความร้อนทองแดง | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | • | - | • | - | • | • | • |
| • ตัวทำความร้อน GLASS FILLED POLYAMIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | • | - | • | - | - | - |
| • ไมโครสวิตช์ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| • ระบบนิรภัย ELB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • แผงกันน้ำเข้าเครื่อง | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • พลาสติก ABS เกรด V0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **อุปกรณ์พิเศษ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • หัวฝักบัวปรับสายน้ำ 3 แบบ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | • | ชุดกรองน้ำ | | |
| • หัวฝักบัวผสมสาร Ag+ ยับยั้งแบคทีเรีย | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | | | |
| • ที่แขวนฝักบัว | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| • ชุดวาวแขวนฝักบัว | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | | - | | • | | | |
| • ชุดกรองน้ำพร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |

หมายเหตุ • โปรดศึกษาข้อมูลการติดตั้งและการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน • เนื้อหาข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560 • สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีจริงเพราะข้อจำกัดทางการพิมพ์ • ควรติดตั้งสายดินก่อนการใช้งาน • ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า