





ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្តល់នូវជាសុភាពសម្រាប់គេហដ្ឋាន
2024 / 2025

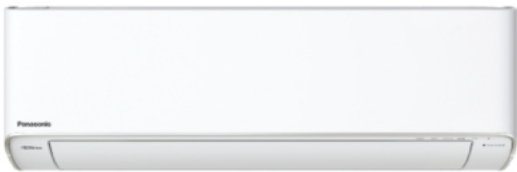

X-PREMIUM INVERTER

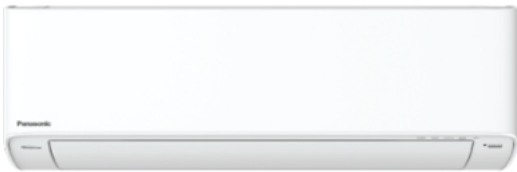

PREMIUM INVERTER



nanoeX
Generator Mark3

**INSIDE
CLEANING**
ON DEMAND

Panasonic
Comfort Cloud App

**BUILT-IN
EASY CONNECT**

**HUMIDITY
SENSOR** + **DRY MODE**
**HUMIDITY
SENSOR** + **i AutoX**
INTELLIGENT · DYNAMIC · COOL

ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីអនាគតដ៏ប្រសើរ

QUALITY AIR FOR LIFE

តារាងផលិតផល			ការពន្យល់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
XU X-PREMIUM INVERTER	NEW  1.0HP - 2.5HP	        	ការផ្តល់នូវខ្យល់បរិសុទ្ធស្រស់ថ្លា មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយមិនឲ្យ ទប់ស្កាត់ មេរោគ និងសារធាតុមិនល្អទាំងឡាយ ដើម្បីផ្តល់នូវបរិយាកាសបរិសុទ្ធប្រកបដោយជាសុភាពក្នុងការរស់នៅ។  ធ្វើការសម្អាតនៅខាងក្នុងនៃមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយចាប់យកសំណើមចេញ និងបញ្ចេញ nanoe™ X ដើម្បីទប់ស្កាត់សារធាតុបំពុលផ្សេងៗ។  nanoe-G ធ្វើការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្អកក្អាយនៃល្អិតចូលក្នុងខ្សែបំពង់ បំបាត់ PM2.5
U PREMIUM INVERTER	NEW  1.0HP - 3.0HP	       	ការផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់  ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយឬច្រើនគ្រឿងយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែង។
RU DELUXE INVERTER	NEW  1.0HP - 2.5HP	      	ការផ្តល់នូវខ្យល់ត្រជាក់មានជាសុភាព  ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ Humidity-Sensor និង Dry Mode ជួយកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃសំណើមហួសកម្រិតនៅក្នុងបន្ទប់ ជាមួយនឹងការការពារកាត់បន្ថយផ្ទាំង។  ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ Humidity Sensor និង iAuto-X ជួយក្នុងការផ្តល់នូវបរិយាកាសឆេះល្អបំផុត។
PU STANDARD INVERTER	NEW  1.0HP - 2.5HP	    	 ប្តូរក្នុង POWERFUL ធ្វើឱ្យបរិយាកាសបន្ទប់អ្នកត្រជាក់លឿនជាងមុន 18% តាំងពីចាប់ផ្តើមដំបូងដោយកម្រិតខ្យល់ខ្លាំង ដើម្បីផ្តល់នូវបរិយាកាសត្រជាក់មានជាសុភាព។  ខ្យល់បាញ់ចេញយ៉ាងលឿនជាងមុននឹងកម្រិតម៉ូដខ្លាំងនិងស្ថាប័នបញ្ចេញខ្យល់ពីរ។  ផ្អិតខ្យល់ផ្អែកទៅតាមប្រព័ន្ធផ្ទុយ ជួយដល់ការបាញ់ខ្យល់ត្រជាក់ចេញយ៉ាងលឿន និងធ្វើឱ្យបរិយាកាសត្រជាក់មានជាសុភាពល្អបំផុត។
PN STANDARD NON-INVERTER	NEW  1.0HP - 3.0HP	  	ការសន្សំលំដាប់ថាមពល  ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធខ្ទប់បំបាត់កំដៅ compressor ដើម្បីជួយសន្សំលំដាប់ថាមពលបានច្រើន។  កែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីរក្សាកម្រិត ECO ល្អបំផុតផ្អែកលើលក្ខណៈប្រព័ន្ធនិងសមត្ថភាពនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់។



nanoe™ X Clean 'n Care function



សម្អាតបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់ដែលលោកអ្នកនៅផ្ទះ




សម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីខាងក្នុង



សម្អាតបរិយាកាសទោះបីជាលោកអ្នកនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ

ប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់របស់ឧបករណ៍ជំនាន់ទី៣ nanoe X ជំនាន់ទី៣

ប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់របស់ឧបករណ៍ជំនាន់ទី៣ nanoe™ X ជំនាន់ទី៣ ដែលអាចបង្កើត វ៉ិឌីកាល់អ៊ីប្រូតេស្ត្រីនជាងមុនរហូតដល់ 100ដង បើប្រៀបធៀបនឹង nanoe™ ធ្វើអោយវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងលឿនជាងមុនក្នុងការកម្ចាត់សារធាតុពុល និងក្លិនមិនល្អ។

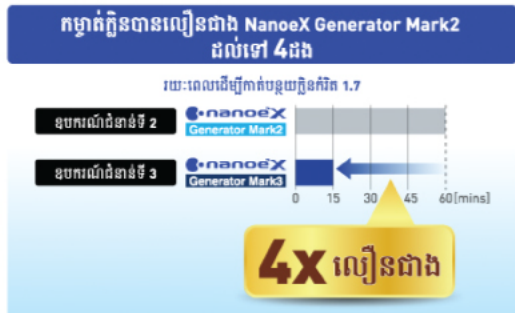

គុណប្រយោជន៍ទាំង 7 យ៉ាងរបស់ nanoe™ X

ទប់ស្កាត់សារធាតុមិនល្អទាំង 5 ប្រភេទ

- បាក់តេរី និងមេរោគ
- ផ្សិតផ្លូវ
- អាស្រ័យកប្រី
- លម្អិតផ្ទះ
- សារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់

កម្លាំង ឆ្លុះសំរោង

- ក្លិនមិនល្អ
- ស្បែក & សាច់



*បច្ចេកវិទ្យា nanoe X ជំនាន់ទី២- ធ្វើតេស្តដោយក្រុមជំនាញនៃមន្ទីរពិសោធន៍និងស្រាវជ្រាវផលិតផលប៉ាណាសូនិក • ការធ្វើតេស្តលើ ក្លិនជាប់ខ្លួន • ការធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ទំហំ 23 m³ • លទ្ធផលពិសោធន៍ អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនបានកាត់បន្ថយ 1.7 កម្រិតក្នុងរយៈពេល 60 នាទី។ • របាយការណ៍លេខ៖ Y18HM059 (គោលការណ៍នៃអាំងតង់ស៊ីតេក្លិនពីខាងលើនេះទៅទីតាំង 1.7 ហើយពេលវេលារហូតដល់អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនគឺតិចជាង 2.6)។ បច្ចេកវិទ្យា nanoe X ជំនាន់ទី៣- ធ្វើតេស្តដោយក្រុមជំនាញនៃមន្ទីរពិសោធន៍និងស្រាវជ្រាវផលិតផលប៉ាណាសូនិក • ការធ្វើតេស្តលើ ក្លិនជាប់ខ្លួន • ការធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ទំហំ 23 m³ • លទ្ធផលពិសោធន៍ អាំងតង់ស៊ីតេក្លិនត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅខាងលើនេះ 1.9 ក្នុងរយៈពេល 15 នាទី • របាយការណ៍លេខ៖ H21HM005-1 *2 • សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ធ្វើតេស្តបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ <https://www.panasonic.com/kh/nanoe/all/verification/evidence.html>

ការលាងសំអាតផ្នែកខាងក្នុង

បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិត Inside Cleaning on Demand ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការមុខងារនេះតាមការប្រាប់បញ្ជា។ Inside Cleaning ដំណើរការខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងមុខដោយបាញ់យកសំណើម និងបញ្ចេញ nanoe™ X ដើម្បីទប់ស្កាត់សារធាតុពុលល្អជាងគេ។ ហើយកម្លាំងផ្នែកខាងក្នុងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយថ្នាំកុម្មារបស់និងការការពារជាប់នឹងផ្ទៃ។

INSIDE CLEANING ON DEMAND

ដោយការបញ្ជាតេលេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Comfort Cloud App

ប្រសិទ្ធភាពរបស់ Inside Cleaning

កំរិត កម្រិតនៃការបំបាត់ រោគបញ្ចេញខ្យល់

កម្លាំងខ្យល់

Proven nanoe™ X inhibition on

- ផ្សិតផ្លូវ
- បាក់តេរី
- មេរោគ

ពុលក្នុងប្រព័ន្ធនិងការការពារជាប់នឹងផ្ទៃ។

ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងលទ្ធផល ត្រូវបានកំណត់យោងតាម លទ្ធផលការពិនិត្យស្រាវជ្រាវ។

បើមានការបំបាត់និងការការពារប្រព័ន្ធនិងការការពារជាប់នឹងផ្ទៃ។ បើមានការបំបាត់និងការការពារជាប់នឹងផ្ទៃ។

កំណត់សម្គាល់: (1) សូមធ្វើការសម្អាតប្រព័ន្ធគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានល្អប្រសើរ ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការល្អបំផុត។
(2) រូបភាពនៃការងារប្រព័ន្ធគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានល្អប្រសើរ ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការល្អបំផុត។
(3) មុខងារ Inside Cleaning On Demand មានលក្ខណៈស្របគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធ X-PREMIUM INVERTER, PREMIUM INVERTER និង DELUXE INVERTER តែប៉ុណ្ណោះ។
*3. ឧបករណ៍ Inside Cleaning On Demand តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Comfort Cloud App អាចប្រើប្រាស់បានលើប្រព័ន្ធ X-PREMIUM INVERTER, PREMIUM INVERTER និង DELUXE INVERTER តែប៉ុណ្ណោះ។
*4. ធ្វើតេស្តដោយក្រុមជំនាញនៃមន្ទីរពិសោធន៍និងស្រាវជ្រាវផលិតផលប៉ាណាសូនិក: Aspergillus penicillioides K-712។ ការធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ទំហំ: ប្រហែល 25 ម៉ែត្រគីឡូ (3.3x3.5x2.2m) លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ: កម្លាំងកម្រិតនៃការបំបាត់មេរោគផ្សិតផ្លូវក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានល្អប្រសើរ របាយការណ៍លេខ: 227131N operation។ របាយការណ៍លេខ: 220207 (nanoe™ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការកម្ចាត់ផ្សិតផ្លូវក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់ប្រភេទឱ្យបានល្អប្រសើរ X-PREMIUM INVERTER តែប៉ុណ្ណោះ)។
*5. មន្ទីរពិសោធន៍: ProtecTea, Ltd។ ការធ្វើតេស្តលើ: បាក់តេរី (Escherichia coli NBRC3301) ហើយមេរោគ (Escherichia coli NBRC320012)។ លទ្ធផលពិសោធន៍: កម្លាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុន 99% (បើធៀបទៅនឹងការបំបាត់ដំណើរការមុននេះ)។
Test របាយការណ៍លេខ: PR190803 (ត្រូវបានកំណត់យោងតាម: PR191102 (រូបភាពខ្យល់)។

តភ្ជាប់ និងគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នក គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹង កម្មវិធី Comfort Cloud App

គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នក ក្នុងទីតាំងមួយ ឬច្រើនទោះបីជាអ្នក នៅឆ្ងាយពីផ្ទះក៏ដោយ។



កម្មវិធីទូរស័ព្ទ
COMFORT CLOUD APP



ស្កេនដើម្បីទទួលបាន
ព័ត៌មានបន្ថែម



អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ Comfort Cloud App

កម្មវិធីនេះផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់មុខងារទាំងអស់ តាមតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។



តាមដានការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

តាមដានការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ ថាមពលអគ្គិសនីនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់នីមួយៗ ដោយប្រៀបធៀបលំដាប់ នៃការប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃ/ប្រចាំសប្តាហ៍/ខែ/ឆ្នាំ។



ធ្វើឱ្យបរិយាកាសក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រស់ថ្លាជាមួយ nanoe™ X

ចុចបើកប៊ូតុង nanoe™ X ជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បើកប្រមូលរាងកាយដំណើរការសម្អាតបរិយាកាស ហើយរីករាយជាមួយ នឹងខ្យល់បរិសុទ្ធស្រស់ថ្លាជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។



ធ្វើឱ្យបរិយាកាសក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រស់ថ្លាជាមួយ nanoe™ X

អ្នកអាចរីករាយជាមួយការមើលឃើញដំណើរការសាយភាយ nanoe™ X នៅក្នុងលំហបន្ទប់តាមរយៈឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យ។



បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទុកជាមុន



ការកំណត់ពេលវេលា



ការផ្តល់ដំណឹងអំពីភាពមិនប្រក្រតី



គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនគ្រឿង

ការដំឡើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលជាង មុនជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ស្កេនអក្សរឡានជំនាន់ថ្មី

ភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ Wi-Fi ទំនើបចុងក្រោយ ធ្វើឱ្យការតភ្ជាប់ ទៅនឹង Panasonic Comfort Cloud App កាន់តែងាយស្រួល និងលឿន ជាងមុនដោយការស្កេន QR Code



**ស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត ដោយផ្អែកលើនិន្នាការសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត និងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រព័ន្ធនិមួយៗ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ Wi-Fi ទំនើបចុងក្រោយ ធ្វើឱ្យការតភ្ជាប់ទៅនឹង Panasonic Comfort Cloud App កាន់តែងាយស្រួល និងលឿនជាងមុនដោយការស្កេន QR code.

កំណត់ចំណាំ: ស្លាកសញ្ញា The Bluetooth® ត្រូវបានចុះជាមកកម្មសិទ្ធិ និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Bluetooth SIG, Inc. រាល់ការប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញានេះ សុទ្ធតែស្ថិតក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ។



nanoe-G

កម្លាំងល្អឆ័យល្អឆ័យ (PM2.5)

មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្លាំងភាគល្អឆ័យ ល្អឆ័យ 99%* nanoe-G បញ្ចេញអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន ដើម្បីចាប់យក ភាគល្អឆ័យល្អឆ័យមានទំហំតូចស្មើនឹង PM2.5 ដោយបញ្ជូនល្អឆ័យត្រឡប់ទៅតម្រងវិញដើម្បីរក្សាបាននូវ បរិយាកាសកន្លែងរស់នៅស្អាត។



*1. មន្ទីរពិសោធន៍: FCG Research Institute, Inc. ការធ្វើពិសោធន៍លើ: ផ្សែងបាវី [ផ្សែងពុលកម្រិត PM2.5]. ទំហំនៃការធ្វើពិសោធន៍ក្នុងបន្ទប់ 23ម៉ែត្រគីប។ លទ្ធផលពិសោធន៍: កំចាត់សារធាតុពុលដល់ទៅ 99% របាយការណ៍ពិសោធន៍លេខ: 25034

ជីវិតរស់នៅកាន់តែប្រសើរជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសន្សំសំចៃភ្លើង ប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃនិងមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន



វិភាគជាមួយនឹងភាពត្រជាក់ប្រកបដោយផលប្រយោជន៍ ប្រើប្រាស់ថាមពលកាន់តែតិច និងសន្សំសំចៃភ្លើងបានកាន់តែច្រើន។

ការផ្តល់នូវភាពត្រជាក់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic ត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រភេទ R32 ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទាប ដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ប្រសិទ្ធភាព ដែលនាំឱ្យការប្រើប្រាស់ថាមពលមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើន។



អាស្រ័យនៃថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Inverter របស់ Panasonic រួមបញ្ចូលម៉ូទ័រ DC ដើម្បីផ្តល់នូវ ដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពថាមពល ប្រតិបត្តិការ ស្ងាត់។ បច្ចេកវិទ្យា Inverter កាត់បន្ថយការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព ដើម្បី សន្សំសំចៃថាមពលប្រកបដោយផលប្រយោជន៍។



កាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃភ្លើង
ល្បឿននៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពប្រសើរ ទៅនឹងសីតុណ្ហភាពជាក់ស្តែងដើម្បី ថែរក្សាទុកសីតុណ្ហភាពស្ថិតស្ថេរជាមួយ ឡើងចុះតិចបំផុតផ្តល់នូវការសន្សំ សំចៃថាមពលអតិបរមា។

ដំណើរការស្ងាត់ល្អ
ដំណើរការស្ងាត់ល្អ បញ្ចូលសំឡេង ទាបត្រឹមតែ 19dB(A)*.

ត្រជាក់ពេញផ្ទះបន្ទប់
គុណភាពនៃការត្រជាក់ស្រួលអាស្រ័យ ទៅលើចំនួនអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗ។



ស្កេនដើម្បីទទួលបាន ព័ត៌មានបន្ថែម

ផ្តល់នូវភាពត្រជាក់ប្រកបដោយផលប្រយោជន៍ និងការសន្សំសំចៃភ្លើង ប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ

ដោយសារបរិយាកាសនៃបន្ទប់នីមួយៗនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកខុសៗគ្នា ដូចនេះ ប៊ូតុង ECO ដែលមានការគ្រប់គ្រងបញ្ជាប្រតិបត្តិការ A.I ដើម្បីផ្តល់នូវភាព ត្រជាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយផ្អែកលើកំដៅតាមបន្ទប់នីមួយៗផងដែរ។ អ្នកនឹងទទួលបានភាពត្រជាក់ប្រកបដោយផលប្រយោជន៍ និងការខ្វះខាត ថាមពលនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចបំផុត។




ស្កេនដើម្បីទទួលបាន ព័ត៌មានបន្ថែម



* ការប្រៀបធៀប ECO MODE និង NORMAL MODE ដោយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទំហំ 1.5 ក្រឡាម៉ែត្រសេះក្រោមមុខងារ INVERTER MODE

ការគ្រប់គ្រងសំណើម ដើម្បីឱ្យកាន់តែមានជាសុភាព

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានបំពាក់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសំណើម អាចជួយ
រក្សាតុល្យភាព និងកែតម្រូវជាតិសំណើម ឱ្យនៅចន្លោះ 55% ទៅ 60%
ដោយគ្រាន់តែដំណើរការមុខងារ Dry Mode ឬ iAUTO-X

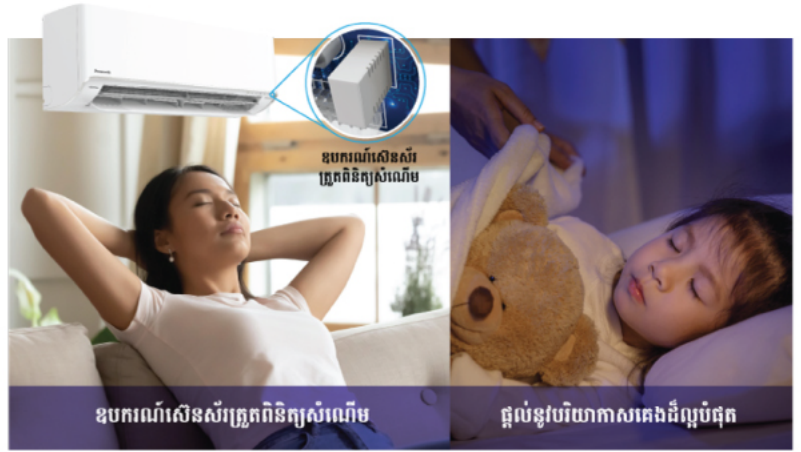

គ្រប់គ្រងតុល្យភាពសំណើមជាមួយមុខងារ Humidity Sensor + Dry Mode

មុខងារ Dry Mode ដំណើរការរួមគ្នាជាមួយឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសំណើមជួយឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទទួលបានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ពីសំណើមក្នុងបន្ទប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយ
និងកែតម្រូវកម្រិតសំណើមឱ្យនៅខាងក្រោម 55% យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព កម្លាំងសំណើមលើសនៅក្នុងបន្ទប់ ខណៈពេលដែលការពារការត្រជាក់ខ្លាំង។



អត្ថប្រយោជន៍នៃមុខងារ Humidity Sensor + Dry Mode
របស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic

តើអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់មុខងារទាំងនេះនៅពេលណា?

- នៅក្នុងបន្ទប់ដែលមិន
ស្អាត ឬមានសំណើមខ្ពស់
- នាពេលដែលជានិច្ចកាល
មានក្តិនធូរក្នុងបន្ទប់
- តំបន់ដែលហ្នឹងដោយអគ្គ
ឬជាតិសំណើមខ្ពស់



ផ្តល់នូវសុភាពតែមិនឆ្អែកយូរ
តាមដានប្រចាំ ហើយកែតម្រូវសីតុណ្ហភាពនិងសំណើម
ឱ្យមកក្រោម 55% ដើម្បីជៀសវាងការត្រជាក់ខ្លាំង។



ក្នុងក្តិនធូរ
ថែទាំបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់ឆាប់រហ័សនៅតែ
ស្រស់ស្រាយគ្មានក្តិនធូរ។



ការការព្រឹទ្ធសង្វាម
អស់បរិយាកាសក្នុងបន្ទប់ឆាប់រហ័សនៅតែ
កាន់តែស្រស់ស្រាយដោយសារតែស្រស់ស្រាយក្នុងបរិយាកាស។

ការគ្រប់គ្រងសំណើមជាមួយមុខងារ Humidity Sensor + iAUTO-X

មុខងារ iAUTO-X + Humidity Sensor ដំណើរការរួមគ្នាជាមួយឧបករណ៍
ត្រួតពិនិត្យសំណើមជួយឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទទួលបានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ពី
សំណើមក្នុងបន្ទប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយ និងកែតម្រូវកម្រិតសំណើមឱ្យនៅ
ខាងក្រោម 60% ដោយកាត់បន្ថយកម្លាំងសំណើមលើសនៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីធានាបាននូវ
អារម្មណ៍ត្រជាក់ប្រកបដោយជាសុភាព។




ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់មុខងារ iAUTO-X + Humidity Sensor កែតម្រូវកម្រិតសំណើមឱ្យនៅខាងក្រោម 60% ក្នុងបន្ទប់ដើម្បី
ធានាបាននូវជំនឿយ៉ាងល្អលើសពីការគ្រប់គ្រងដោយធម្មតា។

**ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសំណើម មានសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់ម៉ូដែល X-PREMIUM INVERTER និង PREMIUM INVERTER តែប៉ុណ្ណោះ។

សំបូរខ្យល់

ត្រជាក់ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹង AEROWINGS & Big Flap

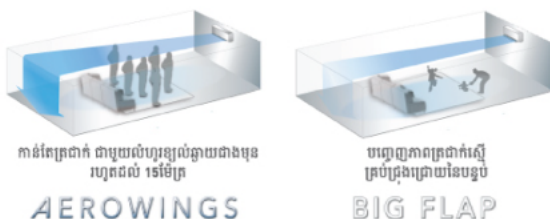

ផ្តល់ភាពត្រជាក់កាន់តែលឿនជាមួយនឹងមុខងារ iAUTO-X និង POWERFUL Mode



ធ្វើឱ្យកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នកត្រជាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងរក្សាសីតុណ្ហភាពប្រកបដោយធានាភាពពេញមួយថ្ងៃ។

ដំណើរការមុខងារ iAUTO-X


ផ្តល់នូវភាពត្រជាក់លឿនជាងមុនតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Thermal Enhancement (P-Tech) ជំរុញឱ្យ compressor មានលទ្ធភាពដើម្បីឱ្យប្រេកង់សម្រេចបាននូវអតិបរមាយ៉ាងឆាប់រហ័សពីចំណុចចាប់ផ្តើម។



ស្កេនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម




iAUTO-X



កាន់តែត្រជាក់ ← កាន់តែកក្តៅ
ព្រោះចរន្តខ្យល់ត្រជាក់បញ្ចេញឡើងជ្រុងជ្រោយនៃបន្ទប់

ចំណុចពិសេសរបស់ iAUTO-X

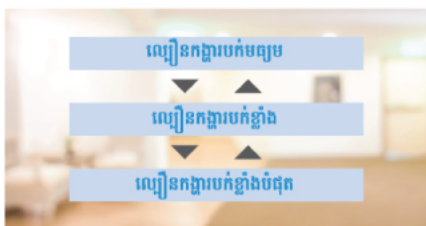

ប្តូរលឿនក្នុងរយៈពេលដំបូងបំផុត

iAUTO-X ប្តូរលឿនក្នុងរយៈពេលដំបូងបំផុត អាស្រ័យលើភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ និងសីតុណ្ហភាពដែលបានកំណត់។



បញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

បន្ទាប់ពីលទ្ធផលសីតុណ្ហភាពដែលបានកំណត់ គ្រឿងបន្លាស់ប្តូរខ្យល់ត្រជាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីធានាឱ្យមានភាពត្រជាក់ប្រាកដប្រជា ហើយជៀសវាងខ្យល់ត្រជាក់ដោយផ្ទាល់មុខទៅកាន់កាយ។



បញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ដោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង iAUTO-X ជាលើកទីពីរ វានឹងធ្វើការជម្រុញសីតុណ្ហភាពឆាប់ត្រជាក់ជាងមុនទៀត ទោះបីជាក្នុងបន្ទប់មានមនុស្សច្រើនជាងមុនក៏ដោយ។

*ការប្រៀបធៀបរវាងកម្រិតលឿនក្នុងរយៈពេលដំបូងបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iAUTO-X ក្នុងម៉ូដែល X-PREMIUM INVERTER ទំហំ 1.5ក្រឡាំងសេះ។
**មុខងារ iAUTO-X មានចំពោះម៉ូដែល X-PREMIUM INVERTER និង PREMIUM INVERTER

មុខងារបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់ខ្លាំង POWERFUL


មុខងារ Powerful Mode ធ្វើឱ្យបន្ទប់របស់អ្នកត្រជាក់លឿនជាងមុន 18% * ភ្លាមៗ តាំងពីចាប់ផ្តើមដំបូង អស់បញ្ហាទោះប្រឈមនឹងធាតុអាកាសក្ដៅស្អប់យ៉ាងណាក៏ដោយ។




ស្កេនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម



*ការប្រៀបធៀបរវាងកម្រិតលឿនក្នុងរយៈពេលដំបូងបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ POWERFUL ក្នុងម៉ូដែល INVERTER ទំហំ 1.5ក្រឡាំងសេះ ធៀបនឹងកម្រិតលឿនក្នុងរយៈពេលដំបូងបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ DELUXE INVERTER និង STANDARD INVERTER

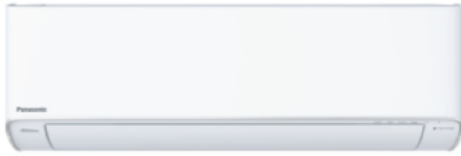

CS-XU10AKH | CS-XU13AKH

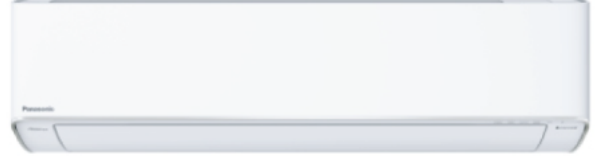

CS-XU18AKH | CS-XU24AKH

ឥតប្រើខ្សែ
(ស្កង់ដារ)ប្រើខ្សែ
CZ-RD514C
(ជម្រើសបន្ថែម)ឥតប្រើខ្សែ
(ស្កង់ដារ)ប្រើខ្សែ
CZ-RD514C
(ជម្រើសបន្ថែម)

ប្រភេទ	តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់ក្នុងផ្ទះ [50Hz]		CS-XU10AKH	CS-XU13AKH	CS-XU18AKH	CS-XU24AKH
	តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់នៅក្រៅផ្ទះ		CU-XU10AKH	CU-XU13AKH	CU-XU18AKH	CU-XU24AKH
អានុភាពត្រជាក់	(min-max) kW		2.85 [0.92-3.40]	3.67 [1.02-4.20]	5.30 [1.10-6.21]	6.60 [1.12-7.18]
	(min-max) Btu/h		9,720 [3,140-11,600]	12,500 [3,480-14,300]	18,100 [3,750-21,200]	22,500 [3,820-24,500]
EER	(min-max) Btu/hW		13.32 [13.96-11.26]	12.50 [13.38-11.92]	13.71 [13.89-12.47]	12.23 [15.28-11.95]
	(min-max) W/W		3.90 [4.09-3.30]	3.67 [3.92-3.50]	4.02 [4.07-3.65]	3.59 [4.48-3.50]
ទិន្នន័យអគ្គិសនី	វ៉ុល	V	220-240	220-240	220-240	220-240
	ចរន្តដំឡើង	A	3.6-3.3	4.6-4.3	6.2-5.7	8.5-7.9
	ការបញ្ចូលថាមពល	W	730 [225-1,030]	1,000 [260-1,200]	1,320 [270-1,700]	1,840 [250-2,050]
បំបាត់សំណើម	L/h (Pt/h)		1.7 [3.6]	2.1 [4.4]	2.9 [6.1]	3.7 [7.8]
ចរន្តខ្យល់	ផ្នែកខាងក្នុង m³/min (ft³/min)		11.1 [390]	12.0 [425]	18.7 [660]	19.2 [680]
	ផ្នែកខាងក្រៅ m³/min (ft³/min)		27.6 [970]	30.9 [1,090]	34.9 [1,230]	34.9 [1,230]
កម្រិតសំឡេងរំខាន	ផ្នែកខាងក្នុង dB (A)		36/26/19	38/28/19	44/32/27	45/34/28
	ផ្នែកខាងក្រៅ dB (A)		47	48	50	51
ទំហំសម្រាប់ទីតាំងបំពាក់តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីននៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	295 [511]	295 [542]	295 [619]	295 [619]
		inch	11-5/8 [20-1/8]	11-5/8 [21-11/32]	11-5/8 [24-3/8]	11-5/8 [24-3/8]
	ទទឹង	mm	870 [650]	870 [780]	1,040 [824]	1,040 [824]
		inch	34-9/32 [25-19/32]	34-9/32 [30-23/32]	40-31/32 [32-15/32]	40-31/32 [32-15/32]
	ជម្រៅ	mm	229 [230]	229 [289]	244 [299]	244 [299]
		inch	9-1/32 [9-1/16]	9-1/32 [11-13/32]	9-5/8 [11-25/32]	9-5/8 [11-25/32]
ទំហំនៃការដេញបំបាត់តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីននៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	283 [582]	283 [607]	314 [684]	314 [684]
		inch	11-5/32 [22-15/16]	11-5/32 [23-29/32]	12-3/8 [26-15/16]	12-3/8 [26-15/16]
	ទទឹង	mm	952 [793]	952 [900]	1,148 [967]	1,148 [967]
		inch	37-1/2 [31-1/4]	37-1/2 [35-7/16]	45-7/32 [38-3/32]	45-7/32 [38-3/32]
	ជម្រៅ	mm	374 [356]	374 [405]	383 [425]	383 [425]
		inch	14-3/4 [14-1/32]	14-3/4 [15-31/32]	15-3/32 [16-3/4]	15-3/32 [16-3/4]
ទម្ងន់	ផ្នែកខាងក្នុង kg (lb)		10 [22]	10 [22]	12 [26]	12 [26]
	ផ្នែកខាងក្រៅ kg (lb)		18 [40]	21 [46]	30 [66]	31 [68]
អង្កត់ទ្វីតម្លៃស្តង់ដារ	ផ្នែកដំណាក់ទឹក mm (inch)		៦.35 [1/4]	៦.35 [1/4]	៦.35 [1/4]	៦.35 [1/4]
	ផ្នែកប្រសាទ mm (inch)		៩.52 [3/8]	៩.52 [3/8]	១2.70 [1/2]	១2.70 [1/2]
ប្រវែងខ្សែ	ប្រវែងខ្សែមិនចាំបាច់បន្ថែមប្រសាទ m		7.5	7.5	10.0	10.0
	ប្រវែងអតិបរមានៃខ្សែម	m	20	20	30	30
	កម្ពស់អតិបរមា m		15	15	20	20
	ការបន្ថែមជាតិកកនៅក្នុងប្រសាទ g/m		10	10	15	15
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល			ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង

**បរិមាណប្រសាទនៅក្នុងតួម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានកំណត់ទៅតាមការប្រើប្រាស់នៅក្នុងតួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់ក្នុងផ្ទះ

តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់នៅក្រៅផ្ទះ


BLUE FIN
CONDENSER

CU-XU10AKH




CU-XU13AKH

CU-XU18AKH
CU-XU24AKH

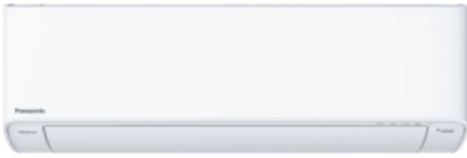

CS-U10AKH | CS-U13AKH

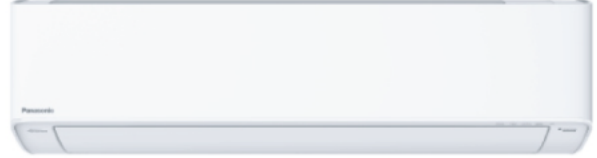

CS-U18AKH | CS-U24AKH | CS-U28AKH



ឥតប្រើខ្សែ
(ស្កង់ដារ)



ប្រើខ្សែ
CZ-RD514C
(ជម្រើសបន្ថែម)



Network Adaptor
CZ-TACG1
(ជម្រើសបន្ថែម)



ឥតប្រើខ្សែ
(ស្កង់ដារ)



ប្រើខ្សែ
CZ-RD514C
(ជម្រើសបន្ថែម)



Network Adaptor
CZ-TACG1
(ជម្រើសបន្ថែម)



ម៉ូដែល	INDOOR UNIT [50Hz]		CS-U10AKH	CS-U13AKH	CS-U18AKH	CS-U24AKH	CS-U28AKH
	OUTDOOR UNIT		CU-U10AKH	CU-U13AKH	CU-U18AKH	CU-U24AKH	CU-U28AKH
អានុភាពត្រជាក់	(min-max)	kW	2.85 [0.92-3.40]	3.67 [1.02-4.20]	5.30 [1.10-6.21]	6.60 [1.12-7.18]	7.10 [1.25-8.50]
	(min-max)	Btu/h	9,720 [3,140-11,600]	12,500 [3,480-14,300]	18,100 [3,750-21,200]	22,500 [3,820-24,500]	24,200 [4,260-29,000]
EER	(min-max)	Btu/hW	13.32 [13.96-11.26]	12.50 [13.38-11.92]	13.71 [13.89-12.47]	12.23 [15.28-11.95]	12.10 [12.17-10.74]
	(min-max)	W/W	3.90 [4.09-3.30]	3.67 [3.92-3.50]	4.02 [4.07-3.65]	3.59 [4.48-3.50]	3.55 [3.57-3.15]
ទិន្នន័យអគ្គិសនី	វ៉ុល	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	ចរន្តដំឡើង	A	3.6-3.3	4.6-4.3	6.2-5.7	8.5-7.9	9.3-8.5
	ការបញ្ចូលថាមពល	W	730 [225-1,030]	1,000 [260-1,200]	1,320 [270-1,700]	1,840 [250-2,050]	2,000 [350-2,700]
បំបាត់សំឡេង	L/h (Pv/h)		1.7 [3.6]	2.1 [4.4]	2.9 [6.1]	3.7 [7.8]	4.1 [8.7]
ចរន្តខ្យល់	ផ្នែកខាងក្នុង	m³/min [ft³/min]	11.1 [390]	12.0 [425]	18.7 [660]	19.2 [680]	20.8 [735]
	ផ្នែកខាងក្រៅ	m³/min [ft³/min]	27.6 [970]	30.9 [1,090]	34.9 [1,230]	34.9 [1,230]	45.9 [1,620]
កម្រិតសម្លេងរំខាន	ផ្នែកខាងក្នុង	dB [A]	36/26/19	38/28/19	44/32/27	45/34/28	47/37/34
	ផ្នែកខាងក្រៅ	dB [A]	47	48	50	51	53
ទំហំសម្រាប់ទីតាំងបំពាក់តួម៉ាស៊ីនក្នុងផ្ទះ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីននៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	295 [511]	295 [542]	295 [619]	295 [619]	295 [695]
		inch	11-5/8 [20-1/8]	11-5/8 [21-11/32]	11-5/8 [24-3/8]	11-5/8 [24-3/8]	11-5/8 [27-3/8]
	ទទឹង	mm	870 [650]	870 [780]	1040 [824]	1,040 [824]	1,040 [875]
		inch	34-9/32 [25-19/32]	34-9/32 [30-23/32]	40-31/32 [32-15/32]	40-31/32 [32-15/32]	40-31/32 [34-15/32]
	ជម្រៅ	mm	229 [230]	229 [289]	244 [299]	244 [299]	244 [320]
		inch	9-1/32 [9-1/16]	9-1/32 [11-13/32]	9-5/8 [11-25/32]	9-5/8 [11-25/32]	9-5/8 [12-5/8]
ទំហំនៃការដេញច្រកក្រចកតួម៉ាស៊ីនក្នុងផ្ទះ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីននៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	283 [582]	283 [607]	314 [684]	314 [684]	314 [761]
		inch	11-5/32 [22-15/16]	11-5/32 [23-29/32]	12-3/8 [26-15/16]	12-3/8 [26-15/16]	12-3/8 [29-31/32]
	ទទឹង	mm	952 [793]	952 [900]	1,148 [967]	1,148 [967]	1,148 [1,049]
		inch	37-1/2 [31-1/4]	37-1/2 [35-7/16]	45-7/32 [38-3/32]	45-7/32 [38-3/32]	45-7/32 [41-5/16]
	ជម្រៅ	mm	374 [356]	374 [405]	383 [425]	383 [425]	383 [460]
		inch	14-3/4 [14-1/32]	14-3/4 [15-31/32]	15-3/32 [16-3/4]	15-3/32 [16-3/4]	15-3/32 [18-1/8]
ទម្ងន់	ផ្នែកខាងក្នុង	kg (lb)	10 [22]	10 [22]	12 [26]	12 [26]	14 [31]
	ផ្នែកខាងក្រៅ	kg (lb)	18 [40]	21 [46]	30 [66]	31 [68]	43 [95]
អង្កត់ឆ្និតឡាយស្កាន	ផ្នែកដំណក់ទឹក	mm (inch)	៥ 6.35 [1/4]	៥ 6.35 [1/4]	៥ 6.35 [1/4]	៥ 6.35 [1/4]	៥ 6.35 [1/4]
	ផ្នែកហ្គាស	mm (inch)	៥ 9.52 [3/8]	៥ 9.52 [3/8]	៥ 12.70 [1/2]	៥ 12.70 [1/2]	៥ 15.88 [5/8]
ប្រវែងខ្សែ	ប្រវែងខ្សែមិនចាំបាច់បន្ថែមហ្គាស	m	7.5	7.5	10.0	10.0	10.0
	ប្រវែងអតិបរមានៃខ្សែ	m	20	20	30	30	30
	កម្ពស់អតិបរមា	m	15	15	20	20	20
	ការបន្ថែមជាពិកកនៅក្នុងហ្គាស	g/m	10	10	15	15	25
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល			ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្រៅ

**បរិមាណហ្គាសមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រូវតែតាមតម្រូវការបរិយេ នៅពេលដែលខ្សែមិនត្រូវបានបន្តដោយប្រវែងដែលបានកំណត់។

តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់នៅក្រៅផ្ទះ

BLUE FIN
CONDENSER



CU-U10AKH



CU-U13AKH




CU-U18AKH
CU-U24AKH



CU-U28AKH



CS-RU9AKH | CS-RU12AKH | CS-RU18AKH

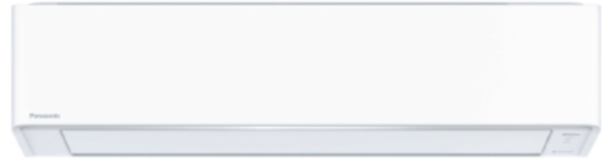

CS-RU24AKH



ឥតប្រើខ្សែ
(ស្កង់ដារ)



ប្រើខ្សែ
CZ-RD514C
(ជម្រើសបន្ថែម)



Network Adaptor
CZ-TACG1
(ជម្រើសបន្ថែម)



ឥតប្រើខ្សែ
(ស្កង់ដារ)



ប្រើខ្សែ
CZ-RD514C
(ជម្រើសបន្ថែម)



Network Adaptor
CZ-TACG1
(ជម្រើសបន្ថែម)



ម៉ូដែល	តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់ក្នុងផ្ទះ		CS-RU9AKH	CS-RU12AKH	CS-RU18AKH	CS-RU24AKH
	តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់នៅក្រៅផ្ទះ		CU-RU9AKH	CU-RU12AKH	CU-RU18AKH	CU-RU24AKH
អានុភាពត្រជាក់	(min-max)	kW	2.65 [0.90-3.40]	3.52 [1.02-4.10]	5.20 [1.10-5.60]	6.25 [1.12-7.18]
	(min-max)	Btu/h	9,040 [3,070-11,600]	12,000 [3,480-14,000]	17,700 [3,750-19,100]	21,300 [3,820-24,500]
EER	(min-max)	Btu/hW	12.05 [13.64-11.26]	11.65 [12.65-11.11]	10.35 [12.93-10.32]	11.83 [15.28-11.78]
	(min-max)	W/W	3.53 [4.00-3.30]	3.42 [3.71-3.25]	3.04 [3.79-3.03]	3.47 [4.48-3.45]
ទិន្នន័យអគ្គីសនី	វ៉ុល	V	220-240	220-240	220-240	220-240
	ចរន្តដំឡើង	A	3.7-3.4	4.8-4.4	7.9-7.3	8.3-7.6
	ការបញ្ចូលថាមពល	W	750 [225-1,030]	1,030 [275-1,260]	1,710 [290-1,850]	1,800 [250-2,080]
បំបាត់សំឡេង	L/h (Pt/h)		1.6 [3.4]	2.0 [4.2]	2.9 [6.1]	3.5 [7.4]
ចរន្តខ្យល់	ផ្នែកខាងក្នុង	m³/min (ft³/min)	10.3 [365]	11.0 [390]	12.6 [445]	19.9 [700]
	ផ្នែកខាងក្រៅ	m³/min (ft³/min)	26.7 [940]	30.6 [1,080]	39.3 [1,390]	34.9 [1,230]
កម្រិតសម្លេងរំខាន	ផ្នែកខាងក្នុង	dB (A)	36/26/21	38/28/21	44/34/28	45/34/29
	ផ្នែកខាងក្រៅ	dB (A)	47	48	51	51
ទំហំសម្រាប់ទីតាំងបំពាក់តួម៉ាស៊ីនក្នុងផ្ទះ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីននៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	290 [511]	290 [542]	290 [619]	295 [619]
		inch	11-7/16 [20-1/8]	11-7/16 [21-11/32]	11-7/16 [24-3/8]	11-5/8 [24-3/8]
	ទទឹង	mm	765 [650]	765 [780]	765 [824]	1,060 [824]
		inch	30-1/8 [25-19/32]	30-1/8 [30-23/32]	30-1/8 [32-15/32]	41-3/4 [32-15/32]
	ជម្រៅ	mm	214 [230]	214 [289]	214 [299]	249 [299]
		inch	8-7/16 [9-1/16]	8-7/16 [11-13/32]	8-7/16 [11-25/32]	9-13/16 [11-25/32]
ទំហំនៃការដេញបំបាត់តួម៉ាស៊ីនក្នុងផ្ទះ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីននៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	260 [582]	260 [607]	260 [684]	314 [684]
		inch	10-1/4 [22-15/16]	10-1/4 [23-29/32]	10-1/4 [26-15/16]	12-3/8 [26-15/16]
	ទទឹង	mm	847 [793]	847 [900]	847 [967]	1,168 [967]
		inch	33-3/8 [31-1/4]	33-3/8 [35-7/16]	33-3/8 [38-3/32]	46 [38-3/32]
	ជម្រៅ	mm	364 [356]	364 [405]	364 [425]	383 [425]
		inch	14-11/32 [14-1/32]	14-11/32 [15-31/32]	14-11/32 [16-3/4]	15-3/32 [16-3/4]
ទម្ងន់	ផ្នែកខាងក្នុង	kg (lb)	8 [18]	8 [18]	9 [20]	12 [26]
	ផ្នែកខាងក្រៅ	kg (lb)	18 [40]	22 [49]	29 [64]	32 [71]
អង្កត់ទ្វីកខ្នាត	ផ្នែកដំណក់ទឹក	mm (inch)	៩ 6.35 [1/4]	៩ 6.35 [1/4]	៩ 6.35 [1/4]	៩ 6.35 [1/4]
	ផ្នែកហ្វ្លាស់	mm (inch)	៩ 9.52 [3/8]	៩ 9.52 [3/8]	៩ 12.70 [1/2]	៩ 12.70 [1/2]
ប្រវែងខ្សែ	ប្រវែងខ្សែមិនចាំបាច់បន្ថែមហ្វ្លាស់	m	7.5	7.5	10.0	10.0
	ប្រវែងអតិបរមានៃខ្សែ	m	20	20	30	30
	កម្ពស់អតិបរមា	m	15	15	20	20
	ការបន្ថែមជាតិកនៅក្នុងហ្វ្លាស់	g/m	10	10	15	15
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល			ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង

**បរិមាណហ្វ្លាស់មាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមតម្រូវការហើយ នៅពេលដែលខ្សែមិនត្រូវបានបន្ថែមជាងប្រវែងដែលបានកំណត់។

តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់នៅក្រៅផ្ទះ

BLUE FIN
CONDENSER



CU-RU9AKH



CU-RU12AKH



CU-RU18AKH
CU-RU24AKH



CS-PU9AKH | CS-PU12AKH | CS-PU18AKH



CS-PU24AKH



ឥតប្រើខ្សែ
(ស្កង់ដារ)



ប្រើខ្សែ
CZ-RD514C
(ជម្រើសបន្ថែម)



Network Adaptor
CZ-TACG1
(ជម្រើសបន្ថែម)



ឥតប្រើខ្សែ
(ស្កង់ដារ)



ប្រើខ្សែ
CZ-RD514C
(ជម្រើសបន្ថែម)



Network Adaptor
CZ-TACG1
(ជម្រើសបន្ថែម)



Comfort Cloud App
(ឡើងត្រូវ Network Adaptor)



AEROWINGS
[CS-PU24AKH]



BIG FLAP
[CS-PU9/12/18AKH]



POWERFUL



ម៉ូដែល	តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់ក្នុងផ្ទះ [50Hz]		CS-PU9AKH	CS-PU12AKH	CS-PU18AKH	CS-PU24AKH
	តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់នៅក្រៅផ្ទះ		CU-RU9AKH	CU-RU12AKH	CU-RU18AKH	CU-RU24AKH
អានុភាពត្រជាក់	(min-max)	kW	2.65 [0.90-3.40]	3.52 [1.02-4.10]	5.20 [1.10-5.60]	6.25 [1.12-7.18]
	(min-max)	Btu/h	9,040 [3,070-11,600]	12,000 [3,480-14,000]	17,700 [3,750-19,100]	21,300 [3,820-24,500]
EER	(min-max)	Btu/hW	12.05 [13.64-11.26]	11.65 [12.65-11.11]	10.35 [12.93-10.32]	11.83 [15.28-11.78]
	(min-max)	W/W	3.53 [4.00-3.30]	3.42 [3.71-3.25]	3.04 [3.79-3.03]	3.47 [4.48-3.45]
ទិន្នន័យអគ្គីសនី	វ៉ុល	V	220-240	220-240	220-240	220-240
	ចរន្តដំឡើង	A	3.7-3.4	4.8-4.4	7.9-7.3	8.3-7.6
	ការបណ្តុលថាមពល	W	750 [225-1,030]	1,030 [275-1,260]	1,710 [290-1,850]	1,800 [250-2,080]
បំបាត់សំឡេង	L/h (P/h)		1.6 [3.4]	2.0 [4.2]	2.9 [6.1]	3.5 [7.4]
ចរន្តខ្យល់	ផ្នែកខាងក្នុង	m³/min [ft³/min]	10.3 [365]	11.0 [390]	12.6 [445]	19.9 [700]
	ផ្នែកខាងក្រៅ	m³/min [ft³/min]	26.7 [940]	30.6 [1,080]	39.3 [1,390]	34.9 [1,230]
កម្រិតសម្លេងរំខាន	ផ្នែកខាងក្នុង	dB [A]	36/26/21	38/28/21	44/34/28	45/34/29
	ផ្នែកខាងក្រៅ	dB [A]	47	48	51	51
ទំហំសម្រាប់បំពាក់ក្នុងបំពាក់តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	290 [511]	290 [542]	290 [619]	295 [619]
		inch	11-7/16 [20-1/8]	11-7/16 [21-11/32]	11-7/16 [24-3/8]	11-5/8 [24-3/8]
	ទទឹង	mm	765 [650]	765 [780]	765 [824]	1,060 [824]
		inch	30-1/8 [25-19/32]	30-1/8 [30-23/32]	30-1/8 [32-15/32]	41-3/4 [32-15/32]
	ជម្រៅ	mm	214 [230]	214 [289]	214 [299]	249 [299]
		inch	8-7/16 [9-1/16]	8-7/16 [11-13/32]	8-7/16 [11-25/32]	9-13/16 [11-25/32]
ទំហំនៃការដេញច្រកក្រចកតួម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	260 [582]	260 [607]	260 [684]	314 [684]
		inch	10-1/4 [22-15/16]	10-1/4 [23-29/32]	10-1/4 [26-15/16]	12-3/8 [26-15/16]
	ទទឹង	mm	847 [793]	847 [900]	847 [967]	1,168 [967]
		inch	33-3/8 [31-1/4]	33-3/8 [35-7/16]	33-3/8 [38-3/32]	46 [38-3/32]
	ជម្រៅ	mm	364 [356]	364 [405]	364 [425]	383 [425]
		inch	14-11/32 [14-1/32]	14-11/32 [15-31/32]	14-11/32 [16-3/4]	15-3/32 [16-3/4]
ទម្ងន់	ផ្នែកខាងក្នុង	kg (lb)	8 [18]	8 [18]	9 [20]	12 [26]
	ផ្នែកខាងក្រៅ	kg (lb)	18 [40]	22 [49]	29 [64]	32 [71]
អង្កត់ទ្វីកទុយេស្តាស្ត	ផ្នែកដំណាក់ទឹក	mm (inch)	៥ 6.35 [1/4]	៥ 6.35 [1/4]	៥ 6.35 [1/4]	៥ 6.35 [1/4]
	ផ្នែកហ្គាស	mm (inch)	៥ 9.52 [3/8]	៥ 9.52 [3/8]	៥ 12.70 [1/2]	៥ 12.70 [1/2]
ប្រវែងទុយេស្តា	ប្រវែងទុយេស្តាឥតខ្សែ	m	7.5	7.5	10.0	10.0
	ប្រវែងអតិបរមានៃទុយេស្តា	m	20	20	30	30
	កម្ពស់អតិបរមា	m	15	15	20	20
	ការបន្ថែមជាពិការនៅក្នុងហ្គាស	g/m	10	10	15	15
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល			ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង

**បរិមាណហ្គាសមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវតែត្រូវការការបំពាក់ នៅពេលដែលទុយេស្តាមិនត្រូវបានដំឡើងជាមួយប្រព័ន្ធដែលបានកំណត់។

តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់នៅក្រៅផ្ទះ

BLUE FIN
CONDENSER



CU-RU9AKH




CU-RU12AKH




CU-RU18AKH
CU-RU24AKH



CS-PN9AKH | CS-PN12AKH



CS-PN18AKH | CS-PN24AKH



CS-PN30XKH

ឥតប្រើខ្សែ
(ស្តង់ដារ)ឥតប្រើខ្សែ
(ស្តង់ដារ)ឥតប្រើខ្សែ
(ស្តង់ដារ)

AEROWINGS
[CS-PN18 | PN24AKH |
CS-PN30XKH]

BIG FLAP
[CS-PN9/12AKH]

POWERFUL

ម៉ូដែល	តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់ក្នុងផ្ទះ		CS-PN9AKH	CS-PN12AKH	CS-PN18AKH	CS-PN24AKH	CS-PN30XKH
	តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់នៅក្រៅផ្ទះ		CU-PN9AKH	CU-PN12AKH	CU-PN18AKH	CU-PN24AKH	CU-PN30XKH
ធានាគម្រប	ក្នុងម៉ោង	kW	2.65-2.70	3.49-3.54	5.15-5.15	6.83-6.87	8.78-8.85
		Btu/h	9,040-9,210	11,900-12,100	17,600-17,600	23,300-23,400	30,000-30,200
EER	ក្នុងម៉ោង	Btu/hW	10.89-10.71	10.82-10.80	10.80-10.60	10.74-10.59	12.55-12.33
		W/W	3.19-3.14	3.17-3.16	3.16-3.10	3.15-3.11	3.67-3.61
ទិន្នន័យអគ្គិសនី	វ៉ុល	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	ចរន្តដំឡើង	A	3.8-3.7	5.1-4.9	7.6-7.3	10.0-9.4	11.0-10.3
	ការបញ្ចូលថាមពល	W	830-860	1,100-1,120	1,630 - 1,660	2,170-2,210	2,390-2,450
បំបាត់សំឡេង	L/h (Pv/h)		1.6 [3.4]	2.0 [4.2]	2.9 [6.1]	3.9 [8.2]	5.0 [10.6]
ចរន្តខ្យល់	ផ្នែកខាងក្នុង	m³/min (ft³/min)	9.5 [340]	10.3 [360]	18.9 [670]	22.2 [780]	25.5 [900]
	ផ្នែកខាងក្រៅ	m³/min (ft³/min)	27.3 [960]	29.4 [1,040]	39.3 [1,390]	40.3 [1,420]	53.5 [1,890]-55.5 [1,960]
កម្រិតសម្លេងវិមាន	ផ្នែកខាងក្នុង	dB (A)	37/26	40/29	44/39	47/42	51/46
	ផ្នែកខាងក្រៅ	dB (A)	48-49	50-51	53-54	54-55	56-57
ទំហំសម្រាប់ទីតាំងបំពាក់តួម៉ាស៊ីនក្នុងផ្ទះ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីននៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	290 [490]	290 [490]	295 [619]	295 [619]	309 [695]
		inch	11-7/16 [19-9/32]	11-7/16 [19-9/32]	11-5/8 [24-3/8]	11-5/8 [24-3/8]	12-3/16 [27-3/8]
	ទទឹង	mm	765 [650]	765 [650]	1,060 [824]	1,060 [824]	1,212 [875]
		inch	30-1/8 [25-19/32]	30-1/8 [25-19/32]	41-3/4 [32-15/32]	41-3/4 [32-15/32]	47-23/32 [34-15/32]
	ជម្រៅ	mm	214 [230]	214 [230]	249 [299]	249 [299]	269 [320]
		inch	8-7/16 [9-1/16]	8-7/16 [9-1/16]	9-13/16 [11-25/32]	9-13/16 [11-25/32]	10-19/32 [12-5/8]
ទំហំនៃការដេញបំបាត់តួម៉ាស៊ីនក្នុងផ្ទះ (សម្រាប់តួម៉ាស៊ីននៅខាងក្រៅផ្ទះ)	កម្ពស់	mm	266 [553]	266 [553]	314 [670]	314 [670]	352 [761]
		inch	10-1/2 [21-25/32]	10-1/2 [21-25/32]	12-3/8 [26-3/4]	12-3/8 [26-3/4]	13-7/8 [29-31/32]
	ទទឹង	mm	847 [783]	847 [783]	1,168 [965]	1,168 [965]	1,300 [1,049]
		inch	33-3/8 [30-27/32]	33-3/8 [30-27/32]	46 [37]	46 [37]	51-3/16 [41-5/16]
	ជម្រៅ	mm	373 [340]	373 [340]	383 [420]	383 [420]	403 [460]
		inch	14-11/16 [13-3/4]	14-11/16 [13-3/4]	15-3/32 [16-17/32]	15-3/32 [16-17/32]	15-7/8 [18-1/8]
ទម្ងន់	ផ្នែកខាងក្នុង	kg (lb)	8 [18]	8 [18]	12 [26]	12 [26]	16 [35]
	ផ្នែកខាងក្រៅ	kg (lb)	21 [46]	25 [55]	33 [73]	40 [88]	53 [117]
អង្កត់ទ្វីតម្រូវឡើង	ផ្នែកដំណាក់ទឹក	mm (inch)	១ 6.35 [1/4]	១ 6.35 [1/4]	១ 6.35 [1/4]	១ 6.35 [1/4]	១ 6.35 [1/4]
	ផ្នែកប្រសាទ	mm (inch)	១ 9.52 [3/8]	១ 12.70 [1/2]	១ 12.70 [1/2]	១ 15.88 [5/8]	១ 15.88 [5/8]
ប្រវែងទំហំ	ប្រវែងទំហំមិនចាំបាច់បន្ថែមប្រសិនបើ	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	ប្រវែងអតិបរមានៃទំហំ	m	20	20	30	30	40
	កម្ពស់អតិបរមា	m	15	15	20	20	30
	ការបន្ថែមជាតិកកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ	g/m	10	10	15	25	25
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល			ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង	ម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុង

**យោងលើការប្រើប្រាស់តាមការណែនាំរបស់យើង នៅពេលដែលទំហំប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់តាមការណែនាំរបស់យើង។



តួម៉ាស៊ីនត្រជាក់បំពាក់នៅក្រៅផ្ទះ

BLUE FIN
CONDENSER

R32
REFRIGERANT

CU-PN9AKH
CU-PN12AKHCU-PN18AKH
CU-PN24AKH

CU-PN30XKH

Split Type	ប្រភេទជាប់ជញ្ជាំង				
	X-PREMIUM INVERTER	PREMIUM INVERTER	DELUXE INVERTER	STANDARD INVERTER	STANDARD NON-INVERTER
ម៉ូដែលម៉ាស៊ីនត្រជាក់	CS-XU10AKH CS-XU13AKH CS-XU18AKH CS-XU24AKH	CS-U10AKH CS-U13AKH CS-U18AKH CS-U24AKH CS-U28AKH	CS-RU9AKH CS-RU12AKH CS-RU18AKH CS-RU24AKH	CS-PU9AKH CS-PU12AKH CS-PU18AKH CS-PU24AKH	CS-PN9AKH CS-PN12AKH CS-PN18AKH CS-PN24AKH CS-PN30XKH
					
ការផ្តល់នូវខ្យល់បរិសុទ្ធស្រស់ថ្លា					
 nanoe™X	ជំនាន់ទី៣	ជំនាន់ទី២	ជំនាន់ទី២		
 nanoe-G	•	•			
 Inside Cleaning On Demand	•	•	•		
 Anti-Dust Coating	•				
 Odour-Removing Function	•	•	•	•	•
ការផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់					
 Wi-Fi	Built-in	ជម្រើសបន្ថែម	ជម្រើសបន្ថែម	ជម្រើសបន្ថែម	
 24-Hour Dual ON & OFF Real Setting Timer	•	•	•	•	
 24-Hour ON & OFF Real Setting Timer					•
 LCD Wireless Remote Control	•	•	•	•	•
 Wired Remote Control	ជម្រើសបន្ថែម	ជម្រើសបន្ថែម	ជម្រើសបន្ថែម	ជម្រើសបន្ថែម	
ការផ្តល់នូវខ្យល់ត្រជាក់មានជាសុភាព					
 iAUTO-X	•	•			
 Powerful Mode			•	•	•
 Humidity Sensor	•	•			
 SLEEP	•	•	•	•	•
 Quiet Mode	•	•	•	•	•
 Soft Dry Operation Mode	•	•	•	•	•
 Personal Airflow Creation	•	•			
 Airflow Direction Control (Up & Down)			•	•	•
 Manual Horizontal Airflow Direction Control			•	•	•
សន្សំសំចៃថាមពល					
 Inverter Control	•	•	•	•	
 AI ECO ECO Mode with A.I.	•	•	•	•	
ការផ្តល់នូវភាពជឿជាក់					
 Random Auto Restart (32 Restart Patterns)	•	•	•	•	•
 Blue Fin Condenser	•	•	•	•	•
 Long Piping (Numbers indicate the maximum pipe length)	20m (XU10/13) 30m (XU18/24)	20m (U10/13) 30m (U18/24/28)	20m (RU9/12) 30m (RU18/24)	20m (PU9/12) 30m (PU18/24)	20m (PN9/12) 30m (PN18/24), 40m (PN30)
 Top-Panel Maintenance Access	•	•	•	•	•
 Self-Diagnostic Function	•	•	•	•	

ការពន្យល់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ការផ្តល់នូវខ្យល់បរិសុទ្ធស្រស់ថ្លា

nanoe™ X

មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយមិនល្អ ទប់ស្កាត់មេរោគ និងសារធាតុមិនល្អទាំងឡាយ ដើម្បីផ្តល់នូវបរិយាកាសបរិសុទ្ធ ប្រកបដោយជាសុភាពក្នុងការរស់នៅ។



nanoe-G

ធ្វើការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការកាត់បន្ថយមិនល្អនៃល្អនិងផ្សិត រួចចៀនដែលមានទំហំ PM2.5។



INSIDE CLEANING ON DEMAND

ធ្វើការសម្អាតនៅខាងក្នុងនៃមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយចាប់យក សំណើមចេញ និងបញ្ចេញ nanoeX ដើម្បីទប់ស្កាត់សារធាតុបំពុល ផ្សេងៗ។



ANTI-DUST COATING

ថ្នាំត្រជាក់ប្រឆាំងនឹងការការពារជាប់នឹងផ្ទៃ កម្រិតខ្ពស់នៃការកាត់បន្ថយ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយ ការពារមិនឱ្យល្អនិងផ្សិត ក្នុងរយៈពេលវែង។



ODOUR-REMOVING FUNCTION

ជាមួយមុខងារពិសេសនេះ ក្លិនមិនល្អនឹងត្រូវបានលុបចោល ជាបន្តបន្ទាប់។ កម្រិតនិងមុខងារត្រជាក់ ក្នុងរយៈពេលវែងនៃល្អនិងផ្សិត ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានកម្រិត។



តម្រូវឲ្យមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃនៃការត្រជាក់ ឬភាព ស្ងួត ហើយកំណត់កម្រិតដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិ។

ការផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់

Wi-Fi

ប្រែក្លាយទូរស័ព្ទដែលសំលេងអ្នកអោយក្លាយជាគេហទំព័រម៉ាស៊ីន ត្រជាក់តែមួយ ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង។



24-HOUR DUAL ON & OFF REAL SETTING TIMER

លក្ខណៈពិសេសនេះអាចឱ្យអ្នកកំណត់ការប្រតិបត្តិការនៃការ ចាប់ផ្តើម/ការបញ្ចប់ចំនួនពីរដងផ្សេងគ្នា(ម៉ោង និងនាទី) ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។



24-HOUR ON & OFF REAL SETTING TIMER

ពេលវេលាប្រតិបត្តិការពិតប្រាកដនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (ម៉ោងនិងនាទី) អាចត្រូវបានកំណត់ទុកមុន។ ក្រោយពីការកំណត់រួចរាល់ ម៉ាស៊ីននឹង ប្រតិបត្តិការទៅតាមម៉ោងកំណត់នោះដោយស្វ័យប្រវត្តិ រហូតដល់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ធ្វើការកំណត់ជាថ្មីឡើងវិញ។



LCD WIRELESS REMOTE CONTROL

ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងបញ្ជាពីចម្ងាយ នៅគ្រប់ទីតាំងនៅក្នុងបន្ទប់។



WIRED REMOTE CONTROL

គ្រប់គ្រងគេហទំព័រម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបានបំពាក់ជាប់នឹង ជញ្ជាំងនៅទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយ។



ការផ្តល់នូវខ្យល់ត្រជាក់មានជាសុភាព

IAUTO-X

នៅពេលមកដល់ផ្ទះវិញក្រោយ ទទួលបានខ្យល់ត្រជាក់លឿនទាំងបី និងមានជាសុភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់បន្តបន្ទាប់ពីលើ ដែល តែងតែយូរលំអិតជាងគេនៅក្នុងផ្ទះ។ ដំណើរការមុខងារនេះម្តង ទៀត ដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង I AUTO-X លើកម៉ូឌីណាតការស្រួល។



POWERFUL MODE

ប៊ូតុង POWERFUL ធ្វើឱ្យបរិយាកាសបន្តបន្ទាប់អ្នកត្រជាក់លឿន ជាងមុនតាំងពីចាប់ផ្តើមដំបូងដោយកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងដើម្បី ផ្តល់នូវបរិយាកាសត្រជាក់មានជាសុភាព។



HUMIDITY SENSOR

សេនស័រសំណើមជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរក្សាស្ថានភាព សំណើមអោយនៅក្រោម 55% ទៅ 60%ដោយគ្រាន់តែចុច ប៊ូតុងមុខងារ Dry Mode ឬ I AUTO-X



SLEEP MODE

ពន្លឺរំពងលំអកំណត់ម៉ោងបិទជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព ដើម្បីការពារសុខភាពស្រួល។



QUIET MODE

គេងលក់ស្រួលនិងមានជាសុភាពងាយស្រួលនិងដំណើរការស្ងាត់ល្អ នាពេលព្រឹក។



SOFT DRY OPERATION MODE

ចាប់ផ្តើមឡើងជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលធ្វើឱ្យមានសំណើម បន្ទាប់មកទម្លាក់ប្រភេទខ្យល់ទាបជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីធ្វើឱ្យបន្ទប់ ស្ងួត ងាយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរកម្រិតសីតុណ្ហភាពច្រើន។



PERSONAL AIRFLOW CREATION

ការរួមបញ្ចូលនៃខ្យល់បញ្ជូន និង ផ្តោត ដើម្បីផ្តល់នូវខ្យល់ ត្រជាក់ដោយជាសុភាពបំផុត ជាមួយការបញ្ជូនតាមចេញ ទោះបីជាអ្នកនៅឆ្ងាយ។



AIRFLOW DIRECTION CONTROL (UP & DOWN)

ខ្យល់បញ្ជូន អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងបញ្ជាដោយប្រតិបត្តិការ នៃគេហទំព័រ ទោះបីជាអ្នកនៅឆ្ងាយ។



MANUAL HORIZONTAL AIRFLOW DIRECTION CONTROL

ខ្យល់បញ្ជូនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន



សន្សំសំចៃចាប់មក

INVERTER CONTROL

ផ្លាស់ប្តូរល្បឿនបង្កើនរបស់ Compressor ដើម្បីជួយ សន្សំសំចៃបានច្រើន។



ECO MODE WITH A.I.

កែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីរក្សាកម្រិត ECO ល្អបំផុត ផ្អែកលើ លក្ខណៈពិសេសនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់។



ការផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល

RANDOM AUTO RESTART

នៅពេលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានបិទ ហើយមានការ ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី នោះម៉ាស៊ីននឹងដំណើរការឡើងវិញក្នុងពេល ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីមិនធ្វើឱ្យអ្នកផ្តាច់ចរន្តចាប់មកវិញ។



BLUE FIN CONDENSER

ការពារបន្ថែមជាពិសេសលើម៉ាស៊ីន ដើម្បីប្រើប្រាស់បាន យូរអង្វែង។



TOP-PANEL MAINTENANCE ACCESS

ងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ និងជួសជុល។



LONG PIPING

ផ្នត់ផ្តង់ប្រភេទខ្យល់វែង សម្រាប់ទីតាំងដំឡើង ដែលមានចម្ងាយ។



SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION

ប្រសិនបើដំណើរការមិនប្រក្រតីកើតឡើង ម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការពិនិត្យ ដើម្បីកំណត់បញ្ហា និងបង្ហាញខ្លឹមសារកូដដែលត្រូវធ្វើ។ មុខងារនេះ ជួយឱ្យអ្នកជួសជុលបានលឿនជាងមុន។





- ក្រាហ្វិកទាំងអស់ផ្តល់ជូនសម្រាប់តែប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីនៃការរចនាប៉ុណ្ណោះ។
- សូមអានការណែនាំពីរបៀបដំឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលដំឡើង និងការណែនាំអំពីដំណើរការមុនពេលប្រើប្រាស់។
- ព័ត៌មានលម្អិតនៃម៉ាស៊ីន អាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជម្រាបជូនមុន។
- មាតិកានៃសៀវភៅកាតាឡុករៀបចំនៅក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣។
- ដោយសារការបោះពុម្ព ដូចនេះព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនអាចខុសពីការបង្ហាញ។



សូមកុំបន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរសារធាតុធ្វើឱ្យក្រដាសផ្សេងទៀតទៅលើម៉ាស៊ីន ដែលបានកំណត់កាតព្វកិច្ច ត្រឹមត្រូវរួចហើយ។ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ រាល់ការខូចខាតទាំងឡាយ ដែលបានបង្កឱ្យអស្ថិរភាព ដោយសារតែការប្រើប្រាស់បន្ថែមទូទៅសារធាតុផ្សេងៗទាំងនោះ។



បញ្ជីម៉ាតេរីយ៉ាលៈ (ម៉ាស៊ីនក្រដាស Indoor Unit)

ការបោះពុម្ពនេះមានសុពលភាពតែក្នុងករណីបោះពុម្ពតែប៉ុណ្ណោះ

ចំនួនសៀវភៅកាតាឡុកដែលបានបោះពុម្ព : Panasonic

លេខកំណត់ : _____

កាលបរិច្ឆេទ : _____

លេខទូរស័ព្ទ : _____

លេខអ៊ីម៉ែល : _____

លេខ Serial : _____

កាលបរិច្ឆេទ : _____

លេខកូដ : _____

លេខកំណត់

5

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

Panasonic

លេខកំណត់



Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Panasonic

ផ្ទះលេខ 327-329 មហាវិថី ព្រះសីហនុ សង្កាត់វាលវែង ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ៖ 095 215 503 / 098 215 503 / 071 3215 503

អ៊ីមែល៖ service@kh.panasonic.com