

Panasonic



เครื่องปรับอากาศพานาโซนิค รุ่น YN Series ปี 2023



Follow me

ฟังก์ชันติดตามอุณหภูมิ จากรีโมทคอนโทรล

Gold Fin

คอยล์เย็นทนทานเคลือบสารกันสนิม

Self-clean
function

ฟังก์ชันทำความสะอาด

R32
REFRIGERANT

Follow me

ฟังก์ชันติดตามอุณหภูมิ จากรีโมทคอนโทรล

ฟังก์ชัน follow me เป็นการวัดอุณหภูมิแวดล้อมจากรีโมทคอนโทรล (แทนการวัดจากตัวเครื่องในห้อง) ช่วยให้ความเย็นตามคุณได้ทุกที่เมื่อคุณพักริโมท โดยรีโมทคอนโทรลจะส่งสัญญาณนี้ไปยังหน่วยภายในทุกๆ 3 นาที หากไม่ได้รับสัญญาณเป็นเวลา 7 นาที ฟังก์ชัน follow me จะหยุดทำงาน


Self-clean function ฟังก์ชันทำความสะอาด

กดปุ่ม CLEAN เครื่องจะทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติ หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน CLEAN ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

Gold Fin

คอยล์เย็นทนทานเคลือบสารกันสนิม

Gold Fin ของพานาโซนิคเป็นคอยล์ชนิดพิเศษที่มีการเคลือบสารเคมี ซึ่งมีสีทองบนครีบกอยล์ เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำและอากาศ ที่เป็นกรด สำหรับรุ่น YN Series มี Gold Fin ที่หน่วยภายในทำให้ยืดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

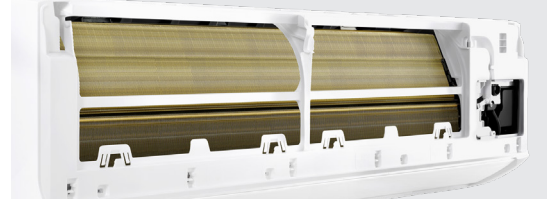

CS-YN9YKT | CS-YN12YKT



CS-YN18YKT



CS-YN24YKT



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		(50Hz)	CS-YN9YKT [CU-YN9YKT]	CS-YN12YKT [CU-YN12YKT]	CS-YN18YKT [CU-YN18YKT]	CS-YN24YKT [CU-YN24YKT]
ความสามารถในการทำความเย็น		kW	2.6	3.5	5.2	7.0
		Btu/h	9300	12200	18100	24000
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล		W/W	13.68	13.24	13.34	13.68
EGAT ค่าประหยัดไฟ			5	5	5	5
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	3.35	4.53	6.40	8.60
	กำลังไฟฟ้า	W	724	966	1425	1900
การกำจัดความชื้น		L/h	1.0	1.2	1.8	2.6
		Pt/h	1.8	2.1	3.2	4.6
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m³/min (ft³/min)	10.3 (365)	10.3 (365)	13.6 (483)	20.0 (707)
	ภายนอก	m³/min (ft³/min)	35.0 (1237)	37.5 (1325)	38.1 (1349)	51.2 (1811)
ระดับเสียง	ภายใน (H / M / L)	dB(A)	41.5/38/34.5	42.5/37.5/34.5	44.5/41.5/37.5	48.5/45.5/44.5
	ภายนอก (H)	dB(A)	52.5	53.5	54.0	58.5
ขนาด	สูง	มม.	295 (555)	295 (554)	320 (554)	336 (673)
	กว้าง	มม.	835 (765)	835 (805)	969 (805)	1083 (890)
	ลึก	มม.	208 (303)	208 (330)	241 (330)	244 (342)
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	9.3	9.4	11.3	14.1
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	26.0	31.5	36.5	50.7
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 9.52
	นิว		1/4	1/4	1/4	3/8
	ท่อสังกะสี	มม.	ø 9.52	ø 12.7	ø 12.7	ø 15.9
	นิว		3/8	1/2	1/2	5/8
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	20	20	25	25
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	25	25
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	8	8	10	10
	ระดับการพ่นน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	12	12	12	24
แหล่งจ่ายไฟ			หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน

ข้อควรระวัง ห้ามใช้ท่อทองแดงที่มีความหนาน้อยกว่า 0.6 มม.

* หากไม่ได้ต่อก่อนนำยาให้ยาออกไป ปริมาณยาที่มียู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

- โปรดศึกษาข้อมูลการติดตั้งและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อหาของข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
- สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันจากสีจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์
- รูปภาพที่แสดงทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอแต่เพียงเท่านั้น

ภายนอกอาคาร

Gold Fin

R32



[CU-YN9YKT]



[CU-YN12YKT]
[CU-YN18YKT]



[CU-YN24YKT]



Panasonic



Find us on Facebook

www.facebook.com/
PanasonicThailand

2023

www.panasonic.com/th