



S-22MM1E5A / S-28MM1E5A / S-36MM1E5A
S-45MM1E5A / S-56MM1E5A

Phụ kiện tùy chọn



CZ-RTC6W
CZ-RTC6WBL



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL



CZ-CENSC1



CZ-RTC5B



CZ-RWS3
Điều khiển từ xa




CZ-RWRC3
Bộ thu tín hiệu

Tên model		S-22MM1E5A	S-28MM1E5A	S-36MM1E5A	S-45MM1E5A	S-56MM1E5A
Nguồn điện		220/230/240 V, 1 pha - 50 / 60 Hz				
Công suất làm lạnh	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	BTU/h	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100
Công suất sưởi ấm	kW	2.5	3.2	4.2	5.0	6.3
	BTU/h	8,500	10,900	14,300	17,100	21,500
Công suất điện	Làm lạnh kW	0.036/0.036/0.036	0.040/0.040/0.040	0.042/0.042/0.042	0.049/0.049/0.049	0.064/0.064/0.064
	Sưởi ấm kW	0.026/0.026/0.026	0.030/0.030/0.030	0.032/0.032/0.032	0.039/0.039/0.039	0.054/0.054/0.054
Dòng điện	Làm lạnh A	0.26/0.26/0.26	0.30/0.30/0.30	0.31/0.31/0.31	0.37/0.37/0.37	0.48/0.48/0.48
	Sưởi ấm A	0.23/0.23/0.23	0.27/0.27/0.27	0.28/0.28/0.28	0.34/0.34/0.34	0.45/0.45/0.45
Quạt	Loại	Quạt lồng sóc	Quạt lồng sóc	Quạt lồng sóc	Quạt lồng sóc	Quạt lồng sóc
	Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) m³/h	480/420/360	510/450/390	540/480/420	630/570/480	750/690/600
	L/s	133/117/100	142/125/108	150/133/117	175/158/133	208/192/167
	Công suất kW	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Cột áp quạt Pa	10 (30)	15 (30)	15 (40)	15 (40)	15 (40)
Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) dB		43/42/40	45/44/42	47/45/43	49/47/45	50/48/46
Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) dB(A)		28/27/25 (30/29/27)*	30/29/27 (32/31/29)*	32/30/28 (34/32/30)*	34/32/30 (36/34/32)*	35/33/31 (37/35/32)*
Kích thước Cao x Rộng x Sâu mm		200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640
	Ống lồng mm (inches)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)	Ø6.35 (Ø1/4)
Ống kết nối	Ống hơi mm (inches)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)	Ø12.7 (Ø1/2)
	Ống nước ngưng	VP-20	VP-20	VP-20	VP-20	VP-20
	Khối lượng kg	19	19	19	19	19

Lưu ý	Điều kiện tiêu chuẩn:	Làm lạnh	Sưởi ấm	Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo. * Với cấp tăng áp.
	Nhiệt độ không khí trong nhà	27°C DB / 19°C WB	20°C DB	
	Nhiệt độ không khí ngoài trời	35°C DB / 24°C WB	7°C DB / 6°C WB	

Loại M1 âm trần nối ống gió áp suất thấp siêu mỏng

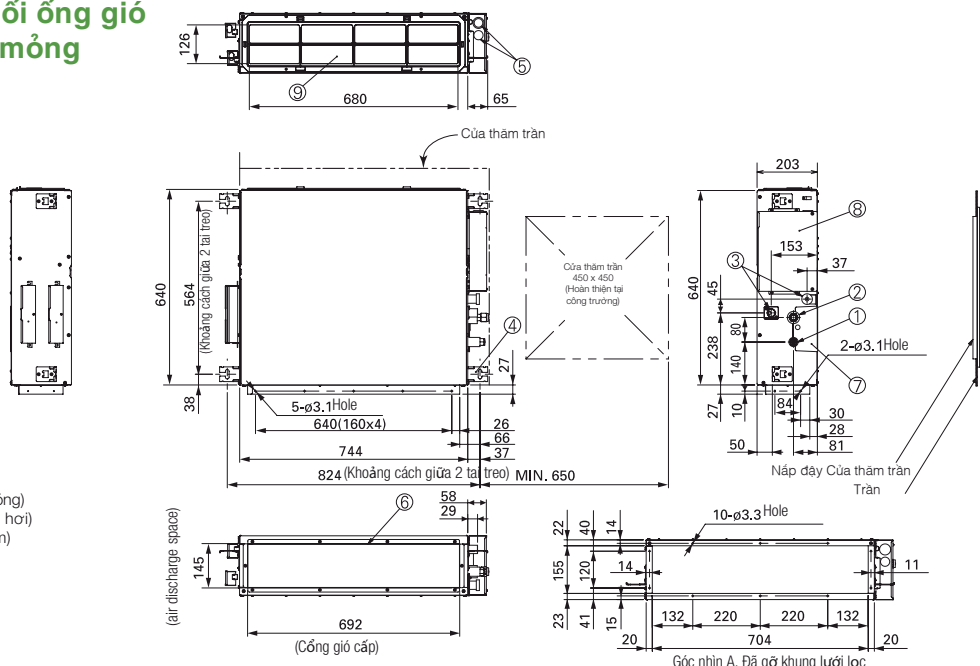

- 1 Khớp nối ống môi chất lạnh (ống lỏng)
- 2 Khớp nối ống môi chất lạnh (ống hơi)
- 3 Cổng xả trên và dưới (O.D. 26 mm)
- 4 Vấu treo
- 5 Ổ cắm điện (2- Ø30)
- 6 Mặt bích cửa gió cấp
- 7 Tấm che PI
- 8 Hộp đấu điện
- 9 Khung lưới lọc

unit: mm