Panasonic

透明有機ELディスプレイ

カタログ
2026 / 春

詳しい特長は
Webサイトで

透明フルカラーで
両面から見れるから、もっと伝わる。

TH-30ZT210の特長

双方向コミュニケーション

透明だから、相手の表情や
しぐさを見ながら対面での会話ができる。

スムーズな接客をサポート

翻訳・音声認識サービスと組み合わせて、
言語や聴覚障がいの壁を超えた接客が可能。

情報を色鮮やかに伝達

文字や画像を明瞭に表示できるから、
広告・宣伝での使用にも最適。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

システム構成

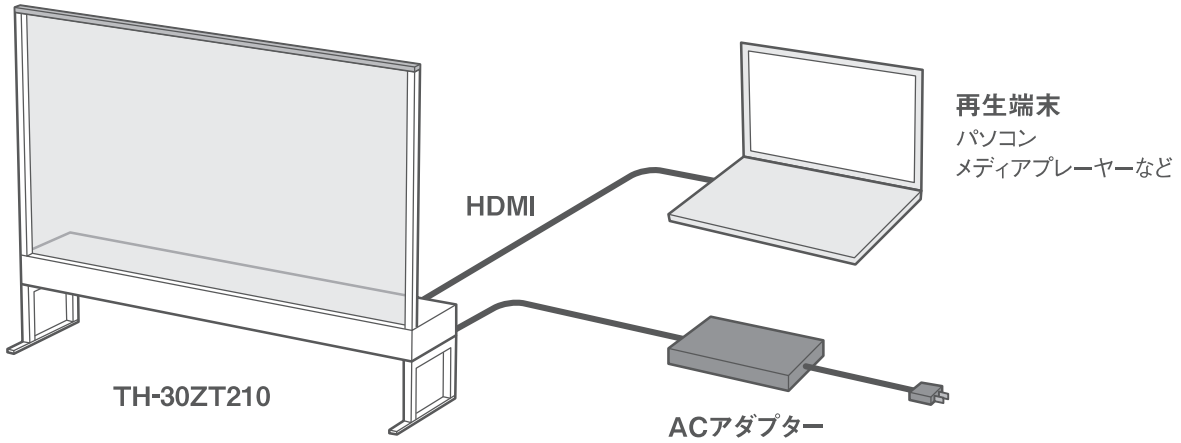

主要スペック

TH-30ZT210本体

外形寸法(幅×高さ×奥行)		691mm × 536mm × 177mm (配線処理クランパー含まず) 691mm × 536mm × 190mm (配線処理クランパー含む)
質量		約7.5kg
パネル	画面サイズ	30V型、16:9、画面有効寸法(W×H)664mm×373mm
	画素数(水平×垂直) リフレッシュレート	1366 × 768 120Hz
	最大輝度	正面視: 250cd/㎡(APL25%), 90cd/㎡(APL100%) 背面視: 200cd/㎡(APL25%), 80cd/㎡(APL100%)
	透過率	20%／両面視認
	ベゼル幅	上:約3mm、左/右:約12mm
HDMI入力		HDMI×1系統 4K60Hz対応、eARC,ARC,CEC 非対応
消費電力／入力電圧		100W ／ DC24V入力
保護ガラス		3mm厚　ノーマルガラス
動作範囲	周囲温度	0℃～40℃
	相対湿度	10～80%(結露なきこと)
稼働時間		16時間／日
防塵／防水		非対応

寸法情報(mm)

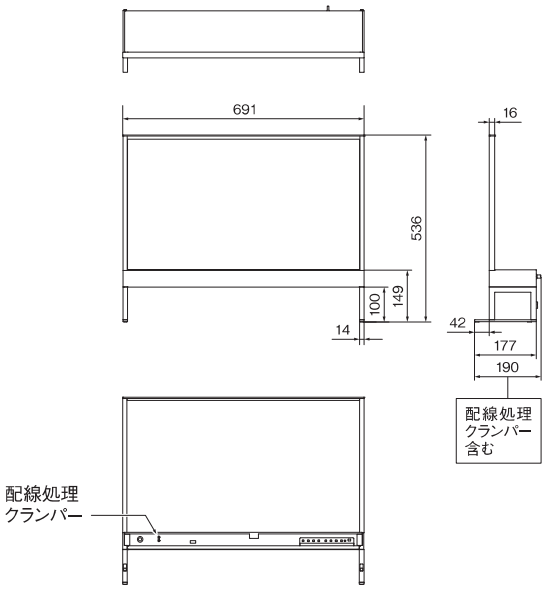

ACアダプター

外形寸法(幅×高さ×奥行)		151.3mm × 25.4mm × 75.6mm
質量		0.4kg
入力電圧／出力		100～240V(50/60Hz) 出力DC24V　5A(MAX)
動作範囲	周囲温度	0℃～40℃
	相対湿度	10～80%(結露なきこと)
端子抜け防止機構		あり
DC側ケーブル長		1800mm
防塵／防水		非対応

寸法情報(mm)

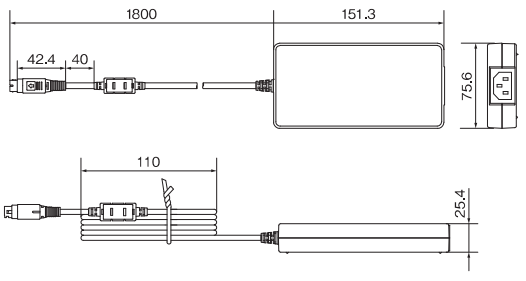

故障については、ご購入いただいたお会社様にお問い合わせいただくか、下記QRコードあるいはURL内にある『お問い合わせ』からお願いします。

【お問い合わせ窓口URL】
https://www.panasonic.com/jp/peac/business/toled/products/th-30zt210.html#main_05
パナソニック株式会社　コミュニケーションネットワーク事業部　ビジネスソリューション営業部
〒570-0021　大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

24年冬発売