仕様書

TH-30ZT210

製品については、以下URLまたはQRコードよりお願いします。
https://www.panasonic.com/jp/peac/business/toled.html

スペック

■本体スペック

外形寸法(幅×高さ×奥行)		691㎜ × 536㎜ × 177㎜ (配線処理クランパー含まず) 691㎜ × 536㎜ × 190㎜ (配線処理クランパー含む)
質量		約7.5kg
パネル	画面サイズ	30V型、16:9、画面有効寸法(W×H)664㎜×373㎜
	画素数(水平×垂直) リフレッシュレート	1366 × 768 120Hz
	最大輝度	正面視: 250cd/㎡(APL25%), 90cd/㎡(APL100%) 背面視: 200cd/㎡(APL25%), 80cd/㎡(APL100%)
	透過率	20%／両面視認
	ベゼル幅	上:約3㎜、左/右:約12㎜
HDMI入力		HDMI×1系統 4K60Hz対応、eARC,ARC,CEC 非対応
消費電力／入力電圧		100W ／ DC24V入力
保護ガラス		3㎜厚 ノーマルガラス
動作範囲	周囲温度	0℃～40℃
	相対湿度	10～80%(結露なきこと)
稼動時間		16時間／日
防塵／防水		非対応

■梱包仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行)	908㎜ ×656㎜×339㎜
質量	13kg
段積み数	2

■付属品と員数

付属品	員数	備考
ACアダプター	1個	
電源ケーブル	1本	
リモコン	1個	単4電池が2本必要です ※同梱していません
安全上のご注意(ちらし)	1枚	
結束バンド	2本	HDMIケーブルや電源ケーブルを束ねるために ご使用いただけます
持ち運びのご注意(ちらし)	1枚	

■本体寸法図

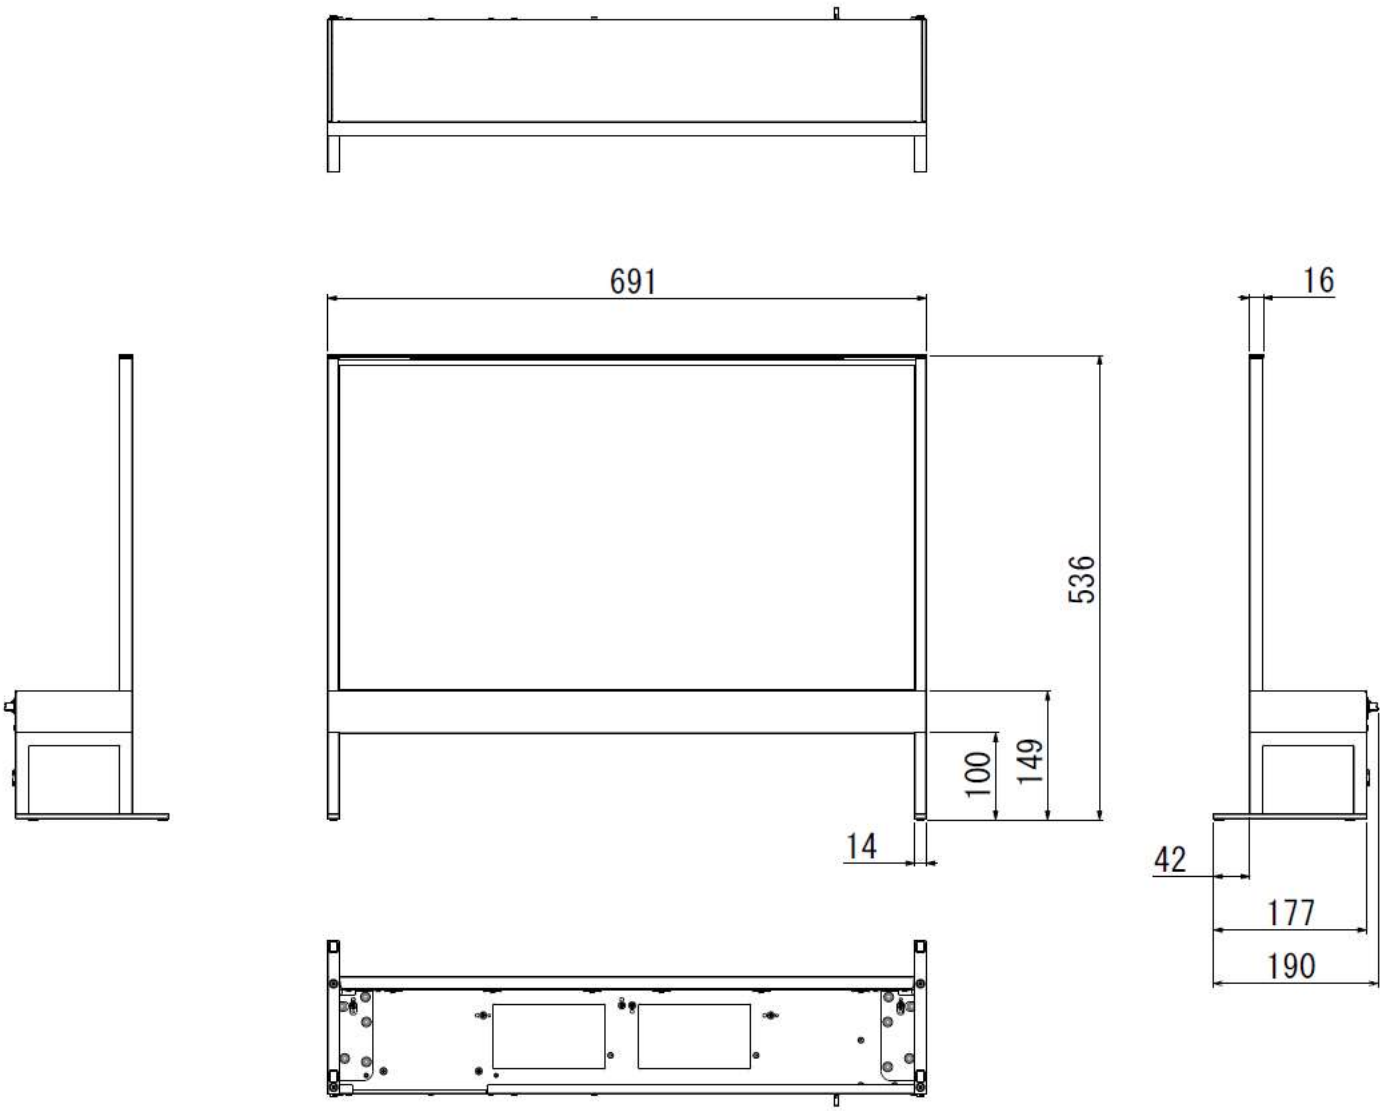

■ACアダプタースペック

外形寸法(幅×高さ×奥行)		151.3㎜ × 25.4㎜ × 75.6㎜
質量		0.4 kg
入力電圧／出力		100～240V(50/60Hz) 出力DC24V 5A(MAX)
動作範囲	周囲温度	0℃～40℃
	相対湿度	10～80%(結露なきこと)
端子抜け防止機構		あり
DC側ケーブル長		1800㎜
防塵／防水		非対応

■ACアダプター寸法図

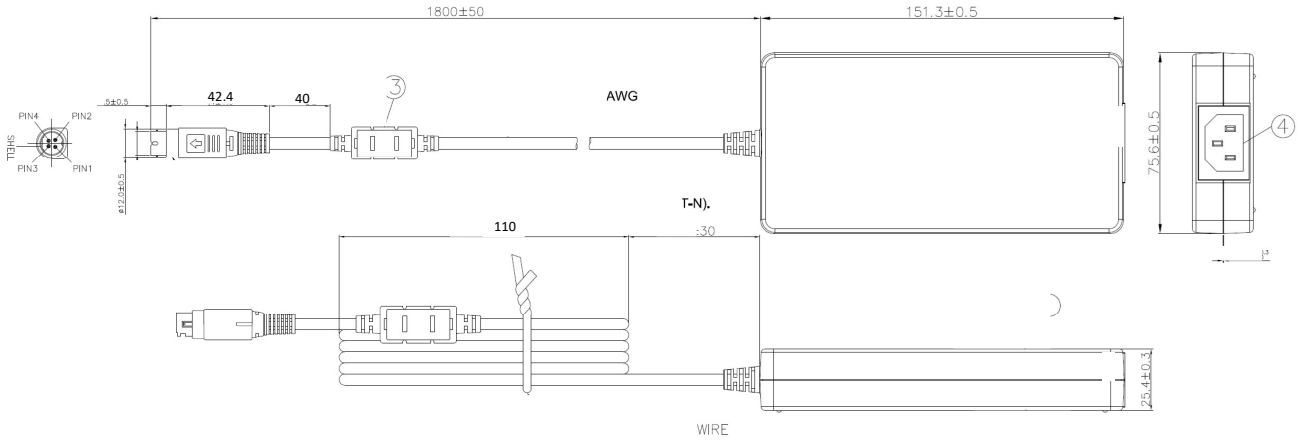

■電源ケーブル寸法図

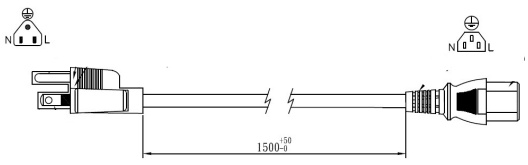

HDMI対応フォーマット

■HDMI対応フォーマット

TH-30ZT210
640x480@60P 4:3
720x480@60P 4:3
720x480@60P 16:9
720x576@50P 4:3
720x576@50P 16:9
1280x720@50P 16:9
1280x720@60P 16:9
1280x720@120P 16:9
1366x768@60P 16:9
1366x768@120P 16:9
1920x1080@60P 16:9
1920x1080@120P 16:9
3840x2160@30P 16:9
3840x2160@60P 16:9

■HDMI その他機能

eARC, ARC, CEC 非対応

製品に関するご相談は下記URLまたは、QRコードよりお願いします。
https://www.panasonic.com/jp/peac/business/toled/products/th-30zt210.html#main_05