



透明大画面＋マルチ表示で 空間と映像を融合。




TP-55ZT210 (白/ホワイト)、TP-55ZT210-K (黒/ブラック)の特長



色鮮やかな表現力

フルカラー有機ELパネルによる
透明でありながら高精細で明瞭な表現。

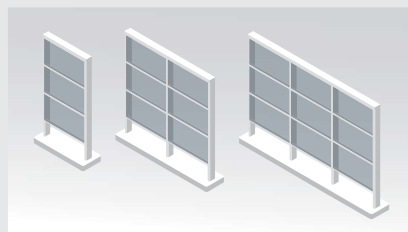


自由な組み合わせ

複数のディスプレイを多様な組み合わせで
設置して、簡単にマルチ表示が可能。



空間に馴染むスタイル

配線や再生機材を筐体に収納することで、
スッキリとした佇まいを実現。
選べるホワイトとブラックの色展開。

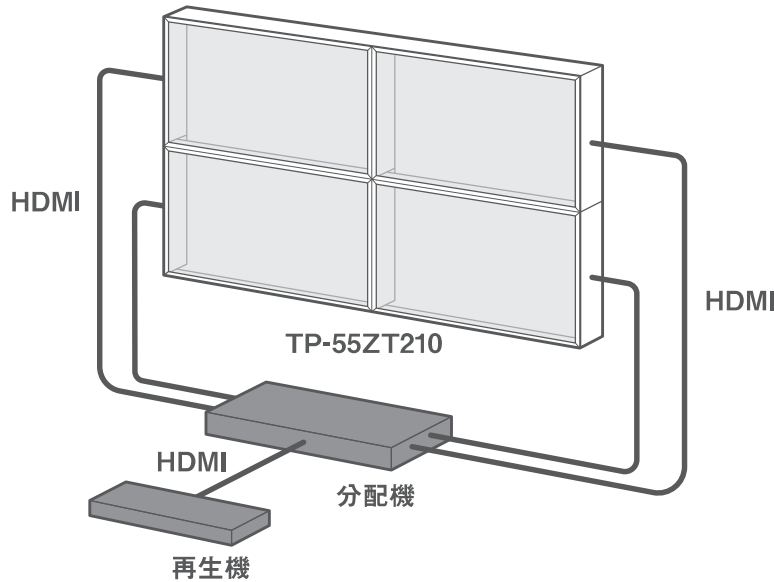

主要スペック

TP-55ZT210(白/ホワイト)、TP-55ZT210-K(黒/ブラック) 本体

外形寸法(幅×高さ×奥行)	1229mm × 708mm × 170mm	寸法情報(mm) 	
質量	18.5kg		
パネル	画面サイズ		55V型、16:9、画面有効寸法(W×H) 1209mm×680mm
	画素数(水平×垂直)		1920 × 1080
	リフレッシュレート		120Hz
	最大輝度		570cd/m ² (APL25%), 190cd/m ² (APL100%)
	透過率		40%/片面視認
	ベゼル幅		上/左/右:7.5mm 下:15mm
HDMI入力	HDMI×1系統 4K60Hz対応、eARC,ARC,CEC 非対応		
消費電力/入力電圧	240W / DC24V入力		
保護ガラス	3mm厚 熱強化ガラス (パネル+保護ガラス≒4mm)		
動作範囲	周囲温度		0°C~45°C
	相対湿度		10~80%(結露なきこと)
稼働時間	16時間/日		
防塵/防水	非対応		

ACアダプター

外形寸法(幅×高さ×奥行)	200mm × 27mm × 100mm	寸法情報(mm) 	
質量	1.0kg		
入力電圧/出力	100~240V(50/60Hz) 出力DC24V 13.75A		
動作範囲	周囲温度		0°C~45°C
	相対湿度		10~80%(結露なきこと)
端子抜け防止機構	あり		
DC側ケーブル長	3000mm		
防塵/防水	非対応		

故障については、ご購入いただいたお会社様にお問い合わせいただくか、下記QRコードあるいはURL内にある『お問い合わせ』からお願いします。

【お問い合わせ窓口URL】

https://www.panasonic.com/jp/peac/business/toled/products/tp-55zt210.html#main_05

パナソニック株式会社 コミュニケーションネットワーク事業部 ビジネスソリューション営業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

