

LDL20 1灯 直管形LEDランプ専用電源ユニット

寸法公差 ±1.0


(省エネ出力型 連続調光)

定格値


定格入力電圧	AC100-200-242 V	定格出力電圧	①39 VDC
定格周波数	60・50 Hz		②30 VDC
定格入力電流	①0.140-0.072-0.062 A ②0.115-0.060-0.052 A	適合ランプ	①LDL20S・N/14/12 ②LDL20S・N/11/11
定格入力電力	①13.6-13.7-14.0 W ②11.3-11.5-11.6 W	表示	Ⓢ 有 ・ 無
力 率	高力率	用 途	器具内用
定格二次短絡電流	- A	JIS表示	無
定格出力電流	0.274 A	出力制御方式	定電流制御
最高出力電圧	70 V	感電保護クラス	クラスI

質量 0.235kg

寸法図

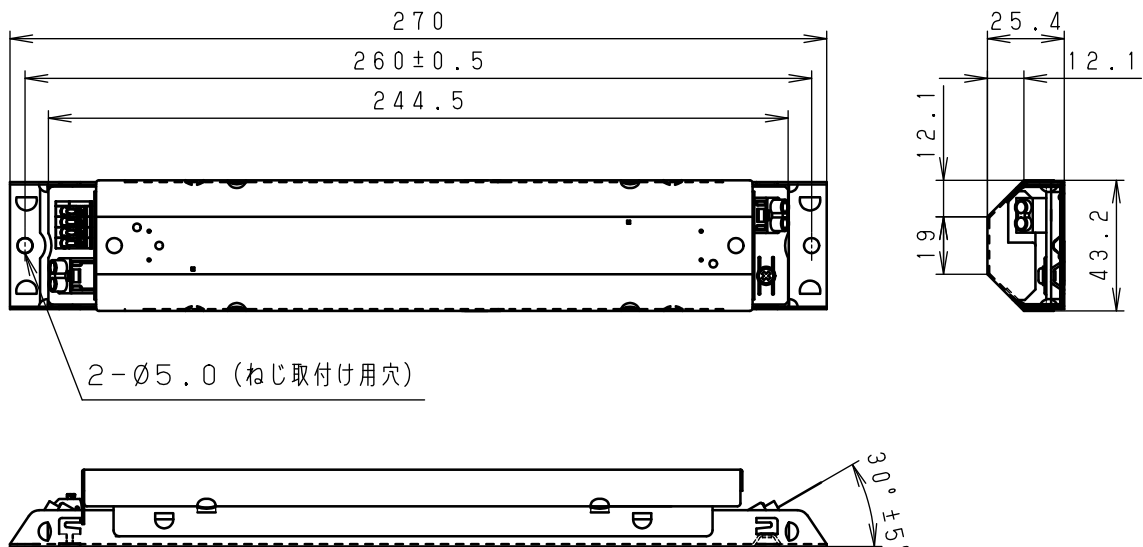

結線図

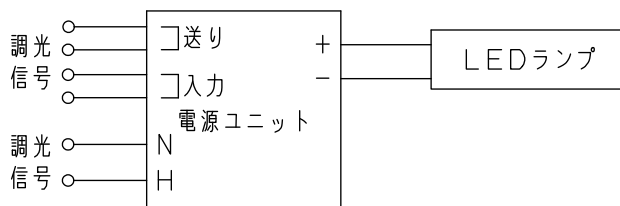

安全に関するご注意

- 本図面は商品の概略寸法、仕様のみを記した図面です。商品を安全に使用していただくための注意事項については当社までお問い合わせください。
- 器具に組み込んだ最終品質については、貴社にて十分ご確認ください。

参考図	品 名	LEX14LE11/24HK-1X
	品 番	FZ14192941
	2019年 8月19日	