

仕様書

TP-55ZT210 (白/ホワイト)

TP-55ZT210-K (黒/ブラック)

製品については、以下URLまたはQRコードよりお願いします。
<https://www.panasonic.com/jp/peac/business/toled.html>



■ 本体スペック

外形寸法(幅×高さ×奥行)		1229mm × 708mm × 170mm
質量		18.5kg
パネル	画面サイズ	55V型、16:9、画面有効寸法(W×H)1209mm×680mm
	画素数(水平×垂直) リフレッシュレート	1920 × 1080 120Hz
	最大輝度	570cd/m ² (APL25%) , 190cd/m ² (APL100%)
	透過率	40% / 片面視認
	ベゼル幅	上/左/右:7.5mm 下:15mm
HDMI入力		HDMI×1系統 4K60Hz対応、eARC,ARC,CEC 非対応
消費電力/入力電圧		240W / DC24V入力
保護ガラス		3mm厚 熱強化ガラス (パネル+保護ガラス≒4mm)
動作範囲	周囲温度	0°C~45°C
	相対湿度	10~80%(結露なきこと)
稼動時間		16時間/日
防塵/防水		非対応


■ 梱包仕様

外形寸法(幅×高さ×奥行)	1380mm × 820mm × 300mm
質量	25kg
段積み数	0 ※上積み厳禁

■ 付属品と員数

付属品	員数	備考
ACアダプター	1個	
電源ケーブル	1本	
リモコン	1個	単4電池が2本必要です ※同梱していません
安全上のご注意(ちらし)	1枚	


■本体寸法図

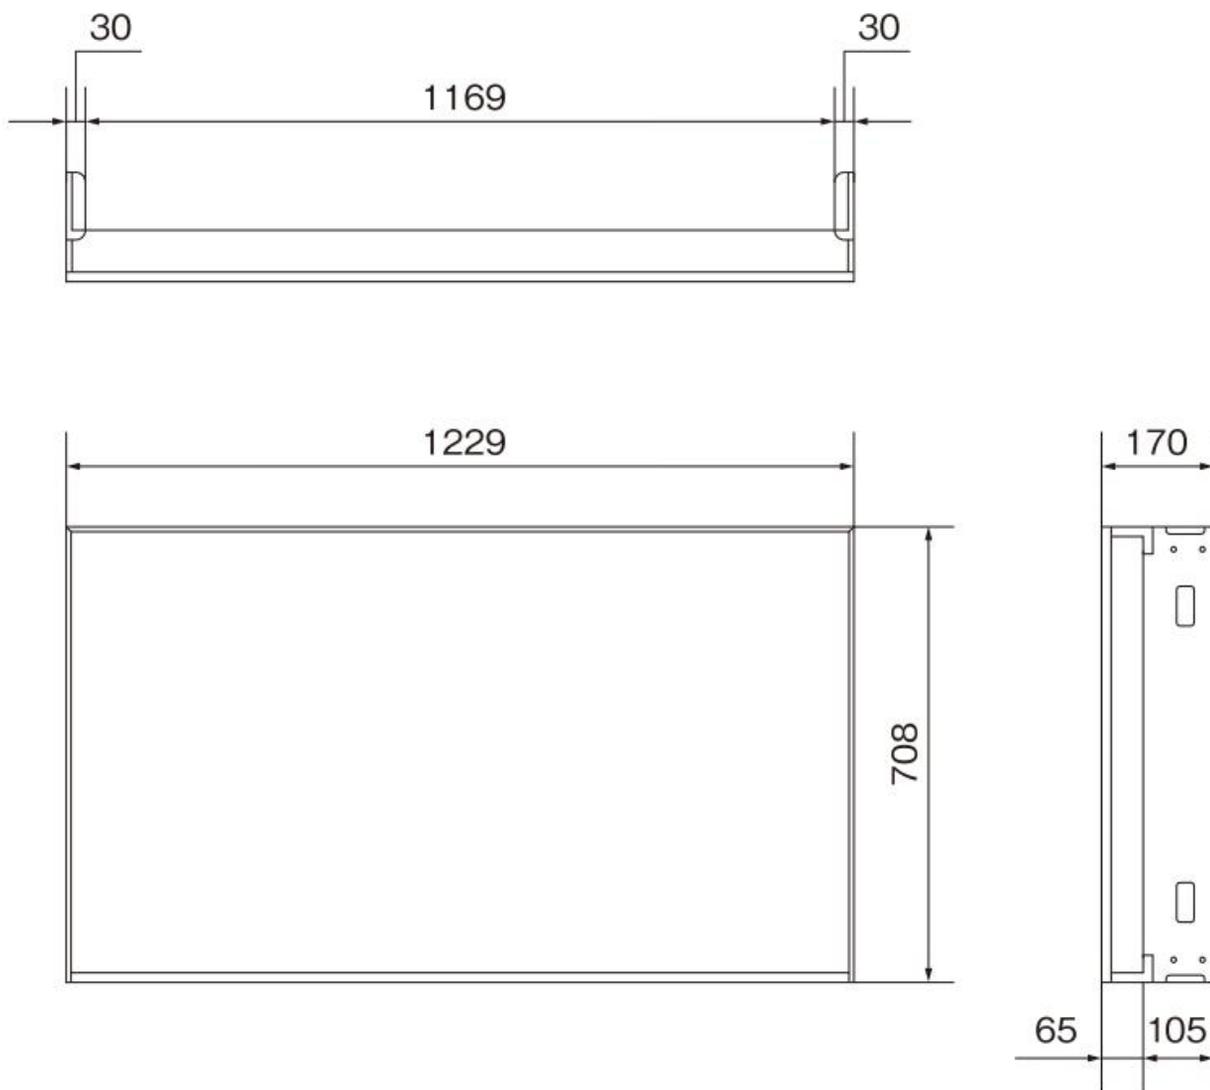


■ACアダプタースペック

外形寸法(幅×高さ×奥行)	200mm × 27mm × 100mm	
質量	1.0kg	
入力電圧/出力	100~240V(50/60Hz) 出力DC24V 13.75A	
動作範囲	周囲温度	0℃~45℃
	相対湿度	10~80%(結露なきこと)
端子抜け防止機構	あり	
DC側ケーブル長	3000mm	
防塵/防水	非対応	

■ACアダプター寸法図

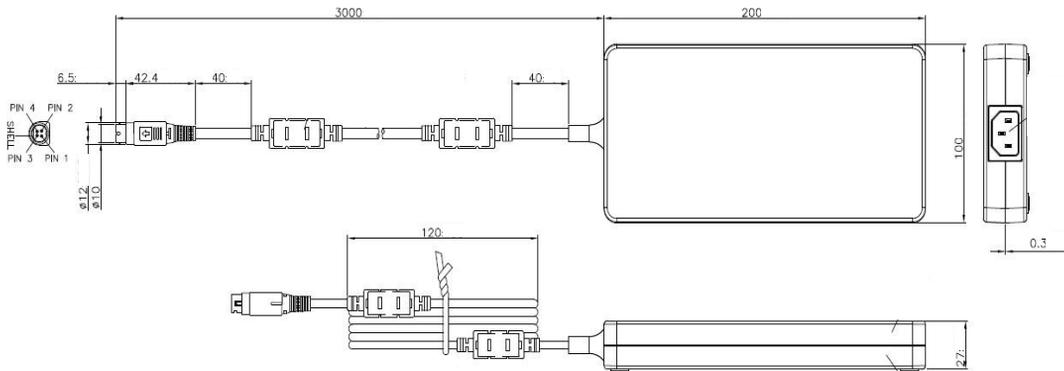

■電源ケーブル寸法図

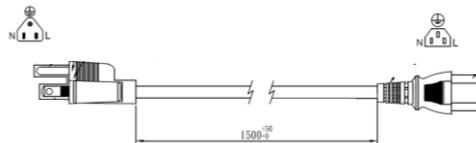

■ HDMI対応フォーマット

TP-55ZT210
640x480@60P 4:3
720x480@60P 4:3
720x480@60P 16:9
720x576@50P 4:3
720x576@50P 16:9
1280x720@50P 16:9
1280x720@60P 16:9
1280x720@120P 16:9
1920x1080@60P 16:9
1920x1080@120P 16:9
3840x2160@30P 16:9
3840x2160@60P 16:9

■ HDMI その他機能

eARC, ARC, CEC 非対応

製品に関するご相談は下記URLまたは、QRコードよりお願いします。

https://www.panasonic.com/jp/peac/business/toled/products/tp-55zt210.html#main_05

