

➤ Carga

Nota:


-El LED se ilumina en rojo cuando la carga esta en curso



1

El tiempo de carga desde descargado a 100% tarda aprox. 4 hrs.


Cuando se ha completado la carga, el LED se apaga.

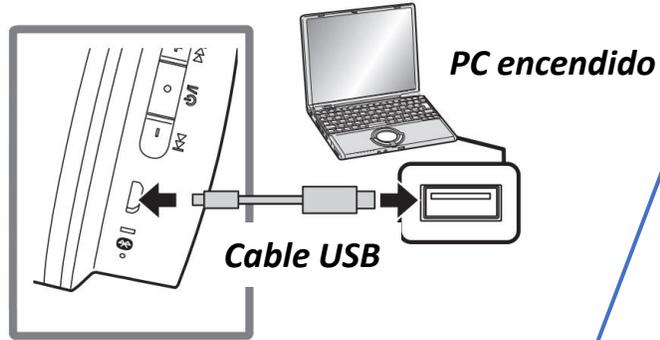





Al Completar la carga el LED se apagará aun conectado al cable USB



Carga 100%


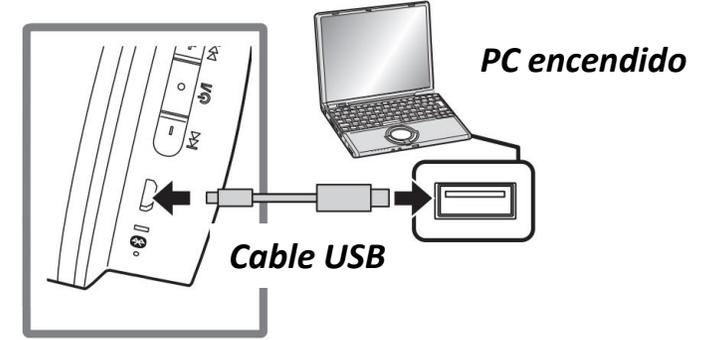


➤ Encendido / apagado

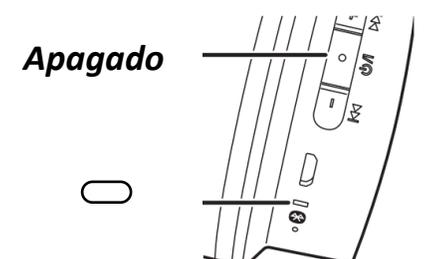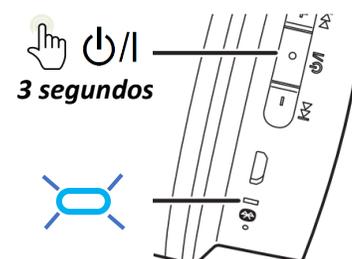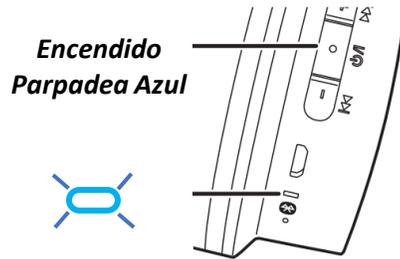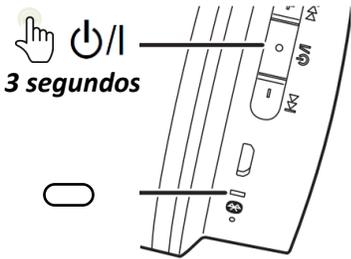


Nota: Si no esta conectado a un dispositivo BT, los Audifonos se apagaran 5 min. después de que haya dejado de usarlos.

➤ Conexión a Bluetooth

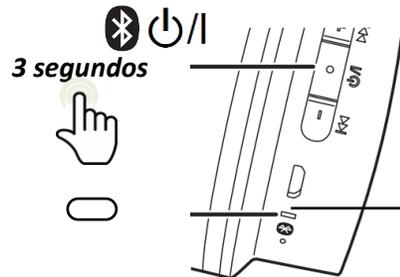

El LED parpadea en rojo y azul hasta completar la conexión con el dispositivo



Contraseña: 0000

*Para configuración RB-HF520B
Para HF420B se indicará RB-HF420B



Conexión establecida




Cuando el LED parpadea en color azul, la conexión se ha establecido.


Al emparejar un segundo o subsiguientes dispositivos Approx. 5 seg.

➤ Control y reproducción

4

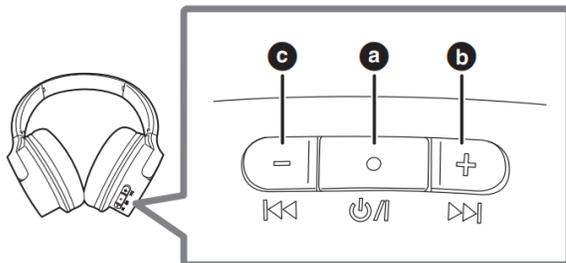


Función	Operación
Reproducir / Pausa	[[]] (a)
Aumentar el volumen	[+] (b)
Reducir el volumen	[-] (c)
Avanzar al inicio de la siguiente pista	[+] (b) Presionar 2 seg.
Volver al inicio de la pista actual	[-] (c) Presionar 2 seg.

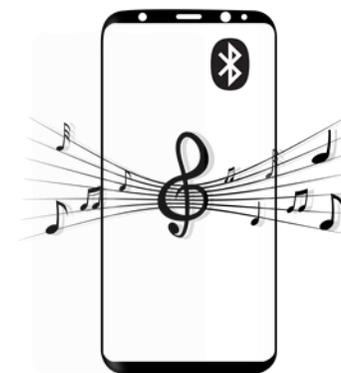


➤ Responder Llamadas / Finalizar Llamadas


5

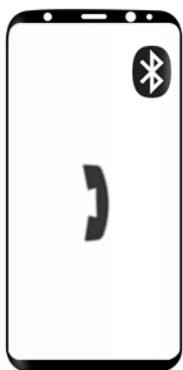

[[]] (a)
Responder llamada





[[]] (a)
Finalizar llamada



➤ Restauración Ajustes de Fabrica

6

[[]] (a)
5 segundos
Estando apagado

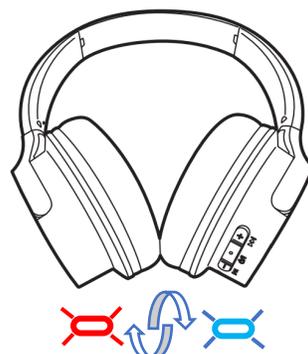


[+] (b)
[-] (c)
Ambos botones
5 segundos



Parpadeo rápido

Ajustes restaurados



Usar solo en caso de reestablecer configuración de fabrica

❑ Atención:

• Cuando vuelva a emparejar un dispositivo, elimine la información de registro (Dispositivo: "RB-HF520B" o "RB-HF420B") del menú del dispositivo Bluetooth® y registre esta unidad con el dispositivo Bluetooth® nuevamente