
Panasonic

Balance of Being

Consumer Electronic General Catalog

2020

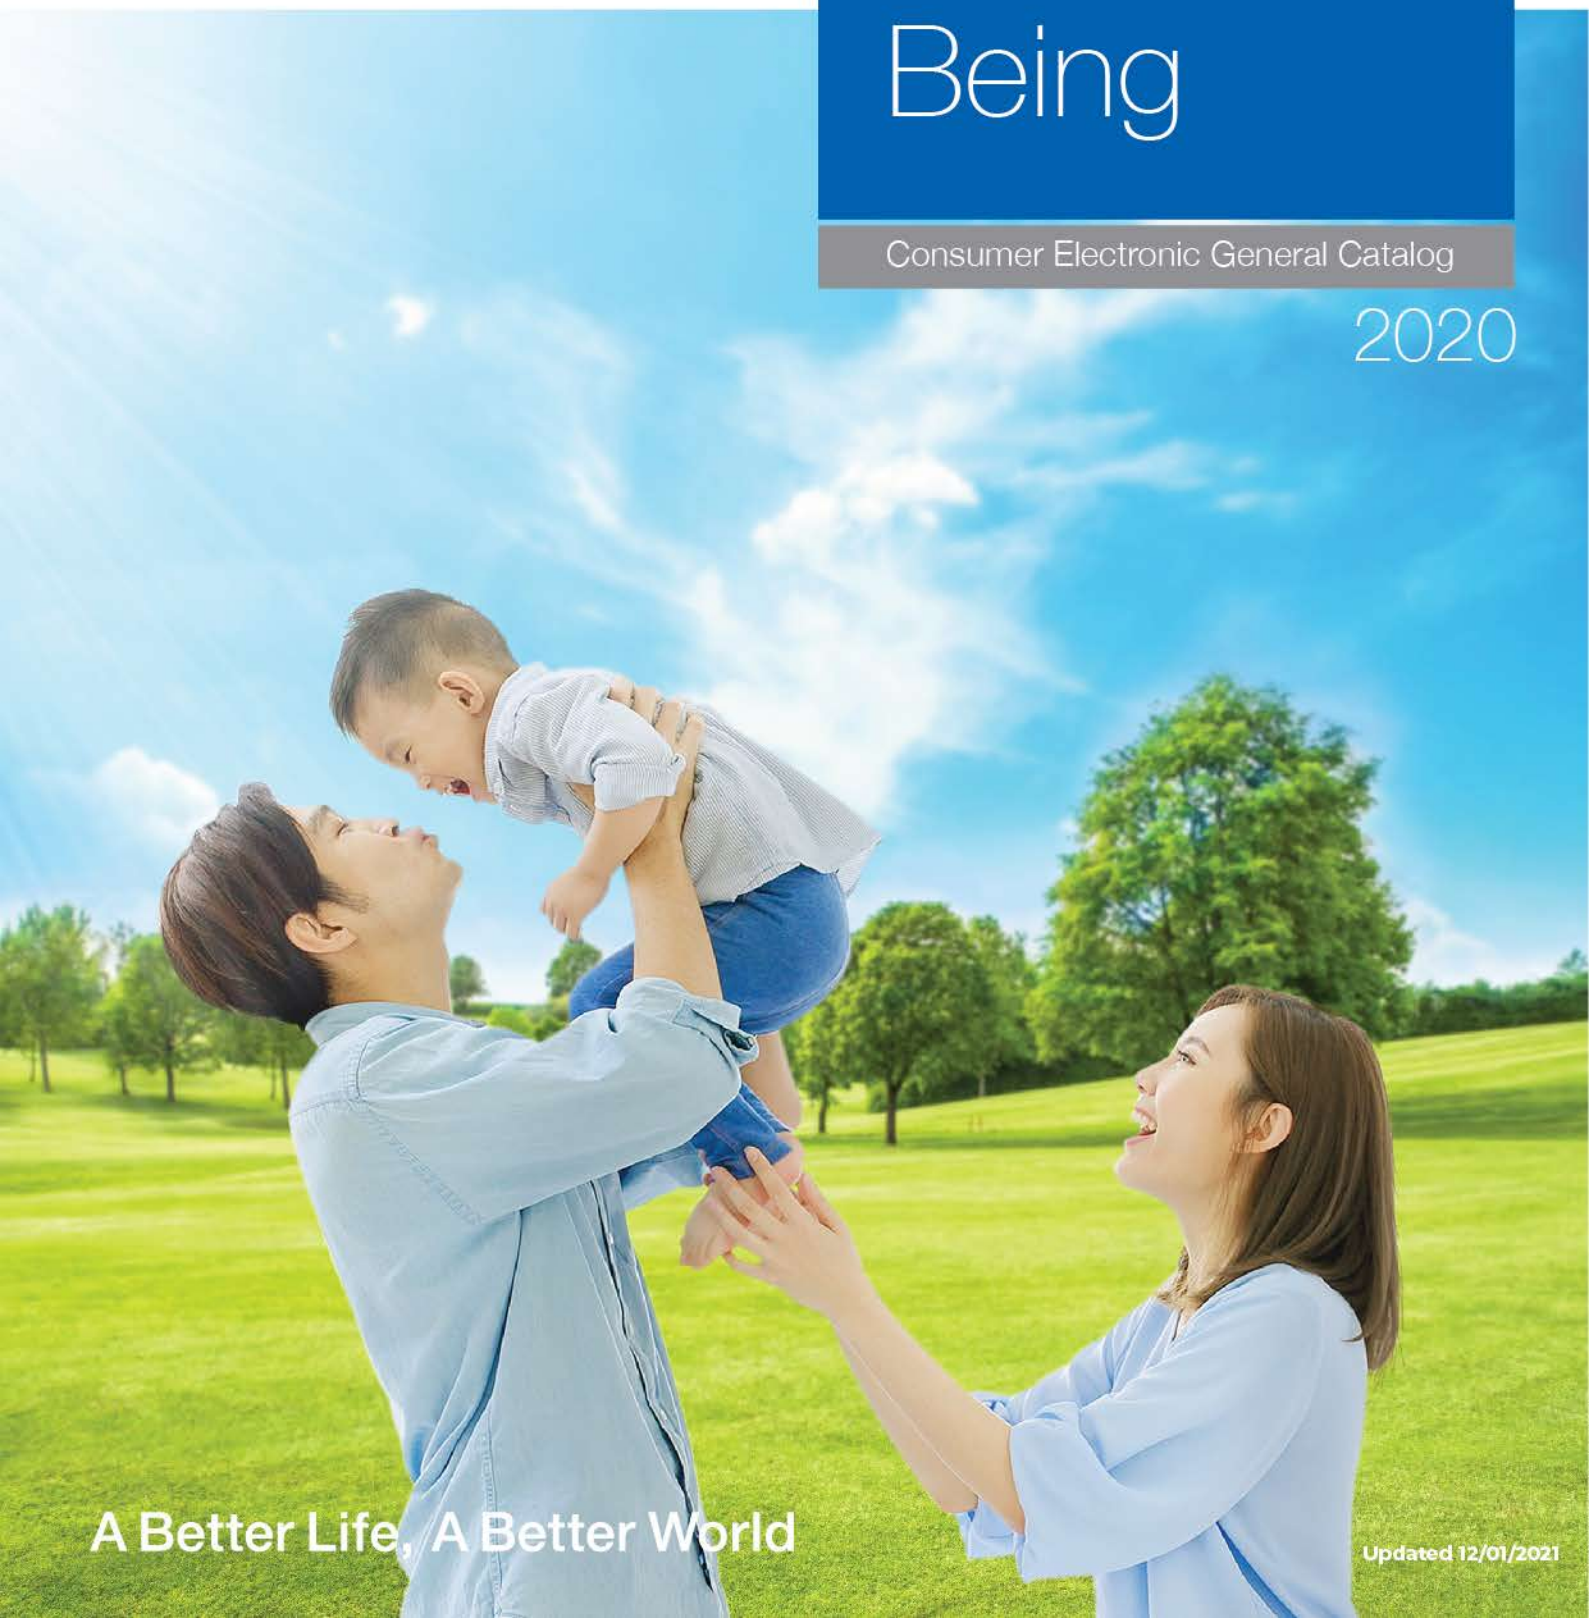

A Better Life, A Better World

Updated 12/01/2021

TABLE OF CONTENTS

FEATURES
Health & Comfort
Energy Efficiency
4K World

AUDIO VISUAL
TV
Audio

DIGITAL IMAGING
Lumix
Camcorder

HOME APPLIANCES
Air Conditioner
Refrigerator
Washing Machine

COOKING APPLIANCES
Kitchen Appliances

BEAUTY
Hair Dryer
Hair Straightener
Shaver

SMALL HOME APPLIANCES
Vacuum Cleaner
Iron
Water Dispenser

ECO SOLUTIONS
Air Purifier
Dish Dryer
Fan
Water Pump

BATTERY
Battery
Perbandingan Fitur
Service Center



QUALITY AIR FOR LIFE



Panasonic menghadirkan fitur canggih didukung dengan teknologi yang membuat hidup Anda semakin sehat dan nyaman.

QUALITY AIR FOR LIFE

nanoe™X

Apa itu nanoe™?
nano-technology + **e**lectric = nanoe

Panasonic menciptakan Solusi Udara Total agar Anda menikmati Udara Berkualitas di ruangan. Kami meningkatkan kualitas udara, agar Anda dapat meningkatkan kualitas hidup.

Perangkat nanoe™ X yang baru dikembangkan menghasilkan radikal OH 10x kali lebih banyak (4,8 triliun) dari pada perangkat nanoe™ biasa. Lebih efektif menghambat pertumbuhan bakteri, virus dan jamur.

Teknologi yang menghasilkan uap air berukuran nanoe 1000x untuk menghambat pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur.



ENERGY EFFICIENCY



Panasonic menghadirkan fitur canggih didukung dengan teknologi yang memberikan efisiensi dalam penggunaan energi, membuat Anda dan keluarga dapat berhemat di setiap aktivitas.

INTELLIGENT ECO SENSORS

ECONAVI

Econavi merupakan teknologi sensor presisi tinggi yang memungkinkan perangkat listrik beroperasi lebih efisien. Sensor pintar econavi otomatis menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan sekaligus menghemat energi.

INVERTER

Inverter merupakan teknologi yang dapat mengendalikan pasokan daya ke perangkat listrik sesuai kondisi dan kebutuhan, sehingga perangkat listrik bisa tetap beroperasi optimal dengan penghematan energi maksimal.

4K WORLD



Panasonic menghadirkan fitur canggih didukung dengan teknologi kualitas gambar premium yang menakjubkan, membuat dunia Anda dan keluarga menjadi lebih hidup.

TEKNOLOGI

OLED 4K HDR

OLED memiliki kualitas warna sangat indah yang ditampilkan secara langsung pada saat pertama kali dilihat. Menggunakan teknologi Hexa Chroma Drive Pro yang dapat mengatur cakupan warna dalam kecerahan yang sangat tepat untuk ekspresi warna yang akurat.

Menggunakan teknologi HDR terbaru, yaitu HDR 10+ dapat menampilkan cahaya nyata dari warna hitam yang paling pekat sehingga dapat menyeimbangkan kontras yang paling dinamis antara gelap dan cerah secara otomatis. Kualitas gambar yang dihasilkan diakui industri perfilman Hollywood karena sesuai yang diinginkan oleh pembuat film.

Pengalaman Sinema Hollywood
Dengan HCX Pro Intelligent Processor

COLOUR



CONTRAST CLARITY

Prosesor HCX adalah otak di balik kualitas gambar Panasonic, memberikan detail dan akurasi tak tertandingi dan dengan 6 warna Hexa Chroma Drive memberikan pesona kesempurnaan reproduksi warna untuk sebuah pengalaman visual yang spektakuler, membuat tampilan lebih hidup sesuai dengan aslinya, menghadirkan kepuasan tertinggi saat menonton.

COLOUR
HOLLYWOOD

Setiap adegan selalu dipenuhi dengan warna dan nada.

HEXA CHROMA DRIVE PRO
TEKNOLOGI PROFESIONAL YANG DAPAT MENGHASILKAN REPRODUKSI WARNA AKURAT

Dynamic Lookup Table dari Panasonic menganalisa gambar beberapa kali dan secara dinamis memilih Table Pencarian yang paling optimal pada setiap adegannya.



CONTRAST
HOLLYWOOD

Reproduksi sehalus sutera dari gradasi penuh cahaya. Membuat Anda semakin terpesona akan kontras yang nyata.

HDR10+ / DOLBY VISION
KOMPATIBEL DENGAN HDR 10+ DAN JUGA FORMAT DOLBY VISION

Mendukung pemutaran standard HDR "Metadata Dinamis" generasi terbaru: HDR10+ & Dolby Vision. Tentu saja, mereka juga mendukung HDR10 konvensional dan Hybrid Log-Gamma, sehingga pengguna dapat menikmati berbagai konten HDR.



CLARITY
HOLLYWOOD

Gerakan yang sangat jelas dan akurat.

INTELLIGENT 4K REMASTER
KUALITAS GAMBAR BERTEKSTUR DAN TANPA NOISE

Perbedaan pada objek terdeteksi untuk mengurangi noise dan mengembalikan detail hingga ke tepi.

INTELLIGENT CLEAR MOTION
GERAKAN HALUS DAN JELAS

Garis batas antara latar belakang dan objek yang bergerak terdeteksi kemudian munculah frame penyisipan.



TV



OLED TV

OLED

HZ1500

TH-65HZ1500G

65 Inch TV

Menghasilkan Film dan Suara yang Mendebarkan, didukung dengan Desain yang Elegan



KUALITAS GAMBAR & SUARA

- HCX Pro Intelligent Processor
- 4K Ultra HD OLED
- Dolby Vision IQ
- HDR10
- Filmmaker Mode™
- Hexa Chroma Drive PRO
- Dolby Atmos
- 360°Soundscape

FITUR CANGGIH

- my Home Screen 5.0
- Works with Google Assistant
- Works with Alexa
- Netflix Calibrated Mode
- Netflix Recommended TV
- Panasonic TV Remote Apps

HCX PRO INTELLIGENT PROCESSOR · HDR10+ · DOLBY VISION IQ · FILMMAKER MODE · Netflix Calibrated mode · DOLBY ATMOS · 360° SOUNDSCAPE · works with the Google Assistant · WORKS WITH alexa



OLED TV

OLED

HZ1000

TH-55HZ1000G

55 Inch TV

Menghasilkan Film dan Suara yang Mendebarkan, didukung dengan Desain yang Elegan



KUALITAS GAMBAR & SUARA

- HCX Pro Intelligent Processor
- 4K Ultra HD OLED
- Dolby Vision IQ
- HDR10
- Filmmaker Mode™
- Hexa Chroma Drive PRO
- Dolby Atmos
- Cinema Surround Pro

FITUR CANGGIH

- my Home Screen 5.0
- Works with Google Assistant
- Works with Alexa
- Netflix Calibrated Mode
- Panasonic TV Remote Apps



4K HDR

GX800

TH-65GX800G TH-55GX800G
65 Inch TV **55 Inch TV**

HDR yang Nyata dengan Kualitas Premium





KUALITAS GAMBAR & SUARA
- 4K Ultra HD
- HCX Processor
- Hexa Chroma Drive Pro
- HDR10+ / Dolby Vision
- Dolby Atmos
- Cinema Surround

FITUR CANGGIH
- my Home Screen 4.0
- Works with Google Assistant
- Works with Alexa)
- Panasonic TV Remotes App
- Swipe & Share
- Internet Apps

DESAIN
- Switch Design

4K HDR

HX730

TH-65HX730G TH-55HX730G TH-50HX730G
65 Inch TV **55 Inch TV** **50 Inch TV**

TV 4K HDR dengan Fitur Hiburan yang Canggih





KUALITAS GAMBAR & SUARA
- 4K ULTRA HD
- HDR10+
- Local Dimming
- Dot Noise Reduction
- 4K Up scaling
- Dbx-tv

FITUR CANGGIH
- Android 9.0 (P)
- Works with Google Assistant
- Internet Apps
- Web Browser
- Chromecast Built-in

DESAIN
- Borderless Design

BORDERLESS DESIGN

4K HDR

HX650

TH-55HX650G TH-50HX650G TH-50HX650G
55 Inch TV **50 Inch TV** **43 Inch TV**

TV 4K HDR Dengan Sistem Operasi Android



KUALITAS GAMBAR & SUARA
- 4K HDR TV
- Vivid Digital Pro
- 4K Upscaling
- HDR10+
- Backlight Dimming
- DTS Surround

FITUR CANGGIH
- Android 9.0 (P)
- Works with Google Assistant
- Internet Apps
- Web Browser
- Chromecast Built-in

DESAIN
- Borderless Design

BORDERLESS DESIGN

4K HDR

HX600

TH-55HX600G TH-50HX600G TH-50HX600G
55 Inch TV **50 Inch TV** **43 Inch TV**

TV 4K HDR Dengan Sistem Operasi Android



KUALITAS GAMBAR & SUARA
- 4K HDR TV
- Vivid Digital Pro
- 4K Upscaling
- HDR10+
- DTS Surround

FITUR CANGGIH
- Android 10.0 (Q)
- Works with Google Assistant
- Internet Apps
- Web Browser
- Chromecast Built-in

BORDERLESS DESIGN

4K HDR

HX610

TH-43HX610G

43 Inch TV

TV 4K HDR Dengan Sistem Operasi Android



KUALITAS GAMBAR & SUARA

- 4K HDR TV
- Vivid Digital Pro
- 4K Upscaling
- HDR10+
- Dbx-tv

FITUR CANGGIH

- Android 9.0 (P)
- Works with Google Assistant
- Internet Apps
- Web Browser
- Chromecast Built-in

DESAIN

- Narrow Bazel

DIGITAL TV

HS500

TH-43HS500G TH-32HS500G

43 Inch TV **32 Inch TV**

Gambar Full HD HDR Dan Fungsi Smart TV yang Lebih Luas



KUALITAS GAMBAR & SUARA

- Full HD
- Vivid Digital Pro
- 2KHDR Support
- Backlight Dimming
- Dbx-tv

FITUR CANGGIH

- Android 9.0 (P)
- Works with Google Assistant
- Internet Apps
- Web Browser
- Chromecast Built-in

DIGITAL TV

H410

TH-32H410G

32 Inch TV

Pengalaman Gambar Luar Biasa dengan Frekuensi Digital

KUALITAS GAMBAR & SUARA

- HD TV
- Vivid Digital Pro
- Backlight Dimming
- Dolby Audio

FITUR CANGGIH

- Media Player
- Hotel Mode



DVB T2 VARIOUS TERMINALS MEDIA PLAYER

DIGITAL TV

H400

TH-43H400G TH-32H400G

43 Inch TV **32 Inch TV**

Pengalaman Gambar Luar Biasa dengan Frekuensi Digital

KUALITAS GAMBAR & SUARA

- HD TV
- Vivid Digital Pro
- Backlight Dimming
- Dolby Audio

FITUR CANGGIH

- Media Player
- Hotel Mode



DVB T2 VARIOUS TERMINALS MEDIA PLAYER

BASIC TV

G302

TH-24G302G

24 Inch TV

Keseimbangan Harga dan Kualitas yang Baik



KUALITAS GAMBAR & SUARA

- Full HD TV
- Dot Noise Reduction
- Speaker Output 2X3 W

FITUR CANGGIH

- Hotel Mode
- Media Player
- 2 HDMI Terminals
- VGA Terminals




TEKNOLOGI

MAXIMISED VIEWING PERFECTION

Teknologi OLED dengan promrosesan tingkat profesional menghasilkan kontras dan warna yang menakjubkan. Panasonic memberikan detail gambar yang sangat akurat.

OLED

ULTIMATE PICTURE QUALITY
Tuned, Used and Based in Hollywood

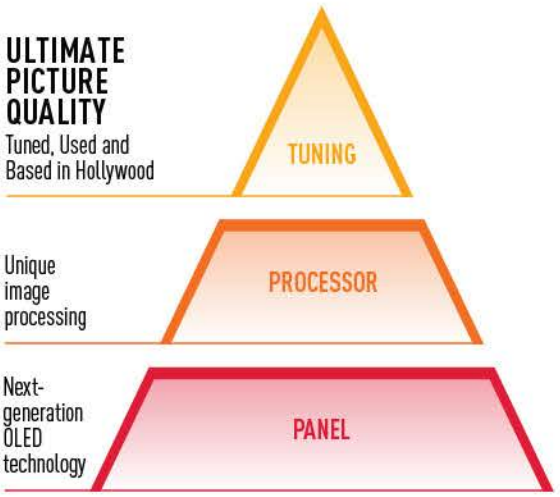

PANASONIC OLED ADVANTAGES


SELF-LUMINOUS PIXEL


ABSOLUTE BLACK


ADVANCED COLOR SPACE


CRISP MOTION


WIDE VIEWING ANGLE


THIN AND LIGHT WEIGHT

HOLLYWOOD CINEMA EXPERIENCE

Bekerjasama dengan Hollywood Colourist, Panasonic menghasilkan teknologi terdepan yaitu HCX PRO Intelligent Processor yang menghasilkan kualitas sinematik tak tertandingi untuk tayangan di rumah.



DOLBY VISION IQ

FILMMAKER MODE
WITH INTELLIGENT SENSING

NETFLIX CALIBRATED MODE



HCX
(Hollywood Cinema EXperience)
PROCESSOR COMPARISON

		HCX PRO INTELLIGENT PROCESSOR	HCX PROCESSOR
		OLED	LCD	LCD
CONTRAST	Filmmaker Mode	●		
	Dolby Vision IQ	●		
	HDR Brightness Enhancer	●	●	●
	Dolby Vision™/HDR10+	●	●	●
	Intelligent HDR Remaster	●	●	
	Dynamic HDR Effect	●	●	●
	Area Range Remaster	●	●	●
CRALITY	Intelligent Clear Motion	●	●	
	Intelligent HDR Remaster	●	●	
	4K Fine Remaster	●	●	●
COLOUR	Netflix Calibrated Mode	●		
	Dynamic 3D-LUT	●	●	
	3D-LUT	●	●	●

TEKNOLOGI

WONDERFUL HDR WORLD

Layar High Dynamix Range (HDR) 4K UHD berpadu dengan pengetahuan Hollywood selama puluhan tahun untuk membuat Panasonic TV OLED dan LCD LED seperti memasuki dunia baru yang indah dan tajam.

HDR10+



PANASONIC CONVENTIONAL

DOLBY VISION



PANASONIC CONVENTIONAL

HEXA CHROMA DRIVE PRO



PANASONIC CONVENTIONAL

LOCAL DIMMING PRO INTELLIGENT



PANASONIC CONVENTIONAL

HOLLYWOOD SOUND EXPERIENCE AT HOME

Tenggelam dalam gambar dengan suara yang jernih dari segala arah.



DOLBY ATMOS

SUBWOOFER CONNECTION

BLUETOOTH AUDIO LINK

DOLBY ATMOS

SUBWOOFER COMPATIBLE

AUDIO LINK Bluetooth

SMARTER IS BETTER

Panasonic TV dilengkapi dengan beragam fitur cerdas dan teknologi yang dapat mencari, membagikan dan menikmati konten dari segala sumber multimedia.





MY HOME SCREEN 5.0

MY HOME SCREEN



VIDEO ON DEMAND

INTERNET APPS



REMOTE APP

REMOTE APP 3



USB HDD RECORDING

USB HDD RECORDING




SWIPE & SHARE

SWIPE& SHARE

DIMENSI

HZ1500-SERIES


TH-65HZ1500G / 65" 164cm



TH-65HZ1500G

HZ1000-SERIES


TH-55HZ1000G / 55" 139cm



TH-55HZ1000G

GX800-SERIES


TH-65GX800G / 65" 164cm
TH-55GX800G / 55" 139cm

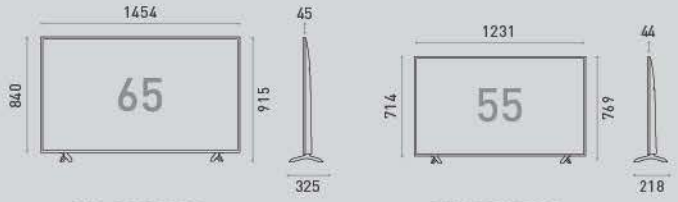

TH-65GX800G TH-55GX800G

HX730-SERIES


TH-65HX730G / 65" 164cm
TH-55HX730G / 55" 139cm
TH-50HX730G / 50" 123cm

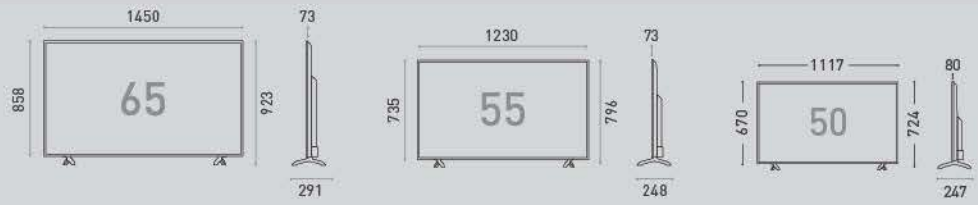

TH-65HX730G TH-55HX730G TH-50HX730G

HX650-SERIES


TH-55HX650G / 55" 139cm
TH-50HX650G / 50" 123cm
TH-43HX650G / 43" 108cm

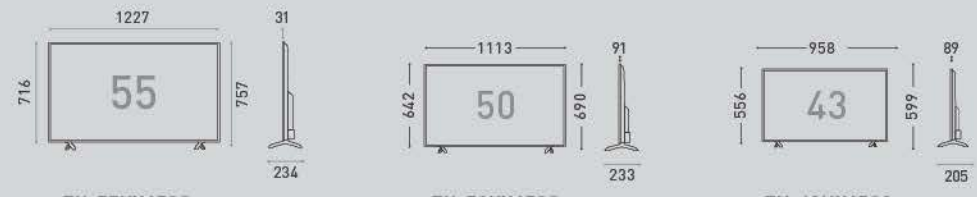

TH-55HX650G TH-50HX650G TH-43HX650G

HX600-SERIES

TH-55HX600G / 55" 139cm
TH-50HX600G / 50" 123cm
TH-43HX600G / 43" 108cm

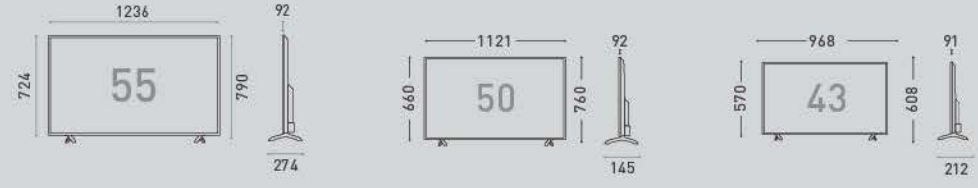


TH-55HX600G TH-50HX600G TH-43HX600G

DIMENSI

HX610-SERIES


TH-43HX610G / 43" 108cm




TH-43HX610G

HS500-SERIES

TH-43HS500G / 43" 108cm
TH-32HS500G / 32" 80cm




TH-43HS500G



TH-32HS500G

H410-SERIES


TH-32H410G / 43" 108cm




TH-32H410G

H400-SERIES

TH-43H400G / 43" 108cm
TH-32H400G / 32" 80cm




TH-43H400G



TH-32H400G

G302-SERIES

TH-24G302G / 24" 108cm



TH-24G302G

SPEAKER

URBAN AUDIO

SC-UA7

SMART AUDIO WITH 180° POWERFUL SOUND



- 44000W (PMPO) / 4000W (RMS) Power Output
- Giant Speaker Box with 3-Way 4 Speakers
- AIRQUAKE BASS
- 38cm Ultra Super Woofer
- D.Bass Beat
- Bluetooth® Wireless Technology
- NFC (One-Touch Connection)
- Karaoke Jukebox
- 6 Karaoke Effects
- 2 Mic Jack, 2 Mic Volume
- Internal Memory for 1000 Songs
- Panasonic MAX Juke App*



Power Output

18700W (PMPO) 1700W (RMS 30%)



SPEAKER

SC-UA30

BRING YOUR MUSIC TO THE PARTY

Power Output
3300W (PMPO) 300W (RMS 30%)



- 44000W (PMPO) / 4000W (RMS) Power Output
- Giant Speaker Box with 3-Way 4 Speakers
- AIRQUAKE BASS
- 38cm Ultra Super Woofer
- D.Bass Beat
- Bluetooth® Wireless Technology
- NFC (One-Touch Connection)
- Karaoke Jukebox
- 6 Karaoke Effects
- 2 Mic Jack, 2 Mic Volume
- Internal Memory for 1000 Songs
- Panasonic MAX Juke App*

AIRQUAKE BASS | D.BASS BEAT | Local Preset Equalizer | Blue Line Light | Full Karaoke | 2 Mic Jacks
DJ JukeBox | MAX Panasonic | Bluetooth | AC

SPEAKER

SC-MAX9000

FEEL THE POWER. SEE THE POWER

Power Output
44000w (PMPO) 4000w (RMS)

- 44000W (PMPO) / 4000W (RMS) Power Output
- Giant Speaker Box with 3-Way 4 Speakers
- AIRQUAKE BASS
- 38cm Ultra Super Woofer
- D.Bass Beat
- Bluetooth® Wireless Technology
- NFC (One-Touch Connection)
- Karaoke Jukebox
- 6 Karaoke Effects
- 2 Mic Jack, 2 Mic Volume
- Internal Memory for 1000 Songs
- Panasonic MAX Juke App*
- DJ Sampler
- MAX DJ Effect
- Multi Colour Illuminator



44.000W (PMPO) | MAX DJ Effect | 1000 Songs | Bluetooth | NFC | AIRQUAKE BASS
38cm Ultra Super Woofer | Full Karaoke | MAX Panasonic | KARAOKE JukeBox | Double USB

*Request songs from Internal and USB memory by multiple device simultaneously.

SPEAKER

SC-MAX5000

FEEL THE POWER. SEE THE POWER

Power Output
26400W (PMPO) 2400W (RMS)

- 26400W (PMPO) / 2400W (RMS) Power Output
- 30cm Super Woofer
- AIRQUAKE BASS
- D.Bass Beat
- Bluetooth® Wireless Technology
- NFC (One-Touch Connection)
- DJ Jukebox
- Internal Memory for 1000 Songs
- Panasonic MAX Juke App*
- DJ Sampler
- MAX DJ Effect
- Karaoke

*Request songs from Internal and USB memory by multiple device simultaneously.





SPEAKER

SC-TMAX40

FEEL THE POWER. SEE THE POWER

Power Output
13200W (PMPO) 1200W (RMS 30%)

- 44000W (PMPO) / 4000W (RMS) Power Output
- Giant Speaker Box with 3-Way 4 Speakers
- AIRQUAKE BASS
- 38cm Ultra Super Woofer
- D.Bass Beat
- Bluetooth® Wireless Technology
- NFC (One-Touch Connection)
- Karaoke Jukebox





SPEAKER

SC-TMAX20 I SC-TMAX10

SENSE THE POWER

Power Output
3300W (PMPO) 300W (RMS 30%)

- 44000W (PMPO) / 4000W (RMS) Power Output
- Giant Speaker Box with 3-Way 4 Speakers
- AIRQUAKE BASS
- 38cm Ultra Super Woofer
- D.Bass Beat
- Bluetooth® Wireless Technology
- NFC (One-Touch Connection)
- Karaoke Jukebox



TMAX20



TMAX10



SPEAKER

SC-TMAX5

SENSE THE POWER

Power Output
1650W (PMPO) 150W (RMS 30% THD)

- 44000W (PMPO) / 4000W (RMS) Power Output
- Giant Speaker Box with 3-Way 4 Speakers
- AIRQUAKE BASS
- 38cm Ultra Super Woofer
- D.Bass Beat
- Bluetooth® Wireless Technology
- NFC (One-Touch Connection)
- Karaoke Jukebox





DVD HOME THEATRE

SC-XH333LJ-K

Best Seller

- Powerful Bass-reflex Subwoofer with 20cm Woofer
- Large Double Magnets
- 1080p Up-Conversion
- Compact Tall satellite Speakers
- Selectable Speaker Layout
- Bluetooth® Wireless Technology
- External HDD Playback
- HDMI Cable Included
- ARC (Audio Return Channel)*1
- Wall-Mountable Speaker
- USB Playback
- Digital Audio In x 1

Power Output
1000W (RMS)



Bluetooth | 20 cm Woofer | USB | ARC | Digital Audio In | HDMI Cable included

DVD HOME THEATRE

SC-XH333LJ-A

- Powerful Bass-reflex Subwoofer with 20cm Woofer
- Large Double Magnets
- 1080p Up-Conversion
- Compact Tall satellite Speakers
- Selectable Speaker Layout
- Bluetooth® Wireless Technology
- External HDD Playback
- HDMI Cable Included
- ARC (Audio Return Channel)*1
- Wall-Mountable Speaker
- USB Playback
- Digital Audio In x 1

Power Output
1000W (RMS)



Bluetooth | 20 cm Woofer | USB | ARC | Digital Audio In | HDMI Cable included

DIGITAL IMAGING



© Barry Kusuma

#takenwithlumix #GH5
LUMIX G Vario 100-300mm/F.4.0-5.6 II

MIRRORLESS FULL-FRAME

DC-S1H S Series NEW



- 24 Megapixels
- 6K Video : 6K/24P, 4K Video : 60p/50p
- The World's Highest Resolution 5,760k-dot Real View Finder
- 5-Axis Dual I.S 2
- 4:2:2 10-bit Internal Recording & HDMI Output
- High Speed Video up to 180fps FHD
- -6 EV Low Light AF
- Free-Angle Monitor
- Double SD Card Slot
- Dust/Splash/Freeze Proof (Resistant Down to -10*C
- Wi-FI

Cinematic Performance, Boundless Creativity.

The full-frame camera unlocking creative possibilities for cinematographers.

The LUMIX S1H is a full-frame mirrorless camera for film production,
scaled to a hand-held design without compromising professional-level standards.
It offers extensive recording modes and cinematic image quality to meet the high demands of today's creators.
With superior functionality that slots effortlessly into the professional workflow,
the S1H is also designed for active filming in the field when attached to a gimbal or drone.

The LUMIX S1H combines cinema industry performance, refined by Panasonic,
with the high mobility and functionality of LUMIX mirrorless cameras.



LUMIX S1H

Post Technology Alliance


NETFLIX Approved

MIRRORLESS FULL-FRAME

DC-S5 S Series FULL FRAME NEW



- 24 Megapixels
- 4K Video : 60p/50p
- 2,360k-dot Real View Finder
- Compact & Lightweight Camera Body
- 6,5 Stop 5-Axis Dual I.S 2
- Dual Native ISO
- 4:2:2 10-bit Internal Recording & HDMi Output
- Direct Access to slow and quick mode recording
- V Log Installed
- Free-angle Monitor
- Dual SD Card Slot
- Dust and Splash Resistant
- Wi-fi

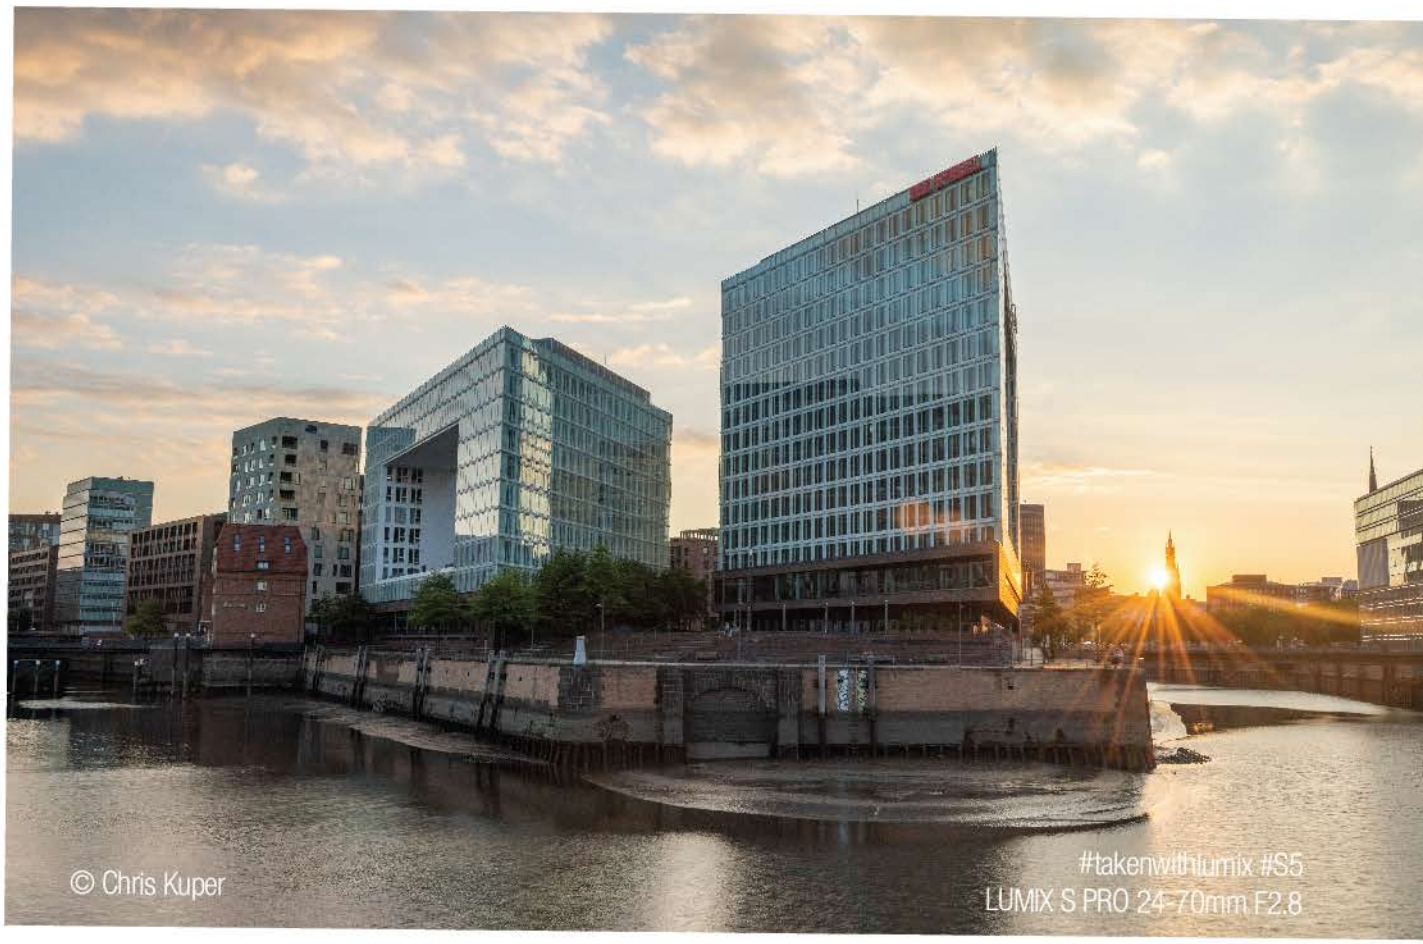

MIRRORLESS FULL-FRAME

DC-S1 S Series FULL FRAME



- 24.2 Megapixel MOS Sensor & High Sensitivity
- 4K Video : 4K 60p/50p
- The World's Highest Resolution 5,760k-dot Real View Finder
- 5.5-Stop 5-Axis Dual I.S. 2
- 4:2:2 10-bit Internal Recording & HDMI Output (Optional*)
- High Speed Video Up to 180fps FHD
- -6 EV Low Light AF
- High Resolution Mode 96MP with RAW File
- Double Card Slot (XQD&SD Card)
- Dust/Splash/Freeze Proof (Resistant Down to -10°C)

4K 60p/50p | 24.2 Megapixels | 6K PHOTO | 96MP | DUAL I.S.2 | 4:2:2 10 BIT INTERNAL RECORDING | VFR 180 fps | LIGHT SPEED AF DFD | SPLASH/DUST/FREEZE PROOF | Wi Fi CERTIFIED



MIRRORLESS FULL-FRAME

DC-S1R S Series FULL FRAME



- 47.3 Megapixel
- High Resolution Mode 187MP with RAW File
- High Speed Video up to 180fps FHD
- 4K Video : 4K 60p/50p
- The World's Highest Resolution 5,760k-dot Real View Finder
- 5.5-Stop 5-Axis Dual I.S. 2
- 6K Photo 30fps/4K Photo 60fps
- Full-Resolution Burst Shooting AFS 9fps / AFC 6fps with
- Double Card Slot (XQD&SD Card)
- HLG Photo Mode 8K Res / 4K Res
- Dust/Splash/Freeze Proof (Resistant Down to -10°C)

4K 60p/50p | 6K PHOTO | 47.3 Megapixels | 187MP Hi-RES Mode | HLG Photo 8K/4K | VFR 180 fps | DUAL I.S. 2 | LIGHT SPEED AF DFD Technology | SPLASH/DUST/FREEZE PROOF | Wi Fi CERTIFIED



MIRRORLESS

DC-GH5S G Series



- 10.28 Megapixel
- Video : C4K/60p
- Unlimited Video Recording Time
- 3,680k-dot OLED LVF
- Dual Native ISO
- V Log L Installed
- 4:2:2 10bit Internal Recording
- Variable Frame Rate up to 240fps
- 6K Photo/Post Focus
- Double SD Card Slot
- Free-angle LCD Monitor
- Splash/dust/freeze proof
- Wi-Fi

MIRRORLESS

DC-GH5 G Series



- 20 Megapixels
- Video : 4K/60P
- 5-Axis Dual Image Stabilizer
- Unlimited Video Recording Time
- 3,680k-dot OLED LVF
- V Log L Pre-Installed
- 4:2:2 10bit Internal Recoding
- Variable Frame Rate up to 180fps
- 6K Photo/Post Focus
- Double SD Card Slot
- Free-angle LCD Monitor
- Splash/dust/freeze Proof
- Wi-Fi



MIRRORLESS

MICRO FOUR THIRDS™

DC-G9 G Series



- 20 Megapixels
- Video : 4K/60P
- 3,680k-dot OLED LVF
- 6.5-Stop 5-Axis Dual Image Stabilizer
- Largest-level 0,83x OLED LVF
- V log L Pre-Installed
- 4:2:2 10bit Internal Recording
- High Speed Video up to 180fps
- 6K Photo/Post Focus
- AFS 60fps, AFC 20fps
- Double SD Card Slot
- Free-angle LCD Monitor
- Splash/dust/freeze proof
- Wi-Fi

4K 60p/50p · 6K PHOTO · POST FOCUS · 20.3 Megapixels · LIGHT SPEED AF DFD Technology · 4:2:2 10 BIT INTERNAL RECORDING · VFR 180 fps · 80MP HI-RES Mode · FREE-ANGLE TOUCH SCREEN · SPLASH/DUST/FREEZE PROOF · Wi Fi CERTIFIED

MIRRORLESS

DC-G95 G Series



- 20 Megapixels
- Video : 4K/30P
- 5-Axis Dual Image Stabilizer
- 2,360k-dot OLED LVF
- V log L Installed
- 4:2:2 8bit HDMI Output
- High Speed Video up to 120fps
- Sequence Composition
- 4K Photo/Post Focus
- Splash/dust Proof
- Wi-Fi

MIRRORLESS

DMC-G85 G Series



- 16 Megapixels
- Video : 4K/30P
- 5-Axis Dual Image Stabilizer
- Unlimited Video Recording Time
- 2,360K-dot OLED LVF
- 4K Photo/Post Focus
- Free-angle LCD Monitor
- Splash/dust Proof
- Wi-Fi

MIRRORLESS

DMC-G7 G Series



- 16 Megapixels
- Video : 4K/30P
- 2,360k-dot OLED LVF
- 4K Photo/Post Focus
- Splash/dust Proof
- Mic Socket
- Free-angel Monitor
- Wi-Fi

MIRRORLESS

DC-G100 NEW



- 20.3 Megapixel
- 4K Video : 4K/30p
- 3,680k-dot OLED
- Live View Finder
- 5-Axis HYBRID O.I.S
- Internal Mic features OZO audio by Nokia
- Free-Angle Monitor
- Available Mic External Port
- Wi-Fi

MIRRORLESS

DC-GX9 G Series



- 20 Megapixels
- Video : 4K/30P
- 5-Axis Dual Image Stabilizer
- 4K Photo : Sequence Composition
- 4K Photo/Post Focus
- Tiltable LVF
- Wi-Fi



MIRRORLESS

DMC-GX85 G Series



- 16 Megapixels
- Video : 4K/25P/24P
- 5-Axis Dual Image Stabilizer
- 4K Photo/Post Focus
- Wi-Fi

MIRRORLESS

DC-GF10 G Series



- 16 Megapixels
- Video : 4K/30P
- Self Shot Mode
- Selfie with Beautifying Functions
- 4K Photo/Post Focus
- 180° Tiltable LCD Monitor
- Wi-Fi

COMPACT

DC-TZ95 NEW



- 20.3 Megapixel
- 5-Axis HYBRID O.I.S
- LEICA DC VARIO-ELMAR
- 24-720mm f3.3-f6.4
- 4K Video / 4K Photo / Post Focus
- 30x/60x Optical Zoom
- 22 Art Filter in Creative Control
- 180° degree Tiltable Monitor
- Wi-Fi

COMPACT

DC-LX100M2



- 17 Megapixels
- 4K Video : 4K/30p
- 4K Photo, Post Focus, Focus Stacking
- 4/3 Inch High Sensitivity MOS Sensor
- Power O.I.S (Optical Image Stabilizer)
- Leica DC Vario-Summilux 24-75mm f1.7-f2.8
- 0.38" LVF (Live View Finder) 2,760k-dots

COMPACT

DMC-LX10



- 20.0 Megapixel 1-inch sensor
- LEICA DC VARIO-SUMMILUX f1.4-2.8 24-72mm
- 180° Titlable LCD Monitor
- 4K Video / 4K Photo / Post Focus
- 3.5mm microphone socket
- Wi-Fi® with NFC

COMPACT

DC-TZ220



- 20.1-Megapixel 1" -type MOS sensor
- Dual I.S. [Image Stabilizer] Innovative hand shake correction system
- 4K Video & 4K Photo
- High-speed OLED LVF with 2,330k dot
- Focus Stacking

COMPACT

DC-FZ100II

NEW



- 20.3 Megapixel
- 5-Axis HYBRID O.I.S
- LEICA DC VARIO-ELMARIT 25-400mm f2.8-f4.0
- 2,360k-dot OLED Live View Finder
- 12.0 fps continuos shooting
- High Speed Video up to 120fps FHD
- Wi-Fi

COMPACT

DMC-FZ300



- 12.1 Megapixel
- LEICA DC VARIO-ELMARIT Lens F2.8 25-600mm
- Splash / Dustproof
- 4K Video / 4K Photo
- High Speed Auto-focusing with DFD Technology

COMPACT

DMC-FZ2500



- 20.1 Megapixel
- Digital Live MOS Sensor
- 1-inch MOS Sensor
- LEICA DC VARIO-ELMARIT f2.8-4.5 24-480mm
- High Bitrate FHD Video
- 4K Video / 4K Photo / Post Focus

CAMCORDER 4K

HC-X2000 NEW



- 4K Video : 4K/60p 10-bit Recording.
- 5-Axis HYBRID O.I.S
- 4:2:2 10-bit Internal Recording & HDMI Output
- HEVC 10-bit REC
- XLR Input & LED Light
- Optical Zoom 24x and Fast Face Detection AF
- 3G SDI Output
- 24-bit PCM Audio
- Double SD Card Slot
- Wi-Fi

CAMCORDER 4K

HC-X1500 NEW



- 4K Video : 4K/60p 10-bit Recording.
- 5-Axis HYBRID O.I.S
- 4:2:2 10-bit Internal Recording & HDMI Output
- HEVC 10-bit REC
- 4K High Precision AF
- Optical Zoom 24x and Fast Face Detection AF
- 24-bit PCM Audio
- Double SD Card Slot
- Wi-Fi

CAMCORDER 4K

HC-X1



- 4K,UHD,FHD: 60p/50p/25p/24p
- Advanced Optical Image Stabilizer (4K/UHD/FHD) and 5-axis Hybrid O.I.S
- VFR (2 to 60 fps)/ HD Super-Slow Motion (120/100fps)
- High-Performance Leica Dicomar 4K Lens 24mm f2.8-f4.5 with Optical 20x zoom (24-480mm)
- 2-Channel XLR Audio, Wired/Wireless Remote Control, • Triple Manual Rings, User Switch, Timecode, ND Filter, Live HDMI Output
- Simultaneous 4K UHD/FHD Dual Codec Recording to Two SD Cards

CAMCORDER FULL HD

HC-PV100



- 20x Optical Zoom
- 29.5 mm Wide Angle
- Built-in LED Video Light
- FHD Recording
- 5-Axis Hybrid O.I.S+

CAMCORDER FULL HD

HC-MDH3



- 1/3.1-type (1/3.1-inch) BSI MOS Sensor
- Record Format MOV / MP4 AVCHD: AVCHD Progressive
- Built-in LED Light
- 29.5mm Wide-viewing Angle

CAMCORDER 4K

HC-WXF1



- Brilliant 4K Picture Quality
- With 1/2.5–type (1/2.5–inch) Sensor and Bright F1.8 lens
- Wide-Angle 25mm*1 and Optical 24x Zoom Lens
- Outstanding for shooting in smallrooms and taking close-ups
- Electronic Viewfinder and Manual Ring
- For professional results with creativity

*1 35mm camera equivalent. Available only with 4K and FHD/24p mode.

CAMCORDER 4K

HC-VX1



- Brilliant 4K Picture Quality
- With 1/2.5–type (1/2.5–inch) Sensor and Bright F1.8 lens
- Wide-Angle 25mmt and Optical 24x Zoom Lens
- Outstanding for shooting in smallrooms and taking close-ups
- 4K Cropping
- For better archives in Full-HD

*1 35mm camera equivalent. Available only with 4K and FHD/24p mode.

CAMCORDER FULL HD

HC-V800



- With 1/2.5–type (1/2.5–inch) Sensor and Bright F1.8 lens
- Wide-Angle 28.9mm*1 and Optical 24x Zoom Lens
- Outstanding for shooting in smallrooms and taking close-ups
- New Hybrid O.I.S
- For less blurring while zooming with the Ball O.I.S. and Adaptive O.I.S.

*1 35mm camera equivalent. Available only with 24p mode.

CAMCORDER FULL HD

HC-W585



- 50x Optical Zoom lens
- 37.2 mm (Motion picture recording mode)
- Intelligent 20x Zoom
- HYBRID O.I.S.+ with Active Mode, O.I.S. Lock, Level Shot Function
- 1080/60p (50p) (28Mbps / VBR), PH, HA, HG, HE: Dolby Digital (2ch)
- iFrame, MP4: AAC (2ch)
- O.I.S Standard Mode
- Level Shot Function OFF

CAMCORDER FULL HD

HC-V385



- 50x Optical Zoom lens
- 62x (O.I.S. Standard Mode, Level Shot Function OFF)
- HYBRID O.I.S.+ with Active Mode, O.I.S. Lock, Level Shot Function
- 1080/60p(50p) (28M) (28Mbps / VBR), Dolby Digital (2ch)
- iFrame, MP4: AAC (2ch)
- Wi-Fi® function with NFC (Near Field Communication)
- O.I.S Standard Mode
- Level Shot Function OFF

CAMCORDER FULL HD

HC-V180



- 50x Optical Zoom lens
- 62x (O.I.S. Standard Mode, Level Shot Function OFF)
- HYBRID O.I.S.+ with Active Mode, O.I.S. Lock, Level Shot Function
- 1080/60p(50p) (28M) (28Mbps / VBR), Dolby Digital (2ch)
- iFrame, MP4: AAC (2ch)
- O.I.S Standard Mode
- Level Shot Function OFF

TEKNOLOGI

4K CAMERA

Tangkap semua keindahan dengan resolusi 4K mengagumkan yang tegas, untuk hasil berkualitas. Merekam jadi lebih mudah dengan fokus otomatis, kecepatan dan presisi tinggi – fitur karya master 4k yang telah di sempurnakan.

4K PHOTO

Kemampuan 4K photo telah ditingkatkan untuk dapat mengambil gambar dengan kecepatan 60 fps dan dapat disimpan sebagai file JPEG dengan resolusi setara 8 megapixel. Fitur ini memungkinkan menangkap semua momen yang tak terlihat dari mata telanjang karena kecepatannya.

VIDEO

Perekaman Kualitas Tinggi 4K/60p & 4K/50p


Sebagai kamera mirrorless pertama di dunia yang memiliki perekaman video 4K/60p dan 4K/50p, LUMIX GH5, GH5s dan S1 membawa performa pengambilan gambar profesional dengan presisi tinggi dan kemampuan perekaman video sehalus sutra 4K 60p/50p (QFHD 4K: 3840 x 2160/ MOV atau MP4).

*** Kamera Mirrorless Lensa Single Digital pertama, berdasarkan pada standar Micro Four Thirds, per tanggal 4 Januari 2017.**



Rekaman 10-bit 4K / 30p 4: 2: 2 *

Dengan kemampuan merekam video 4:2:2 10-bit membuat Lumix GH5, GH5s dan S1 mampu menghasilkan informasi data warna yang lebih banyak sehingga foto dan video perekaman menjadi kaya akan warna dan transisi/gradasi warna yang sangat halus.

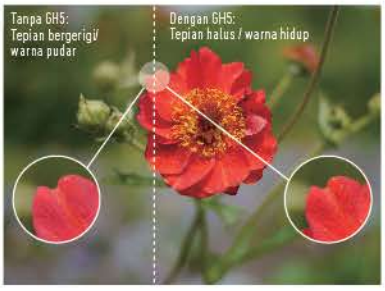

*** Yang pertama untuk kamera sistem lensa yang dapat ditukar, per 4 Januari 2017.**

TEKNOLOGI

PHOTO

4K PHOTO

6K PHOTO

SEQUENCE COMPOSITION

4K PHOTO SEQUENCE COMPOSITION

Dengan 4K photo, Anda dapat menyimpan setiap adegan dari 30fps 4K video dalam format JPEG 8MP. Dengan sequence composition Anda dapat dengan mudah memilih bingkai yang diinginkan dari file 4K Photo untuk disusun menjadi lintasan aksi dinamis dalam satu foto tunggal.





FOCUS STACKING

Dengan teknologi Focus Stacking memungkinkan Anda menyesuaikan kedalaman bidang setelah mengambil foto dan menggabungkan beberapa gambar yang diambil menggunakan Post Focus



Pemotretan makro konvensional





Menggabungkan dalam satu gambar

POST FOCUS

POST FOCUS

Dengan teknologi Post Focus pada kamera Lumix memungkinkan Anda mengulas bagian foto yang ingin difokuskan, bahkan setelah pengambilan foto.

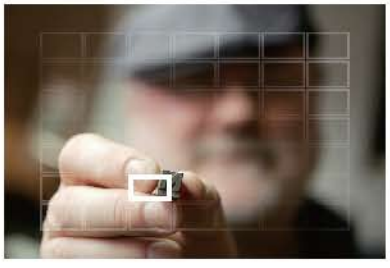

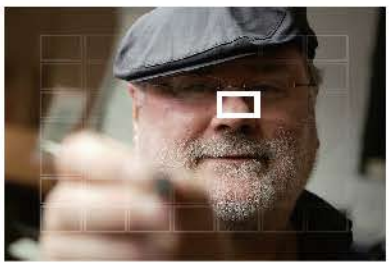

AIR CONDITIONER



PREMIUM INVERTER

CS-XU10VKP | CS-XU13VKP
CS-XU18VKP | CS-XU24VKP

Udara Berkualitas Selama 24 Jam

Memurnikan dengan Pendinginan ON/OFF

Teknologi nanoe™ yang revolusioner berfungsi untuk menghilangkan bau tak sedap, menonaktifkan bakteri dan virus, jamur, serbuk sari, alergen hingga 99%, menghilangkan debu di udara hingga sekecil PM2.5 sehingga ruangan Anda segar dan bersih serta dapat melembapkan kulit dan rambut.



PREMIUM INVERTER



CS/CU-XU10VKP I CS/CU-XU13VKP



CS/CU-XU18VKP I CS/CU-XU24VKP



Unit Outdoor



Remote


AEROWINGS INVERTER nanoe TECHNOLOGY iAuto-X INTELLIGENT . DYNAMIC . COOL. Energi

WLAN REMOTE Aplikasi Comfort Cloud R32 REFRIGERANT ECOTOUGH Blue Fin Condenser

- AEROWINGS dengan 2 flap dan 2 motor independen yang fleksibel
- Teknologi inverter yang hemat listrik
- Pemurni udara nanoe™ X untuk menghilangkan bau, menonaktifkan virus, bakteri, jamur, alergen, zat berbahaya (terdapat pada PM2.5) serta melembapkan kulit & rambut
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan
- 35 % pendinginan lebih cepat dengan iAuto-X
- Tidur tetap senyap dalam pengoperasian mode tenang
- Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser

SPESIFIKASI			1PK	1.5PK	2PK	2.5PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		CS-XU10VKP CU-XU10VKP	CS-XU13VKP CU-XU13VKP	CS-XU18VKP CU-XU18VKP	CS-XU24VKP CU-XU24VKP
Kapasitas Pendinginan	(min-max)	kW	2,85 (0,84 - 3,28)	3,67 (0,92 - 4,20)	5,30 (1,10 - 6,00)	6,25 (1,12 - 7,10)
	(min-max)	Btu/h	9.720 (2.860 - 11.200)	12.500 (3.140 - 14.300)	18.100 (3.750 - 20.500)	21.300 (3.820 - 24.200)
Konsumsi Daya	(min-max)	W	730 (225 - 920)	1.000 (260 - 1.200)	1.410 (290 - 1.700)	1.750 (320 - 2.000)
EER	(min-max)	Btu/W	13,32 (12,17 - 12,71)	12,50 (11,92 - 12,08)	12,84 (12,06 - 12,93)	12,17 (11,94 - 12,10)
Tingkat Bintang		★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Panjang Pipa	(max)	m	20	20	30	30
Elevasi Pipa	(max)	m	15	15	20	20
Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigran	(max)	m	7,5	7,5	10	10
Diameter Pipa	Cair	mm	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
		inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	mm	ø 9,52	ø 12,70	ø 12,70	ø 15,88
		inch	3/8	1/2	1/2	5/8
Pasokan Listrik			Indoor	Indoor	Indoor	Indoor

STANDARD INVERTER

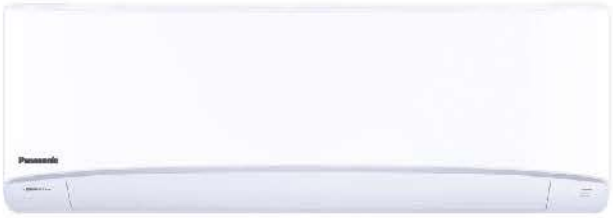


CS/CU-PU7UKP I CS/CU-PU9UKP
CS/CU-PU12UKP



Unit Outdoor



Remote

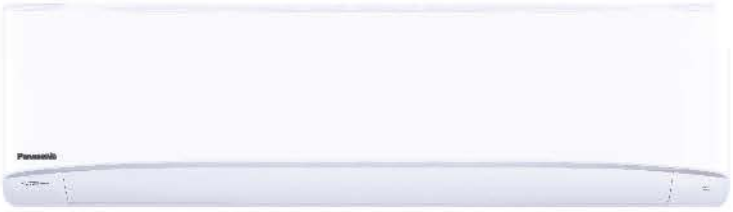


CS/CU-PU18UKP I CS/CU-PU24UKP

AEROWINGS INVERTER i AUTO INTELLIGENT AUTO MODE R32 REFRIGERANT Blue Fin Condenser

- AEROWINGS dengan 2 flap dan 2 motor independen yang fleksibel
- Teknologi inverter yang hemat listrik
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan
- 15 % pendinginan lebih cepat dengan iAuto
- Tidur tetap senyap dalam pengoperasian mode tenang
- Rangka Outdoor anti korosi dengan Blue Fin Condenser

SPESIFIKASI			3/4PK	1PK	1.5PK	2PK	2.5PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		CS-PU7UKP CU-PU7UKP	CS-PU9UKP CU-PU9UKP	CS-PU12UKP CU-PU12UKP	CS-PU18UKP CU-PU18UKP	CS-PU24UKP CU-PU24UKP
Kapasitas Pendinginan	(min-max)	kW	2,05 (0,84 - 2,50)	2,50 (0,84 - 2,73)	3,50 (0,92 - 3,80)	5,20 (1,10 - 5,80)	6,10 (1,12 - 6,90)
	(min-max)	Btu/h	6.990 (2.860 - 8.530)	8.530 (2.860 - 9.310)	11.900 (3.140 - 13.000)	17.700 (3.750 - 19.800)	20.800 (3.820 - 23.500)
Konsumsi Daya	(min-max)	W	500 (190 - 720)	670 (190 - 830)	950 (220 - 1.150)	1.440 (300 - 1.710)	1.740 (330 - 2.200)
EER	(min-max)	Btu/W	13,98 (15,05 - 11,85)	12,73 (15,05 - 11,22)	11,53 (14,27 - 11,30)	12,29 (12,50 - 11-58)	11,95 (11,58 - 10,68)
Tingkat Bintang		★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Panjang Pipa	(max)	m	20	20	20	20	30
Elevasi Pipa	(max)	m	15	15	15	15	20
Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigran	(max)	m	7,5	7,5	7,5	10	10
Diameter Pipa	Cair	mm	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
		inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	mm	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,70	ø 12,70	ø 15,88
		inch	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Pasokan Listrik			Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor

STANDARD INVERTER

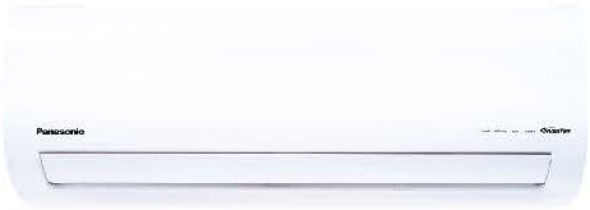

CS/CU-RS5UKP I CS/CU-RS9UKP



Unit Outdoor



Remote

INVERTER TURBO R410A

- **H**emat listriknya
- **E**konomis harganya
- **M**inimalis desainnya
- **A**ndalan keluarga
- **T**urbo Dinginnya
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan
- Tidur tetap senyap dalam pengoperasian mode tenang

SPESIFIKASI MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		0.5PK CS-RS5UKP CU-RS5UKP	1PK CS-RS9UKP CU-RS9UKP
Kapasitas Pendinginan	(min-max)	kW	2,68 (0,51 - 2,99)	2,68 (0,51 - 2,99)
	(min-max)	Btu/h	5.000 (1.250 - 6.500)	9.000 (1.700 - 10.200)
Konsumsi Daya	(min-max)	W	415 (103 - 539)	850(215 - 1.080)
EER		Btu/W	11,92	14,41
Tingkat Bintang		★	★★★★	★★★★
Panjang Pipa	(max)	m	25	25
Elevasi Pipa	(max)	m	10	10
Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigran	(max)	m	15	15
Diameter Pipa	Cair	mm	ø 6,35	ø 6,35
		inch	1/4	1/4
	Gas	mm	ø 9,52	ø 9,52
		inch	3/8	3/8
Pasokan Listrik			Indoor	Indoor

DELUXE LOW WATT

si-BiRU YANG TANGGUH





Unit Outdoor



Remote

CS/CU-XN5WKJ | CS/CU-XN7WKJ
CS/CU-XN9WKJ

- Alowa+ (Low Wattage) menjadikan hemat listrik
- Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis
- Pemurni udara nanoe X untuk menghilangkan bau, menonaktifkan virus, bakteri, jamur, alergen, zat berbahaya (terdapat pada PM2.5) serta melembapkan kulit & rambut
- Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
- Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
- Garansi Blue Fin Evaporator selama 3 Tahun
- Dapat beroperasi pada kondisi tegangan rendah sekalipun hingga 160 V
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan
- Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser

SPESIFIKASI MODEL	UNIT INDOOR / UNIT OUTDOOR		0.5PK CS-XN5WKJ CU-XN5WKJ	3/4PK CS-XN7WKJ CU-XN7WKJ	1PK CS-XN9WKJ CU-XN9WKJ
Kapasitas Pendinginan		kW	1,47	2,05	2,64
		Btu/h	5.000	7.000	9.000
Konsumsi Daya		W	330	530	660
EER		Btu/W	13,44	11,67	11,96
Tingkat Bintang		★	★★★★	★★★★	★★★★
Panjang Pipa	(max)	m	20	20	20
Elevasi Pipa	(max)	m	5	5	15
Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigran	(max)	m	7,5	7,5	7,5
Diameter Pipa	Cair	mm	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
		inch	1/4	1/4	1/4
	Gas	mm	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
		inch	3/8	3/8	3/8
Pasokan Listrik			Indoor	Indoor	Indoor

STANDARD LOW WATT

si-BiRU YANG TANGGUH





Unit Outdoor



Remote

CS/CU-KN5WKJ I CS/CU-KN7WKJ
CS/CU-KN9WKJ


aLowa+ series | POWERFUL | LOW VOLTAGE 160V | Blue Fin Evaporator | 3 YEAR WARRANTY EVAPORATOR | Energi | R32 REFRIGERANT | ECOTOUCH | Blue Fin Condenser

- Alowa+ (Low Wattage) menjadikan hemat listrik
- Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis
- Adanya filter anti bakteri yang menjadikan udara tetap bersih dan terjaga
- Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
- Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
- Garansi Blue Fin Evaporator selama 3 Tahun
- Dapat beroperasi pada kondisi tegangan rendah sekalipun hingga 160 V
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan
- Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser

SPESIFIKASI MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		0.5PK CS-KN5WKJ CU-KN5WKJ	3/4PK CS-KN7WKJ CU-KN7WKJ	1PK CS-KN9WKJ CU-KN9WKJ
Kapasitas Pendinginan		kW	1,47	2,05	2,64
		Btu/h	5.000	7.000	9.000
Konsumsi Daya		W	330	530	660
Tingkat Bintang		★	★★★★	★★★★	★★★★
EER		Btu/W	13,44	11,67	11,96
Panjang Pipa	(max)	m	20	20	20
Elevasi Pipa	(max)	m	5	5	15
Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigran	(max)	m	7,5	7,5	7,5
Diameter Pipa	Cair	mm	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
		inch	1/4	1/4	1/4
	Gas	mm	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
		inch	3/8	3/8	3/8
Pasokan Listrik			Indoor	Indoor	Indoor

DELUXE STANDARD

si-BiRU YANG TANGGUH

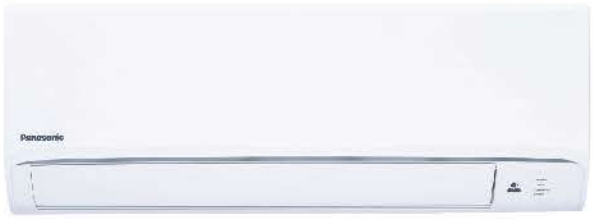

CS/CU-PN5WKJ I CS/CU-PN7WKJ
CS/CU-PN9WKJ I CS/CU-PN12WKJ



Unit Outdoor



Remote



CS/CU-PN18WKJ I CS/CU-PN24WKJ

nanoe TECHNOLOGY | POWERFUL | LOW VOLTAGE 160V (PN5/7/9WKJ) | Blue Fin Evaporator | 3 YEAR WARRANTY EVAPORATOR | Energi | R32 REFRIGERANT | ECOTOUGH | Blue Fin Condenser

- Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis
- Pemurni udara nanoe™ X untuk menghilangkan bau, menonaktifkan virus, bakteri, jamur, alergen, zat berbahaya (terdapat pada PM2.5) serta melembapkan kulit & rambut
- Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
- Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
- Garansi Blue Fin Evaporator selama 3 Tahun
- Dapat beroperasi pada kondisi tegangan rendah sekalipun hingga 160 V (PN5/7/9)
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan
- Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser


SPESIFIKASI			0.5PK	3/4PK	1PK	1.5PK	2PK	2.5PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		CS-PN5WKJ CU-PN5WKJ	CS-PN7WKJ CU-PN7WKJ	CS-PN9WKJ CU-PN9WKJ	CS-PN12WKJ CU-PN12WKJ	CS-PN18WKJ CU-PN18WKJ	CS-PN24WKJ CU-PN24WKJ
Kapasitas Pendinginan		kW	1,47	2,05	2,64	3,52	5,28	6,80
		Btu/h	5.000	7.000	9.000	12.000	18.000	23.200
Konsumsi Daya		W	389	610	760	1.020	1.660	2.140
Tingkat Bintang		★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
EER		Btu/W	11,53	11,25	11,28	11,35	11,14	10,86
Panjang Pipa	(max)	m	20	20	20	20	30	30
Elevasi Pipa	(max)	m	5	5	15	15	20	20
Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigran	(max)	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Diameter Pipa	Cair	mm	ø 6.35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
		inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	mm	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,70	ø 12,70	ø 15,88
		inch	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Pasokan Listrik			Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor

STANDARD

si-BiRU YANG TANGGUH



CS/CU-LN5WKJ | CS/CU-LN7WKJ
CS/CU-LN9WKJ | CS/CU-LN12WKJ

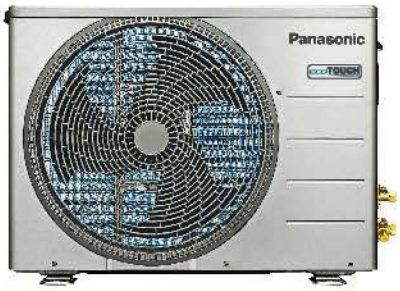

Unit Outdoor



Remote

POWERFUL

LOW VOLTAGE 160V (LN5/7/9WKJ)

Blue Fin Evaporator

3 YEAR WARRANTY EVAPORATOR

R32 REFRIGERANT


ECOTOUGH

Blue Fin Condenser

- Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis
- Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
- Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
- Garansi Blue Fin Evaporator selama 3 Tahun
- Dapat beroperasi pada kondisi tegangan rendah sekalipun hingga 160 V (LN5/7/9)
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan
- Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser

SPESIFIKASI			0.5PK	3/4PK	1PK	1.5PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		CS-LN5WKJ CU-LN5WKJ	CS-LN7WKJ CU-LN7WKJ	CS-LN9WKJ CU-LN9WKJ	CS-LN12WKJ CU-LN12WKJ
Kapasitas Pendinginan		kW	1,47	2,05	2,64	3,52
		Btu/h	5.000	7.000	9.000	12.000
Konsumsi Daya		W	389	610	760	1.020
Tingkat Bintang		★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
EER		Btu/W	11,52	11,25	11,28	11,35
Panjang Pipa	(max)	m	20	20	20	20
Elevasi Pipa	(max)	m	10	10	15	15
Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigran	(max)	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Diameter Pipa	Cair	mm	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
		inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	mm	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7
		inch	3/8	3/8	3/8	1/2
Pasokan Listrik			Indoor	Indoor	Indoor	Indoor

STANDARD

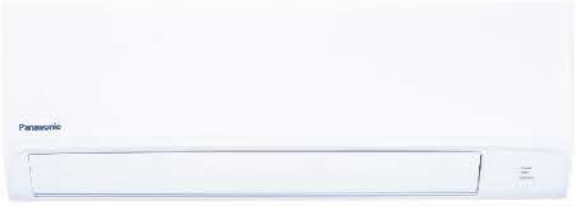

CS/CU-YN5WKJ | CS/CU-YN7WKJ
CS/CU-YN9WKJ | CS/CU-YN12WKJ



Unit Outdoor



Remote




CS/CU-YN18WKJ | CS/CU-YN24WKJ

BIG FLAP POWERFUL R32 REFRIGERANT ECOTOUGH

- Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis (YN5/7/9/12)
- Big Flap memperbesar aliran udara secara merata (YN18/24)
- Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan
- Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough

SPESIFIKASI			0.5PK	3/4PK	1PK	1.5PK	2PK	2.5PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		CS-YN5WKJ CU-YN5WKJ	CS-YN7WKJ CU-YN7WKJ	CS-YN9WKJ CU-YN9WKJ	CS-YN12WKJ CU-YN12WKJ	CS-YN18WKJ CU-YN18WKJ	CS-YN24WKJ CU-YN24WKJ
Kapasitas Pendinginan		kW	1,47	2,05	2,64	3,52	5,28	6,59
		Btu/h	5.000	7.000	9.000	12.000	18.000	23.200
Konsumsi Daya		W	389	650	800	1.050	1.660	2.140
Tingkat Bintang		★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
EER		Btu/W	11,53	10,79	10,78	10,73	10,71	10,67
Panjang Pipa	(max)	m	20	20	20	20	30	30
Elevasi Pipa	(max)	m	10	10	10	15	20	20
Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigrant	(max)	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Diameter Pipa	Cair	mm	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
		inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	mm	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,70	ø 12,70	ø 12,70
		inch	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Pasokan Listrik			Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor

STANDARD

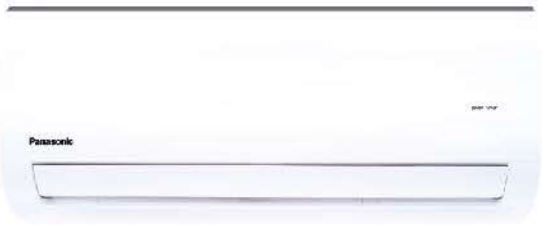



Unit Outdoor

Remote


CS/CU-ZN5WKP | CS/CU-ZN7WKP
CS/CU-ZN9WKP

- Hemat Energi sudah tersertifikasi dengan Bintang 4
- Pendinginan lebih cepat dengan fitur Turbo
- SHOWER COOLING yang memberikan aliran udara merata ke seluruh ruangan untuk menghindari pendinginan langsung yang berlebihan


SPESIFIKASI MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		0.5PK CS-ZN5WKP CU-ZN5WKP	3/4PK CS-ZN7WKP CU-ZN7WKP	1PK CS-ZN9WKP CU-ZN9WKP
Kapasitas Pendinginan		kW	1,47	1,68	2,64
		Btu/h	5.000	7.000	9.000
Konsumsi Daya		W	350	640	824
EER		Btu/W	14,28	10,93	10,92
Tingkat Bintang		★	★★★★	★★★★	★★★★
Panjang Pipa	(max)	m	20	20	20
Elevasi Pipa	(max)	m	8	8	8
Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigran	(max)	m	7,5	7,5	7,5
Diameter Pipa	Cair	mm	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
		inch	1/4	1/4	1/4
	Gas	mm	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
		inch	3/8	3/8	3/8
Pasokan Listrik			Indoor	Indoor	Indoor

DIMENSI


XU




PU




RS




XN




KN




PN




LN



YN



ZN



FLOOR STANDING

CS-J18FFP5
CS-J28FFP8
CS-J45FFP8

R410A

- 12-Hour On/Off Real Setting Timer
- Random Auto Restart (*2/3PK)
- Auto Fan Mode
- Fungsi Pendeteksi Unit Eror (*5PK)
- Pengontrolan Anti Pembekuan Evaporator (2/3PK)
- Instalasi yang Mudah dan Fleksibel











Remote Kontrol
tanpa kabel termasuk
dalam 1 paket unit indoor

Dimensi (CS-J18FFP5 / CS-J28FFP8)

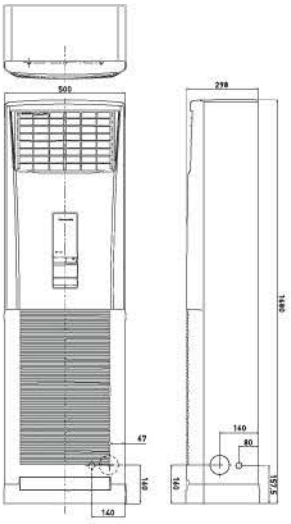

Dimensi (CS-J45FFP8)

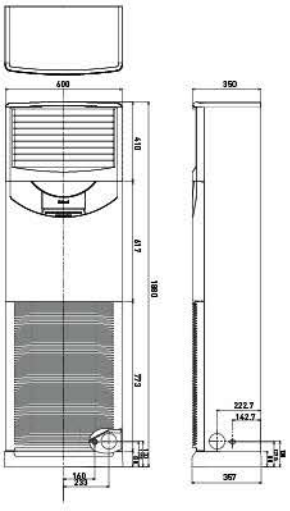

Unit:mm

SPESIFIKASI MODEL	UNIT INDOOR / UNIT OUTDOOR		2PK CS-J-18FFP5 CU-J-18FFP5	3PK CS-J-28FFP8 CU-J-28FFP8	5PK CS-J-45FFP8 CU-J-45FFP8
Kapasitas Pendinginan		kW	5,60	7,30	12,40
		Btu/h	19.100	24.900	42.300
Konsumsi Daya		W	1.690	2.270	4.880
EER		W/W	3,31	3,21	2,54
		Btu/W	11,3	10,96	8,66
Panjang Pipa	(max)	m	15	15	30
Elevasi Pipa	(max)	m	10	10	20
Penambahan Refrigrant		m	35	35	50
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	1.680(700)	1.680(802)	1.680(1175)
	Lebar	mm	500(998)	500(998)	600(900)
	Tebal	mm	298(320)	298(320)	350(320)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
		inch	1/4	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
		inch	5/8	5/8	5/8
Refrigeran			R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

4 WAY CASSETE

S-18PU1H5 I S-22PU1H5 I S-25PU1H5 I S-28PU1H5
S-30PU1H5 I S-40PU1H5 I S-45PU1H5 I S-50PU1H5
S-18PU2H5 I S-21PU2H5 I S-24PU2H5 I S-30PU2H5
S-34PU2H5 I S-43PU2H5 I S-48PU2H5

- Compact Design
- Suara yang Senyap
- DC Fan Motor untuk Meningkatkan Efisiensi Energi
- Powerful drain pump gives 850 mm lift
- Desain yang Minimalis
- Optional nanoe™ X (CZ-CNEXU1)





Aksesoris

Panel



CZ-KPU3

Optional nanoe™X Kit



CZ-CNEXU1

Pilihan Remote Kontrol



CZ-RD513C



CZ-RL013U


Coner Panel



CZ-KNELU1

4 WAY CASSETE

Dimensi

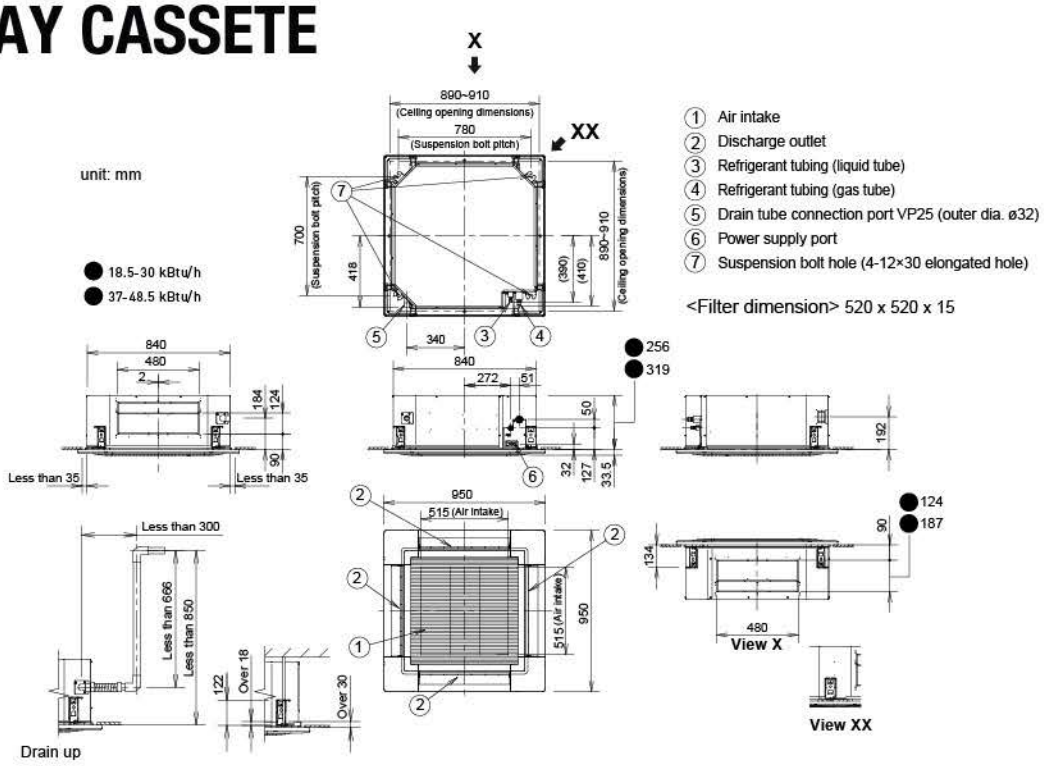

* Adjust the suspension bolt length so that the gap from the lower ceiling surface becomes 30 mm or more (18 mm or more from the lower surface of the body) as shown in the figure. When the suspension bolt length is long, it hits the ceiling panel and installation is not possible.

NON INVERTER

SPESIFIKASI		2PK	2.5PK	2.7PK	3PK	3.2PK	3.2PK	4.2PK	5PK	5.2PK
Model	Unit Indoor Unit Outdoor	S-18PU1H5 U-18PV1P5	S-22PU1H5 U-22PV1P5	S-25PU1H5 U-25PV1P5	S-28PU1H5 U-28PV1P5	S-30PU1H5 U-28PV1P8	S-30PU1H8 U-30PV1P8	S-40PU1H5 U-40PV1P8	S-45PU1H5 U-45PV1P8	S-50PU1H5 U-50PV1P8
Kapasitas Pendinginan	kW Btu/h	5,42 18.500	6,74 23.000	7,33 25.000	8,21 28.000	8,79 30.000	8,79 30.000	12,49 42.600	13,19 45.000	14,22 48.500
Daya Konsumsi Listrik	W	1.690	2.050	2.220	2.840	2.930	2.930	4.070	4.370	4.900
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi Lebar Tebal	mm 256 (695) mm 840 (875) mm 840 (320)	256 (695) 840 (875) 840 (320)	256 (695) 840 (875) 840 (320)	256 (695) 840 (875) 840 (320)	256 (695) 840 (875) 840 (320)	319 (996) 840 (980) 840 (370)	319 (996) 840 (980) 840 (370)	319 (996) 840 (980) 840 (370)	319 (996) 840 (980) 840 (370)
Panjang Pipa	(max) mm	30	30	30	45	45	45	50	50	50
Elevasi Pipa	(max) mm	20	5	5	15	20	20	20	20	20
Additional Gas Refrigeran	g/m	20	25	25	30	30	30	50	50	50
Ukuran Pipa	Liquid Gas 	mm Ø 6,35 Inch 1/4 mm Ø 12,7 Inch 1/2	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8
Pasokan Listrik		Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

INVERTER

SPESIFIKASI			2PK	2.2PK	2.5PK	3.2PK	3.7PK	4.7PK	5.2PK
Model	Unit Indoor Unit Outdoor		S-18PU2H5 U-18PS2P5	S-21PU2H5 U-21PS2P5	S-24PU2H5 U-24PS2P5	S-30PU2H5 U-30PS2P5	S-34PU2H8 U-34PS2P5	S-43PU2H5 U-43PS2P5	S-48PU2H5 U-48PS2P5
Kapasitas Pendinginan		kW (min-max) Btu/h (min-max)	5,00 (2,00-5,60) 17.100 (6.820 - 19.100)	6,00 (2,00-6,30) 20.500 (6.820 - 21.500)	7,10 (2.10 -8,00) 24.200 (7.160-27.300)	8,50(2,10-10,00) 29.000 (7.160-34.100)	10,00 (3,80-11,20) 34.100 (13.000-38.200)	12,50 (3,80 - 13,40) 42.700 (13.000 - 45.700)	14,00 (3,80 - 15,40) 47.800 (13.000 -52.600)
Daya Konsumsi Listrik		W (min-max)	1.190 (550-1.700)	1.190 (550-1.900)	1.880 (650-2.600)	2.540 (650-3.300)	2.760 (1.250-4.000)	4310(1.250 - 4.700)	5.390 (1.250 - 5.900)
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi Lebar Tebal	mm mm mm	256 (695) 840 (875) 840 (320)	256 (695) 840 (875) 840 (320)	256 (695) 840 (875) 840 (320)	256 (695) 950 (875) 950 (320)	319 (996) 840 (980) 840 (370)	319 (996) 840 (980) 840 (370)	319 (996) 840 (980) 840 (370)
Panjang Pipa	(max)	mm	50	50	50	50	50	50	50
Elevasi Pipa	(max)	mm	25	25	30	30	30	30	30
Additional Gas Refrigeran		g/m	30	30	50	50	50	50	50
Ukuran Pipa	Liquid Gas 	mm Inch mm Inch	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,8 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,8* 5/8
Refrigeran		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik		Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

CEILING DUCTED

S-22PF1H5 I S-28PF1H5 I S-35PF1H5
S-45PF1H5 I S-55PF1H5
S-18PF2H5 I S-21PF2H5 I S-24PF2H5
S-305PF2H5 I S-35PF2H5

- Pendinginan Maksimal
- Instalasi Mudah dan Fleksibel
- Mudah Dalam Pembersihan dan Perawatan




Remote Kontrol tanpa kabel
termasuk dalam 1 paket unit indoor.






CEILING DUCTED

Ruang yang dipertukan untuk instalasi

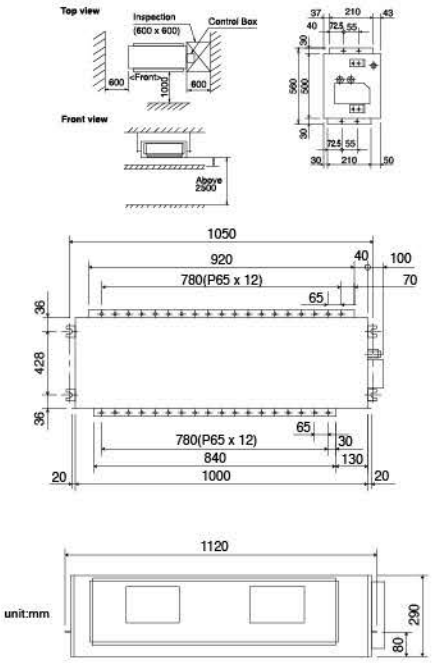

Dimensi (22.5–28k Btu/h)

Ruang yang dipertukan untuk instalasi

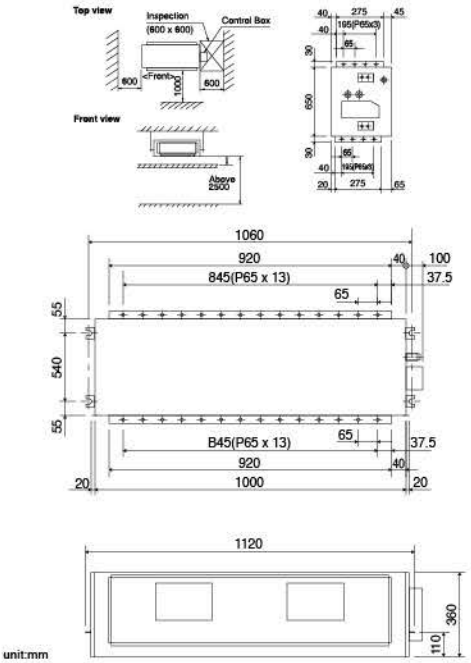

Dimensi (36–51k Btu/h)

NON INVERTER

SPESIFIKASI			2.2PK	3PK	3.8PK	5PK	6PK
Model	Unit Indoor Unit Outdoor		S-22PF1H5 U-22PV1P5	S-28PF1H5 U-28PV1P5	S-35PF1H5 U-35PV1P8	S-45PF1H5 U-45PV1P8	S-55PF1H5 U-55PV1P8
Kapasitas Pendinginan		kW Btu/h	6,59 22.500	8,21 28.000	10,55 36.000	12,45 42.500	14,95 51.000
Daya Konsumsi Listrik		W	2.160	2.870	4.060	4.530	5.580
Dimensi Indoor(Outdoor)	Tinggi Lebar Tebal	mm mm mm	290 (695) 1.100 (875) 500 (320)	290 (695) 1.100 (875) 500 (320)	360 (996) 1.100 (980) 650 (370)	360 (996) 1.100 (980) 650 (370)	360 (1.170) 1.100 (900) 650 (320)
Panjang Pipa	(max)	mm	30	45	50	50	50
Elevasi Pipa	(max)	mm	20	25	30	30	30
Additional Gas Refrigeran		g/m	25	30	50	50	50
Ukuran Pipa	Liquid Gas 	mm Inch mm Inch	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8
Pasokan Listrik		Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

INVERTER

SPESIFIKASI			2PK	2.2PK	2.5PK	3.2PK	3.8PK	5PK	6PK
Model	Unit Indoor Unit Outdoor		S-18PF2H5 U-18PS2P5	S-21PF2H5 U-21PS2P5	S-24PF2H5 U-24PS2P5	S-30PF2H5 U-30PS2P5	S-34PF1H5 U-34PS2P5	S-43PF1H5 U-43PS2P5	S-55PF1H5 U-48PS2P5
Kapasitas Pendinginan		kW (min-max) Btu/h (min-max)	5,00 (2,00-5,60) 17.100 (6.820-19.100)	6,00 (2,00-6,30) 20.500 (6.820-21.500)	7,10 (2,00-8,00) 24.200 (6.820-27.300)	8,50 (2,00-9,20) 29.000 (6.820-31.400)	10,0 (3,80-11,20 34.100 (13.000-38.200)	11,50 (3,80-12,0) 34.100 (13.000-38.200)	14,0 (3,80-15,40) 47.800 (13.000-52.600)
Daya Konsumsi Listrik		W (min-max)	1.480 (600-1.900)	1.690 (600-2.100)	2.200 (700-2.800)	2.800 (800-3.500)	3.060 (1.300-4.000)	3.060 (1.300-4.000)	5.840 (1.300-5.800)
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi Lebar Tebal	mm mm mm	290 (695) 1.100 (875) 500 (320)	290 (695) 1.100 (875) 500 (320)	290 (695) 1.100 (875) 500 (320)	290 (695) 1.100 (875) 500 (320)	360 (996) 1.100 (980) 500 (370)	360 (996) 1.100 (980) 500 (370)	360 (996) 1.100 (980) 500 (370)
Panjang Pipa	(max)	mm	50	50	50	50	50	50	50
Elevasi Pipa	(max)	mm	25	25	30	30	30	30	30
Additional Gas Refrigeran		g/m	50	50	50	50	50	50	50
Ukuran Pipa	Liquid Gas 	mm Inch mm Inch	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8	Ø 9,52 3/8 Ø 15,88 5/8
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

Teknologi

Sistem Pemurnian Udara

Teknologi nanoe™ yang revolusioner berfungsi untuk menghilangkan bau tak sedap, menonaktifkan bakteri dan virus, jamur, serbuk sari, alergen hingga 99%, menghilangkan debu di udara hingga sekecil PM2.5 sehingga ruangan Anda segar dan bersih serta dapat melembapkan kulit dan rambut.




Beroperasi dengan Mode Kipas
- Konsumsi Daya Rendah
hanya 25w = LED Light Bulb

Tetap Memurnikan Meskipun Pendingin Mati, hanya dengan Mengaktifkan Mode nanoe™

Anda tidak perlu khawatir dengan tagihan listrik karena hanya mengkonsumsi energi dalam jumlah minimum.

Dapat dinyalakan dalam waktu 24 jam.

Hasil Pengujian nanoe-G

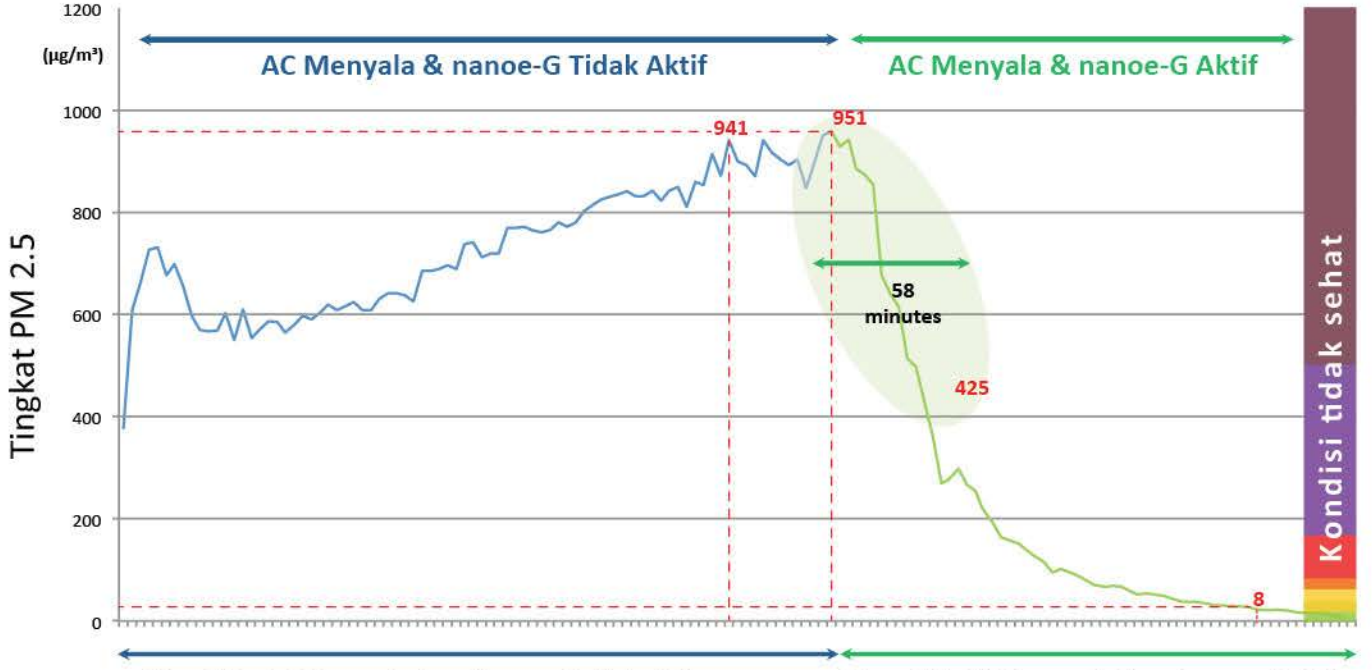

4 Jam 1 Menit (AC menyala & mode nanoe-G tidak aktif)

nanoe-G Tidak Aktif

Sebelum pengujian, Detektor PM2.5 menunjukkan di garis biru mencapai 951µgr/m3 dengan kategori berbahaya. Kondisi ruangan masih tercemar dan berbahaya bagi kesehatan.

3 Jam 6 Menit (AC menyala & mode nanoe-G aktif)

nanoe-G Aktif

PM2.5 dihilangkan secara signifikan hingga 50% dalam waktu 58 menit, Detektor PM2.5 menurun hingga 425 µgr/m3.
Dalam waktu 3 Jam 6 Menit, Detektor PM2.5 menunjukkan sampai 8µgr/m3.
Artinya nanoe-G ini dapat menghilangkan debu di udara dan menjadikan udara tetap bersih dan sehat.

Keterangan Kualitas Udara PM2.5 µg/m3:

Berbahaya	250.5+	Tidak Sehat	55.5-150.4	Sedang	12.1-35.4
Sangat Tidak Sehat	150.5-250.4	Tidak Sehat untuk Pernafasan yang Sensitif	35.5-55.4	Baik	0-12.0

"PM2.5 tidak dapat dihilangkan menggunakan AC tanpa Air Purifier. Teknologi nanoe-G secara signifikan dapat mengurangi polusi udara termasuk PM2.5 di ruangan."
(Disampaikan pada Kongres Kerja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Solo 2019) ***Dr. Erlang Samoedro Sp.P(k), FiSR*** *Pakar Kesehatan Paru*


Teknologi

INVERTER Kontrol Suhu Presisi

INVERTER mencegah pemborosan energi dengan cara menyesuaikan kecepatan rotasi kompresor untuk mempertahankan suhu yang telah disetel.


NON INVERTER

AC non-INVERTER konvensional hanya bisa beroperasi pada kecepatan konstan yang sangat kuat untuk menjaga suhu yang disetel. Dengan demikian, saklar kompresor hidup dan mati berulang kali. Hal ini menyebabkan fluktuasi temperatur yang lebih luas yang menyebabkan pemborosan konsumsi energi.

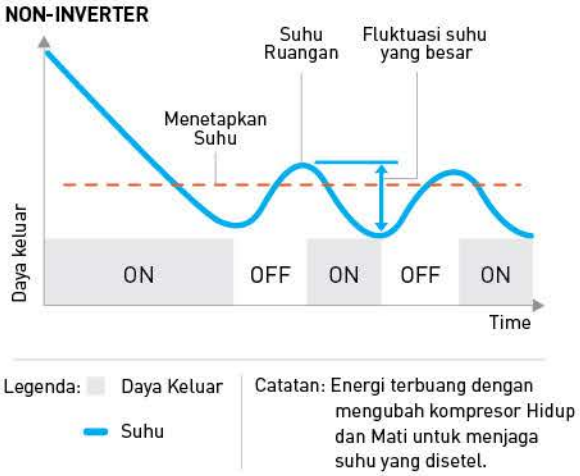

INVERTER

AC Panasonic INVERTER menyesuaikan kecepatan rotasi kompresor, sehingga memberikan metode yang tepat untuk mempertahankan suhu yang disetel. Dengan demikian, AC Panasonic INVERTER lebih hemat energi, memberikan kenyamanan untuk Anda setiap saat.

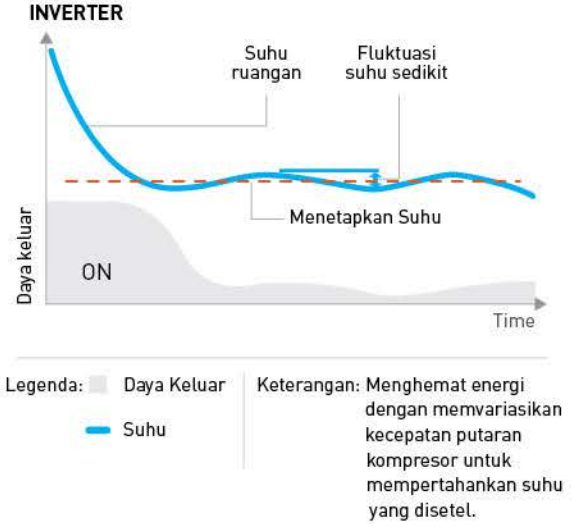

POWERFUL NEW

Nikmati Pendinginan yang Lebih Cepat Hanya Dengan Menekan Satu Tombol

Mode POWERFUL akan menjalankan kompresor dan kipas dalam ruangan dengan kecepatan super tinggi sehingga secara otomatis menjaga kesejukan dan menciptakan kenyamanan dalam ruangan.





Teknologi

Blue Fin Evaporator NEW


Sirip penyerap panas pada evaporator dengan material "Blue Fin" yang tahan terhadap korosi dari udara, air dan zat korosif lainnya karena bersifat hydrophilic. Selain itu U-Bend pada evaporator dilapisi dengan "Blue Coating" untuk meningkatkan daya tahan evaporator terhadap resiko kebocoran.



1. Blue Fin



2. U-Bend

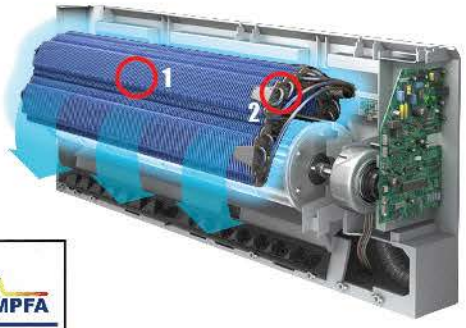





SERTIFIKAT

No. L0277/PT.02/FT04/P/2019

Ditetapkan Tanggal : 29 Agustus 2019 Berlaku Hingga : 29 Agustus 2022

Diberikan kepada

PT PANASONIC GOBEL INDONESIA

untuk

EVAPORATOR AC PANASONIC

si-BIRU

yang telah diuji

KETAHANANNYA TERHADAP LINGKUNGAN KOROSIF*

CENTER FOR MATERIALS PROCESSING AND FAILURE ANALYSIS UNIVERSITAS INDONESIA

Dr. Deni Ferdian, S.T.,M.Sc.

KETUA

Teknologi "Blue Fin" bersifat hydrophilic sehingga embun air terpecah ke seluruh permukaan dan mengalir ke bawah menuju bak penampungan air.

Bahan Material CANGGIH dan TAHAN LAMA Lebih Bebas Korosi di Segala Lingkungan

Ecotough merupakan outdoor pendingin ruangan (AC) yang menggunakan material SuperDyma®. Material SuperDyma®ini telah banyak digunakan untuk konstruksi jembatan dan rel kereta api sehingga ketahanannya sudah terjamin, juga tahan karat dan cocok untuk kondisi iklim tropis di Indonesia.

KONDISI OUTDOOR SETELAH PEMAKAIAN 2 TAHUN



Material Outdoor Unit AC Lainnya



Material Outdoor Unit AC Panasonic dengan SuperDyma®

KONDISI OUTDOOR SETELAH PEMAKAIAN 3 TAHUN





Material Outdoor Unit AC Panasonic dengan SuperDyma®

FLOOR STANDING

CS-J18FFP5
CS-J28FFP8
CS-J45FFP8

R410A

- Pengaturan Waktu 12 Jam On/Off
- Pengaturan Restart Otomatis (*2/3 PK)
- Pengaturan Mode Kipas Otomatis
- Fungsi Pendeteksi Unit Eror (*5PK)
- Pengontrolan Anti Pembekuan Evaporator (2/3PK)
- Instalasi yang Mudah dan Fleksibel









Remote Kontrol
tanpa kabel termasuk
dalam 1 paket unit indoor

Dimensi (CS-J18FFP5 / CS-J28FFP8)

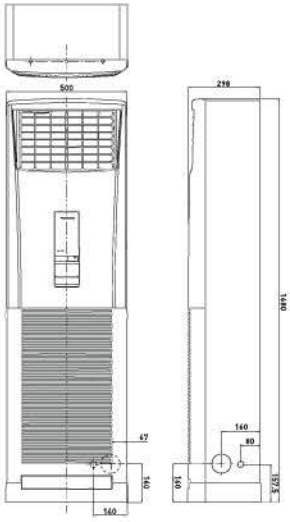

Dimensi (CS-J45FFP8)

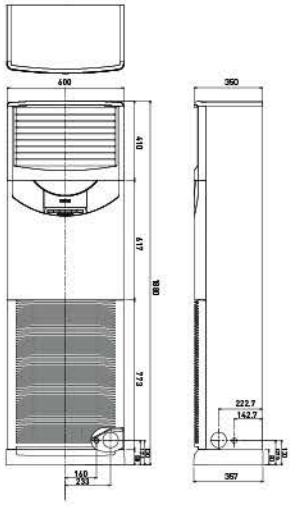

Unit:mm

SPESIFIKASI			2PK	3PK	5PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		CS-J-18FFP5 CU-J-18FFP5	CS-J-28FFP8 CU-J-28FFP8	CS-J-45FFP8 CU-J-45FFP8
Kapasitas Pendinginan		kW	5,60	7,30	12,40
		Btu/h	19.100	24.900	42.300
Konsumsi Daya		W	1.690	2.270	4.880
EER		W/W	3,31	3,21	2,54
		Btu/W	11,30	10,96	8,66
Panjang Pipa	(max)	m	15	15	30
Elevasi Pipa	(max)	m	10	10	20
Penambahan Refrigerant		gr/m	35	35	50
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	1.680 (700)	1.680 (802)	1.880 (1.175)
	Lebar	mm	500 (998)	500 (998)	600 (900)
	Tebal	mm	298 (320)	298 (320)	350 (320)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
		inch	1/4	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
		inch	5/8	5/8	5/8
Refrigerant			R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

MINI CASSETE NON INVERTER

CS-PV18RB4P I CS-PV24RB4P


- Sistem 4 Aliran Udara
- Dilengkapi Remote Control LCD Wireless
- Pengaturan Restart Otomatis
- Panel yang Dapat Dibongkar-pasang dengan Mudah Saat Perawatan
- Pengaturan Waktu 24 Jam On/Off
- Dilengkapi Kontrol Pencegahan Embun
- Dilengkapi Kontrol Anti Beku







Remote Kontrol
tanpa kabel termasuk
dalam 1 paket unit indoor


When raising the drain head above the unit






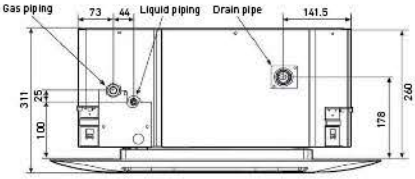

Wireless remote controller
Photo receiver unit position



Required space for installation

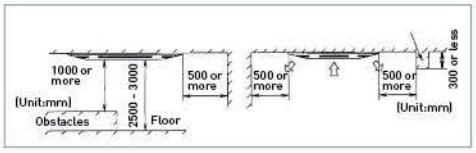

unit: mm

* The models on this page cannot be used with the remote controllers or accessories shown on page 12.

SPESIFIKASI MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		2PK CS-PV18RB4P CU-PV18RB4P	2.5PK CS-PV24RB4P CU-PV24RB4P
Kapasitas Pendinginan		kW	5,30	6,55
		Btu/h	18.100	22.300
Konsumsi Daya		W	1,69	2,40
EER		W/W	3,14	2,73
		Btu/W	10,71	9,29
Panjang Pipa	(max)	m	3,0-25	3,0-25
Elevasi Pipa	(max)	m	20	20
Penambahan Refrigerant		gr/m	20	30
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	260(695)	260(695)
	Lebar	mm	575(875)	575(875)
	Tebal	mm	575(320)	575(320)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø6,35	Ø6,35
		inch	1/4	1/4
	Gas	mm	Ø12,70	Ø15,88
		inch	1/2	5/8
Refrigerant			R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor

4 WAY CASSETE R410A INVERTER

S-18PU2H5 I S-21PU2H5 I S-24PU2H5 I S-30PU2H5 I S-34PU2H5
S-43PU2H5 I S-48PU2H5



- 4 arah aliran udara menjangkau setiap sudut ruangan
- Cepat dingin dengan aliran udara kuat
- Desain elegan dan praktis
- Tidak bising
- DC Fan Motor untuk meningkatkan efisiensi energi
- Pemasangan dan perawatan mudah
- Dilengkapi pemurni udara nanoe™-X



Aksesoris

Panel



CZ-KPU3H

Remote Kontrol



CZ-RD513C
(Opsional)



CZ-RL013UH

Aksesoris Pemurni Udara nanoe™-X



CZ-CNEXU1


Corner Panel





CZ-KNELU1


4 WAY CASSETE R410A INVERTER

Dimensi

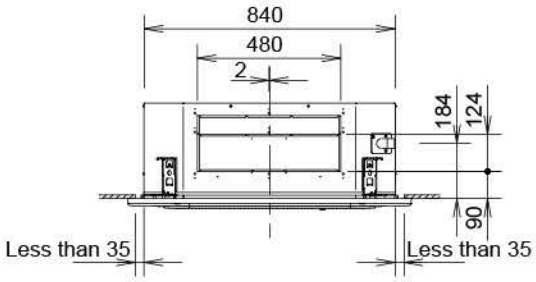

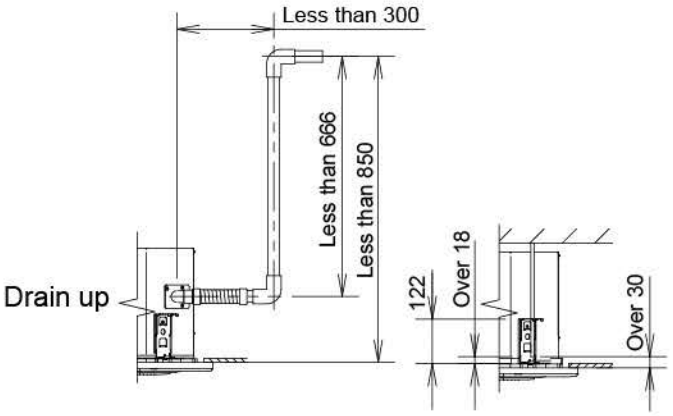

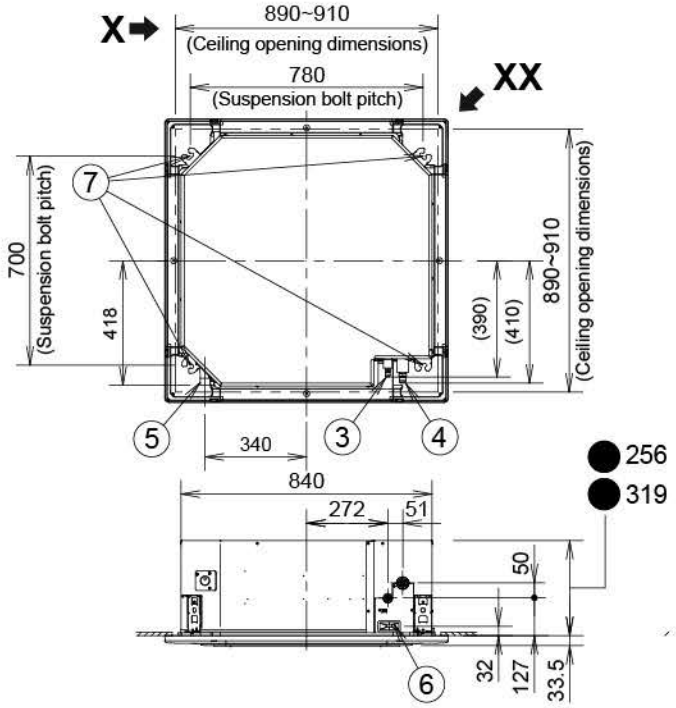

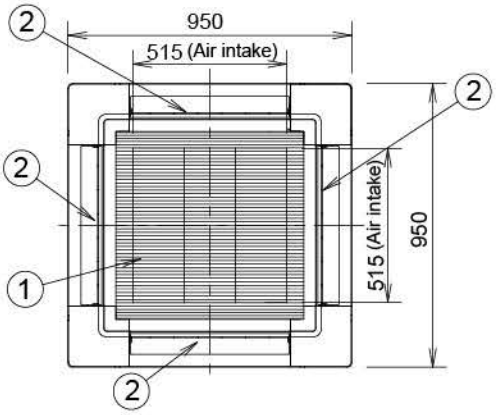



① Air intake
② Discharge outlet
③ Refrigerant tubing (liquid tube)
④ Refrigerant tubing (gas tube)
⑤ Drain tube connection port VP25 (outer dia. ø32)
⑥ Power supply port
⑦ Suspension bolt hole (4-12×30 elongated hole)

<Filter dimension> 520 x 520 x 15

unit: mm

● 18.5-30 kBtu/h
● 37-48.5 kBtu/h



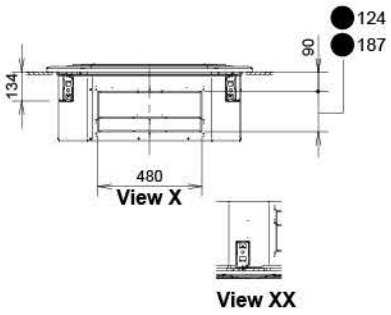

* Adjust the suspension bolt length so that the gap from the lower ceiling surface becomes 30 mm or more (18 mm or more from the lower surface of the body) as shown in the figure. When the suspension bolt length is long, it hits the ceiling panel and installation is not possible.

4 WAY CASSETE R410A INVERTER

SPESIFIKASI			1.9PK	2.3PK	2.7PK	3.2PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-18PU2H5 U-18PS2P5	S-21PU2H5 U-21PS2P5	S-24PU2H5 U-24PS2P5	S-30PU2H5 U-30PS2P5
Kapasitas Pendinginan	kW (min-max)		5 (2-5,6)	6 (2-6,3)	7,1 (2,1-8)	8,5 (2,1-10)
	Btu/h (min-max)		17.100 (6.820-19.100)	20.500 (6820-21500)	24.200 (7.160-27.300)	29.000 (7.160-34.100)
Konsumsi Daya		W	1.190	1.560	1.880	2.540
EER		W/W	4,20	3,85	3,78	3,35
		Btu/W	14,37	13,14	12,87	11,42
Panjang Pipa	(max)	m	7,5-50	7,5-50	7,5-50	7,5-50
Elevasi Pipa	(max)	m	25	25	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	50	50	50	50
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	256(695)	256(695)	256(695)	256(695)
	Lebar	mm	840(875)	840(875)	840(875)	840(875)
	Tebal	mm	840(320)	840(320)	840(320)	840(320)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
		inch	5/8	5/8	5/8	5/8
Refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

SPESIFIKASI			3.8PK	4.7PK	5.3PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-34PU2H5 U-34PS2P5	S-43PU2H5 U-43PS2P5	S-48PU2H5 U-48PS2P5
Kapasitas Pendinginan	kW (min-max)		10 (3,8-11,2)	12,5 (3,8-13,4)	14 (3,8-15,4)
	Btu/h (min-max)		34100 (13000 - 38200)	42.700 (13.000 - 45.700)	47800 (13000 - 52600)
Konsumsi Daya		W	2.760	4.310	5.390
EER		W/W	3,62	2,90	2,60
		Btu/W	12,36	9,91	8,87
Panjang Pipa	(max)	m	7,5-50	7,5-50	7,5-50
Elevasi Pipa	(max)	m	30	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	50	50	50
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	319(996)	319(996)	319(996)
	Lebar	mm	840(980)	840(980)	840(980)
	Tebal	mm	840(370)	840(370)	840(370)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
		inch	5/8	5/8	5/8
Refrigerant			R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

4 WAY CASSETE R32 NON INVERTER

S-19PU1H5B I S-25PU1H5B I S-30PU1H5B I S-36PU1H5B
S-42PU1H5B I S-50PU1H5B

R32 REFRIGERANT

nanoe™ TECHNOLOGY



- 4 arah aliran udara menjangkau setiap sudut ruangan
- Cepat dingin dengan aliran udara kuat
- Desain elegan dan praktis
- Tidak bising
- DC Fan Motor untuk meningkatkan efisiensi energi
- Pemasangan dan perawatan mudah
- Dilengkapi pemurni udara nanoe™-X

Aksesoris

Panel



CZ-KPU3H

Remote Kontrol



CZ-RD513C
(Opsional)



CZ-RL013H

Aksesoris Pemurni Udara nanoe™-X



CZ-CNEXU1


Corner Panel





CZ-KNELU1


4 WAY CASSETE R32 NON INVERTER

Dimensi

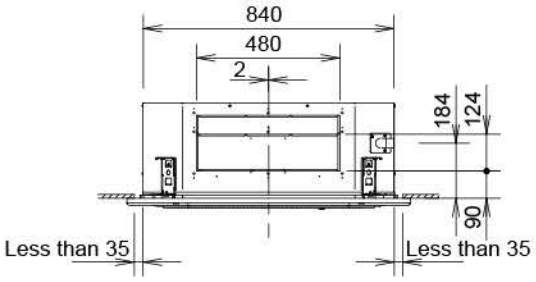

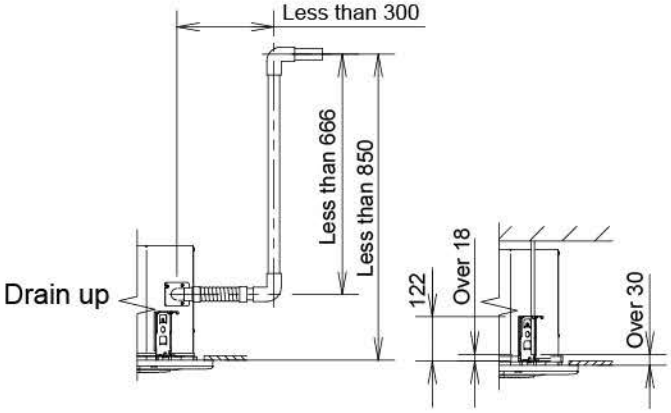

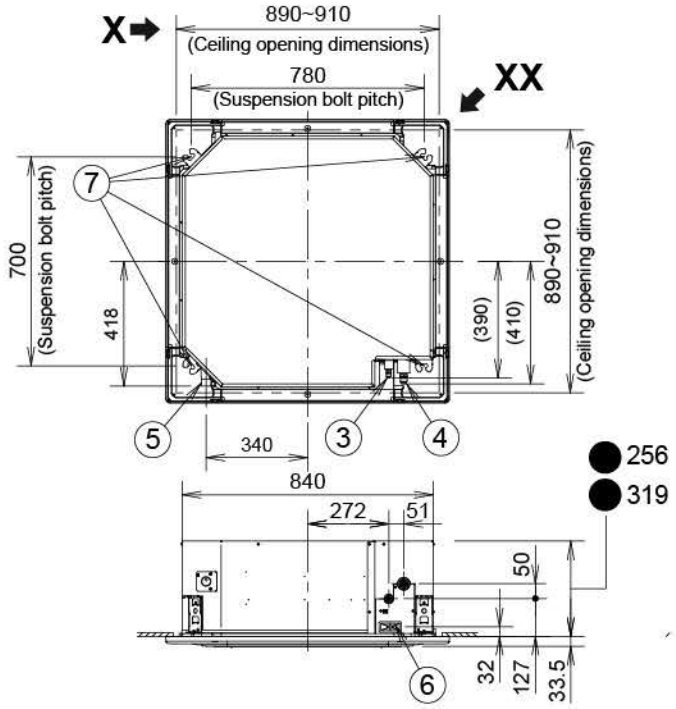

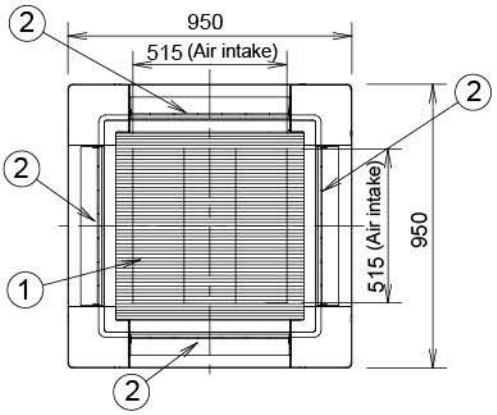



① Air intake
② Discharge outlet
③ Refrigerant tubing (liquid tube)
④ Refrigerant tubing (gas tube)
⑤ Drain tube connection port VP25 (outer dia. ø32)
⑥ Power supply port
⑦ Suspension bolt hole (4-12×30 elongated hole)

<Filter dimension> 520 x 520 x 15

unit: mm

● 18.5-30 kBtu/h
● 37-48.5 kBtu/h



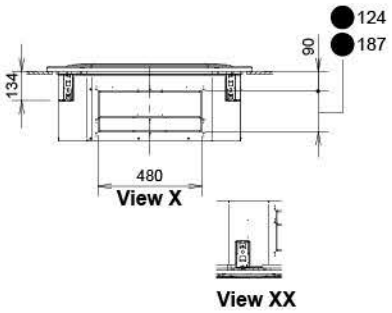

* Adjust the suspension bolt length so that the gap from the lower ceiling surface becomes 30 mm or more (18 mm or more from the lower surface of the body) as shown in the figure. When the suspension bolt length is long, it hits the ceiling panel and installation is not possible.

4 WAY CASSETE R32 NON INVERTER

SPESIFIKASI			2PK	2.5PK	3PK	3PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-19PU1H5B U-19PN1H5	S-25PU1H5B U-25PN1H5	S-30PU1H5B U-30PN1H5	S-30PU1H5B U-30PN1H8
Kapasitas Pendinginan		kW (min-max)	5,42	7,33	8,79	8,79
		Btu/h (min-max)	18.500	25.000	30.000	30.000
Konsumsi Daya		W	1.520	2.070	2.850	2.570
EER		W/W	3,57	3,54	3,08	3,42
		Btu/W	12,17	12,08	10,53	11,67
Panjang Pipa	(max)	m	7,5-30	7,5-30	7,5-45	7,5-45
Elevasi Pipa	(max)	m	20	20	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	R32/15	R32/15	R32/25	R32/25
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	256(619)	256(619)	256(695)	256(695)
	Lebar	mm	840(824)	840(824)	840(875)	840(875)
	Tebal	mm	840(299)	840(299)	840(320)	840(320)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
		inch	1/4	1/4	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø12,70	Ø12,70	Ø15,88	Ø15,88
		inch	1/2	1/2	5/8	5/8
Refrigerant			R32 Gas	R32 Gas	R32 Gas	R32 Gas
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

SPESIFIKASI			4PK	5PK	6PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-36PU1H5B U-36PN1H8	S-42PU1H5B U-42PN1H8	S-50PU1H5B U-50PN1H8
Kapasitas Pendinginan		kW (min-max)	10,55	12,31	14,21
		Btu/h (min-max)	36.000	42.000	48.500
Konsumsi Daya		W	2.830	3.100	4.140
EER		W/W	3,73	3,97	3,43
		Btu/W	12,72	13,55	11,71
Panjang Pipa	(max)	m	7,5-45	7,5-50	7,5-50
Elevasi Pipa	(max)	m	30	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	R32/25	R32/25	R32/25
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	319 (695)	319(996)	319(996)
	Lebar	mm	840 (875)	840(980)	840(980)
	Tebal	mm	840 (320)	840(370)	840(370)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
		inch	5/8	5/8	5/8
Refrigerant			R32 Gas	R32 Gas	R32 Gas
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

4 WAY CASSETTE R410A FRESH MODEL NON INVERTER

S-18PUB1H5 I S-24PUB1H5 I S-30PUB1H5 I S-36PUB1H5
S-48PUB1H5 I S-60PUB1H5

R410A Fresh series

- 4 arah aliran udara menjangkau setiap sudut ruangan
- Flap dengan individual motor penggerak yang praktis
- Tangguh, durabilitas tinggi
- Pemasangan mudah
- Evaporator dan kondensor menggunakan Blue Fin yang memberikan perlindungan terhadap resiko korosi
- Kondensor menggunakan pipa tembaga sehingga mudah saat perawatan dan perbaikan.



Aksesoris

Panel



CZ-KPUB1H

Remote Kontrol



CZ-RTCB1H
(Opsional)




CZ-RWCB1H


4 WAY CASSETTE R410A FRESH MODEL NON INVERTER


Dimensi


18,000 - 36,000 Btu/h



48,000 - 60,000 Btu/h



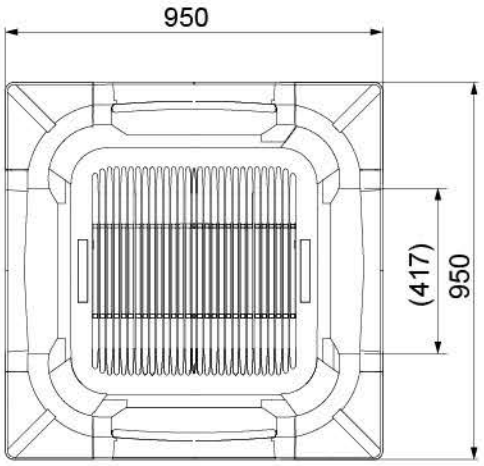

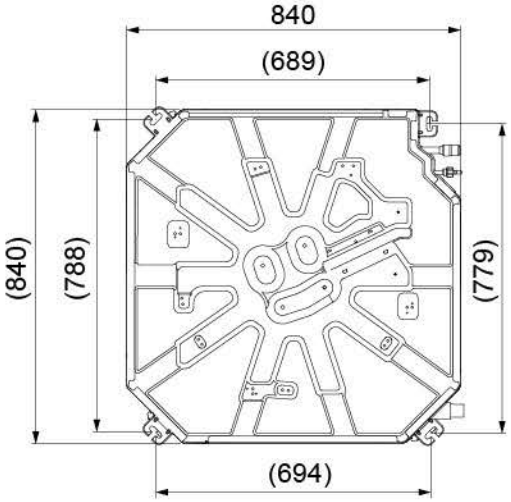

SPESIFIKASI MODEL	UNIT INDOOR / UNIT OUTDOOR		2PK S-18PUB1H5 U-18PVB1H5	2.5PK S-24PUB1H5 U-24PVB1H5	3PK S-30PUB1H5 U-30PVB1H5	4PK S-36PUB1H5 U-36PVB1H8	5PK S-48PUB1H5 U-48PVB1H8	6PK S-60PUB1H5 U-60PVB1H8
Kapasitas Pendinginan		kW	5,30	7,20	8,20	10,60	14,00	17,60
		Btu/h	18.000	24.000	30.000	36.000	48.000	60.000
Konsumsi Daya		W	1.760	2.390	2.500	3.730	4.970	5.710
EER		W/W	3,01	3,01	3,28	2,84	2,82	3,08
		Btu/W	10,27	10,27	11,19	9,69	9,62	10,51
Panjang Pipa	(max)	m	30	30	30	50	50	50
Elevasi Pipa	(max)	m	15	20	20	30	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	20	40	40	40	40	40
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	246(545)	246(655)	246(700)	246(805)	288(1325)	288(1325)
	Lebar	mm	840(800)	840(825)	840(900)	840(970)	840(940)	840(940)
	Tebal	mm	840(315)	840(310)	840(350)	840(395)	840(340)	840(340)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø12,70	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø19,05	Ø19,05
		inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
Refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

CEILING DUCTED INVERTER

S-18PF2H5 I S-21PF2H5 I S-24PF2H5 I S-30PF2H5
S-35PF1H5 I S-45PF1H5 I S-55PF1H5

R410A

- Pendinginan Maksimal
- Instalasi Mudah dan Fleksibel
- Mudah Dalam Pembersihan dan Perawatan





Remote Kontrol tanpa kabel termasuk dalam 1 paket unit indoor.






Ruang yang diperlukan untuk instalasi

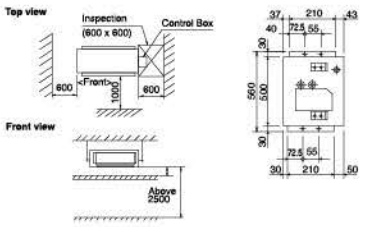

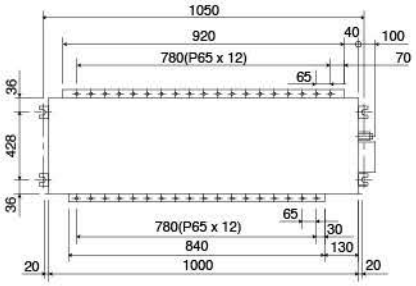



unit:mm

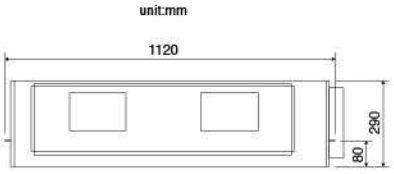


Dimensi (22.5–28k Btu/h)

Ruang yang diperlukan untuk instalasi

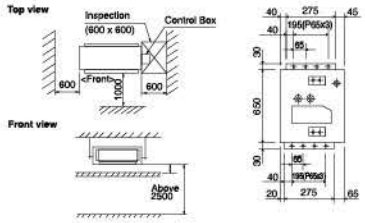

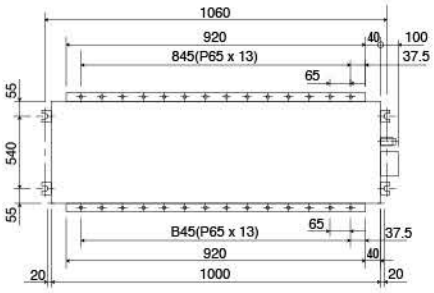

unit:mm

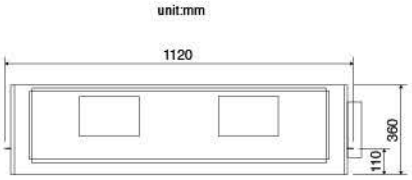

Dimensi (36–51k Btu/h)

SPESIFIKASI MODEL	UNIT INDOOR / UNIT OUTDOOR		1.9PK S-18PF2H5 U-18PS2P5	2.3PK S-21PF2H5 U-21PS2P5	2.7PK S-24PF2H5 U-24PS2P5	3.2PK S-30PF2H5 U-30PS2P5
Kapasitas Pendinginan	kW (min-max)		5 (2-5,6)	6 (2-6,3)	7,1 (2-8)	8,5 (2-9,2)
	Btu/h (min-max)		17.100 (6.820-19.100)	20.500 (6.820-2.1500)	24.200 (6.820-27.300)	29.000 (6.820-34.100)
Konsumsi Daya		W	1.480	1.690	2.220	2.800
EER		W/W	3,38	3,55	3,20	3,04
		Btu/W	11,55	12,13	10,90	10,36
Panjang Pipa	(max)	m	7,5-50	7,5-50	7,5-50	7,5-50
Elevasi Pipa	(max)	m	25	25	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	50	50	50	50
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	290(695)	290 (695)	290 (695)	290 (695)
	Lebar	mm	1.100(875)	1.100 (875)	1.100 (875)	1.100 (875)
	Tebal	mm	500 (320)	500 (320)	500 (320)	500 (320)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
		inch	5/8	5/8	5/8	5/8
Refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

SPESIFIKASI MODEL	UNIT INDOOR / UNIT OUTDOOR		3.8PK S-35PF1H5 U-34PS2P5	4.4PK S-45PF1H5 U-43PS2P5	5.3PK S-55PF1H5 U-48PS2P5
Kapasitas Pendinginan	kW (min-max)		10,0(3,8-11,2)	11,5(3,8-12,0)	14,0(3,8-15,4)
	Btu/h (min-max)		34.100(13.000-38.200)	39.200(13.000-41.000)	47.800(13.000-52.600)
Konsumsi Daya		W	3.060	4.670	5.840
EER		W/W	3,27	2,46	2,40
		Btu/W	11,14	8,39	8,18
Panjang Pipa	(max)	m	7,5-50	7,5-50	7,5-50
Elevasi Pipa	(max)	m	30	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	50	50	50
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	360 (996)	360 (996)	360 (996)
	Lebar	mm	1.100 (980)	1.100 (980)	1.100 (980)
	Tebal	mm	650 (370)	650 (370)	650 (370)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
		inch	5/8	5/8	5/8
Refrigerant			R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

CEILING DUCTED NON INVERTER

S-18PFB1H5 I S-24PFB1H5 I S-30PFB1H5 I S-36PFB1H5
S-48PFB1H5 I S-60PFB1H5

R410A


- Pendinginan Maksimal
- Instalasi Mudah dan Fleksibel
- Mudah Dalam Pembersihan dan Perawatan




Remote Kontrol tanpa kabel
termasuk dalam 1 paket unit indoor.





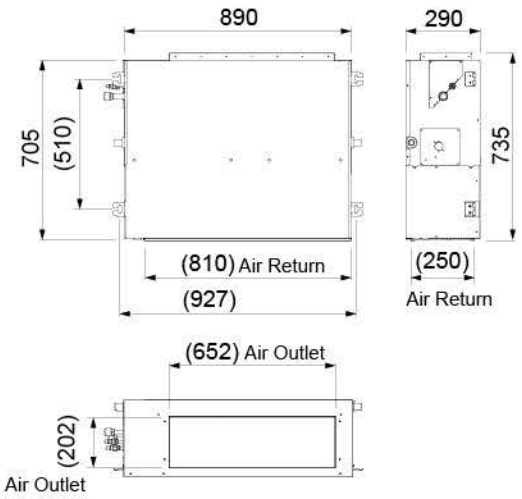

18,000 - 36,000 Btu/h

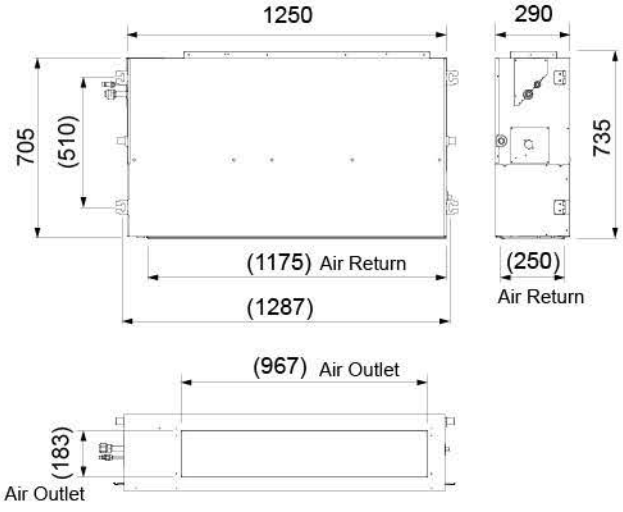

48,000 - 60,000 Btu/h

SPESIFIKASI			2PK	2.5PK	3PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-18PFB1H5 U-18PVB1H5	S-24PFB1H5 U-24PVB1H5	S-30PFB1H5 U-30PVB1H5
Kapasitas Pendinginan		kW	5,30	7,20	8,21
		Btu/h	18.000	24.000	30.000
Konsumsi Daya		W	1.730	2.390	2.420
EER		W/W	3,06	3,01	3,39
		Btu/W	10,44	10,27	11,57
Panjang Pipa	(max)	m	30	30	30
Elevasi Pipa	(max)	m	15	20	20
Penambahan Refrigerant		gr/m	20	40	40
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	290 (545)	290 (655)	290 (700)
	Lebar	mm	890 (800)	890 (825)	890 (900)
	Tebal	mm	735 (315)	735 (310)	735 (350)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
		inch	1/4	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88
		inch	1/2	5/8	5/8
Refrigerant			R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

SPESIFIKASI			4PK	5PK	6PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-36PFB1H5 U-36PVB1H8	S-48PFB1H5 U-48PVB1H8	S-60PFB1H5 U-60PVB1H8
Kapasitas Pendinginan		kW	10,60	14,00	17,60
		Btu/h	36.000	48.000	60.000
Konsumsi Daya		W	3.730	4.870	5.710
EER		W/W	2,84	2,87	3,08
		Btu/W	9,69	9,79	10,51
Panjang Pipa	(max)	m	50	50	50
Elevasi Pipa	(max)	m	30	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	40	40	40
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	290 (805)	290 (1.325)	290 (1 .325)
	Lebar	mm	890 (970)	1.250 (940)	1.250 (940)
	Tebal	mm	735 (395)	735 (340)	735 (340)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø19,05	Ø19,05
		inch	5/8	3/4	3/4
Refrigerant			R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

CEILING SUSPENDED INVERTER

S-18PT2H5 I S-21PT2H5 I S-24PT2H5 I S-30PT2H5
S-35PT1H5 I S-45PT1H5 I S-55PT1H5

R410A




- Pengaturan Restart Otomatis
- Pengaturan Mode Kipas Otomatis
- Dengan Pengatur Waktu Mingguan
  (Hanya untuk Model Remote Control Berkabel)
- Pengaturan Waktu 24 Jam On/Off
- Dapat Menghilangkan Bau di Dalam Ruangan
- Dilengkapi Mode Hemat Daya
- Dilengkapi Fungsi Mode Kering
- Dilengkapi Fungsi Analisis Diagnosis AC Otomatis
- Terdapat Pilihan Sensor Panas
  (Hanya untuk Model Remote Control Berkabel)



Remote Kontrol tanpa kabel
termasuk dalam 1 paket unit indoor.




Dimensions (S-30PT2H5 / S-35PT1H5 / S-45PT1H5 / S-55PT1H5)

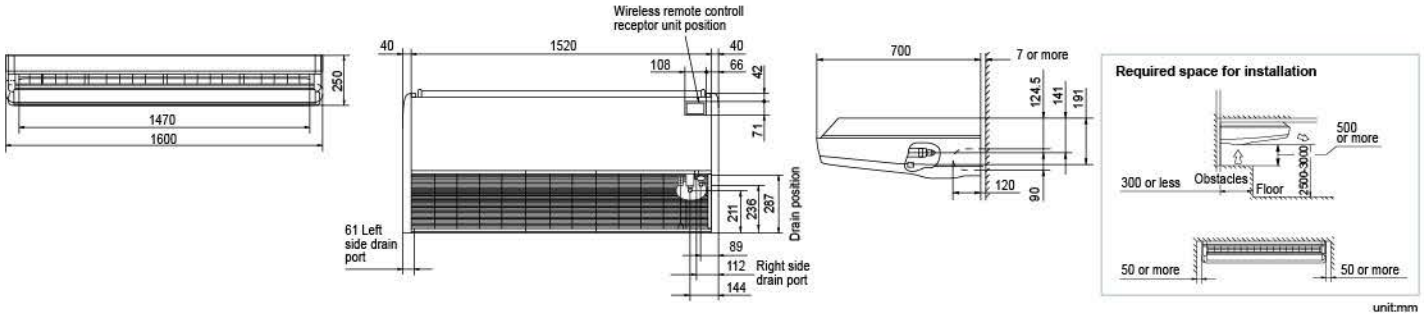

unit:mm

Dimensions (S-18PT2H5 / S-21PT2H5 / S-24PT2H5)

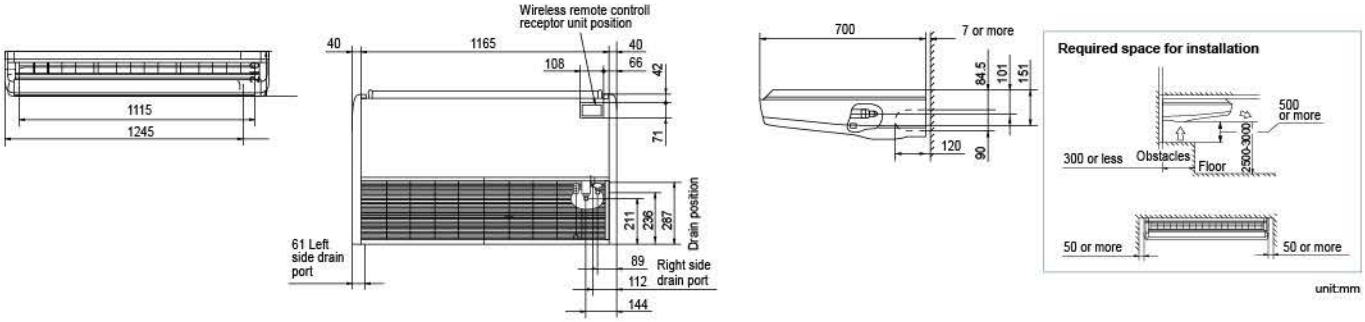

unit:mm

SPESIFIKASI			1.9PK	2.3PK	2.7PK	3.2PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-18PT2H5 U-18PS2P5	S-21PT2H5 U-21PS2P5	S-24PT2H5 U-24PS2P5	S-30PT2H5 U-30PS2P5
Kapasitas Pendinginan		kW (min-max)	5 (2-5,6)	6 (2-6,3)	7,1 (2-8)	8,5 (2-10)
		Btu/h (min-max)	17.100 (6.820-19.100)	20.500 (6.820-2.1500)	24.200 (6.820-27.300)	29.000 (6.820-34.100)
Konsumsi Daya		W	1.400	1.850	2.370	2.770
EER		W/W	3,57	3,24	3,00	3,07
		Btu/W	12,21	11,08	10,21	10,47
Panjang Pipa	(max)	m	7,5-50	7,5-50	7,5-50	7,5-50
Elevasi Pipa	(max)	m	25	25	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	50	50	50	50
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	210 (695)	210 (695)	210 (695)	250 (695)
	Lebar	mm	1.245 (875)	1.245 (875)	1.245 (875)	1.600 (875)
	Tebal	mm	700 (320)	700 (320)	700 (320)	700 (320)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
		inch	5/8	5/8	5/8	5/8
Refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor

SPESIFIKASI			3.8PK	4.6PK	5.3PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-35PT1H5 U-34PS2P5	S-45PT1H5 U-43PS2P5	S-55PT1H5 U-48PS2P5
Kapasitas Pendinginan		kW (min-max)	10,0(3,8-11,2)	12(3,8-12,7)	14,0(3,8-15,4)
		Btu/h (min-max)	34.100(13.000-38.200)	41.000(13.000-43.300)	47.800(13.000-52.600)
Konsumsi Daya		W	3.230	4.440	5.560
EER		W/W	3,10	2,70	2,52
		Btu/W	10,56	9,23	8,60
Panjang Pipa	(max)	m	7,5-50	7,5-50	7,5-50
Elevasi Pipa	(max)	m	30	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	50	50	50
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	250 (996)	250 (996)	250 (996)
	Lebar	mm	1.600 (980)	1.600 (980)	1.600 (980)
	Tebal	mm	700 (370)	700 (370)	700 (370)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
		inch	5/8	5/8	5/8
Refrigerant			R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

CEILING SUSPENDED NON INVERTER

S-18PTB1H5 I S-24PTB1H5 I S-30PTB1H5
S-36PTB1H5 I S-48PTB1H5 I S-60PTB1H5

R410A

- Pengaturan Restart Otomatis
- Pengaturan Mode Kipas Otomatis
- Dengan Pengatur Waktu Mingguan
  (Hanya untuk Model Remote Control Berkabel)
- Pengaturan Waktu 24 Jam On/Off
- Dapat Menghilangkan Bau di Dalam Ruangan
- Dilengkapi Mode Hemat Daya
- Dilengkapi Fungsi Mode Kering
- Dilengkapi Fungsi Analisis Diagnosis AC Otomatis
- Terdapat Pilihan Sensor Panas
  (Hanya untuk Model Remote Control Berkabel)








Remote Kontrol tanpa kabel
termasuk dalam 1 paket unit indoor.




CEILING & CONSOLE Dimensions


18,000 Btu/h

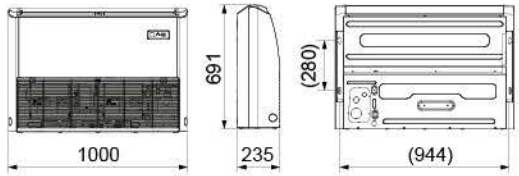

24,000 - 36,000 Btu/h

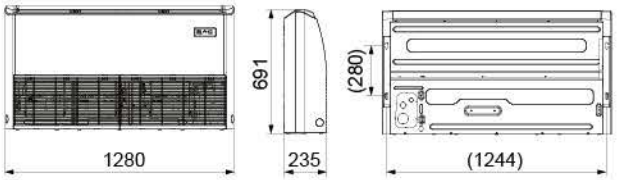

36,000 - 60,000 Btu/h

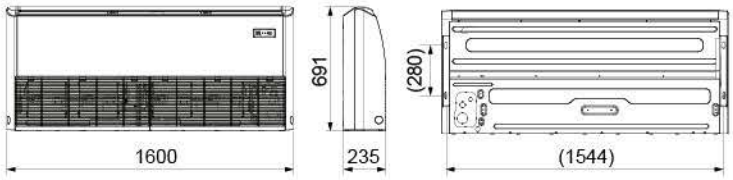

SPESIFIKASI			2PK	2.5PK	3PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-18PTB1H5 U-18PVB1H5	S-24PTB1H5 U-24PVB1H5	S-30PTB1H5 U-30PVB1H5
Kapasitas Pendinginan		kW	5,30	7,20	8,20
		Btu/h	18.000	24.000	30.000
Konsumsi Daya		W	1.760	2.390	2.500
EER		W/W	3,01	3,01	3,28
		Btu/W	10,27	10,28	11,19
Panjang Pipa	(max)	m	30	30	30
Elevasi Pipa	(max)	m	15	20	20
Penambahan Refrigerant		gr/m	20	40	40
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	690 (545)	690 (655)	690 (700)
	Lebar	mm	1.000 (800)	1.280 (825)	1.280 (900)
	Tebal	mm	235 (315)	235 (310)	235 (350)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
		inch	1/4	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88
		inch	1/2	5/8	5/8
Refrigerant			R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

SPESIFIKASI			4PK	5PK	6PK
MODEL	UNIT INDOOR UNIT OUTDOOR		S-36PTB1H5 U-36PVB1H8	S-48PTB1H5 U-48PVB1H8	S-60PTB1H5 U-60PVB1H8
Kapasitas Pendinginan		kW	10,60	14,00	17,60
		Btu/h	36.000	48.000	60.000
Konsumsi Daya		W	3.730	5.000	5.710
EER		W/W	2,84	2,80	3,08
		Btu/W	9,70	9,55	10,52
Panjang Pipa	(max)	m	50	50	50
Elevasi Pipa	(max)	m	30	30	30
Penambahan Refrigerant		gr/m	40	40	40
Dimensi Indoor (Outdoor)	Tinggi	mm	690 (805)	690 (1.325)	690 (1.325)
	Lebar	mm	1.280 (970)	1.600 (940)	1.600 (940)
	Tebal	mm	235 (395)	235 (340)	235 (340)
Ukuran Pipa	Cair	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		inch	3/8	3/8	3/8
	Gas	mm	Ø15,88	Ø19,05	Ø19,05
		inch	5/8	3/4	3/4
Refrigerant			R410A	R410A	R410A
Pasokan Listrik			Outdoor	Outdoor	Outdoor

REFRIGERATOR





MULTI DOOR


NR-F654GT

GROSS CAPACITY 684 L



NR-F654GT
Warna : Mirror
Bahan Pintu : Glass

Body Dimensions: W 750 x D 745 x H 1,828 mm





Freshness
- Prime Fresh Freezing (with Quick mode and aluminum plate) / Chilled
- Double Moisture Control Filters
- -3°C Prime Fresh Freezing compartment with automatic rapid cooling and alumunium plate
- Surround Cooling Air Flow

Clean
- nanoe™ X
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (7 Sensors : Humidity, Vegetable Case Compartment Humidity, Storage, Door, Light, Internal Temperature, Room Temperature)
- Intelligent INVERTER Control
- U-Vacua

Convenience
- Automatic Ice Maker
- Fully Extending Drawers
- Electrostatic TouchControl Panel
- Tempered Glass Shelves 150 kg
- Height Adjustable Shelves

Made in JAPAN | 12 WARRANTY | INTELLIGENT ECO SENSORS ECONAVI INVERTER | PrimeFresh FREEZING | nanoeX

MULTI DOOR

NR-F503GT

GROSS CAPACITY 528 L



Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 650 x D 699 x H 1,828mm



NR-F503GT
Warna : Mirror
Bahan Pintu : Glass

Freshness
- Prime Fresh Freezing (with Quick mode and aluminum plate)/ Chilled
- Double Moisture Control Filters
- -3oC Prime Fresh Freezing compartment with automatic rapid cooling and alumunium plate
- Surround Cooling Airflow

Clean
- nanoe™ X
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (7 Sensors : Humidity, Vegetable Case Compartment Humidity, Storage, Door, Light, Internal Temperature, Room Temperature)
- Intelligent INVERTER Control
- U-Vacua

Convenience
- Automatic Ice Maker
- Fully Extending Drawers
- Electrostatic TouchControl Panel
- Tempered Glass Shelves 150 kg
- Height Adjustable Shelves


MULTI DOOR

NR-DZ600MB

GROSS CAPACITY 550 L



Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 805 x D 790 x H 1,846mm



NR-DZ600MB
Warna : Cosmic Black
Bahan Pintu : Glass

Freshness
- Prime Fresh Freezing/Chilled
- Fresh Safe with Humidity Care
- Two-layer Vegetable Case

Clean
- Ag Clean
- Ag Meat Case

Energy Savings
- ECONAVI (3 Sensors : Door, Room Temperature, Internal Temperature)
- Intelligent INVERTER Control

Convenience
- Automatic Ice Maker
- Quick Freezing
- Tempered Glass Shelves 150 kg
- Jumbo Freezer


MULTI DOOR

NR-DZ600GK

GROSS CAPACITY 550 L



NR-DZ600GK
Warna : Mirror
Bahan Pintu : Glass



Dimensi Lemari Es : W 805 x D 790 x H 1,846mm



Freshness
- Prime Fresh Freezing/Chilled
- Fresh Safe with Humidity Care
- Two-layer Vegetable Case

Clean
- Ag Clean
- Ag Meat Case

Energy Savings
- ECONAVI (3 Sensors : Door, Room Temperature, Internal Temperature)
- Intelligent INVERTER Control

Convenience
- Twist Ice Case
- Quick Freezing
- Tempered Glass Shelves 150 kg
- Jumbo Freezer






TWO DOORS - BOTTOM FREEZER

NR-BV360GK NEW

GROSS CAPACITY 358 L



Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 601 x D 656 x H 1,785 mm

NR-BV360GK
Warna : Black
Bahan Pintu : Kaca (Tempered Glass)



Freshness
- PrimeFresh+
- Quick Freezing
- Surround Cooling Airflow

Clean
- Blue Ag
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (4 Sensors : Door, Light, Room Temperature, Internal Temperature)
- INVERTER

Convenience
- Twist Ice Case
- Removable Ice Box
- Sliding 2-1 Shelf (Freezer)
- Tempered Glass Shelves 150kg
- Height Adjustable Shelves
- Removable & Washable Parts
- LED Lighthing
- Utility Box


TWO DOORS - BOTTOM FREEZER

NR-BV360QS NEW

GROSS CAPACITY 358 L



Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 601 x D 656 x H 1,785 mm

NR-BV360QS
Warna : Stainless Color
Bahan Pintu : Metal



Freshness
- PrimeFresh+
- Quick Freezing
- Surround Cooling Airflow

Clean
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (3 Sensors : Door, Room Temperature, Internal Temperature) - INVERTER

Convenience
- Twist Ice Case
- Removable Ice Box
- Sliding 2-1 Shelf (Freezer)
- Tempered Glass Shelves 150kg
- Height Adjustable Shelves
- Removable & Washable Parts
- LED Lighthing
- Utility Box


TWO DOORS - BOTTOM FREEZER

NR-BV320GK NEW

GROSS CAPACITY 322 L



Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 601 x D 656 x H 1,645 mm

NR-BV320GK
Warna: Black
Bahan Pintu: Kaca (Tempered Glass)



Freshness
- PrimeFresh+
- Quick Freezing
- Surround Cooling Airflow

Clean
- Blue Ag
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (4 Sensors : Door, Light, Room Temperature, Internal Temperature)
- INVERTER

Convenience
- Twist Ice Case
- Removable Ice Box
- Sliding 2-1 Shelf (Freezer)
- Tempered Glass Shelves 150kg
- Height Adjustable Shelves
- Removable & Washable Parts
- LED Lighthing
- Utility Box


TWO DOORS - BOTTOM FREEZER

NR-BV320QS NEW

GROSS CAPACITY 322 L



Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 601 x D 656 x H 1,645 mm

NR-BV320QS
Warna : Stainless Color
Bahan Pintu : Metal



Freshness
- PrimeFresh+
- Quick Freezing
- Surround Cooling Airflow

Clean
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (3 Sensors : Door, Room Temperature, Internal Temperature)
- INVERTER

Convenience
- Twist Ice Case
- Removable Ice Box
- Sliding 2-1 Shelf (Freezer)
- Tempered Glass Shelves 150kg
- Height Adjustable Shelves
- Removable & Washable Parts
- LED Lighthing
- Utility Box





TWO DOORS - TOP FREEZER

NR-BB331Q-S/PK NEW

GROSS/NET CAPACITY
324 L / 300 L



NR-BB331Q-S
Warna : Silver
Bahan Pintu : Metal



NR-BB331Q-PK
Warna : Black
Bahan Pintu : Metal




Freshness
- PrimeFresh

Clean
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (3 Sensors : Door, Room Temperature, Internal Temperature)
- INVERTER

Convenience
- Super Big Freezer

Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 595 x D 618 x H 1,738 mm

TWO DOORS - TOP FREEZER

NR-BB271/251/231GK

GLASS DOOR

GROSS / NET CAPACITY

266 L / 250 L ; 246 L / 224 L ; 230 L / 205 L



NR-BB271GK NR-BB251GK NR-BB231GK




Freshness
- Prime Fresh

Clean
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (3 Sensors : Door, Room Temperature, Internal Temperature)
- INVERTER

Convenience
- Super Big Freezer

Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es :
-NR-BB271GK : W 555 x D 639 x H 1,636mm
-NR-BB251GK : W 555 x D 639 x H 1,546mm
-NR-BB231GK : W 555 x D 639 x H 1,471mm

Bahan Pintu : Kaca
Warna : Black

TWO DOORS - TOP FREEZER

NR-BB271/251/231Q-S/PK

METAL DOOR

GROSS / NET CAPACITY

266L/250L ; 246L/224L ; 230L/205L



NR-BB271/251/231Q-S NR-BB271/251/231Q-PK




Freshness
- Prime Fresh

Clean
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (3 Sensors : Door, Room Temperature, Internal Temperature)
- INVERTER

Convenience
- Super Big Freezer

Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es :
-NR-BB271Q-S/PK : W 555 x D 639 x H 1,636 mm
-NR-BB251Q-S/PK : W 555 x D 639 x H 1,546 mm
-NR-BB231Q-S/PK : W 555 x D 639 x H 1,471 mm

Bahan Pintu : Steel
Warna : PK (Black) / S (Silver)

TWO DOORS - TOP FREEZER

NR-BB211Q-S/PK

GROSS / NET CAPACITY
210 / 197 L


NR-B211Q-S


NR-B211Q-PK

Warna: PK (Brilliant Black)
Warna: S (Metal Shiny)
Bahan Pintu: Steel




Freshness
- Prime Fresh
- Fresh Safe
- Quick Freezing

Clean
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (3 Sensors : Door, Room Temperature, Internal Temperature)
- INVERTER

Convenience
- Super Big Freezer

Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 524 x D 587 x H 1,455 mm

TWO DOORS - TOP FREEZER

NR-BB201Q-S/PK

GROSS / NET CAPACITY
196 L / 183 L


NR-B201Q-S


NR-B201Q-PK

Warna: PK (Brilliant Black)
Warna: S (Metal Shiny)
Bahan Pintu: Steel




Freshness
- Prime Fresh
- Fresh Safe
- Quick Freezing

Clean
- Ag Clean

Energy Savings
- ECONAVI (3 Sensors : Door, Room Temperature, Internal Temperature)
- INVERTER

Convenience
- Super Big Freezer

Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 524 x D 587 x H 1,385 mm

SINGLE DOOR



SINGLE DOOR

NR-AF191S-S/PK NEW



NR-AF191S-S
Warna: Shining Silver
Bahan Pintu: Metal



NR-AF191S-PK
Warna : Sparkling Black
Bahan Pintu : Metal




Freshness
- Jumbo Vegetable Case

Cooling System
- Direct Cooling

Design
- Full-flat Door
- Snap in Gasket
- LaCurva Handle

Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : 525 x D 509 x H 1,202 mm
67 W / 220 V

SINGLE DOOR

NR-AF171S-S/PK NEW



NR-AF171S-S
Warna: Shining Silver
Bahan Pintu: Metal



NR-AF171S-PK
Warna : Sparkling Black
Bahan Pintu : Metal




Freshness
- Jumbo Vegetable Case

Cooling System
- Direct Cooling

Design
- Full-flat Door
- Snap in Gasket
- LaCurva Handle

Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es : W 525 x D 509 x H 1,102 mm
67 W / 220 V

SINGLE DOOR

NR-AS17AH-SS/HV

GROSS CAPACITY
160 L



SS

NR-AS17AH-SS
Warna: Silver Hairline
Bahan Pintu: Metal




HV

NR-AS17AH-HV
Warna : Earth Grey
Bahan Pintu : Metal



- Reliable & Durable
- Efficient & Economical

Ruang Instalasi (mm)



Dimensi Lemari Es :
- W 525 x D 528 x H 1,202 mm

SINGLE DOOR

NR-AK5ED-HPP

GROSS CAPACITY
50 L


- Reliable & Durable
- Efficient & Economical
- Easy to Lock



Warna :White
Bahan Pintu : Metal



Ruang Instalasi (mm)




Dimensi Lemari Es :
- W 489 x D 510 x H 488 mm



TEKNOLOGI


Menghilangkan Bau

nanoe™/nanoe™ X menekan bau makanan dan mencegahnya menyebar.

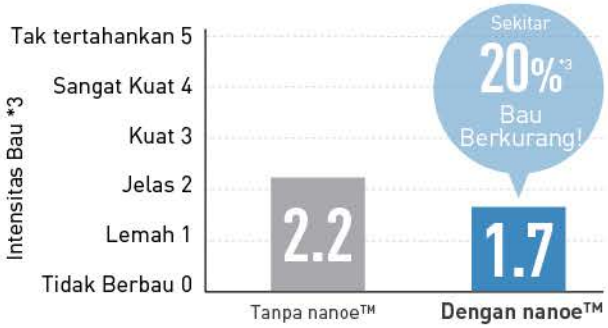


Menghambat bakteri

nanoe™/nanoe™ X menghambat pertumbuhan bakteri untuk menjaga makanan dan bagian dalam kulkas tetap higienis.

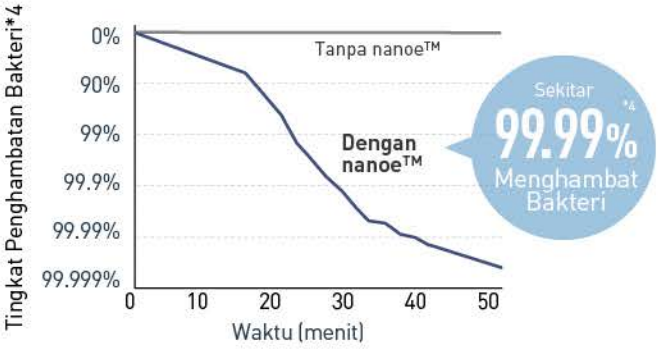

Menjaga Nutrisi


nanoe™/nanoe™ X mencegah hilangnya nutrisi pada sayur dan buah, serta menekan munculnya gas etilen yang menyebabkan kerusakan dan perubahan warna pada sayuran dan buah.

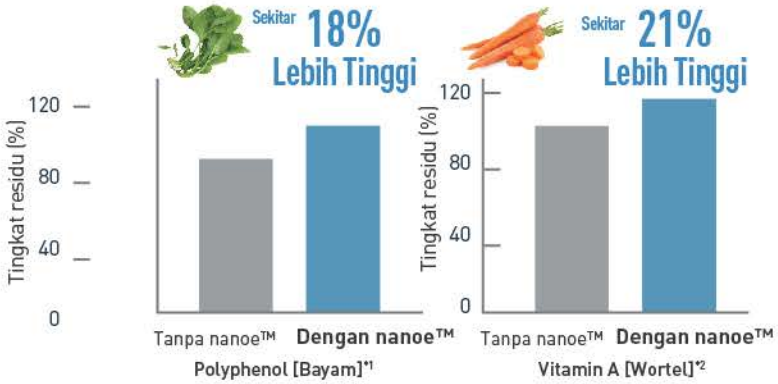



Mengurangi fungisida

nanoe™ X mengangkat fungisida dan pestisida di permukaan buah-buahan dan sayuran agar lebih mudah dibersihkan dengan air.

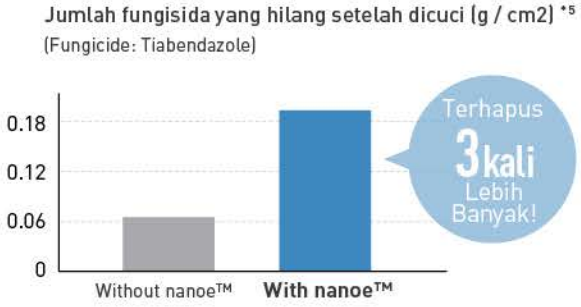

* 1 Ini adalah efek nanoe™. nanoe™ X memiliki efek yang sama. Laboratorium uji: Techno-Sciences Co., Ltd. Laporan #: 20100715-997 ~ 012. Metode pengujian: Disimpan selama 3 hari di ruang sayur dengan dan tanpa nanoe™. Model uji: NR-F568XG dijual oleh Panasonic di Jepang. * 2 Ini adalah efek nanoe™. nanoe™ X memiliki efek yang sama. Laboratorium uji: Techno-Sciences Co., Ltd. Laporan #: 20100715-001 ~ 006. Metode pengujian: Disimpan selama 3 hari di ruang sayur dengan dan tanpa nanoe™. Model uji: R-F568XG dijual oleh Panasonic di Jepang. * 3 Ini adalah efek nanoe ™. nanoe™ X memiliki efek yang sama. Laboratorium uji: Laboratorium Panasonic Taiwan. Laporan pengujian: Laporan evaluasi fungsional laboratorium Panasonic Taiwan. Metode pengujian: Verifikasi menggunakan indeks intensitas bau skala 6. Aroma yang diuji tertinggal di dalam lemari es selama 24 jam di lingkungan dengan dan tanpa nanoe™. Intensitas bau diukur selama 7 hari. Bau yang diuji: Kemungkinan bau di kulkas (daging babi, ikan, ayam, rebung acar, tahu fermentasi, salad, miso, saus kacang cabai, saus tomat, potongan lobak kering, saus sate, miso dengan mustard). Hasil pengujian: Intensitas bau adalah 1,7 di lingkungan dengan nanoe™. Intensitas bau adalah 2.2 di lingkungan tanpa nanoe™. * 4 Ini adalah efek nanoe™. nanoe™ X memiliki efek yang sama. Diuji oleh Pusat Penelitian Kitasato untuk Ilmu Lingkungan. Nomor Laporan pengujian .: KRCES-Bio.Test Laporan No. 26_0145. * 5 Data disiapkan oleh Panasonic menggunakan lemon yang disimpan selama 3 hari. Perbandingan tetesan air dengan pewarna makanan merah tersisa 10 detik setelah dicuci.

TEKNOLOGI



PrimeFresh FREEZING

Nikmati kesegaran hingga 7 hari



Aliran udara eksklusif secara menyeluruh mampu mempertahankan suhu di -3°C dengan teknologi soft freezing

Menjaga nutrisi & rasa

Prime Fresh Freezing dengan teknologi soft freezing -3°C membuat daging dan ikan beku pada bagian luar dan lembut pada bagian dalam tanpa merusak sel, dimana -3°C adalah suhu makanan mulai membeku. Pertumbuhan bakteri dan oksidasi ditekan untuk mempertahankan kesegaran lebih lama.

Setelah 7 hari



Kerusakan meluas dan bau makin kuat.

Konvensional




Hampir tidak ada perubahan, tidak ada bau yang nyata.


PrimeFresh FREEZING

Menjaga nutrisi

Ketika daging beku dicairkan, nutrisi dan komponen rasa yang terkandung didalamnya akan hilang. Dengan Prime Fresh Freezing, pembekuan pada daging dan ikan hanya di bagian luar saja, jadi tidak perlu dicairkan dan tidak ada nutrisi yang terbuang karena proses pencairan. Serta rasa tetap terjaga.

Jumlah nutrisi yang hilang ketika ayam dicairkan *1

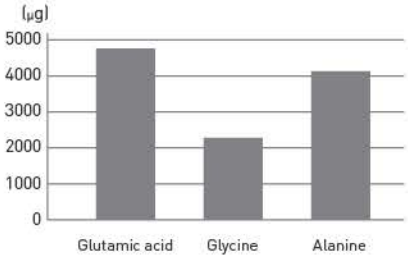



Kandungan nutrisi hilang pada saat dicairkan

Pencairan setelah dibekukan



Tidak ada kandungan nutrisi yang terbuang

PrimeFresh FREEZING

TEKNOLOGI

PrimeFresh FREEZING


Tidak perlu membuang waktu untuk proses pencairan, gunakan bahan siap masak dari penyimpanan -3°C

Mudah dipotong

Dengan teknologi soft freezing dapat membuat Anda memotong dan mengiris bahan makanan dengan segar dan rapi.



Frozen Konvensional



PrimeFresh FREEZING

Mudah disendok

Anda dapat dengan mudah menyendok makanan yang dibekukan seperti sup dan saus sesuai dengan berapa banyak yang Anda inginkan.



Frozen Konvensional



PrimeFresh FREEZING

Mudah dikupas

Irisan daging yang saling menempel ketika beku dapat dikupas dengan rapi berkat teknologi soft freezing.



Frozen Konvensional



PrimeFresh FREEZING

Mudah dibumbui

Saat makanan yang dibumbui lalu dibekukan di Prime Fresh dengan suhu sekitar -3°C, rasa menembus lebih cepat untuk hasil yang lebih lezat.





TEKNOLOGI




Penyimpanan ekstra higienis dengan kekuatan ion air

nanoe™/nanoe™ X adalah ion air berukuran nano yang lahir dari teknologi unik Panasonic. Mereka menyebar ke seluruh lemari es untuk menjaga penyimpanan segar dan bersih.

nanoe™ dan nanoe™ X

nanoe™/nanoe™X mengandung sejumlah besar molekul yang disebut radikal OH yang memiliki efek sterilisasi. nanoe™ X memiliki radikal OH 10 kali lebih banyak dari nanoe™, dengan kecepatan untuk menghambat bakteri dan menghilangkan bau lebih cepat.

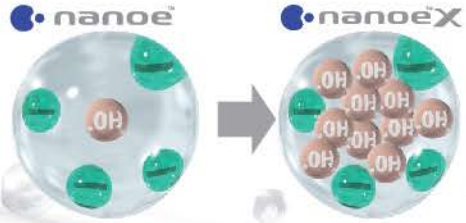

* Hanya Ilustrasi.

Double Hygiene dengan teknologi nanoe™ dan Ag Clean

Kombinasi ion nanoe™/nanoe™ X dan filter termasuk ion Ag (perak) memberikan efek sterilisasi dan penghilang bau yang kuat.



Merata ke seluruh kompartemen dan dengan cepat membunuh bakteri yang tersebar.



Udara yang masuk ke dalam Kulkas akan melewati Filter Ag terlebih dahulu. Jadi, tidak ada udara kotor yang masuk.

TEKNOLOGI

INTELLIGENT ECO SENSORS ECONAVI

INVERTER

24/7 Hemat Energi yang Cerdas

INTELLIGENT ECO SENSORS ECONAVI

HINGGA 50%*1 PENGURANGAN ENERGI

Berbagai penggunaan

ECONAVI memberikan penggunaan yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda kapanpun.

Smart Eco

Tergantung gaya hidup Anda



Mengingat kondisi penggunaan sehari-hari selama 3 minggu dan memprediksi penggunaan Anda untuk pendinginan optimal.

Night Eco*2

Tergantung pada kondisi eksternal



Mengoptimalkan daya pendinginan dengan mendeteksi kecerahan sekitar dan frekuensi pembukaan pintu.

Storage Eco*3

Tergantung pada kondisi penyimpanan




Mendeteksi volume makanan yang disimpan dengan cahaya, dan secara otomatis mengoptimalkan pengoperasian.

INVERTER

Kontrol daya yang fleksibel

Mengontrol daya pendinginan maksimal 7 level, kompresor INVERTER mempertahankan suhu secara konstan untuk menjaga makanan tetap segar dan menghemat energi.

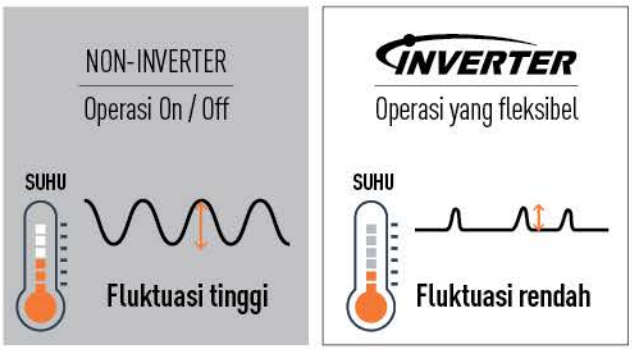

* ECONAVI beroperasi hanya ketika pengaturan suhu "2" atau "Med" untuk kompartemen freezer dan lemari es. * 1 Dalam hal model ECONAVI dengan 7 jenis sensor. Tingkatnya berbeda tergantung model. <Kondisi pengujian> Data disiapkan oleh Panasonic. Menggunakan NR-F603GT dengan pengaturan suhu lemari es adalah "2". Suhu sekitar: 30 ° C. Frekuensi buka / tutup pintu: kompartemen kulkas 39 kali, kompartemen freezer 8 kali. Muatan: 1000 g paket uji di kompartemen freezer, 2,5 L air di kompartemen kulkas. Jika ada pemadaman listrik, fungsi ECONAVI mungkin tidak beroperasi secara normal.
* 2 Night Eco adalah fitur model ECONAVI dengan 4 jenis sensor atau lebih. * 3 Storage Eco adalah fitur model ECONAVI dengan 5 jenis sensor atau lebih.

WASHING MACHINE






FRONT LOADING

NA-D106X1 Cuble

STYLISH STYLE CUBLE
/ LED TO TOUCH
10 kg WASH / 6 kg DRY

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
- W 600 x D 665 x H 998 mm



Fitur
- Fast 34-min. wash (Cotton Course, Cold Setting)
- Active Foam System
- 7 Jet Showers / Hydro Active+
- Dancing Wash System
- 3D Sensor Wash
- Eco Drying
- Hygiene 60˚C/90˚C
- Easy Wide Opening
- Auto Tub Clean
- Electrostatic Touch Panel

Warna

Putih

Made in JAPAN

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2016

ActiveFoam SYSTEM

INTELLIGENT ECO SENSORS ECONAVI INVERTER

NEW ECODrying

3D Sensor Wash

Hygiene 60°c 90°c


12 WARRANTY MOTOR

FRONT LOADING

NA-S106X1

LED TO TOUCH PANEL
10 kg WASH / 6 kg DRY /
1,200 rpm

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
- W 598 x D 560 x H 845 mm



Fitur
- Blue Ag
- StainMaster+
- Active Foam System
- 49 mins. Active Speed Wash
- Hygiene 60°C/90°C
- 3D Sensor Wash
- ECONAVI
  (3 Sensors : Laundry Load, Laundry Material, Water Temperature)
- INVERTER
- Electrostatic LED Touch Panel
- SAZANAMI Drum

Warna


Silver

FRONT LOADING

NA-V10FX1 NEW

Capacity 10 kg
220-240V

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 596 x D 600 x H 845



Fitur
- Blue Ag
- StainMaster+
- Active Foam System
- 38 mins. Active Speed Wash
- 3D Sensor Wash
- Auto Tub Care
- 360mm Wide Door Inlet
- Alpha Drum
- Modern Contral Panel Design

Hemat Energi
- ECONAVI
- INVERTER

Warna


Silver

FRONT LOADING

NA-V90FX1 NEW

Capacity 9 kg
220-240V

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 596 x D 600 x H 845



Fitur
- Blue Ag
- StainMaster+
- Active Foam System
- 38 mins. Active Speed Wash
- 3D Sensor Wash
- Auto Tub Care
- 360mm Wide Door Inlet
- Alpha Drum
- Modern Contral Panel Design

Hemat Energi
- ECONAVI
- INVERTER

Warna


Silver

FRONT LOADING

NA-V90FG1 NEW

CAPACITY 9 kg,
220-240V

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 596 x D 600 x H 845 mm



Fitur
- StainMaster+
- Active Foam System
- 38 mins. Active Speed Wash
- 3D Sensor Wash
- Auto Tub Care
- 360mm Wide Door Inlet
- Alpha Drum
- Modern Contral Panel Design

Hemat Energi
- ECONAVI
- INVERTER

Warna

Putih


FRONT LOADING

NA-V80FB1 NEW

CAPACITY 8 kg,
220-240V



Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 596 x D 600 x H 845 mm

Fitur
- Active Foam System
- 38 mins. Active Speed Wash
- 3D Sensor Wash
- Auto Tub Care
- 360mm Wide Door Inlet
- Alpha Drum
- Modern Contral Panel Design

Hemat Energi
- ECONAVI
- INVERTER

Warna

Putih


FRONT LOADING

NA-128XB1 / NA-127XB1

FULLY AUTOMATIC
8 kg / 7 kg WASH /
1,200rpm



Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
128XB1 : W 595 x D 535 x 845 mm
127XB1 : W 595 x D 470 x 845 mm

Fitur
- Rapid Wash 15 Minute
- Easy Iron
- Tub Clean
- Eco Mode
- LED Display
- 12 Program Course

Warna

Putih | Silver

5 TAHUN GARANSI MOTOR

TOP LOADING




TOP LOADING

NA-FD13AR1

NEW

CAPACITY 13,5 kg

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 600 x D 672 x 1,069 mm



Fitur Utama
- Water Bazooka powered by TD Inverter
- StainMaster
- Active Foam System

Kenyamanan
- Easy Wide Opening
- Auto Tub Clean
- Sazanami Drum
- Big Lint Filter
- Tub Hygiene Course
- Soft Closing Lid
- Frameless Lid Design
- Tangle Care
- Transparent Turbo Mixer
- Amber LED with Direct Button
- Full Circle Inlet

WaterBazooka TD INVERTER StainMaster ActiveFoam SYSTEM

EASY WIDE OPENING JAPAN QUALITY Tub Hygiene Course 12 WARRANTY MOTOR

Warna


Silver

TOP LOADING

NA-FD12AR1 NEW

CAPACITY 12,5 kg

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 600 x D 672 x 1,069 mm



WaterBazooka TD INVERTER StainMaster ActiveFoam SYSTEM

EASY WIDE OPENING JAPAN QUALITY Tub Hygiene Course 12 WARRANTY MOTOR

Fitur Utama
- Water Bazooka powered by TD Inverter
- StainMaster
- Active Foam System


Kenyamanan
- Easy Wide Opening
- Auto Tub Clean
- Sazanami Drum
- Big Lint Filter
- Tub Hygiene Course
- Soft Closing Lid
- Frameless Lid Design
- Tangle Care
- Transparent Turbo Mixer
- Amber LED with Direct Button
- Full Circle Inlet

TOP LOADING

NA-FD10X1 NEW

CAPACITY 10 kg

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 554 x D 618 x H 1,069 mm



WaterBazooka TD INVERTER StainMaster ActiveFoam SYSTEM

EASY WIDE OPENING JAPAN QUALITY Tub Hygiene Course 12 WARRANTY MOTOR

Fitur Utama
- Water Bazooka powered by TD Inverter
- StainMaster
- Active Foam System


Kenyamanan
- Easy Wide Opening
- Auto Tub Clean
- Sazanami Drum
- Big Lint Filter
- Tub Hygiene Course
- Soft Closing Lid
- Frameless Lid Design
- Tangle Care
- Transparent Turbo Mixer
- Amber LED with Direct Button

TOP LOADING

NA-FD95X1 NEW

CAPACITY 9,5 kg

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 554 x D 618 x H 1,049 mm



Fitur Utama
- Water Bazooka powered by TD Inverter
- StainMaster
- Active Foam System

Kenyamanan
- Easy Wide Opening
- Auto Tub Clean
- Sazanami Drum
- Big Lint Filter
- Tub Hygiene Course
- Soft Closing Lid
- Frameless Lid Design
- Tangle Care
- Transparent Turbo Mixer
- Amber LED with Direct Button

WaterBazooka TD INVERTER StainMaster ActiveFoam SYSTEM


EASY WIDE OPENING JAPAN QUALITY Tub Hygiene Course 12 WARRANTY MOTOR

TOP LOADING

NA-F105MB1

FUZZY CONTROL & SMART WASH
10.5 kg WASH

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
- W 580 x D 596 x H 968 mm



Fitur
- Soft Closing Door
- Tub Clean
- Delay Start
- Auto Restart
- Auto Power Off

JAPAN QUALITY FUZZY LOGIC WASHING SYSTEM 5 TAHUN GARANSI MOTOR

TOP LOADING




TOP LOADING

NA-F95MB1

FUZZY CONTROL & SMART WASH
9.5 kg WASH

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
- W 550 x D 565 x H 962 mm



Fitur
- Soft Closing Door
- Tub Clean
- Delay Start
- Auto Restart
- Auto Power Off

JAPAN QUALITY

FUZZY LOGIC WASHING SYSTEM


5 TAHUN GARANSI MOTOR

TOP LOADING

NA-F80MB1

FUZZY CONTROL & SMART WASH
8 kg WASH

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
- W 550 x D 565 x H 930 mm



Fitur
- Soft Closing Door
- Tub Clean
- Delay Start
- Auto Restart
- Auto Power Off

JAPAN QUALITY

FUZZY LOGIC WASHING SYSTEM


5 TAHUN GARANSI MOTOR

TOP LOADING

NA-F72MB1

FUZZY CONTROL & SMART WASH
7 kg WASH

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
- W 515 x D 525 x H 900 mm



Fitur
- Soft Closing Door
- Tub Clean
- Delay Start
- Auto Restart
- Auto Power Off

JAPAN QUALITY

FUZZY LOGIC WASHING SYSTEM

5 TAHUN GARANSI MOTOR

TWIN TUB




TWIN TUB

NA-W145FCV1 NEW

14 kg WET / 10 kg DRY
WASH 410 W / SPIN 150 W



Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 930 x D 590 x H 1,060

Body : Dark Grey
Lid : Transparent Violet
Panel : Solid Violet

Fitur
- Anti-Rust Motor
- Heavy Duty Pulsator
- Water Selector
- Water Filter
- Super Soakmatic
- High Feet

5 TAHUN GARANSI MOTOR

HIGH feet clean environment

LOW WATT

Ag Clean

Anti Karat

HD HEAVY DUTY PULSATOR SYSTEM

JAPAN QUALITY

TWIN TUB

NA-W125FCV1


NEW

12.5 kg WET / 9 kg DRY
WASH 380 W / SPIN 150 W



Fitur
- Anti-Rust Motor
- Big Pulsator
- Water Selector
- Water Filter
- High Feet

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 930 x D 590 x H 1,060

Body : Dark Grey
Lid : Transparent Violet
Panel : Solid Violet

5 TAHUN GARANSI MOTOR | HIGH feet clean environment | Low WATT | Anti Karat | BIG PULSATOR | Ag Clean | JAPAN QUALITY

TWIN TUB

NA-W98FCV1


NEW

9.5 kg WET / 7 kg DRY
WASH 250 W / SPIN 130 W



Fitur
- Anti-Rust Motor
- Dual Pulsator
- Water Selector
- Water Filter
- Super Soakmatic
- High Feet

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 791 x D 493 x H 1,011
Body : Dark Grey
Lid : Transparent Violet
Panel : Transparent Violet

5 TAHUN GARANSI MOTOR | HIGH feet clean environment | Low WATT | Anti Karat | DUAL Pulsator | Ag Clean | JAPAN QUALITY

TWIN TUB

NA-W88BCV1


NEW

8.5 kg Wet / 6 kg Dry
Wash 220 W / Spin 130 W



Fitur
- Anti-Rust Motor
- Big Pulsator
- Water Selector
- Super Soakmatic

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 791 x D 493 x H 963

Body : Dark Grey
Lid : Transparent Violet
Panel : Transparent Violet

5 TAHUN GARANSI MOTOR
LOW WATT
Anti Karat
BIG PULSATOR
Ag Clean
JAPAN QUALITY

TWIN TUB

NA-W78BCV1


NEW

7.5 kg Wet / 5.5 kg Dry
Wash 210 W / Spin 130 W



Fitur
- Anti-Rust Motor
- Dual Pulsator
- Water Selector
- Super Soakmatic
- Balance Capacity

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
W 772 x D 460 x H 938

Body : Dark Grey
Lid : Transparent Violet
Panel : Solid Violet


5 TAHUN GARANSI MOTOR
LOW WATT
Anti Karat
DUAL Pulsator
Ag Clean
JAPAN QUALITY

TWIN TUB

NA-W100BBZ2

10 kg WASH

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
- W 930 x D 590 x H 1,060 mm



Fitur
- Big Capacity
- Ag Clean
- Low Watt
- High Feet
- Big Pulsator
- Cepat Kering

5 TAHUN GARANSI MOTOR

HIGH Feet clean environment

LOW WATT

BIG PULSATOR

Ag Clean


JAPAN QUALITY

TWIN TUB

NA-W96BBZ2

9,5 kg WASH

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
- W 791 x D 525 x H 953 mm



Fitur
- Ag Clean
- Low Watt
- Dual Pulsator
- Cepet Kering

5 TAHUN GARANSI MOTOR

LOW WATT

Ag Clean

DUAL Pulsator


JAPAN QUALITY

TWIN TUB

NA-W86BBZ2

8 kg WASH

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
NA-W86BBZ1: W 791 x D 525 x H 953 mm



Fitur
- Ag Clean
- Low Watt
- Dual Pulsator
- Cepat Kering

5 TAHUN GARANSI MOTOR

LOW WATT

Ag Clean

DUAL Pulsator


JAPAN QUALITY

TWIN TUB

NA-W76BBZ2

7,5 kg WASH

Installation Space (mm)



Dimensi Mesin Cuci:
- W 777 x D 439 x H 937 mm



Fitur
- Ag Clean
- Low Watt
- Dual Pulsator
- Cepat Kering

5 TAHUN GARANSI MOTOR

LOW WATT

Ag Clean

DUAL Pulsator

JAPAN QUALITY


TEKNOLOGI


99.9%*1 MENGHILANGKAN BAKTERI

Menghilangkan 99,9% bakteri dari cucian tanpa cuci panas dengan menggunakan Blue Ag +.Teknologi pembersihan inovatif ini menggabungkan ion perak Ag dan sinar UV untuk efek sterilisasi. Diuji dan disertifikasi oleh Japan Food Research Laboratories.



Perbandingan Konsumsi Listrik

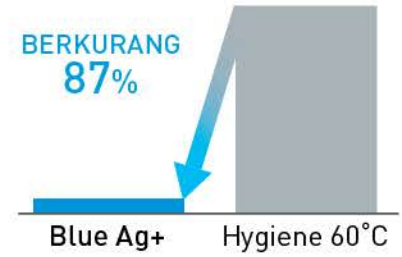

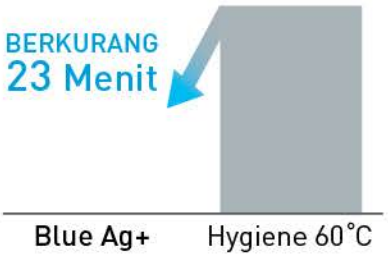

* Tes internal Panasonic, berdasarkan beban 3kg.

Warna pudar berkurang, Penyusutan berkurang




Untuk mencuci pakaian yang paling mudah dicuci termasuk bahan yang halus.

*Blue Ag + bekerja selama sekitar 3 tahun, jika digunakan dua kali seminggu dengan kondisi air normal (kepadatan air, jumlah air & suhu).

99.99%*2 MENGHILANGKAN PENYEBAB ALERGI & BAKTERI

Cuci pakaian dengan air 60 ° C / 90 ° C agar cucian menjadi ekstra higienis dengan menghilangkan bakteri dan penyebab alergi yang menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Juga mencegah bau tak sedap.

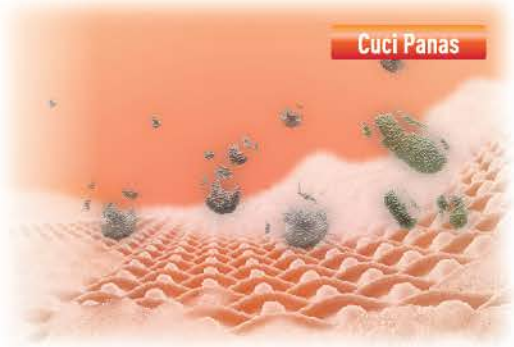

BRITISH ALLERGY FOUNDATION
ALLERGY UK SEAL OF APPROVAL
TM

Persetujuan diberikan pada produk yang menekan atau menghilangkan penyebab alergi tingkat tinggi.



Sertifikasi oleh Allergy UK

Efeknya telah disertifikasi oleh Allergy UK, sebuah badan amal medis Inggris yang didedikasikan untuk membant orang-orang dengan alergi.


TEKNOLOGI

ActiveFoam SYSTEM with 49 mins Active Speed Wash

Mencuci lebih cepat, lebih bersih, hadirkan lebih banyak waktu yang berharga.

Busa lembut, dengan kepadatan tinggi memberikan hasil mencuci yang optimal dalam waktu yang singkat. Memberi Anda lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup.

Waktu Mencuci Lebih Cepat




Keunggulan Mencuci Dengan Busa



1. Hasil Akhir Bersih

Kekuatan busa melimpah memaksimalkan kinerja deterjen saat mencuci.

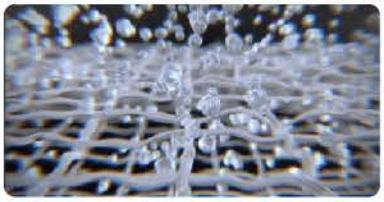

2. Penetrasi Cepat

Tingkat kehalusan dan kepadatan busa menembus serat kain, memudahkan mengangkat kotoran dengan seketika.



3. Mengurangi deterjen yang menempel

Deterjen berubah menjadi busa sebelum dicuci, sehingga tidak ada deterjen yang tidak terlarut dan melekat pada pakaian.

StainMaster+

Tidak perlu lagi proses rendam dan cuci kucek

Membersihkan berbagai noda dengan satu sentuhan, dengan merendam pakaian di suhu 40°C adalah solusi tepat untuk hasil cuci yang optimal.



Noda Lumpur

Lumpur dan noda kotoran akibat bermain di pasir, olahraga, dll.



Noda Minyak

Noda berminyak saat memasak



Noda pada Kerah dan Lengan

Noda kuning dan kusam pada kerah dan lengan

TEKNOLOGI

INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI

Tiga sensor cerdas ECONAVI mendeteksi kondisi cucian Anda secara otomatis memilih operasi optimal untuk menghemat lebih banyak energi, hemat air dan hemat waktu.



Sensor Beban Cucian



Sensor Suhu Air



Sensor Bahan Cucian

Menghemat dengan ECONAVI

HEMAT AIR 52% MAKS

HEMAT ENERGI 73% MAKS

HEMAT WAKTU 56% MAKS

INVERTER

Kebisingan Berkurang

Kebisingan selama operasi telah dikurangi dengan kontrol motor yang lebih halus dibandingkan dengan mesin cuci non-inverter.



Hemat Listrik

Terus menyesuaikan tingkat daya yang diperlukan untuk memaksimalkan penghematan energi.

*Gambar hanya untuk ilustrasi saja.



EASY WIDE OPENING

Mudah untuk Memasukkan dan Mengeluarkan Cucian
Bukaan tabung lebih lebar

Bukaan lebar tanpa panel kontrol di bagian depan memudahkan untuk memasukkan dan mengeluarkan cucian berukuran besar, Anda pun tidak sulit menjangkau cucian di tabung.




TEKNOLOGI

Mudah Menjangkau
Bagian Depan Lebih Rendah (Bawah ke Atas)

Memiliki panel kontrol di bagian belakang membuat bagian depan lebih rendah. Dan bentuk miring memungkinkan Anda dengan mudah mencapai bagian bawah tabung meskipun Anda tidak tinggi.



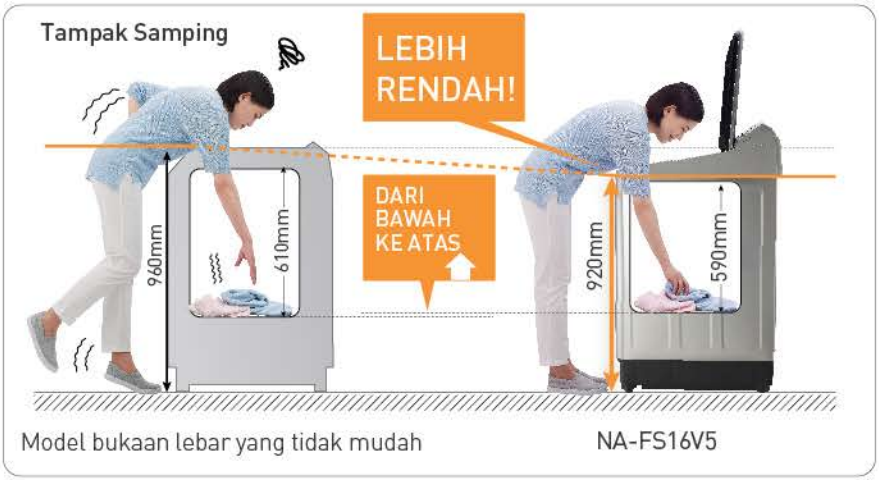

Mudah Dibaca / Mudah Dioperasikan
Panel Kontrol Belakang

Didasarkan pada desain yang ergonomis, panel kontrol diposisikan di bagian belakang. Ini meminimalkan beban pada leher dan sangat mudah dan nyaman digunakan bahkan dalam model kapasitas besar. Panel sentuh elektrostatik juga menyediakan operasi mudah berdasarkan gerakan.



COOKING



RICE COOKER

SR-CP188NSR

- 1 .8 L
- 765 W
- Detachable Inner Lid
- 16 Menu Otomatis
- Panci Dalam Tebal
- Tampilan LED Putih

765 W | WARM 101 W | 16 in 1

SR-CP108NSR

- 1L
- 645 W
- Detachable Inner Lid
- 16 Menu Otomatis
- Panci Dalam Tebal
- Tampilan LED Putih

645 W | WARM 80 W | 16 in 1

SR-DF181WSR

- 1 .8 L
- 760 W
- Fuzzy Logic Techonlogy
- 6 Menu Otomatis (Nasi Putih/Merah, Soup, Bubur, Masak Cepat, Kukus)
- Teflon Anti Lengket

760 W | WARM 80 W | 6 in 1



6 Lapis Panci Anti Lengket





RICE COOKER

SR-3NATASR / SR-3NATPSR



Dilengkapi dengan Travel Bag

- 0.27L
- 2-3 Cups
- 210 W
- Ketebalan Panci 1.0"
- Portabel
- Standar IEC

BABY RICE COOKER
1. Nasi Lunak
2. Puree Buah / Sayur
3. Kentang / Labu Rebus
4. Sup Ayam / Sayur
5. Sereal Instan / Merebus Susu

210 W | 2 in 1

RICE COOKER

SR-CEZ18 STAINLESS SERIES



(SR)

Warna :



(DBR)



(DGR)



(DRR)



(RGR)

- 1,8 L
- Non stick coated (teflon anti lengket)
- 3 in 1 (memasak nasi, menghangatkan, mengukus)
- Memasak 400 W

400 W | WARM 80 W | 3 in 1

RICE COOKER

SR-CEZ18SPR/FGR



- 1,8 L
- Non stick coated (teflon anti lengket)
- 3 in 1 (memasak nasi, menghangatkan, mengukus)
- Memasak 400 W

400 W | WARM 80 W | 3 in 1



FOOD PROCESSOR

MK-F800SSR



- 2.5 L
- 1000 W
- Pisau Stainless
- Sistem Kunci Pengaman
- 5 Pre Program Otomatis

1000 w | 13 in 1

FOOD PROCESSOR

MK-K51PKSR



Pisau Pemotong



- 1 L
- 500 W
- Pisau Stainless
- Sistem Kunci Pengaman
- 2 in 1

1 KNIFE BLADE
- Mencincang
- Memotong
- Mencampur
- Membuat Pasta

2 SLICING DISC
- Iris Tipis
- Iris Panjang
- Membuat Pasta

500 w | 2 in 1

BLENDER

MX-V310KSR



- 2000 ml
- 290 - 320 W
- T-Shape Scraper
- 2 speed + Pulse
- Penggiling Kering & Basah
- 6 Menu Otomatis
- Kontainer Kaca Transparan
- Kontainer Mudah Dilepas

290-320 W | MATERIAL GLASS

BLENDER

MX-E310WSR / MX-E300WSR



- 1350 ml / 1000 ml
- 280 W
- Tumbler Switch
- Penyesuaian Tingkat Kecepatan
- Watt Rendah, Hemat Energi, Hemat Biaya
- 1 speed + pulse
- Penggiling Kering & Basah / Penggiling Kering
- 5 Menu Otomatis
- Kontainer kaca transparan / plastik
- Kontainer mudah dilepas

280 W | LOW WATT | MATERIAL GLASS | MATERIAL PLASTIC





MIXER GRINDER

MX-AC400SSR



- 1 L
- 360 W
- Kunci Pengaman Ganda
- 4 Penggilingan
- Samurai Edge Blades
- Sistem Pemutus Sirkuit

- Bumbu Basah
- Bumbu Kering
- Jus
- Mencampur Bahan
- Peras Santan
- Menggiling Bubuk Kopi
- Kocok Telur

360 w | 7 in 1

FOOD PROCESSOR

MX-AC260KSR



- 1 L
- 360 W
- Kunci Pengaman Ganda
- 2 Penggiling
- Samurai Edges Blades
- Sistem Pemutus Sirkuit

- Bumbu Basah
- Bumbu Kering
- Jus
- Mencampur Bahan
- Peras Santan

360 w | 5 in 1

HAND BLENDER

MX-SS1BSR



- 600 W
- Stainless Steel
- 4 Mata Pisau
- Mudah digunakan
- 3 in 1 (Whisk, Chop, Blend)

600 w

HAND BLENDER

MX-GS1WSR



- 600 W
- Stainless Steel
- 4 Mata Pisau
- Mudah digunakan

600 w





JUICER

MJ-DJ01SSR



- 2.0L
- 800 W
- Tabung Besar 75mm (Muat 1 Buah Apel)
- SUS Exterior Design
- Spinner Full Logam
- Cerat Putar 120 Derajat
- Tanpa Meninggalkan Ampas

800 W

JUICER

MJ-H100WSR



- 1.7 L
- 400 W
- Anti Drip Spout
- Spinner Full Logam
- Tanpa Meninggalkan Ampas

400 W

MIXER

MK-GH3WSR

NEW



- 175 W
- 5 Kecepatan
- Pengocok Telur dan Adonan

175 w

OVEN TOASTER

NT-H900KSR

NEW



Double Layer Insulated Glass

- 9 L
- 1000 W
- Pemanas Atas dan Bawah
- Muat 15 cm Personal Pan Pizza/ 2 Potong Roti
- Double Layer Insulated Glass
- Mudah Dibersihkan
- Dilengkapi Enamel Baking Tray, Cooking Rack & Crumb Tray

1000 w





STEAM OVEN

NU-SC180BTTE cubie oven

NEW



- 20 L
- 24 Menu Otomatis
- Mode Pembersihan Otomatis
- Sterilisasi
- Dilengkapi Metal Tray & Wire Rack

KUKUS | MENGGORENG SEHAT | BAKAR | PANGGANG | FERMENTASI | STEW

Kukus	Konveksi	Kukus & Konveksi
1100 W	1200 W	1200 W

STEAM OVEN

NU-SC100WTTE cubie oven



- 15 L
- 16 Menu Otomatis
- Sterilisasi
- Dilengkapi Oven Tray & Steaming Tray

KUKUS | MENGGORENG SEHAT | BAKAR | PANGGANG | FERMENTASI

Kukus	Konveksi	Kukus & Konveksi
1230 W	1340 W	1340 W

TURBO STEAM MICROWAVE OVEN

NN-DS596BTTE INVERTER



- 27 L
- 23 Menu Otomatis
- 6 Menu Pembersihan Otomatis
- Ruang Rata
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak
- Dilengkapi Grill Tray & Wire Rack

Pengukus Turbo I Memanggang I Pemanas I Fermentasi Kombinasi I Daya Mikro I Panggang Garing

Panggang	Microwave	Kombinasi	Oven
1200 w	1200 w	1200 w	1000 w

MICROWAVE CONVECTION

NN-DF383BTTE INVERTER



- 23 L
- 20 Menu Otomatis
- Ruang Rata
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak
- Dilengkapi Grill Tray & Wire Rack

Memanggang I Membuat Roti I Kombinasi I Daya Mikro I Panggang Garing

Panggang	Oven	Kombinasi
1040 w	1630 w	1630 w



MICROWAVE GRILL SERIES

NN-GF574MTTE INVERTER



- 27 L
- 23 Menu Otomatis
- Ruang Rata
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak

Memanggang I Kombinasi I Daya Mikro

Panggang	Microwave	Kombinasi
1040 w	1000 w	1630 w

MICROWAVE GRILL SERIES

NN-GT65JBTTE INVERTER



- 31 L
- 19 Menu Otomatis
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak
- Lampu ECO LED

Memanggang I Kombinasi I Daya Mikro

Panggang	Microwave
1100 w	1000 w





MICROWAVE GRILL SERIES

NN-GD37HBTTE INVERTER



Memanggang I Kombinasi I Daya Mikro

- 23 L
- 19 Menu Otomatis
- Ruang Rata
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak

Panggang	Microwave	Kombinasi
1000 w	1000 w	1150 w

MICROWAVE GRILL SERIES

NN-GT35HMTTE



Memanggang I Kombinasi I Daya Mikro

- 23 L
- 12 Menu Otomatis
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak
- Desain kaca terbaru

Panggang	Microwave
1000 w	800 w

MICROWAVE SOLO SERIES

NN-SF564WTTE INVERTER



Daya Mikro

- 27 L
- Menu Otomatis
- Ruang Rata
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak
- Lampu Oven LED

Microwave 1000 W

MICROWAVE SOLO SERIES

NN-ST34HMTTE



Daya Mikro

- 25 L
- 9 Menu Otomatis
- New Mirror Design
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak
- Tombol Digital
- Daya Mikro

Microwave 800 W





MICROWAVE SOLO SERIES

NN-ST32HMTTE



- 25 L
- 9 Menu Otomatis
- New Mirror Design
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak
- Watt Rendah
- Tombol Digital

Daya Mikro

Microwave 450 w | Output 750 w | LOW WATT

MICROWAVE SOLO SERIES

NN-SM32HMTTE



- 25 L
- New Mirror Design
- Pemanas Otomatis
- Kunci Pengaman Anak
- Watt Rendah

Daya Mikro

Microwave 450 w | Output 750 w | LOW WATT



Lets Start

Morning nanoe

HAIR DRYER - NANOE SERIES

EH-NA98 nanoe™



- nanoe™ & Double Mineral untuk memperindah rambut dan melindungi dari kerusakan
- Aliran udara kuat 1800W
- Saluran nanoeTM & Double Mineral Ion Eksternal
- 4 Mode (Intelligent Temperature Control Mode, Hot/Cold Alternating Mode, Scalp Care Mode, Skin Care Mode)
- 3 pengaturan kecepatan
- Pegangan lipat
- Quick Dry Nozzle

1800 w | 3 Speeds | 4 Modes | Hair Care | Scalp Care | Skin Care

220V			
MODE / SW	HOT	COLD	SCALP
1	700W	170W	340W
2	1370W	320W	490W
3	1500W	350W	520W





HAIR DRYER - NANOE SERIES

EH-NA27 nanoe™

NEW



Set nozzle



220V			
ON	COLD	SET	TURBO
	170W	770W	1000W

- Saluran nanoeTM Eksternal
- 3 pengaturan suhu
- 2 pengaturan kecepatan
- Pegangan lipat
- Quick Dry Nozzle untuk pengeringan cepat

1200 w | 2 Speeds

HAIR DRYER - NANOE SERIES

EH-NA65 nanoe™



Quick-dry nozzle



Diffuser



220V				
MODE / SW	COLD	MILD	WARM	HOT
1	260W	570W	685W	777W
2	304W	832W	1102W	1363W
3	315W	916W	1255W	1700W

- Saluran nanoe™ eksternal
- Panel pengisian nanoe™
- Lampu nanoe™
- Tombol Cool Shot
- Mode Healty 50°C
- Filter yang bisa dilepas
- Perangkat pelindung panas berlebihan yang otomatis
- 3 kecepatan & 4 suhu

2000 w

HAIR DRYER - NANOE SERIES

EH-NA45 nanoe™





220V			
MODE / SW	COLD	HEALTHY	HOT
1	92W	456W	844W
2	171W	900W	1350W

- Saluran nanoe™ eksternal
- Mode Healty 50°C
- Perangkat pelindung panas berlebih yang otomatis
- 3 kecepatan & 3 pengaturan suhu
- Pegangan lipat

1600 W | 3 Speed 3 Temp. | Heat Protection

HAIR DRYER - NANOE SERIES

EH-NA32 nanoe™



Set nozzle



220V			
MODE / SW	COLD	WARMt	HOT
1	91W	459W	852W
2	171W	910W	1350W

- nanoe™ untuk rambut yang sehat dan berkilau
- Mode Perlindungan Panas
- 2 kecepatan 3 pengaturan suhu
- Filter yang dapat dilepas
- Pegangan lipat
- 2 tipe aksesoris

1600 W | 2 Speed 3 Temp. | Heat Protection



HAIR DRYER - IONITY SERIES

EH-NE65 ionity



- Saluran ion eksternal
- Perangkat pelindung panas berlebihan yang otomatis
- Pilihan angin sejuk
- Pegangan lipat
- Angin lebih kuat

2000 W | Fast Dry & Care Series

HAIR DRYER - IONITY SERIES

EH-NE71 ionity



- Shine Boost Design
- Saluran ion double/eksternal
- Perangkat pelindung panas berlebihan yang otomatis
- Pilihan angin sejuk
- Pegangan lipat

2000 W | Fast Dry & Care Series

HAIR DRYER - IONITY SERIES

EH-NE20 ionity



- Shine Boost Design
- Saluran ion double/eksternal
- Perangkat pelindung panas berlebihan yang otomatis
- Pilihan angin sejuk
- Pegangan lipat

1800 W | Ion Conditioning | Heat Protection | 3 Airflow Settings | Light & Compact



HAIR DRYER - BASIC SERIES

EH-ND56



- Kenyamanan mengeringkan rambut tanpa suara berisik
- Hanya 51dB 3 Pengaturan tekanan udara sesuai dengan kebutuhan (turbo, set, cool)
- Gagang dapat dilipat dan mudah dibawa bepergian

1300 w

HAIR DRYER - BASIC SERIES

EH-ND64



- Perangkat pelindung panas berlebih yang otomatis
- Pilihan angin sejuk
- Pegangan lipat
- Fast dry Series
- Angin lebih kuat

2000 w

Fast Dry Series

HAIR DRYER - BASIC SERIES

EH-ND30-P/-K

Set nozzle



- Perangkat pelindung panas berlebih yang otomatis
- Pilihan angin sejuk
- Pegangan lipat

1800 w | Heat Protection | 3 Airflow Settings | Light & Compact

HAIR DRYER - BASIC SERIES

EH-ND18-A/-P

Set nozzle



- Perangkat pelindung panas berlebih yang otomatis
- 3 pilihan kecepatan
- Pengeringan Turbo
- Pilihan angin sejuk
- Pegangan lipat

600 w | Low Watt

HAIR DRYER - BASIC SERIES

EH-ND11-A/W/P



- Perangkat pelindung panas berlebih yang otomatis
- 3 pilihan kecepatan

400 w



HAIR STRAIGHTENER

EH-HV70 ionity



- Tatanan Rambut bervariasi dan mudah membentuk volume
- Pelat geser lembut dengan keratin dan kandungan Minyak kelapa
- Ion melembapkan menghasilkan rambut berkilau dan bebas kusut
- Pelat Mengalirkan panas maksimum
- Dengan pilihan tingkat panas yang stabil
- Desain ergonomic mudah di pegang dan ringan
- Cepat panas dalam 15 detik

*Hanya 15 detik untuk mencapai 100°C



220-240 V | 230°C

HAIR STRAIGHTENER

EH-HS99 nanoe™



- nanoe™
- Pelat distribusi panas yang merata untuk hasil penataan rambut yang baik
- Lapisan Photoceramic
- Cepat panas
- 5 tingkat temperatur
- Intelligent sensing system yang dirancang untuk keamanan



220-240 V | 230°C

HAIR STRAIGHTENER

EH-HV52

NEW



- Pelat distribusi panas yang merata
- Pelat keramik dengan keratin dan botanical oil
- Dilengkapi 5 tambahan plat untuk 5 variasi model styling
- Kabel lebih panjang hingga 2 m
- Siap digunakan dalam 15 detik

100-240 V | 230°C | 6 in 1

HAIR STRAIGHTENER

EH-HV21

NEW



- Pelat ekstra panjang 105mm
- Pelat distribusi panas yang merata untuk hasil penataan rambut yang baik
- Pelat berlapis photo-ceramic perawat warna untuk mencegah pemudaran warna rambut
- Siap digunakan dalam 15 detik

100-240 V | 230°C | 6 in 1

HAIR STRAIGHTENER

EH-HV11-K/-E/-P

NEW



- Tanpa kabel, mudah dibawa kemanapun
- Pelat keramik dengan keratin dan botanical oil
- Ukuran ringkas
- Dilengkapi dengan penutup pelindung
- Siap digunakan dalam 40 detik

100-240 V | 210°C

STYLING BRUSH

EH-KE46 ionity



- 4 Aksesories
- 2 Pengaturan udara (Dry Mode/Set Mode)
- Sisir dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan
- Kabel bisa berputar 360°

650 W

STYLING BRUSH

EH-HT40 ionity



- Brush and Hair catching clip
- Temperature setting : off-140-180
- Siap digunakan dalam 60 detik
- Plate material: alumite coating

2 Temp Setting | 180°C Max. Temperature

STYLING BRUSH

EH-HV40 ionity

NEW



- Tanpa kabel, mudah dibawa kemanapun
- Aman, dilengkapi pelindung anti panas
- Ukurang ringkas 23cm
- Siap digunakan dalam 90 detik

220-240 V | 2 in 1

FACE TRIMMER

ES-WF61

NEW



- Kepala cukur fleksibel
- Aksesoris pisau cukur khusus bulu alis
- Aksesoris pisau cukur presisi
- Ringan dan mudah dibawa
- Menggunakan Baterai AAA

MICRO-FOAMING CLEANSING

EH-SC65





- Menghilangkan debu dan minyak dari kulit
- Dilengkapi 4 aksesoris untuk pembersihan mendalam
- Sikat halus dan busa mikro
- Pembersih makeup dengan penghangat
- Waterproof
- Berat : Approx 220 g

100-240 V | 2 Hours Charging

IONIC CLEANSING & TONING

EH-ST63





- Membersihkan dan merawat dengan ion
- Tingkat ion: Low/Med/Hig
- Memberikan kelembapan lebih pada kulit wajah
- Menghangatkan kulit wajah dan mengangkat kotoran
- Dengan fungsi mencerahkan
- Berat: Approx 110 g

100-240 V | 1 Hours Charging

SHAVER

ES-LV9C



- 5 mata pisau
- multi flex 5D Head
- 30 degree nano polished blade
- Pop up trimmer
- Shaving sensor
- Indikator Baterai LED
- Wet/Dry Shave
- Tombol Kunci on/off switch untuk mencegah power loss
- Baterai Litium Ion
- 1 Jam Daya Penuh
- 45 menit mencukur tanpa kabel
- 100-240 V tegangan universal otomatis
- Kotak Penyimpanan
- Auto Cleaning System

JAPAN QUALITY

WASHABLE

SHAVER

ES-LV5C



- 5 mata pisau
- multi flex 5D Head
- 30 degree nano polished blade
- Pop up trimmer
- Shaving sensor
- Indikator Baterai LED
- Wet/Dry Shave
- Tombol Kunci on/off switch untuk mencegah power loss
- Baterai Litium Ion
- 1 Jam Daya Penuh
- 45 menit mencukur tanpa kabel
- 100-240 V tegangan universal otomatis

JAPAN QUALITY

WASHABLE



SHAVER

ES-LT2A



- 3 Pisau cukur yang bergerak bebas
- Kepala cukur fleksibel
- Kecepatan 13.000 rpm
- 2 Tingkat LED indikasi baterai
- Shaving sensor

WASHABLE

SHAVER

ES-ST2N



- Wet & Dry shave
- Shaving sensor
- Kecepatan 13.000 rpm
- Universal voltage
- Lampu indikasi pengisian ulang
- 3 Pisau Cukur

WASHABLE

SHAVER

ES-ST37



- Wet & Dry shave
- Shaving sensor
- Universal voltage
- 3 Pisau Cukur
- Easy Grip & Handling

WASHABLE



SHAVER

ES-RW30



- Wet & Dry shave
- Dual Blade
- Include Nose Trimmer

JAPAN QUALITY WASHABLE

SHAVER

ES-3831



- Dry Shave
- Pisau dapat dicuci
- Menggunakan Battery AAA

JAPAN QUALITY WASHABLE

HAIR TRIMMER

ER-GP80



3-4 mm, 6-9 mm & 12-15 mm



- Pisau cukur presisi 0.1mm
- Umur pisau sampai 3 tahun
- Dapat digunakan dalam keadaan basa
- Dapat dicuci
- Aman dan nyaman digunakan untuk bagian sensitif

HAIR TRIMMER

ER-GP21



3 mm & 6 mm



- Mata pisau rapat
- Getaran dan suara ringan
- Desain Ergonomis
- Ukuran compact dan ringan
- Tambahan 2 sisir berbeda ukuran sesuai kebutuhan untuk mencukur
- Wireless charging, terdapat lampu indikator sehingga tidak akan overcharge



HAIR TRIMMER

ER-2405



- Dilengkapi sisir
- Dapat dicuci
- 5 pengaturan untuk mencukur (3-15mm)
- Pengoperasian tanpa kabel
- Lampu indikasi pengisian ulang
- Universal voltage

HAIR TRIMMER

ER-2403



- Dilengkapi sisir
- Dapat dicuci
- 5 Pengaturan untuk mencukur (3-15 mm)
- Pengoperasian dengan baterai

HAIR TRIMMER

ER-240



- Dilengkapi sisir
- 5 pengaturan untuk mencukur (3-15 mm)
- Pengoperasian dengan baterai

BODY TRIMMER

ER-GK20

NEW





- Pisau cukur presisi 0.1mm
- Umur pisau sampai 3 tahun
- Dapat digunakan dalam keadaan basa
- Dapat dicuci
- Aman dan nyaman digunakan untuk bagian sensitif

NOSE TRIMMER

ER-115



- Nose Trimmer
- Ringkas dan ringan
- Pengoperasian dengan baterai

SPINNET

ES-534



- Ringkas dan ringan
- Pengoperasian dengan baterai
- Spinet

TEKNOLOGI

nanoe™ pada Hair Dryer Panasonic menjaga kelembapan rambut agar tetap lembut dan berkilau, serta melembapkan kulit kepala agar tetap bersih dan menjaganya tetap sehat.





LIVING

Menjaga Kasur dan Ranjang Tetap Bersih

Matras Nozzle dengan sikat dan top roller ganda antibakteri
yang mengangkat tungau, debu dan allergen yang bersembunyi di matras.



CYCLONIC VACUUM CLEANER

MC-CL787T546



Mattres Nozzle



Crevice Nozzle



Dusting Brush



- Double HEPA Filter
- Anti Bacterial Filter
- Stainless Guard
- Full Capture Power Nozzle
- Kapasitas Kantung Debu: 2.2 L
- Ringan, 5.1 Kg
- Panjang Kabel: 5m
- Aksesori : Mattress Nozzle, Dusting Brush & Crevice Nozzle

2100 w

JAPAN QUALITY

ADVANCED MEGACYCLONE

CYCLONIC VACUUM CLEANER

MC-CL575T546



Curtain Nozzle



Crevice Nozzle



Dusting Brush



- Double HEPA Filter
- Full Capture Power Nozzle
- Kapasitas Kantung Debu: 2.2 L
- Ringan, 5.1 Kg
- Panjang Kabel: 5m
- Aksesori : Curtain Nozzle, Dusting Brush & Crevice Nozzle

2000 w

JAPAN QUALITY

MEGACYCLONE

CORDLESS VACUUM CLEANER

MC-BU100S546









- Cordless
- 2-in-1 (Handy & Stick)
- Full Capture Power Nozzle
- Ringan (Handy: 1,4kg & Stick: 2,7kg)
- Kapasitas Debu: 0,6L
- Bagless
- Aksesori : Dusting Brush
- & Crevice Nozzle





90 W	Battery 16.8 V NI-MH	2 in 1 Cordless

BAGLESS VACUUM CLEANER

MC-CL300D546



Crevice Nozzle



Blower

cocolo
Compact & Powerful



- Compact & Powerful
- Hemat Listrik & Ramah Lingkungan
- Fungsi Blower
- HEPA Filter
- Kapasitas Debu: 0.6 L
- Ringan, 3,3kg
- Panjang Kabel: 5m
- Aksesori: Crevice Noozle

Daya Listrik	Daya Hisapan
850 W	220 W

BAGGED VACUUM CLEANER

MC-CG371A546



Crevice Nozzle



- Peforma Tinggi
- Kapasitas Debu: 1.4 L
- Handle Besar & Ringan, 3.6 Kg
- Panjang Kabel: 5m
- Aksesori : Crevice Nozzle


Daya Listrik	Daya Hisapan
1600 w	410 w

BAGGED VACUUM CLEANER

MC-CG300X546



Crevice Nozzle



Blower

cocolo
Compact & Powerful



- Compact & Powerful
- Hemat Listrik & Ramah Lingkungan
- Fungsi Blower
- Kapasitas Debu: 1.4 L
- Desain Portabel & Ringan, 2.8 Kg
- Panjang Kabel: 5m
- Aksesori: Crevice Nozzle

Daya Listrik	Daya Hisapan
850 w	250 w

BAGGED VACUUM CLEANER

MC-CG240D546



Crevice Nozzle



- Peforma Tinggi & Hemat Energi
- Kapasitas Debu: 1.4 L
- Ringan, 2.8kg
- Panjang Kabel: 5m
- Aksesori: Crevice Nozzle

Daya Listrik	Daya Hisapan
850 w	250 w

CORDLESS STEAM IRON

NI-WL30VSR

1200 w

- Multi-Direction Soleplate
- Power Shot & Vertical Shot
- Tangki Air dapat Dilepas (120cc)
- Anti-calc
- Anti-drip
- Silver-Titanium Soleplate
- Panjang Kabel: 1.9m
- Berat: 1,5 kg (tanpa power base 0,93 kg)

CORD LESS



CORDLESS STEAM IRON

CORD LESS



NI-WL41VSR

- Multi-Direction Soleplate
- Auto Shut Off
- Power Shot & Vertical Shot
- Detachable Water Tank
- Anti-calc
- Anti-drip
- Panjang Kabel : 1.9 m
- Ceramic Soleplate
- Berat: 1,9 kg (tanpa power base 0,97 kg)
- Tempat Penyimpanan Portabel

1200 w

STEAM IRON

NI-P300T (RSR/ASR)



- Steam & Dry Iron
- Powerfull Steam Technology
- Auto Anti-Calc
- Alas Setrika Melengkung, Berbahan Titanium Anti Lengket
- Large Water Window
- Kabel Fleksibel 360˚
- Berat: 1 Kg
- SNI

350 w

NI-V100N (HSR/VSR)



- Steam & Dry Iron
- Powerfull Steam Technology
- Alas Setrika Melengkung, Berbahan Titanium Anti Lengket
- Kabel Fleksibel 360˚
- Berat: 0.83 Kg
- SNI

350 w

DRY IRON

NI-317TASR / TVSR / TXSR



- Non-Sticky Soleplate (Anti-Lengket)
- Otomatis Panas Berhenti ketika Mencapai Suhu Berlebih
- Lampu Indikator
- Kabel Fleksibel 360˚
- Berat: 0.9 Kg
- 3 Warna: Rose Red, Turquoise Blue & Lime Green
- SNI

300 w

NI-317WPSR



- Polished Soleplate
- Otomatis Panas Berhenti ketika Mencapai Suhu Berlebih
- Lampu Indikator
- Kabel Fleksibel 360˚
- Berat: 0.9 Kg
- SNI

300 w

DRY IRON

NI-22AWTSR



- Double Protection
- Teflon, Non-Sticky Soleplate
- Big Fabric Guide
- SNI

450 w

WATER DISPENSER

NY-WD83MA-K/W

- Self-cleaning 03 (Ozone) technology
  - Menekan pertumbuhan bakteri hingga 86%
  - Mempertahankan pH air
  - Menghilangkan bau dan rasa tidak enak pada air
- Kunci pengaman anak
- Sistem pengaman ganda
- Indikator LED
- Lampu indikator isi ulang
- Lampu penerangan malam hari
- Kapasitas tangki besar (4L)
- Air panas hanya dalam 12 menit

Panas	Dingin
384 w	100 w

CHILD SAFETY LOCK



03 TECHNOLOGY







AIR PURIFIER





nanoe™

99,9%
BERHASIL MENGHAMBAT CORONA VIRUS SARS DALAM WAKTU 3 JAM

Berdasarkan riset Panasonic Corporation melalui kolaborasi Universitas Osaka

AIR-E GENERATOR

CARA BARU
HADIRKAN UDARA *lebih* SEHAT
AGAR RUANGAN NYAMAN

air-e™ Generator
nanoeX



FV-15CSD1

Radikal OH pada nanoe X
Berhasil menghambat CORONA VIRUS SARS dalam waktu 3 jam

99,9%

*Berdasarkan riset Panasonic Corporation melalui kolaborasi Universitas Osaka

Menghilangkan Bau

Menjaga kelembapan kulit agar tetap sehat & cantik

- nanoeTM X Purification
- Tidak Berisik
- Daya Watt Rendah
- Mudah Dipasang
- Design Modern
- Ukuran yang Kompak

Model	Voltase		Volume Udara		Konsumsi [W]	Tingkat Kebisingan [dB(A)]	Berat [kg]
	[V]	[Hz]	[m³/m]	[CFM]			
FV-15CSD1	220	50	900	8.8	4	23.5	
	230	50	960	9.4	4	25.5	1.1
	240	50	1.020	10	4	27	

Menjernihkan udara di dalam ruangan dengan teknologi nanoe™ X yang unik oleh air-e Generator



Lemari Pakaian | Ruang Penyimpanan Sepatu | Ruang Ganti | Ruang Keluarga | Ruang Makan | Kamar Tidur



Ruang Tamu | Toilet | Rumah Sakit dan Panti | Ruang Meting | Ruang Menyusui | Ruang Penerima Tamu

HUMIDIFYING AIR PURIFIER

F-VXK70A

- Nanoe Technology menghambat pertumbuhan virus,bakteri dan Jamur
- ECONAVI yang menghemat listrik
- HEPA Filter & Deodorizer Filter
- Humidifier Filter
- Usia penggunaan filter hingga 10 tahun tanpa diganti
- 3D Circulation Flow
- Fitur Penghilang Bau – Super nano technology
- Mega Catcher yang mampu menyerap secara efektif pollutan di 30 cm dari lantai
- British Allergy Foundation Sertificate yang membuktikan Air Purifier Panasonic bebas Alergi
- Cocok untuk ruangan 52 m2
- Tersedia warna : Mediteranian Pattern



HUMIDIFYING AIR PURIFIER

F-VXH50A

- Nanoe Technology menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur ECONAVI
- 3D Circulation Flow
- Composite Air Filter & Deodorizer Filter
- Humidifier Filter
- Usia penggunaan filter hingga 10 tahun tanpa diganti
- Fitur Penghilang bau super nano technology
- Mega Catcher yang mampu menyerap secara efektif polutan di 30 cm dari lantai
- British Allergy Foundation sertificate yang membuktikan Air Purifier Panasonic bebas alergi
- Cocok untuk ruangan berukuran 40m2
- Tersedia warna : putih



HUMIDYING AIR PURIFIER

F-VXF35A



- Nanoe Technology menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur
- 3D Circulation
- Composite Air Filter & Deodorizer Filter
- Humidifier Filter
- Usia penggunaan filter hingga 3 tahun tanpa diganti
- Mode Tidur & Sensor Bau
- Fitur Penghilang bau super nano technology
- British Allergy Foundation sertificate yang membuktikan Air Purifier Panasonic bebas alergi
- Cocok untuk ruangan berukuran 26m2
- Tersedia warna : biru muda

nanoe Super alleru-buster Direct Front Suction Immediate · Smooth · Efficient

STANDARD AIR PURIFIER

F-PXM55A



- Nanoe Technology menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur
- HEPA Filter & Deodorizer Filter
- ECONAVI
- 3D Circulation flow
- Usia penggunaan filter hingga 10 tahun tanpa diganti
- Fitur Penghilang bau super nano technology
- British Allergy Foundation sertificate yang membuktikan Air Purifier Panasonic bebas alergi
- Cocok untuk ruangan berukuran 42m2
- Tersedia warna : biru

nanoe MEGA CATCHER Direct Front Suction Immediate · Smooth · Efficient INTELLIGENT ECO SENSORS ECONAVI Super alleru-buster

STANDARD AIR PURIFIER

F-PXT50A NEW

- Nanoe Technology menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur
- 3D Circulation
- HEPA Filter & Deodorizer Filter
- Usia penggunaan filter hingga 4 tahun tanpa diganti
- Mode Turbo & Mode Tidur
- Fitur Penghilang bau super nano technology
- British Allergy Foundation sertificate yang membuktikan Air Purifier Panasonic bebas alergi
- Cocok untuk ruangan berukuran 36m2
- Tersedia warna : Putih



STANDARD AIR PURIFIER

F-PXM35A



- Nanoe Technology menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur
- 3D Circulation
- HEPA Filter & Deodorizer Filter
- Usia penggunaan filter hingga 3 tahun tanpa diganti
- Mode Turbo & Mode Tidur
- Fitur Penghilang bau super nano technology
- British Allergy Foundation sertificate yang membuktikan Air Purifier Panasonic bebas alergi
- Cocok untuk ruangan berukuran 26m2
- Tersedia warna : silver

nanoe

NEW HEPA Filter

Direct Front Suction Immediate · Smooth · Efficient

Super alleru-buster

STANDARD AIR PURIFIER

F-PXF35A



- Nanoe Technology menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur
- 3D Circulation
- Composite Air Filter & Deodorizer Filter
- Usia penggunaan filter hingga 3 tahun tanpa diganti
- Mode Turbo & Mode Tidur
- Fitur Penghilang bau super nano technology
- British Allergy Foundation sertificate yang membuktikan Air Purifier Panasonic bebas alergi
- Cocok untuk ruangan berukuran 26m2
- Tersedia warna : Abu - abu

Super alleru-buster

Direct Front Suction Immediate · Smooth · Efficient

STANDARD AIR PURIFIER

F-PXJ30A



- Nanoe Technology menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur
- 3D Circulation
- Composite Air Filter & Deodorizer Filter
- Usia penggunaan filter hingga 2 tahun tanpa diganti
- Fitur Penghilang bau super nano technology
- Mode Turbo, Mode Tidur, Sensor Bau
- British Allergy Foundation sertificate yang membuktikan Air Purifier Panasonic bebas alergi
- Cocok untuk ruangan berukuran 20m2
- Tersedia warna : Abu-Abu

nanoe

Super alleru-buster

STANDARD AIR PURIFIER

F-GMG01A



- nanoe™ purification
- Design yang padat
- Fungsi Memori
- 1 tombol pengontrol
- 8-hour of timer
- 2 direction airflow
- Termasuk charger untuk di mobil
- Warna : Hitam & Putih

Made in JAPAN

nanoe

Super alleru-buster

nanoe™ Car Air Purification

DISH DRYER

FD - S03SI

- Pengering elektrik
- Melumpuhkan kuman dan bakteri karena mengeluarkan suhu 70°C
- Hemat listrik, anti karat, ramah lingkungan dan anti toksin
- Konsumsi listrik: 236 Watt
- (P x L x T) 533 x 372 x 373 mm





SIROCCO

FV - 24CDUN



- Dimensi 290x290x210 mm
- Berat 3 kg
- Volume udara : 3 m^3/menit
- Hemat listrik 19 Watt
- Motor dilengkapi dengan thermal fuse
- Tidak Bising

Awet & Anti Karat
Materialnya terbuat dari bahan metal yang dilapisi cat anti karat

Aman & Anti Retak
Baling-baling tampil kokoh dan tahan segala kondisi

Cantik & Elegan
Tersedia dalam desain dan warna sesuai interior modern

SIROCCO

FV - 17CDUN2



- Dimensi 240x240x208,5 mm
- Berat 1,9 kg
- Volume udara : 2 m^3/menit
- Hemat listrik 9 Watt
- Motor dilengkapi dengan thermal fuse
- Tidak Bising

Awet & Anti Karat
Materialnya terbuat dari bahan metal yang dilapisi cat anti karat

Aman & Anti Retak
Baling-baling tampil kokoh dan tahan segala kondisi

Cantik & Elegan
Tersedia dalam desain dan warna sesuai interior modern



INDUSTRIAL VENTILATION FAN

FV - 40AFU



- Diameter baling-baling 40 cm (16")
- Motor kuat dilengkapi dengan thermal fuse
- Suara motor dan baling-baling halus
- Baling-baling 4 daun terbuat dari metal
- Dengan lapisan anti karat, cocok digunakan di dapur dan industri kecil

Spesifikasi	FV-40AFU
Volume Udara [m³/menit]	33,5
Konsumsi Listrik [W]	57 - 74
Kecepatan Rotasi [min⁻¹]	1.160 - 1.300
Berat [kg]	6,4

WALL MOUNT VENTILATION FAN

FV - 25AUF1




- Motor kuat dilengkapi dengan thermal fuse
- Suara motor dan baling-baling halus
- Diameter baling-baling 25 cm (10")
- Instalasi dan perawatan yang mudah
- Cocok digunakan di dapur

Spesifikasi	FV-25AUF1
Volume Udara [m³/menit]	13,9
Konsumsi Listrik [W]	34
Noise [dB (A)]	42
Kecepatan Rotasi [min⁻¹]	1.100
Berat [kg]	2,8

WALL MOUNT VENTILATION FAN

FV - 30RUN5

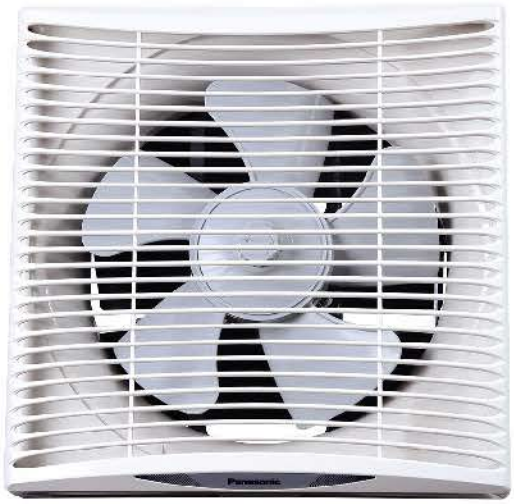


- Diameter baling-baling 30 cm (12")
- Motor generasi terbaru yang ringan,aman dan tahan lama
- Motor dilengkapi dengan Thermal Fuse
- Hembusan udara yang tenang
- Blade dengan desain dan bahan berkualitas
- Back cabinet awet dan tahan karat
- Instalasi dan perawatan yang mudah
- Cocok digunakan di kamar mandi dan ruang keluarga

Spesifikasi	FV-30RUN5
Volume Udara [m^3/menit]	19,2 (out)/ 12,5 (in)
Konsumsi Listrik [W]	33 - 42 (out) / 21 - 27 (in)
Noise [dB (A)]	44 (out) / 43 (in)
Kecepatan Rotasi [min^{-1}]	819 - 1.001 (out) / 680 - 939 (in)
Berat [kg]	3,1

WALL MOUNT VENTILATION FAN

FV - 25RUN5

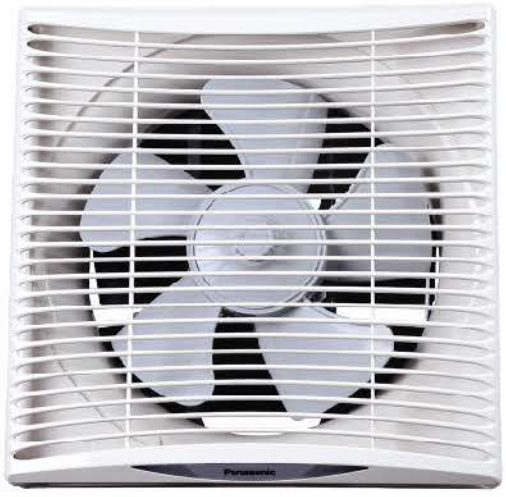

- Diameter baling-baling 25 cm (10")
- Motor generasi terbaru yang ringan,aman dan tahan lama
- Motor dilengkapi dengan Thermal Fuse
- Hembusan udara yang tenang
- Blade dengan desain dan bahan berkualitas
- Back cabinet awet dan tahan karat
- Instalasi dan perawatan yang mudah
- Cocok digunakan di kamar mandi dan ruang keluarga

Spesifikasi	FV-25RUN5
Volume Udara [m^3/menit]	15,6 (out)/ 10,7 (in)
Konsumsi Listrik [W]	30 - 38 (out) / 22 - 28 (in)
Noise [dB (A)]	44 (out) / 48 (in)
Kecepatan Rotasi [min^{-1}]	1.043 - 1.237 (out) / 997 - 1.183 (in)
Berat [kg]	2,7



CEILING MOUNT VENTILATION FAN

FV - 25TGU5



- Motor kuat dilengkapi dengan thermal fuse
- Suara motor dan baling-baling halus
- Diameter baling-baling 25 cm (10")
- Instalasi dan perawatan yang mudah
- Cocok digunakan di kamar mandi dan kamar tidur

Spesifikasi	FV-25TGU5
Volume Udara [m^3/menit]	10,2
Konsumsi Listrik [W]	23,32 - 29,68
Noise [dB (A)]	39
Kecepatan Rotasi [min^{-1}]	888 - 1.052
Berat [kg]	1,8

CEILING MOUNT VENTILATION FAN

FV - 20TGU5



- Motor kuat dilengkapi dengan thermal fuse
- Suara motor dan baling-baling halus
- Diameter baling-baling 20 cm (8")
- Instalasi dan perawatan yang mudah
- Cocok digunakan di kamar mandi dan kamar tidur

Spesifikasi	FV-20TGU5
Volume Udara [m^3/menit]	7,8
Konsumsi Listrik [W]	14,1 - 17,9
Noise [dB (A)]	39
Kecepatan Rotasi [min^{-1}]	1.068 - 1.208
Berat [kg]	1,6


CEILING MOUNT VENTILATION FAN

FV - 15TGU1



- Motor kuat dilengkapi dengan thermal fuse
- Suara motor dan baling-baling halus
- Diameter baling-baling 20 cm (8")
- Instalasi dan perawatan yang mudah
- Cocok digunakan di kamar mandi dan kamar tidur

Spesifikasi	FV-15TGU1
Volume Udara [m^3/menit]	4
Konsumsi Listrik [W]	8,8 - 11,2
Noise [dB (A)]	35
Kecepatan Rotasi [min^{-1}]	1.260 - 1.400
Berat [kg]	1,2

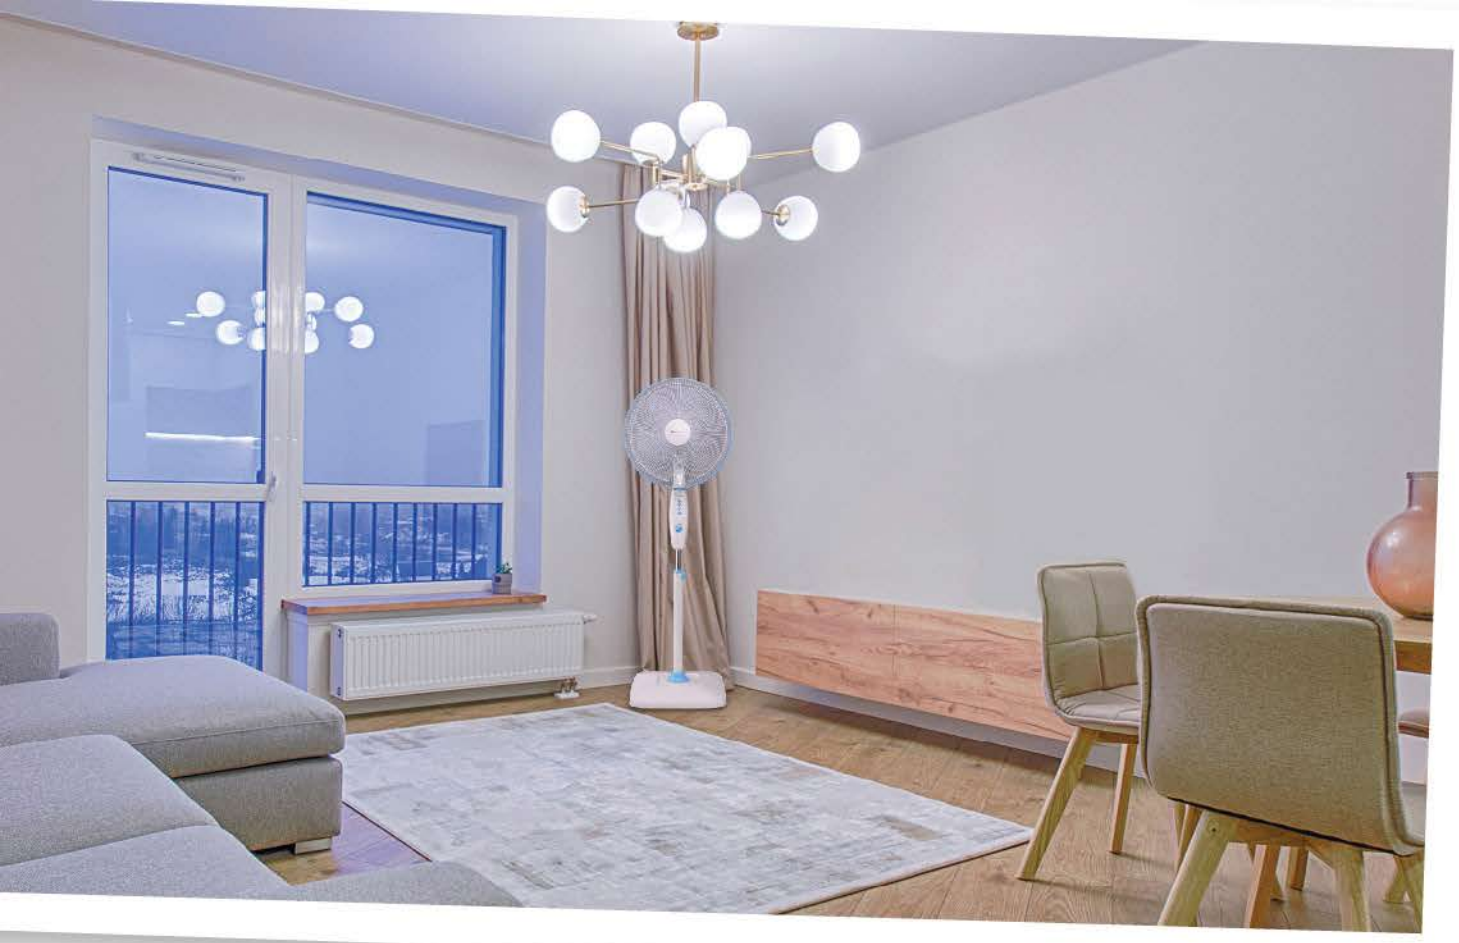

STAND FAN

F - ES404



- 3 varian warna : biru, peach, hijau
- Baling-baling transparan
- Motor dilengkapi thermal fuse
- Pengaturan sampai 3 jam (timer)
- 64 Watt (pengaturan 3)
- Hembusan Udara : 76m³ /menit (CMM)

Pilihan Warna





STAND FAN

F - EP404



- 3 varian warna : biru, peach, hijau
- Baling-baling transparan
- Motor dilengkapi thermal fuse
- Pengaturan sampai 3 jam (timer)
- 64 Watt (pengaturan 3)
- Hembusan Udara : 76m³ /menit (CMM)

Pilihan Warna





STAND FAN

F - EP405



- 3 varian warna : biru, peach, hijau
- Baling-baling transparan
- Motor dilengkapi thermal fuse
- Pengaturan sampai 3 jam (timer)
- 64 Watt (pengaturan 3)
- Hembusan Udara : 76m³ /menit (CMM)

Pilihan Warna







AUTO FAN

F - EQ405



- Mengatur 3 kecepatan angin dan ON/OFF
- Baling-baling transparan 40 cm (16")
- Motor dilengkapi thermal fuse
- 55 Watt
- Switch on/off untuk osilasi
- Hembusan Udara : 65.5m³ /menit (CMM)



WALL FAN REMOTE

F - 400MI



- Baling-baling transparan 40 cm (16")
- Baling-baling transparen Fuse (Anti overheat)
- Remote Control
- 53 Watt
- Hembusan Udara : 81m³ /menit (CMM)



WALL FAN

F - EU409 / F-EU309



- Baling-baling transparan 40 cm (16")
- Baling-baling transparen Fuse (Anti overheat)
- Remote Control
- 53 Watt
- Hembusan Udara : 81m³ /menit (CMM)

Pilihan Warna





DESK FAN

F - EK306



- Warna : peach
- Mengatur 3 kecepatan angin dan ON/OFF
- Baling-baling transparan 30 cm (12")
- Motor dilengkapi thermal fuse
- 29 Watt
- Hembusan Udara : 44m³ /menit (CMM)



STRONG FAN

F - ET4014




- Hembusan angin kencang hingga jarak 10 m
- Bisa digunakan sebagai kipas meja & kipas dinding
- Motor Tahan lama
- Suara halus dan tidak berisik
- Baling-baling metal ukuran 40 cm
- 64 Watt
- Hembusan Udara : 88m³ /menit (CMM)



BOX FAN

F - ER303

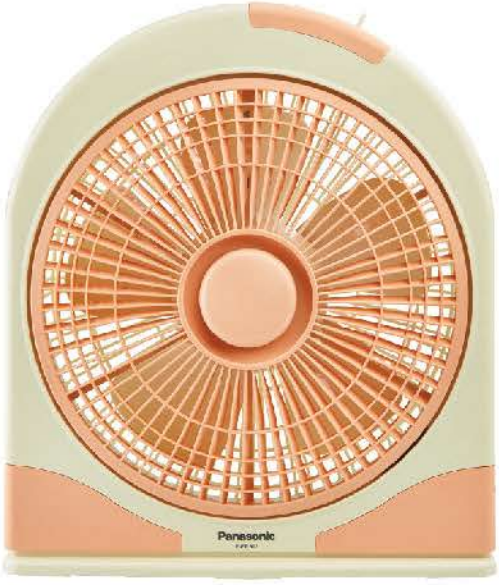


- Warna peach
- Ukuran baling-baling 30 cm (12")
- Motor dilengkapi Thermal Fuse
- Mengatur 3 kecepatan angin dan ON/OFF
- Perputaran blower 2 arah
- 41 Watt
- Hembusan Udara : 44m³ /menit (CMM)



CEILING FAN

F - EY2019-K *Magna*

Ruang Instalasi (unit dalam mm)

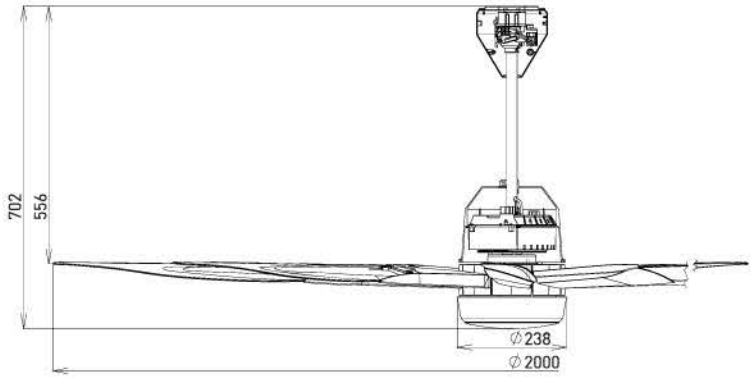



yuragi

DC ENERGY SAVING Motor

Tidak ada kait
Yg dibutuhkan

- 8 baling-baling dengan ukuran blade yang besar (80inch)
- Sensor Gerak, sensor yang merubah kecepatan angin sesuai intensitas aktivitas/ gerakan
- 1/f YURAGI yang menghasilkan angin sepoi-sepoi
- Teknologi NEW Twin DC motor
- Struktur Ball Joint
- 5 kecepatan angin
- R.P.M : 143 RPM
- Kecepatan udara : 165 m/menit
- 57 Watt
- Keamanan ganda, anti jatuh
- Berat : 16.5 kg
- Tersedia warna : hitam



CEILING FAN

F - 60ZPN



- Baling-baling 3D
- Sensor Thermal, suhu kamar dimonitor dan kecepatan udara dari fan disesuaikan dengan perubahan suhu
- 1/f YURAGI
- Lampu dekorasi LED
- R.P.M : 210
- Kecepatan udara : 185 m/min
- 76 Watt
- 7 kecepatan angin
- Mode Tidur
- Berat : 8 kg
- Tersedia warna : putih



CEILING FAN

F - 56PZM



- Auto Sensor Mode
- 1/f YURAGI
- Lampu dekorasi LED
- R.P.M : 195
- Kecepatan udara : 175 m/min
- 70 Watt
- 5 kecepatan angin
- Mode Tidur
- Berat : 6.4 kg
- Tersedia warna : putih

CEILING FAN

F - 44SZL



- Double safety & Fall prevention
- Lampu dekorasi LED
- R.P.M : 248
- Kecepatan udara : 185 m/min
- 49 Watt
- 3 kecepatan angin
- Mode Tidur
- Berat : 5.1 kg
- Tersedia warna : putih

CEILING FAN

F - EY1520



HIKARI F-EY1520

- DC Motor
- 1/f Yuragi
- Diameter baling-baling 60"
- Keamanan ganda, anti jatuh
- LED
- 59 Watt (include lampu)
- RPM : 228
- Volume Udara : 235 m³/menit
- 3 kecepatan
- Berat : 6,2 Kg
- Tersedia warna : silver

CEILING FAN

F - EY1420



Tsuyoi F-EY1420

- 4 baling-baling Diameter baling-baling 56"
- Desain Deco Cover
- Keamanan ganda, anti jatuh
- 3 kecepatan
- Baling-baling metal & remote control
- 59 Watt
- RPM : 170
- Volume Udara : 191 m³/menit
- Berat : 6,7 Kg
- Tersedia warna : putih

CEILING FAN

F - EY1520



HIKARI F-EY1520

- DC Motor
- 1/f Yuragi
- Diameter baling-baling 60"
- Keamanan ganda, anti jatuh
- LED
- 59 Watt (include lampu)
- RPM : 228
- Volume Udara : 235 m³/menit
- 3 kecepatan
- Berat : 6,2 Kg
- Tersedia warna : silver

CEILING FAN

F - EY1420



Tsuyoi F-EY1420

- 4 baling-baling Diameter baling-baling 56"
- Desain Deco Cover
- Keamanan ganda, anti jatuh
- 3 kecepatan
- Baling-baling metal & remote control
- 59 Watt
- RPM : 170
- Volume Udara : 191 m³/menit
- Berat : 6,7 Kg
- Tersedia warna : putih

CEILING FAN

F - EY1511

SAFETY SWITCH



- 3 Baling-baling Metal 150 cm (60")
- Keamanan ganda & anti jatuh
- Regulator untuk mengatur speed dan ON/OFF
- Safety Switch
- Teknologi Ball Bearing
- Thermal Fuse

● ○ K : Hitam
K W W: Putih

CEILING FAN

F - EY1220

YASASI F-EY1220



- Diameter baling-baling 48"
- 45 Watt
- Keamanan Ganda, Anti jatuh
- 3 kecepatan
- Regulator untuk mengatur speed dan ON/OFF
- RPM : 285
- Volume Udara : 155 m^3/menit
- Berat : 4,6 Kg
- Tersedia warna : putih

PIPE HOOD & SHUTTER SERIES

FV - 15EGS1



- Diameter baling-baling 15 cm
- Performa unggul dalam menghisap bau dan uap lembap
- Dapat digunakan pada bangunan bertingkat
- Instalasi yang mudah
- Bathroom type

Spesifikasi	FV-15EGS1
Volume Udara [m³/menit]	1,25
Konsumsi Listrik [W]	6,2
Noise [dB (A)]	36,0
Kecepatan Rotasi [min⁻¹]	2,329
Berat [kg]	1,1

PIPE HOOD & SHUTTER SERIES

FV - 10EGS1



- Diameter baling-baling 10 cm
- Performa unggul dalam menghisap bau dan uap lembap
- Dapat digunakan pada bangunan bertingkat
- Instalasi yang mudah
- Bathroom type

Spesifikasi	FV-10EGS1
Volume Udara [m³/menit]	2,5
Konsumsi Listrik [W]	5,5
Noise [dB (A)]	35,0
Kecepatan Rotasi [min⁻¹]	2,706
Berat [kg]	0,9

PIPE HOOD & SHUTTER SERIES

FV - 15EGS1



- Diameter baling-baling 15 cm
- Performa unggul dalam menghisap bau dan uap lembap
- Dapat digunakan pada bangunan bertingkat
- Instalasi yang mudah
- Bathroom type

Spesifikasi	FV-15EGS1
Volume Udara [m³/menit]	1,25
Konsumsi Listrik [W]	6,2
Noise [dB (A)]	36,0
Kecepatan Rotasi [min⁻¹]	2,329
Berat [kg]	1,1

PIPE HOOD & SHUTTER SERIES

FV - 10EGS1



- Diameter baling-baling 10 cm
- Performa unggul dalam menghisap bau dan uap lembap
- Dapat digunakan pada bangunan bertingkat
- Instalasi yang mudah
- Bathroom type

Spesifikasi	FV-10EGS1
Volume Udara [m³/menit]	2,5
Konsumsi Listrik [W]	5,5
Noise [dB (A)]	35,0
Kecepatan Rotasi [min⁻¹]	2,706
Berat [kg]	0,9

PIPE HOOD & SHUTTER SERIES

FV - 15EGK1



- Diameter baling-baling 15 cm
- Motor generasi terbaru yang ringan, aman dan tahan lama
- Hemat listrik 6 Watt
- Instalasi yang Mudah
- Bathroom type

Spesifikasi	FV-15EGK1
Volume Udara [m³/menit]	2,7
Konsumsi Listrik [W]	6
Noise [dB (A)]	34,0
Kecepatan Rotasi [min⁻¹]	2,329
Berat [kg]	1,5

PIPE HOOD & SHUTTER SERIES

FV - 10EGK1



- Diameter baling-baling 10 cm
- Motor generasi terbaru yang ringan, aman dan tahan lama
- Hemat listrik 6 Watt
- Instalasi yang Mudah
- Bathroom type

Spesifikasi	FV-10EGK1
Volume Udara [m³/menit]	1,5
Konsumsi Listrik [W]	6
Noise [dB (A)]	33,0
Kecepatan Rotasi [min⁻¹]	2,706
Berat [kg]	1,2

WATER PURIFICATION

FP - 10LMS1

Kesehatan Kulit

Hasil yang Awet & Tahan Lama

Hemat Waktu

Kemudahan dalam Perawatan





WATER PUMP

MURI



Bringing Water to Life

JET PUMP

GF-255HCX



Kapasitas Maksimum	: 30 lt/menit
Daya Isap	: 30 meter
Total Head Maksimum	: 70 meter*
Daya Motor	: 250 watt
Pressure Switch On	: 1.4 kgf/cm^2
Pressure Switch Off	: 2.2 kgf/cm^2
Pipa Isap	: 1.25 inci (31 mm)
Pipa Tekan	: 1.25 inci (31 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci
Ukuran (P x L x T)	: 360 x 390 x586 mm
Berat	: 28.8 kg

* Jika pressure switch digunakan, total head maksimum adalah 52 meter.

Tahan Karat



KEUNGGULAN POMPA AIR NEW JET PUMP

• Sistem Otomatis Teknologi Jepang

Switch dengan komponen material terbaik yang telah lulus uji coba pemakaian lebih dari satu juta kali non-stop.

• Pressure Tank Dengan Kualitas Tinggi

Pressure Tank yang besar, tebal (1,6 mm) dan dilapisi cat anti karat. Sehingga menghasilkan redaman tekanan yg maksimal dan tahan lama.

• Keunggulan Mata Jet Biru

Desain **Nozzle** yang presisi menghasilkan performa prima, dan katup dengan desain yang ringan sehingga mengurangi beban sedot pompa tetapi tetap mampu mencegah kebocoran.

JET PUMP

GF-205HCX



Kapasitas Maksimum	: 25 lt/menit
Daya Isap	: 27 meter
Total Head Maksimum	: 50 meter*
Daya Motor	: 200 watt
Pressure Switch On	: 1.1 kgf/cm^2
Pressure Switch Off	: 1.8 kgf/cm^2
Pipa Isap	: 1.25 inci (31 mm)
Pipa Tekan	: 1.25 inci (31 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci
Ukuran (P x L x T)	: 360 x 390 x 586 mm
Berat	: 24.8 kg

* Jika pressure switch digunakan, total head maksimum adalah 45 meter.

JET PUMP

GN-205HX



Kapasitas Maksimum	: 27 lt/menit
Daya Isap	: 27 meter
Total Head Maksimum	: 50 meter
Daya Motor	: 200 watt
Pipa Isap	: 1.25 inci (31 mm)
Pipa Tekan	: 1.25 inci (31 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci
Ukuran (P x L x T)	: 297 x 207 x 245 mm
Berat	: 19 kg

JET PUMP

GN-130H



Kapasitas Maksimum	: 25 lt/menit
Daya Isap	: 18 meter
Total Head Maksimum	: 30 meter
Daya Motor	: 125 watt
Pipa Isap	: 1.25 inci (31 mm)
Pipa Tekan	: 1 inci
Pipa Dorong	: 1 inci
Ukuran (P x L x T)	: 275 x 212 x 275 mm
Berat	: 15 kg

CENTRIFUGAL PUMP

GP-20HCN1SDN



Kapasitas Maksimum	: 154 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 46.2 meter
Daya Output	: 1.5 kW/2.0 HP
Pipa Isap	: 1.25 inci (23 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 363 x 242 x 290 mm
Berat	: 25 kg

CENTRIFUGAL PUMP

GP-15HCN1SDN




Kapasitas Maksimum	: 145 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 38.7 meter
Daya Output	: 1.1 kW/1.5 HP
Pipa Isap	: 1.25 inci (32 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 336 x 210 x 258 mm
Berat	: 20 kg

CENTRIFUGAL PUMP

GP-10HCN1SDN



Kapasitas Maksimum	: 99 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 36 meter
Daya Output	: 0.75 kW/1.0 HP
Pipa Isap	: 1 inci (25 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 229 x 196 x 246 mm
Berat	: 15 kg

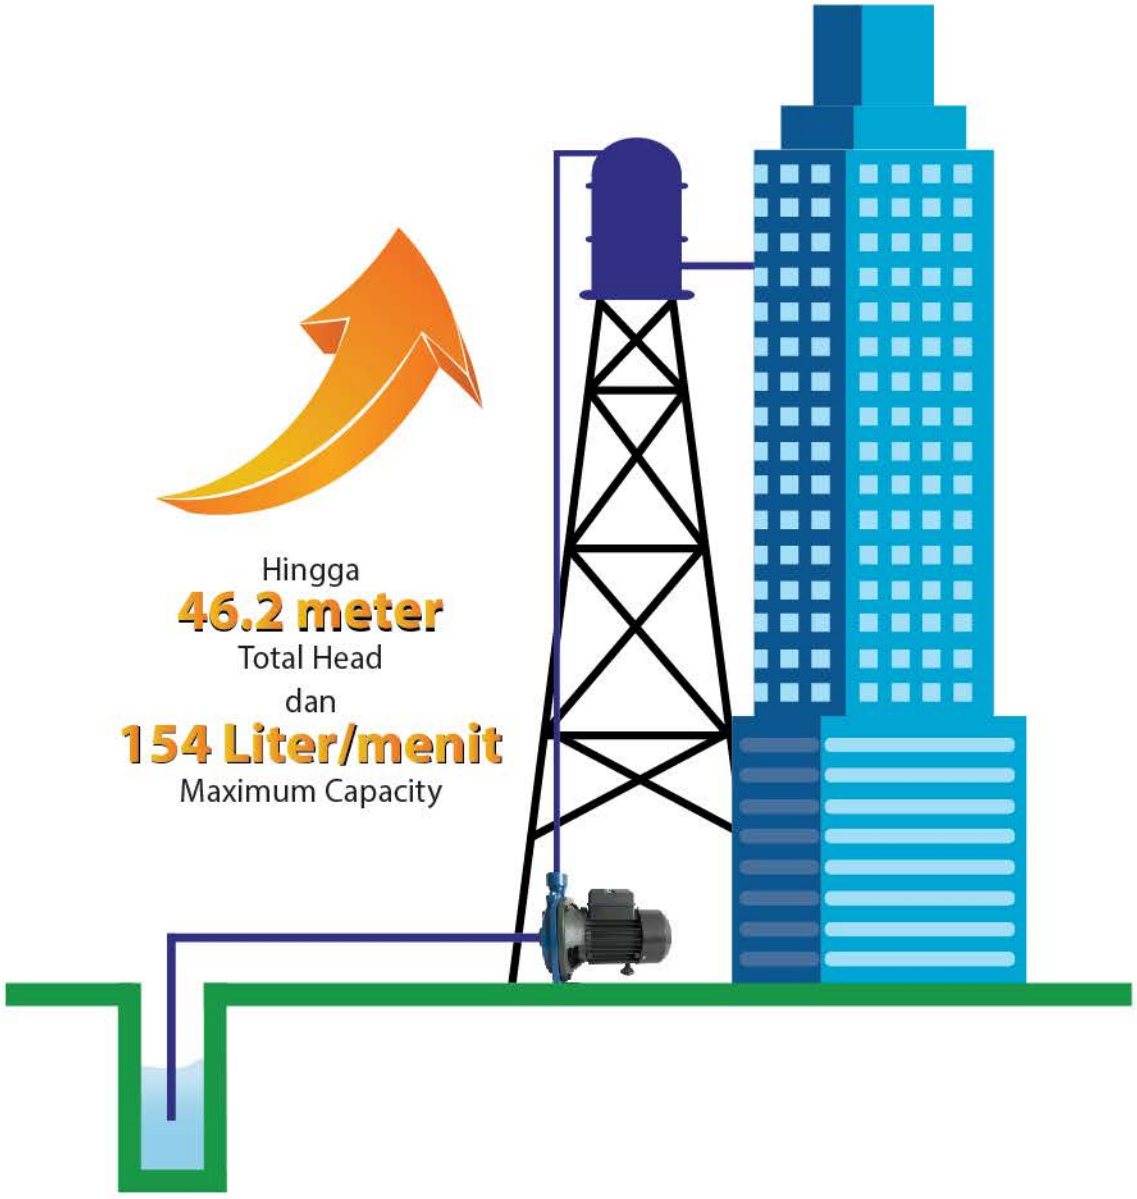

Keunggulan Centrifugal Pump Panasonic

Aman beroperasi pada suhu Lingkungan yang panas (max.50°C)

Tahan Panas

Bebas masalah dari debu dan kotoran (IP54 Standard)

Tahan Debu

Dilengkapi dengan impeller stanless steel dan lapisan anti karat

Tahan Karat

BOOSTER PUMP FLOW SWITCH

FlowSwitch
ALIRANNYA KENCEEEEENG



GA-125FAK


Kapasitas Maksimum	: 30 lt/menit
Tekanan Maksimum	: 3 Bar
Daya Output	: 125 watt
Pipa Isap	: 1 inci (25 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 150 x 202 x 198 mm
Berat	: 4.8 kg

MURI
PEMECAHAN REKOR
NOMOR 1 DI INDONESIA
PEMAKAIAN 100 JAM NON STOP

GARANSI FLOW SWITCH 3 tahun

GARANSI MOTOR 3 tahun

PERBANDINGAN PENGGUNAAN SHOWER

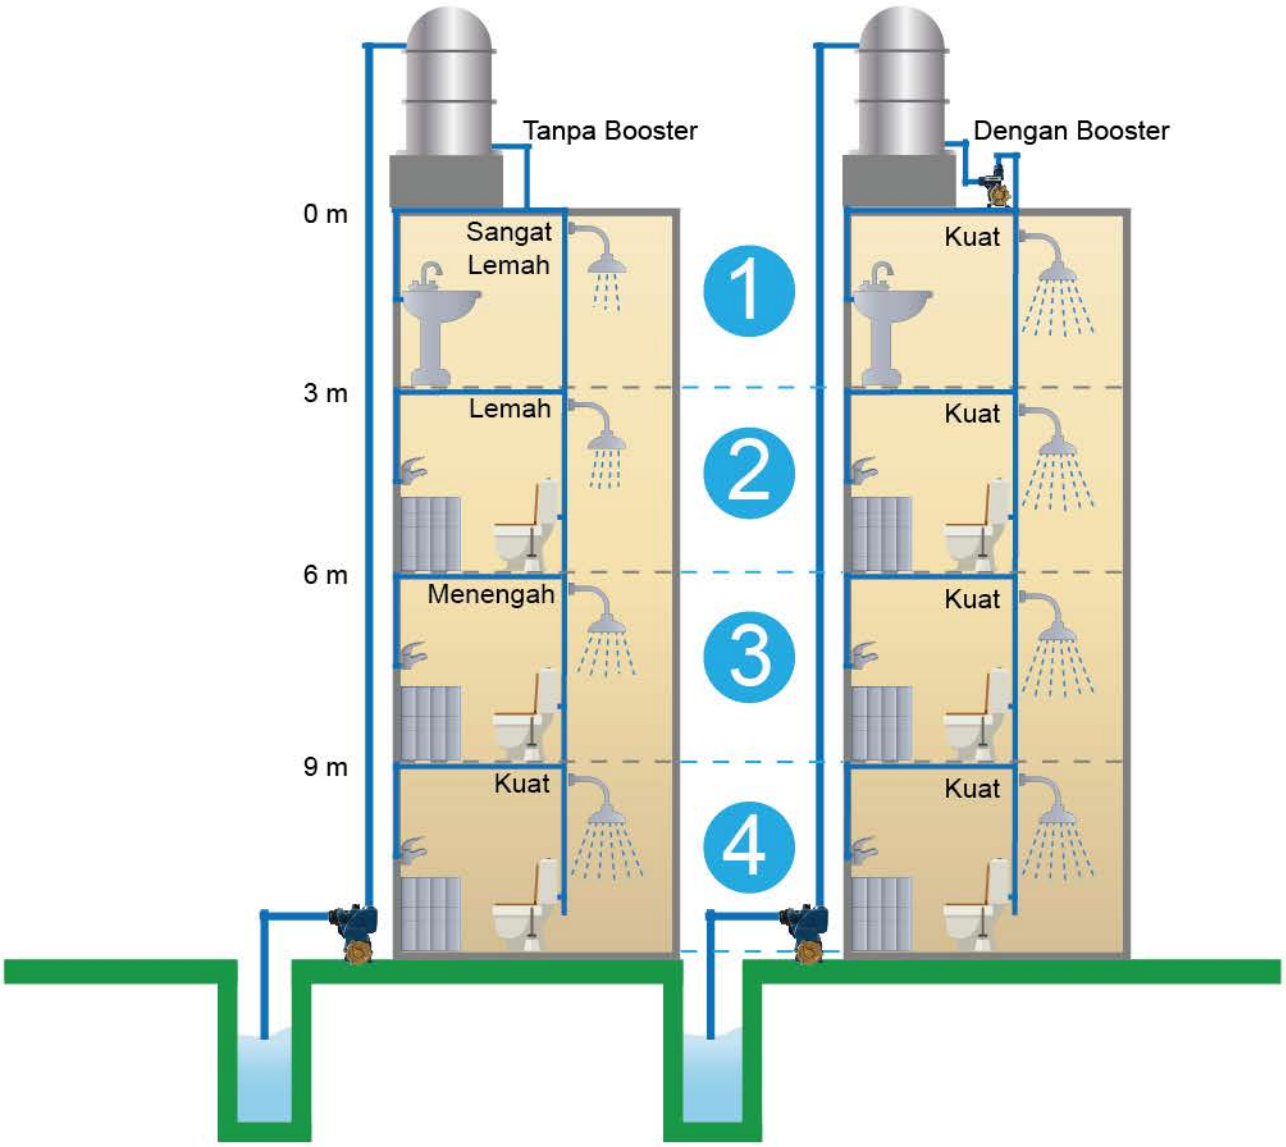

Keunggulan Pompa Booster Panasonic

Tidak Berisik

Flow switch tidak menimbulkan suara berisik seperti pressure switch

Hemat Energi

Daya input lebih kecil sekitar 20% dibanding kompetitor

Tahan Lama

Lebih tahan lama karena tidak ada komponen mekanis (garansi 3 tahun)

Tekanan Stabil

Tekanan dan aliran air lebih stabil

AUTO PUMP

Pompa Air yang secara otomatis on dan off kembali pada saat output/keran air dibuka/ditutup.

30 million units of water pump

GARANSI MOTOR 3 tahun

MURI

PEMEGANG REKOR NOMOR 1 DI INDONESIA

PEMAKAIAN 100 JAM NON STOP

AUTO PUMP

GA-200JAK



Kapasitas Maksimum	: 45 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 27 meter
Daya Motor	: 200 watt
Pipa Isap	: 1 inci (25 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 257 x 238 x 245 mm
Berat	: 7.8 kg

AUTO PUMP

GA-130JACK



Kapasitas Maksimum	: 30 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 27 meter
Daya Motor	: 125 watt
Pipa Isap	: 1 inci (25 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 330 x 255 x 340 mm
Berat	: 8.8 kg

AUTO PUMP

GA-130JAK



Kapasitas Maksimum	: 32 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 27 meter
Daya Motor	: 125 watt
Pipa Isap	: 1 inci (25 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 246 x 225 x 240 mm
Berat	: 6.4 kg

AUTO PUMP

GA-126JAK



Kapasitas Maksimum	: 30 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 27 meter
Daya Motor	: 125 watt
Pipa Isap	: 1 inci (25 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 225 x 207 x 240 mm
Berat	: 5.8 kg

NON AUTO PUMP

Pompa air regular yang pengoperasian on/off-nya dengan cara memutus atau menyambung saklar listrik secara manual.

30 million units of water pump

GARANSI MOTOR 3 tahun

MURI
PEMEGANG REKOR
NOMOR 1 DI INDONESIA
PEMAKAIAN 100 JAM NON STOP

NON AUTO PUMP

GP-200JXK



Kapasitas Maksimum	: 45 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 30 meter
Daya Motor	: 200 watt
Pipa Isap	: 1 inci (25 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 225 x 182 x 215 mm
Berat	: 7.0 kg

NON AUTO PUMP

GP-129JPX



Kapasitas Maksimum	: 35 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 30 meter
Daya Motor	: 125 watt
Pipa Isap	: 1 inci (25 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 205 x 154 x 214 mm
Berat	: 5.1 kg

NON AUTO PUMP

GP-129JXK



Kapasitas Maksimum	: 30 lt/menit
Daya Isap	: 9 meter
Total Head Maksimum	: 30 meter
Daya Motor	: 125 watt
Pipa Isap	: 1 inci (25 mm)
Pipa Dorong	: 1 inci (25 mm)
Ukuran (P x L x T)	: 206 x 152 x 212 mm
Berat	: 5.4 kg

ALKALINE

LR6T/2B



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 96 pcs





ALKALINE

LR6T/2B



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 96 pcs





ALKALINE

LR6T/4B



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 4 pcs
- Inner Karton : 48 pcs
- Outer Karton : 192 pcs





ALKALINE

LR03T/2B



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 96 pcs



ALKALINE

LR03T/4B



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 48 pcs
- Outer Karton : 192 pcs



EVOLTA Premium Alkaline

LR6EG/2B



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 96 pcs

LR6EG/6B2F



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 6 pcs
- Inner Karton : 36 pcs
- Outer Karton : 144 pcs



Digital camera · Strobe · Electric toothbrush · Personal care appliances · Shaver · Mobile recharger · Portable radio · Electronic organizer/ dictionary · Wireless mouse · Game remote controller · Radio control car · Battery-powered toys · LED torch lights · Bulb torch lights · Wall clock · Remote controller

EVOLTA Premium Alkaline

LR03EG/2B



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 96 pcs

LR03EG/4B



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 4 pcs
- Inner Karton : 48 pcs
- Outer Karton : 192 pcs

Baterai Aman untuk disimpan Hingga 10 Tahun*

Panasonic Alkaline dan EVOLTA pastikan kekuatan baterai terjaga bahkan setelah penyimpanan bertahun-tahun. Bahan berkualitasnya mencegah degradasi sementara Anti-Leak Protection meminimalkan kemungkinan kebocoran dan memastikannya tetap stabil.

PROTECTS POWER FOR UP TO 10 YEARS · PROTECTS POWER FOR UP TO 10 YEARS · MEREK No.1 DI JEPANG

* When unused and properly stored. 9 V batteries excepted.

ENELOOP | Rechargeable Pro

BK-3HCCE4BT3



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 4 pcs
- Inner Karton : 40 pcs
- Outer Karton : 160 pcs

BK-4HCCE4BT3



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 4 pcs
- Inner Karton : 40 pcs
- Outer Karton : 160 pcs



Digital camera | Strobe | Electric toothbrush | Personal care appliances | Shaver | Mobile recharger | Portable radio | Electronic organizer/ dictionary | Wireless mouse | Game remote controller | Radio control car | Battery-powered toys | Bulb torch toys | LED torch lights | Bulb torch lights

ENELOOP | Rechargeable Standard

BK-3MCCE2BT2



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 20 pcs
- Outer Karton : 120 pcs

BK-3MCCE4BT2



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 4 pcs
- Inner Karton : 40 pcs
- Outer Karton : 240 pcs



Digital camera | Strobe | Electric toothbrush | Personal care appliances | Shaver | Mobile recharger | Portable radio | Electronic organizer/ dictionary | Wireless mouse | Game remote controller | Radio control car | Battery-powered toys | Bulb torch toys | LED torch lights | Bulb torch lights | DECT phone

ENELOOP | Rechargeable Standard

BK-4MCCE2BT2



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 20 pcs
- Outer Karton : 120 pcs

BK-4MCCE4BT2



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 4 pcs
- Inner Karton : 40 pcs
- Outer Karton : 240 pcs



ENELOOP | Charger

K-KJ55MC40T2



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 4 pcs
- Outer Karton : 12 kits

K-KJ51MC20T2



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 2 pcs
- Outer Karton : 12 kits

K-KJ51MC40T2



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 4 pcs
- Outer Karton : 12 kits



MANGANESE

UM-1N



- Voltage : 1,5 V
- Package : Shrink
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 144 pcs





UM-3N



- Voltage : 1,5 V
- Package : Shrink
- 1 Pack : 4 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 288 pcs



MANGANESE

UM-4N/2B24



- Voltage : 1,5 V
- Package : Single Pack
- 1 Pack : 24 pcs
- Outer Karton : 600 pcs



6F22NT/1S



- Voltage : 9,0 V
- Package : Shrink
- 1 Pack : 1 pcs
- Inner Karton : 12 pcs
- Outer Karton : 288 pcs





MANGANESE

UM-4NRCD/4B For Remote Controllers



- Voltage : 1,5 V
- 1 Pack : 4 pcs
- Inner Karton : 48 pcs
- Outer Karton : 192 pcs



MANGANESE

UM-1D



- Voltage : 1,5 V
- Package : Shrink
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 144 pcs





UM-3D/1B12



- Voltage : 1,5 V
- Package : Single Pack
- 1 Pack : 12 pcs
- Outer Karton : 288 pcs



MANGANESE

UM-1U



- Voltage : 1,5 V
- Package : Shrink
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 144 pcs





Portable radio | Battery-powered toys | LED torch lights | Bulb torch lights | Wall clock | Remote controller

UM-3U/B12





- Voltage : 1,5 V
- Package : Single Pack
- 1 Pack : 12 pcs
- Outer Karton : 288 pcs



Portable radio | Battery-powered toys | LED torch lights | Bulb torch lights | Wall clock | Remote controller

MANGANESE

UM-2U



- Voltage : 1,5 V
- Package : Shrink
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 288 pcs





Portable radio | Battery-powered toys | LED torch lights | Bulb torch lights | Wall clock | Remote controller

UM-3U



- Voltage : 1,5 V
- Package : Shrink
- 1 Pack : 4 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 288 pcs



Portable radio | Battery-powered toys | LED torch lights | Bulb torch lights | Wall clock | Remote controller

MANGANESE

UM-4U/2B12



- Voltage : 1,5 V
- Package : Single Pack
- 1 Pack : 12 pcs
- Outer Karton : 600 pcs



UM-1EBS



- Voltage : 1,5 V
- Package : Shrink
- 1 Pack : 2 pcs
- Inner Karton : 24 pcs
- Outer Karton : 144 pcs





MANGANESE

UM-3EBS/1B12






- Voltage : 1,5 V
- Package : Single Pack
- 1 Pack : 12 pcs
- Outer Karton : 288 pcs



LITHIUM COIN

CR-2032PT/1B

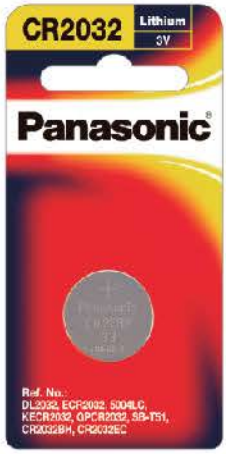





Keyless entry | Electronic organizer/ dictionary | Jam Tangan | Electronic toy | Calculator | Jam Meja | LED light | Neck light | Electronic thermometer | Pedometer

LITHIUM COIN

CR-1216/5BE CR-1220/5BE CR-1616/5BE CR-1620/5BE









LITHIUM COIN

CR-1632/5BE



CR-2016/5BE



CR-2025/5BE



CR-2032/5BE



LITHIUM COIN

CR-2W/1BE



CR-123AW/1BE



Photo Lithium

Menggabungkan bahan ringan dengan teknologi lithium untuk menciptakan sumber energi yang tahan lama untuk kamera dan perangkat lainnya



Camera | Head lamp | Smoke detector

Cara Membaca Nomor Model Baterai*

Contoh **CR2032**

Diameter: 20 mm **Ketebalan: 3.2 mm**

* Diaplikasikan hanya untuk produk dengan 4 nomor digit



LITHIUM COIN

BF-AH01



- Baterai : AAA x 3 pcs
- 1 Karton : 30 pcs
- Kecerahan : 200 l x (1m)

BF-AF10B-A/Y



- Baterai : Lithium CR 2032 x 2 pcs
- 1 Karton : 60 pcs
- Kecerahan : 20 l x (1m)

BF-KZ01BT



- Baterai : Lithium CR 2025 x 2 pcs (can not replace)
- 1 Karton : 180 pcs
- Kecerahan : 4000 l x (1m)

SOLAR STORAGE

F-KJSS11T-K

Lampu LED yang Terang dan Tahan Lama

- Waktu operasi Ultra-panjang
- Termasuk dua lampu LED super-terang yang tahan lama



Isi ulang baterai Smartphone dan Ponsel via USB

Mampu mengisi hingga 3 smartphone atau 6 ponsel *4



*4: Berbeda-beda tergantung dari merk Smartphone/ponsel. Tidak termasuk kabel.

Masa Hidup Sepanjang 5 Tahun *3


- Masa hidup lebih lama dari baterai biasa dengan asam timbal
- Baterai Ni-MH dikembangkan secara khusus agar tahan lama



*3: Estimasi Panasonic (tergantung cara pemakaian)

Mudah Digunakan Plug-and-Play Operation

Setelah pembelian, cukup menghubungkan panel surya dan kabel LED ke dalam unit. Pengisian pun langsung mulai bekerja.

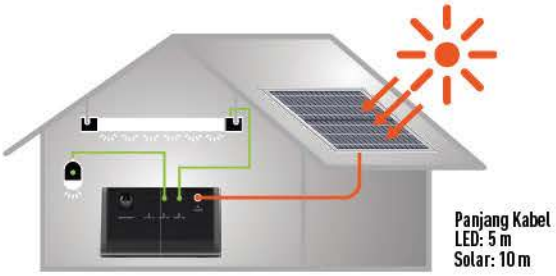

Panjang Kabel
LED: 5 m
Solar: 10 m

Panasonic

SERVICE CENTRE

Service Centre Aceh
Jl. DR. Mr. Mohd. Hasan No. 55-56
Bandar Raya, Peunyerat - Banda Aceh 23238

Service Centre Ambon
Jl. Wolter Monginsidi Ruko Arcade Citraland Lateri Ambon
Blok TA-C01, Ambon 97231

Service Centre Balikpapan
Jl. MT. Haryono No. 7, Balikpapan 76114

Service Centre Bandung
Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 15, Bandung 40263

Service Centre Banjarmasin
Jl. Gatot Subroto No. 41 RT. 34 RW. 02
Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
70235

Service Centre Batam
Komplek Tunas Industrial Estate Blok 1F, Jl. Raja Isa Kel.
Belian Kec. Batam Kota 29462

Service Centre Bekasi
Ruko Mutiara Bekasi Center Blok B No. 3
Jl. Raya Ahmad Yani Kav. 20, Bekasi 17148

Service Centre Bengkulu
Jl. Ahmad Yani RT. 04 RW. 01, Kel. Jitra, Kec. Teluk
Segara, Bengkulu 38119

Service Centre Bogor
Jl. Raya Pajajaran No. 17B, Warung Jati
Bogor Utara 16153

Service Centre Cilegon
Serang Trade Centre Blok H-06
Jl. Raya Cilegon KM 03 Taktakan
Serang - Banten 42162

Service Centre Cirebon
Jl. Kalijaga No. 43 Pegambiran, Lemahwungkuk
Cirebon 45113

Service Centre Denpasar
Jl. Mahendradata Selatan No. 16
Denpasar 80117

Service Centre Gorontalo
Jl. Prof. HB Yasin No. 2, Gorontalo 96115

Service Centre Jakarta 1
Jl. Dewi Sartika No. 14 (Cawang II)
Jakarta Timur 13630

Service Centre Jakarta 2
Jl. RS Fatmawati Raya No. 57C
Jakarta Selatan

Service Centre Jakarta 3
Jl. Tiang Bendera V Ruko Batavia No. 42E
Jakarta Barat 11230

Service Centre Jakarta 4
Ruko Sutera Niaga 2 No. 11
Jl. Raya Serpong KM. 8, Tangerang Selatan
(Sebelah selatan pintu masuk Alam Sutera)

Service Centre Jakarta 5
Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok PA 19/20,
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Service Centre Jakarta 6
Ruko Mutiara Taman Palem Blok A3 No. 28
Cengkareng - Jakarta Barat 11730

Service Centre Jambi
Jl. Sukarno Hatta No 9,
Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan,
Jambi 36139

Service Centre Jayapura
Jl. Kelapa Dua No 8,
Entrop kompleks Perbankan, Jayapura 99224

Service Centre Jember
Ruko Gajah Mada Square,
Jl. Gajah Mada Blok A-08 No. 187 Kec. Kaliwates,
Jember 68133

Service Centre Jogjakarta
Jl. Magelang KM. 5,5 No. 76
Yogyakarta 55241

Service Centre Kediri
Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok D4,
Jl. Hayam Wuruk, Kediri 64121

Service Centre Kendari
Jl. AH. Nasution No. 19, Kelambu Poasia
(samping Poltekkes) Andounohu,
Kendari - Sulawesi Tenggara 93117

Service Centre Lhokseumawe
Jl. Medan - Banda Aceh Cunda
No. 3, Desa Manasah Kec. Muara Duo,
Kota Lhokseumawe 24352

Service Centre Makassar
Jl. Sungai Saddang No. 60, Makassar 90142

Service Centre Malang
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 40,
Malang 65111

Service Centre Manado
JL. Balaikota no 17 Tikala
Manado 95124

Service Centre Mataram
Jl. Brawijaya No. 18, Cakranegara Selatan
Mataram - Nusa Tenggara Barat 83234

Service Centre Medan
Jl. Tritura Komplek Tritura Mas No. A15A,
Medan 20122

Service Centre Muara Bungo
Jl. Jend. Sudirman No. 55,
Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah,
Kabupaten Bungo 37214

Service Centre Padang
Jl. Dr. Sutomo, No. 48, Kubu Marapalam,
Padang Sumatra Barat 25125

Service Centre Palembang
Jl. Basuki Rahmat No. 12 Kemuning
Pahlawan - Palembang 30128

Service Centre Palu
Jl. Setia Budi No. 15, Besusu Timur
Palu 94111

Service Centre Pangkal Pinang
Jl. Soekarno Hatta No. 8A
Kel. Semabung Baru, Kec. Bukit Intan
Pangkalpinang - Bangka Belitung 33146

Service Centre Pekalongan
Jl. Bina Griya No.62, RT. 002 RW. 07
Medono Pekalongan Barat
Jawa tengah 51111

Service Centre Pekanbaru
Jl. Tuanku Tambusai,
Kompleks Taman Mella Blok A-8
Pekanbaru - Riau 28282

Service Centre Pinrang
Ruko Jl. Jendral Sukowati No. 35,
Macarawalle Watang Sawitto
Pinrang - Sulawesi Selatan 91212

Service Centre Pontianak
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 46A
Pontianak 78116

Service Centre Purwokerto
Jl. Piere Tendean No. 9A,
Purwokerto 53114

Service Centre Rantau Prapat
Jl. Sisingamangaraja, Simpang, Mangga Bawah
Rantauprapat 21421

Service Centre Samarinda
Jl. Ahmad Yani No. 36B,
Samarinda 75117

Service Centre Sampit
Jl. A. Yani No. 128A RT. 20 RW. 08
Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang,
Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah 74322

Service Centre Semarang
Jl. Brigjen Katamso No. 40,
Semarang 50242

Service Centre Solo
Jl. Ir. Soekarno No. 33,
Ngasinan, Grogol, Sukoharjo
Solo Baru 57552

Service Centre Sukabumi
Jl. RA. Kosasih No. 69 RT. 01 RW. 09
Kel. Cisarua, Kec. Cikole, Sukabumi 43115

Service Centre Surabaya 1
Jl. Indrapura No. 37, Surabaya 60176

Service Centre Surabaya 2
Ruko Raya Darmo Permai,
Jl. Raya Darmo Permai II No. 56, Kav. 7
Surabaya 60226

Service Centre Surabaya 3
Ruko Mega Galaxy,
Jl. Kertajaya Indah Timur 14C No. 17
Surabaya 60116

Service Centre Tarakan
Jl. Diponegoro RT 16 (Samping Toko Sinar Abadi,
Masjid Besar Attaqwa) Kelurahan Sebengkok
Tarakan Tengah Kalimantan Utara 77114

Service Centre Tasikmalaya
Jl. Lukmanul Hakim Perum Premiere
Residence Blok A-5, Kelurahan Tugujaya,
Kec Cihideung. Kota Tasikmalaya 46126

Service Centre Tanjung Karang
Jl. Diponegoro No.11C
Tanjung Karang - Bandar Lampung 35118

CONTACT CENTER : 0804-1-111-111

Panasonic

A Better Life, A Better World

Sales & Service :
PT Panasonic Gobel Indonesia

www.panasonic.com/id
Layanan pelanggan 0804-1-111-111