


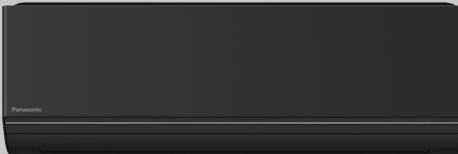

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

		CS-AU9BKH-8 CS-AU12BKH-8						
				Không dây (Tiêu chuẩn)			Có dây CZ-RD514C (Tùy chọn)	
								
								
								
								
MODEL	DÀN LẠNH	(50Hz)	CU/CS-AU9BKH-8		CU/CS-AU12BKH-8			
	DÀN NÓNG		CS-AU9BKH-8		CS-AU12BKH-8			
Công suất làm lạnh	(tối thiểu-tối đa)	kW	2.80 [1.30-3.60]		3.50 [1.30-4.20]			
	(tối thiểu-tối đa)	Btu/h	9,550 [4,430-12,300]		11,900 [4,430-14,300]			
EER	(tối thiểu-tối đa)	Btu/hW	13.64 [23.95-11.28]		12.53 [23.95-11.44]			
	(tối thiểu-tối đa)	W/W	4.00 [7.03-3.30]		3.68 [7.03-3.36]			
CSPF	(tối thiểu-tối đa)	W/W	6.66 [5★]		6.42 [5★]			
Thông số điện	Điện áp	V	220		220			
	Cường độ dòng điện	A	3.5		4.4			
Khử ẩm	Công suất đầu vào (tối thiểu-tối đa)	W	700 [185-1,090]		950 [185-1,250]			
		L/h	1.6		2.0			
Lưu lượng gió		Pt/h	3.4		4.2			
	Dàn lạnh	m³/phút [ft³/phút]	12.1 [425]		13.0 [460]			
Độ ồn	Dàn nóng	m³/phút [ft³/phút]	27.6 [970]		30.9 [1,090]			
	Dàn lạnh [Cao/Thấp/Yên tĩnh]	dB [A]	38/26/19		40/28/19			
Kích thước dàn lạnh (dàn nóng)	Dàn nóng [Cao]	dB [A]	47		48			
		mm	295 [542]		295 [542]			
Khối lượng		inch	11-5/8 [21-11/32]		11-5/8 [21-11/32]			
		mm	890 [780]		890 [780]			
Môi chất lạnh		inch	35-1/16 [30-23/32]		35-1/16 [30-23/32]			
		mm	244 [289]		244 [289]			
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh		inch	9-5/8 [11-13/32]		9-5/8 [11-13/32]			
		mm	244 [289]		244 [289]			
Giới hạn đường ống	Dàn lạnh	kg [lb]	10 [22]		10 [22]			
	Dàn nóng	kg [lb]	21 [46]		22 [49]			
Nguồn điện	Loại [Khối lượng]	g	R32 [480]		R32 [530]			
	Ống lỏng	mm	ø 6.35		ø 6.35			
		inch	1/4		1/4			
	Ống hơi	mm	ø 9.52		ø 9.52			
		inch	3/8		3/8			
	Chiều dài tiêu chuẩn	m	7.5		7.5			
	Chiều dài ống tối đa	m	20		20			
	Chênh lệch độ cao tối đa	m	15		15			
	Gas nạp bổ sung*	g/m	10		10			
			Dàn lạnh		Dàn lạnh			

*Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị.

DÀN NÓNG



CS-AU9BKH-8
CS-AU12BKH-8

BLUE FIN
CONDENSER

R32
REFRIGERANT

- Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn lắp đặt trước khi lắp đặt và Hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng thiết bị.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Nội dung của catalogue này là chính xác kể từ tháng 7 năm 2025.
- Do điều chỉnh trong quá trình in ấn, màu sắc thực tế có thể khác đôi chút so với hình ảnh minh họa.
- Tất cả các hình ảnh đưa ra chỉ mang tính chất minh họa.



Không thêm hoặc thay thế môi chất lạnh khác với loại được chỉ định.
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng hoặc sự cố thiếu an toàn do sử dụng môi chất lạnh khác.

PANASONIC AIR-CONDITIONING VIỆT NAM

- Văn phòng Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Văn phòng Đà Nẵng: Tầng 16, Tòa nhà Thành Lợi 2, số 1 Lê Đình Lý, Phường Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Văn phòng Cần Thơ: Tầng 16, Tòa nhà Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ, Số 29 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà E.Town 1, số 364, đường Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

AC-VN-AU-C-25

Panasonic



THIẾT KẾ MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG

ĐIỀU HÒA PANASONIC PREMIER EDITION



Comfort Cloud

Clean Air
Indicator

nanoeX
Bộ phát thể hệ 3

AI ECO



JAPAN
QUALITY
TRUSTED FOR OVER
100 YEARS

QUALITY AIR FOR LIFE



LỌC SẠCH KHÔNG KHÍ



Cảm nhận chất lượng không khí xung quanh bạn

Đèn báo với 3 màu hiển thị chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm theo thời gian thực, có thể dễ dàng theo dõi qua ứng dụng Comfort Cloud trên điện thoại. Trong khi đó nanoe™ X và nanoe-G đồng thời hoạt động giúp làm sạch và khử mùi không gian.

Clean Air Indicator

LỌC SẠCH KHÔNG KHÍ

Bộ phát thế hệ 3

Lọc không khí chủ động
Bộ phát nanoe™ X thế hệ 3 giải phóng số lượng gốc hydroxyl nhiều gấp 100 lần so với nanoe™ X thế hệ đầu tiên, giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm và khử mùi nhanh hơn.



Nhanh hơn^{*1}
4 lần
ỨC CHẾ CHẤT GÂY Ô NHIỄM VÀ KHỬ MÙI
Bộ phát thế hệ 3




^{*1} So sánh với bộ phát nanoe™ X thế hệ 2



Quét mã để biết thêm thông tin

Loại bỏ bụi mịn (PM2.5)

Hiệu quả trong việc loại bỏ 99%^{*3} hạt bụi, nanoe-G giải phóng các ion âm để thu giữ những hạt bụi có kích thước nhỏ như PM2.5 (vật chất dạng hạt có kích thước 2.5µm), và đưa trở về bộ lọc nhằm mang lại không gian sống trong lành và tươi mới.

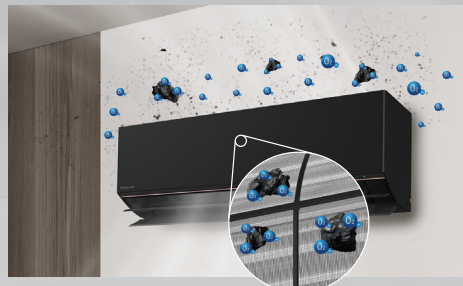

^{*3} • Tổ chức thử nghiệm: Viện Nghiên cứu FCG, Inc. • Đối tượng thử nghiệm: Khói thuốc lá (dạng PM2.5)
• Không gian thử nghiệm: 23m³
• Kết quả thử nghiệm: Loại bỏ 99% (so với nồng độ ban đầu) • Số báo cáo thử nghiệm: 25034

CHỨC NĂNG VỆ SINH BÊN TRONG DÀN LẠNH

INSIDE CLEANING ON DEMAND

Vệ sinh bên trong dàn lạnh

Chức năng này giúp loại bỏ độ ẩm bên trong dàn lạnh, giải phóng nanoe™ X, ức chế hiệu quả các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí. Quạt lồng sóc chống bám bụi, ngăn bụi bám dính và đưa không khí sạch vào trong phòng.

^{*1} • Tổ chức kiểm nghiệm: Phòng thí nghiệm dự báo nguy cơ xuất hiện nấm mốc • Đối tượng kiểm nghiệm: Nấm mốc (Aspergillus penicillioides K-712) • Kết quả kiểm nghiệm: Bảo tử nấm mốc bị ức chế sinh sôi và phát triển bên trong dàn lạnh khi chức năng vệ sinh bên trong dàn lạnh được kích hoạt • Số báo cáo kiểm nghiệm: 220207
^{*2} • Tổ chức kiểm nghiệm: ProtecBio Ltd • Đối tượng kiểm nghiệm: Vi khuẩn Escherichia coli NBRC32012 và Vi-rút [Escherichia coli NBRC32012] • Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế 99% (so với khi không hoạt động)
• Số báo cáo kiểm nghiệm: PR190803 [Lưới lọc & Dàn trao đổi nhiệt], PR191102 [Cửa gió]



Ức chế **NẤM MỐC**^{*1} trên lưới lọc, dàn trao đổi nhiệt, cửa gió

Ức chế lên đến **99%** vi khuẩn và vi-rút^{*2} trên lưới lọc, dàn trao đổi nhiệt, cửa gió

LÀM LẠNH NHANH



Làm lạnh nhanh hơn lên đến **33%^{*1}**

Công nghệ này mang đến sự thoải mái tức thì nhờ khả năng làm lạnh nhanh vượt trội, giúp bạn nhanh chóng tận hưởng không gian mát mẻ và dễ chịu khắp căn phòng.

^{*1} So sánh chế độ iAUTO và chế độ làm mát thông thường khi sử dụng mẫu điều hòa CS-AU9BKH-8.
^{*2} So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí đầu vào và đầu ra ở chế độ iAUTO-X khi sử dụng mẫu điều hòa CS-AU9BKH-8.

Nhiệt độ không khí đầu vào **38°C**

GIẢM **8°C** TRONG 30 GIẤY^{*2}



LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU


AEROWINGS 2.0

Luồng gió tối ưu, thoải mái tối đa

Với hai động cơ độc lập mạnh mẽ cùng thiết kế cánh đảo gió rộng hơn, AEROWINGS 2.0 được nâng cấp mang đến luồng gió mạnh mẽ, tập trung và lan tỏa đồng đều, giúp làm mát nhanh chóng và hiệu quả khắp phòng.



Luồng gió tối ưu – làm mát toàn diện

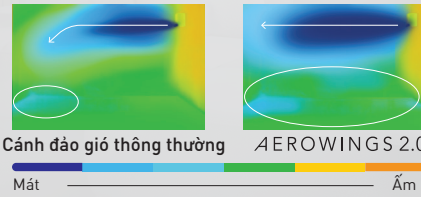

Thiết kế cánh đảo gió liên mạch

TIẾT KIỆM ĐIỆN

Công nghệ Inverter

Công nghệ Inverter của Panasonic điều chỉnh tốc độ quay của máy nén nhằm giảm thiểu sự biến thiên nhiệt độ liên tục, duy trì cảm giác mát mẻ, dễ chịu trong suốt quá trình sử dụng.

CSPF

Nhân năng lượng 5 sao

Điều hòa Inverter Panasonic có chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF cao đạt 5 sao, giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện và tác động đến môi trường.



^{*} Áp dụng cho tất cả mẫu điều hòa Inverter của Panasonic.

AI ECO

Cân bằng thông minh giữa sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng

Nhiệt độ của mỗi căn phòng rất khác nhau và thay đổi liên tục trong ngày. Chế độ ECO kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) luân tiếp nhận, học hỏi và điều chỉnh mức ECO tối ưu để mang lại sự cân bằng hoàn hảo nhất giữa khả năng tiết kiệm điện năng mà vẫn duy trì cảm giác mát lạnh thoải mái.



^{*} So sánh giữa chế độ ECO và chế độ thông thường khi sử dụng mẫu điều hòa Inverter 1.5HP.

MÁT LẠNH DỄ CHỊU



Loại bỏ ẩm trong phòng

Liên tục theo dõi và điều chỉnh độ ẩm xuống dưới 55%, ngăn ngừa tình trạng khô và lạnh quá mức, mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu.



Lợi ích của cảm biến độ ẩm + Chế độ Dry (Khử ẩm)




Môi trường ngủ lý tưởng

Liên tục giám sát và điều chỉnh độ ẩm tương đối xuống dưới 60%, giúp cân bằng cảm giác mát lạnh bằng cách giảm nhiệt để mang lại sự thoải mái tối ưu.



Lợi ích của cảm biến độ ẩm + iAUTO-X

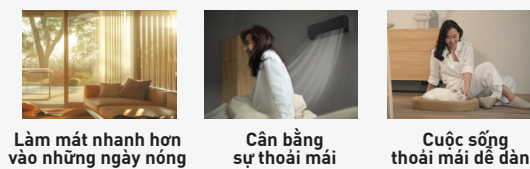

KẾT NỐI THÔNG MINH




Comfort Cloud



Kết nối và điều khiển điều hòa mọi Lúc, mọi nơi với ứng dụng Panasonic Comfort Cloud

Ứng dụng cho phép bạn điều khiển và kiểm soát các thiết bị điều hòa không khí của Panasonic ở bất cứ nơi đâu.

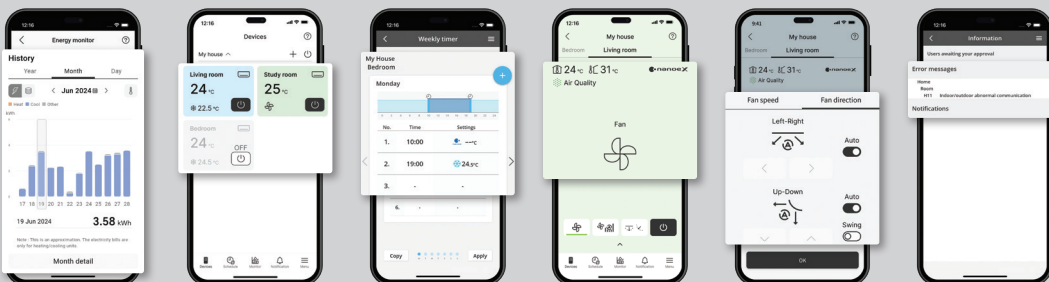

GIÁM SÁT mức tiêu thụ năng lượng

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA nhiều máy điều hòa tại nhà

LÊN LỊCH, HẸN GIỜ thời gian hoạt động cho điều hòa

LỌC SẠCH KHÔNG KHÍ với nanoe™ X ngay cả khi bạn không có nhà

ĐIỀU CHỈNH DỄ DÀNG tốc độ quạt hoặc hướng gió của điều hòa

THÔNG BÁO LỖI giúp nhanh chóng phát hiện và khắc phục sự cố

